Extraordinary Cooking.

La straordinarietà è un’attitudine, un modo di essere e di pensare.

È INVENTIVA, È PIONIERISMO, È UN MOTORE CHE SI ACCENDE OGNI GIORNO CON NUOVE IDEE, OPPORTUNITÀ, SPERIMENTAZIONI.

PER NOI, STRAORDINARIETÀ NON È DIVENTARE ECCENTRICI, ELITARI, ANTICONVENZIONALI A TUTTI I COSTI.

È LA CAPACITÀ DI PENSARE FUORI DAGLI SCHEMI CREANDO BELLEZZA E VALORE. PROGETTANDO PRODOTTI SEMPRE PIÙ CAPACI DI ANTICIPARE BISOGNI E TENDENZE DEL MERCATO.

STRAORDINARIETÀ È L’ARTE DI INVENTARE IL FUTURO. IN CUCINA, NELLA VITA, NEL NOSTRO LAVORO DI OGNI GIORNO.

Indice

L’azienda 12
Making History 14
Design Awards 16
Oltre 20

1 **Elica Cooking Systems** **22**
Elica Cooking Collection. 24
Nero Opaco - Finitura RAW. 26
Dropless. 30
Connex™. 32
Features Prodotto. 34

2 **Lhov** **40**
Il primo sistema di cottura All-in-One. 42
Tutti i vantaggi, in dettaglio. 44
Installazione e accessori. 50

Lhov 48

3 **Luna** **58**

Luna 60

4 NikolaTesla 64

Accessori. 120
Tabella comparativa. 122

4.1 NikolaTesla Evo Collection 66

Tutti i vantaggi, in dettaglio. 68
Installazioni e tubazioni NikolaTesla Evo. 88
Disegni Tecnici. 90

NikolaTesla One HP 70

NikolaTesla Unplugged 72

NikolaTesla Switch Glow 76

NikolaTesla Switch 80

NikolaTesla One 82

NikolaTesla Libra 84


NikolaTesla Flame 86

4.2 NikolaTesla Suit S Collection 92

Tutti i vantaggi, in dettaglio. 94
Installazioni e tubazioni NikolaTesla Suit S. 116
Disegni Tecnici. 118

NikolaTesla Fit XL 96


NikolaTesla Fit 100

NikolaTesla Fit 3Z 104

NikolaTesla Prime S + 108

NikolaTesla Velvet 110

NikolaTesla Alpha Advance 112

NikolaTesla Alpha B 114

5 Piani cottura a induzione 124

Disegni Tecnici. 148

Tabella comparativa. 151

5.1 Piani cottura a induzione Ratio Connex 126

Ratio Connex 905 Plus 128

Ratio Connex 804 Plus 130

Ratio Connex 803 Plus 132



Ratio Connex 604 Plus 133



Ratio Connex 603 Plus 134

Ratio Connex 302 Plus 135

5.2 Piani cottura a induzione Ratio 136

Ratio 874 Plus 138

Ratio 804 Plus 139

Ratio 604 Plus 140

Ratio 604 140

Ratio 603 141

Ratio 302 Plus 141

5.3 Piani cottura a induzione Primis 142

Primis 804 Plus 144


Primis 604 Plus 146


Primis 604 146

Primis 603 147

Primis 302 147

6 Cappe 154

Accessori generali 334

6.1 Cappe / Special Selection 156

Disegni Tecnici. 180

Accessori. 182

Ikona 176

Ikona Light 177

Ikona Maxxi Pure 172

TheKub Island 160

TheKub Suspended 161

TheKub Wall 158

Nuage 178

Open Suite 168

Open Suite Superior 164

6.2 Cappe / Parete 184

Disegni Tecnici. 232

Tabella comparativa. 237



Acuta 231

Adéle 218

Bio 212

Bloom 191

Circus 227

Cruise 223

Element 214

Flat Glass 226

Haiku 206

Haiku Dry 210

Hydra 230

Joy 222

Just Dry 202

Lol 220

Majestic No Drip 194

Missy 229

Neat 197

Om Air 186

Plat 190

Rift 192

Rubino Corner 231

Rules 188

Sheen-S 205

Shire 202

Shy-S 205

Spot Ng 225

Spot Plus 224

Stripe 201

Stripe A 200

Stripe No Drip 198

Sweet 216

Synthesis 230

Tamaya 2.0 228

Thin 221

Tonda 229

Tribe 226

Tube Pro 228

Vega 227

Vertigo S 196

6.3 Cappe / Isola 242

Disegni Tecnici. 258

Tabella comparativa. 260

Adéle Island 252

Bio Island 249

Element Island 250

Haiku Island 244

Haiku Dry Island 248

Joy Island 255



Kuadra Island 257

Spot Plus Island 256

Thin Island 254

Tribe Island 254

Tube Pro Island 257

6.4 Cappe / Soffitto 262

Disegni Tecnici. 276

Tabella comparativa. 280

Cloud Seven 274



Hilight Glass 270



Hilight-X 272

Illusion 266

Lullaby 264



Skydome 268

6.5 Cappe / Sospese 282

Disegni Tecnici. 292

Tabella comparativa. 293

Édith 287

Interstellar 284

Juno 290

Juno Urban 291

Pix 288

Seashell 286

Wave Ux 289

6.6 Cappe / Scomparsa 294

Tubazioni accessorie. 302

Disegni Tecnici. 303

Getup 298

Pandora 300

6.7 Cappe / Incasso senza fondo pensile 304

Disegni Tecnici. 328

Tabella comparativa. 330

Boxin 315

Boxin Advance Dry 311

Boxin Advance Plus 313

Boxin Dry 310



Boxin Easy Dry 312

Boxin No Drip 2.0 306

Boxin Plus 314

Boxin Touch Dry 308

Ciak 2.0 316

Ciak 2.0 S 316

Elite 14 317

6.8 Cappe / Incasso con fondo pensile 318

Disegni Tecnici. 328

Tabella comparativa. 331

Ct35 Pro 323



Era 326

Era C 325

Era S 325

Estraibile 326

Fold 324

Fold S 324

Hidden 2.0 322

Hidden Advance Plus 320

Krea 327

7 Forni 347

Tutti i vantaggi, in dettaglio. 348

Forni a Microonde. Tutti i vantaggi, in dettaglio. 362

Accessori. 366

Disegni tecnici e Tabella comparativa. 369

Virtus Combi Steam MW 645 TFT 350

Virtus Multi Pyro 60 TFT 354

Virtus Multi 60 TFT 356

Virtus Multi 90 TFT 357

Virtus Multi 60 DD 358

Virtus Combi Microwave 645 364

Virtus Microwave 638 365

Virtus Warm Drawer 366

8 Cantinette 370

Tutti i vantaggi, in dettaglio. 372

Disegni tecnici e Tabella comparativa. 382

Veritas BI660 374

Veritas BI645 376

Veritas BI36 377

Veritas BU682 378

Veritas BU382 379

9 Elica for you 384

Manutenzione e Elica Service. 390
Garanzia. 388
Elica CLUB. 386
Etichetta Energetica. 391

Un’azienda, un’impresa

Premi Corporate

Top Employer

Premia le aziende che offrono condizioni di lavoro eccellenti, basandosi su una HR Best Practies Survey.

Best Managed Companies

Riconosce le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy.

Premio Etica e Impresa

Valorizza le aziende che integrano la responsabilità sociale, la sostenibilità e l’etica nel proprio modello di business, promuovendo pratiche virtuose.

Cultura + Impresa

Vinto dalla Fondazione Ermanno Casoli e Elica per il progetto E-Straordinario.

un gruppo, che continua.

Azienda italiana all'avanguardia nel design e nella produzione di elettrodomestici dedicati al cooking.

OGGI ELICA È UN GRUPPO INDUSTRIALE QUOTATO IN BORSA . È PRESENTE IN OLTRE 100 MERCATI NEL MONDO, CON 2.500 DIPENDENTI, 6 STABILIMENTI IN ITALIA, POLONIA, MESSICO E CINA.

È UN'AZIENDA ALL'AVANGUARDIA NELLA PRODUZIONE DI SISTEMI ASPIRANTI DA CUCINA, PIANI COTTURA, FORNI E CANTINETTE VINO DAL DESIGN DISTINTIVO E DALLE FUNZIONALITÀ INNOVATIVE.

CON OLTRE 50 ANNI DI STORIA, È LEADER GLOBALE NELLE CAPPE ASPIRANTI E PUNTO DI RIFERIMENTO EUROPEO NEL SETTORE DEI MOTORI ELETTRICI PER ELETTRODOMESTICI E CALDAIE DA RISCALDAMENTO, AVENDO FATTO DELL'INNOVAZIONE UNA MISSIONE INDUSTRIALE E CULTURALE.

Marchio storico

Identifica prodotti che incarnano l'essenza stessa del Made in Italy e che sono diventati simboli di eccellenza e stile italiano nel mondo.

Premio dei Premi

Istituito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è il riconoscimento nazionale per le aziende innovative.

Imprese x Innovazione

Valorizza la diffusione della cultura dell'innovazione a 360°.

Gazele Biznesu

Promosso dal giornale Puls Biznesu per le aziende dallo sviluppo più dinamico in Polonia.

Premio Leonardo

Dedicato a imprenditori e aziende che si sono distinte per innovazione di qualità nei prodotti e forte presenza internazionale, commerciale e produttiva.

Merito Empresarial

Premia l'eccellenza dei prodotti e dei servizi realizzati a Querétaro, Messico.

Making History

1972

Lego

Viene presentata la prima cappa Lego.

2007

Missy

La prima cappa camino.

2008

Space

La cappa più silenziosa sul mercato.

2010

Feel

La cappa intelligente con tecnologia sensoriale.

Bubble

La prima cappa in tecnopolimero.

2014



Bio

La prima cappa in legno naturale.

Ye

La prima ‘cappa scultura’ in Cristalplant.

2016

NikolaTesla One

Il primo piano aspirante Elica.

2021

Open Suite

La cappa modulare.

2022

Ikona Maxxi Pure

La cappa con purificatore d’aria integrato.

NikolaTesla Unplugged

Il piano aspirante con manopole touch & feel.

2004

Om
Nasce OM, la prima cappa verticale.

2006

Star
La prima, più iconica cappa lampadario.

2012



35CC
La prima cappa in soli 35 cm.

Sweet
La cappa che evoca il passato in chiave moderna.

2018

Haiku
La cappa camino dal design unico.

NikolaTesla Libra
Il primo piano aspirante con bilancia integrata.

2020

NikolaTesla Flame
Il primo piano aspirante a gas.



NikolaTesla Fit
Il piano aspirante in soli 60 cm.

2023

Lhov
Piano cottura, aspirazione e forno in un unico prodotto.

2024

Virtus Multi DD
Un forno dal design iconico.

Compasso d’Oro ADI

2024	Lhov
2018	NikolaTesla One

Menzione d’Onore Compasso d’Oro

2025	Lhov
2018	Snap
2016	Nuage
2014	35cc

Compasso d’Oro International

2025	LHOV

Premio Per l’Innovazione ADI Design Index

2023	LHOV

Premio Nazionale per l’Innovazione

2024	Lhov

Design Awards

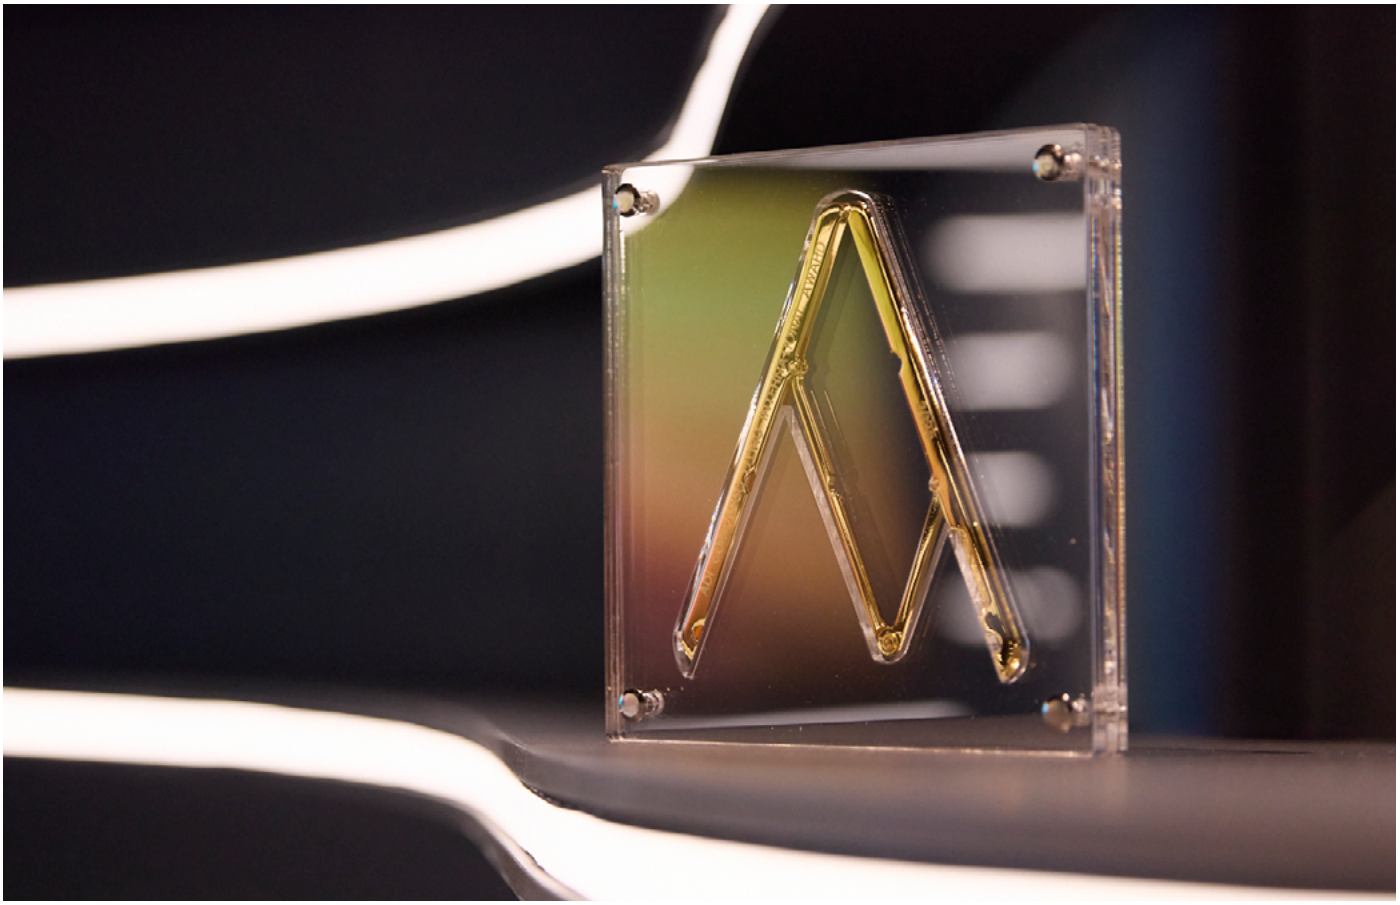

ADI Design Index

2025	Element
2023	Lhov
	NikolaTesla Unplugged
	Ikona Maxxi Pure
2016	NikolaTesla One
	Snap
2015	Nuage
2013	35cc
2007	Evolution System (Ola, Star, Wave, Platinum, Twin, Isola Bella, Cube Light)
2004	Om

Red Dot Design Award

2026	Linea Virtus
2023	LHOV
	NikolaTesla Unplugged
2021	Rules
	Super Plat
2017	NikolaTesla One
	Bio
	Summilux
2016	Nuage
2015	Édith
2013	Tiffany
2012	35cc
	Clip
2011	Skin

IF Design Award

2023	LHOV
	NikolaTesla Unplugged
2022	Ikona Maxxi Pure
2021	NikolaTesla Fit
	Open Suite
	Super Plat
	Rules
2020	NikolaTesla Libra
2019	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
2017	Bio
	Summilux
2016	Top Class
	Ye
	Nuage
2015	Édith
2013	Tiffany
	Sweet

German Design Award

2026	Linea Virtus
2025	Element
	Virtus Multi DD
2024	Lhov
2023	NikolaTesla Unplugged
	Ikona Maxxi Pure
2022	Open Suite
	Rules
2020	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	NikolaTesla Flame
2019	Lullaby
	Haiku
	Majestic
2013	Skin

Good Design

2025	Linea Virtus
2024	Lhov
2022	NikolaTesla Unplugged
2021	NikolaTesla Fit
	Open Suite
	Ikona Maxxi Pure
	Rules
2020	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Flame
2019	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	Lullaby
	Haiku
2016	Bio
	Summilux
	NikolaTesla One
2015	Snap
	Édith
	Ye
2012	Tiffany
	35cc
2008	Ola

IDA Design Awards

2025	Linea Virtus
2022	Lhov
	NikolaTesla Unplugged
2020	Rules
	Open Suite
	Super Plat
2018	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Flame
2017	Lullaby
	Haiku
	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
2016	NikolaTesla One
2015	Interstellar
	Concetto Spaziale
	Bio
	Summilux
	Ye
2014	Marie
	Nuage
	Snap

International Design Excellence Awards

2025	Lhov
	Linea Virtus
2019	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Flame
2018	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	Lullaby
2017	NikolaTesla One
	Summilux

German Innovation Award

2026	Luna
2023	LHOV
2022	Ikona Maxxi Pure
2021	NikolaTesla Fit
	Open Suit
	Rules
2019	NikolaTesla Flame
	NikolaTesla Libra
	Haiku

Architizer A+ Awards

2026	TheKub
2026	Luna
2024	LHOV
2022	NikolaTesla Unplugged (finalist)
2021	NikolaTesla Fit
	Open Suit
	Rules
2019	NikolaTesla Libra
	Pix
	Lullaby

European Product Design Award

2025	Linea Virtus
2024	Element
2023	Lhov
2022	NikolaTesla Fit
	Rules
	Open Suite
	Super Plat
2019	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Flame
2018	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	Haiku
	Lullaby
2017	NikolaTesla One
	Summilux

A'Design Award

2024	LHOV
2023	NikolaTesla Unplugged
2022	Ikona Maxxi Pure
2021	NikolaTesla Fit
	Open Suite
2019	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	Haiku

Iconic Awards Innovative Interior

2025	Element
	Linea Virtus
2023	Lhov
2021	NikolaTesla Fit
	Rules
2020	NikolaTesla Flame
2019	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	NikolaTesla Libra
	Lullaby
	Haiku
2017	NikolaTesla One
	Bio
	Summilux
2016	Snap
	Nuage
	Édith

Designer Awards

2021	Rules (longlisted)
2017	Bio
2016	NikolaTesla One
	Snap
2015	Ye

Archiproducts Design Awards

2025	NikolaTesla Switch Glow RAW
2024	Element
	Virtus Multi 60 DD (Special Range 2023)
2022	LHOV
	NikolaTesla Unplugged (Longlist)
2021	Open Suit
2020	Rules
2019	NikolaTesla Flame
2018	NikolaTesla Libra

Plus X Award

2026	Lhov
	Element
2022	NikolaTesla Unplugged
2021	NikolaTesla Fit
2019	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Flame
	NikolaTesla One
	NikolaTesla Prime

Brand Awards

Best of Design

2022	NikolaTesla Unplugged

Design Intelligence Award

2021	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow

NYC X Design Awards

2021	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow

Big See Award

2023	LHOV
	NikolaTesla Fit 3Z
2022	NikolaTesla Fit
	NikolaTesla Unplugged
2021	NikolaTesla Fit

Kitchen Innovation Award

2023	NikolaTesla Unplugged
2022	Ikona Maxxi Pure
2021	Open Suit
2020	NikolaTesla Libra

Iconic Awards Innovative Architecture

2022	NikolaTesla Unplugged

Esprit Meuble's Innovation Awards

2022	NikolaTesla Fit 3Z

SBID International Design Awards

2022	NikolaTesla Unplugged

Best of Year

2021	Open Suite

New York Product Design Award

2026	Luna
2026	TheKub
2026	LHOV
2022	NikolaTesla Unplugged

Interior Innovation Awards

2014	Sweet

Kitchen Innovation Awards

2023	Favourite Brand

DFA Awards

2021	Haiku

Plus X Award

2023	Best brand of the year

Oltre

Oltre l’esistente.
Oltre i soliti limiti, oltre gli standard e i luoghi comuni.
Questa è l’innovazione secondo Elica.

Un approccio appassionato e concreto che sfida le regole con le competenze, la ricerca e la tecnologia. Che migliora la vita quotidiana di tutti con soluzioni all’avanguardia semplici da usare. Che sviluppa business esplorando soluzioni inedite e nuove opportunità del mercato.

L’ innovazione è visionaria ed è pragmatica. Ha lo sguardo verso le stelle e i piedi conficcati nella terra. Prende vita nelle intenzioni, nelle intuizioni, ma anche nei fatti e nei numeri.

Altrimenti non esiste.

179

Prodotti

12

Sistemi di aspirazione

105

Componenti

9

Soluzioni per l’installazione

9

Soluzioni per la riduzione del rumore.

Elica Propulsion Laboratory

È il centro in cui certifichiamo prodotti innovativi, rispondenti alla normativa in materia di sicurezza, risparmio energetico e compatibilità elettromagnetica.

EPL è una struttura certificata UNI EN/IEC ISO 17025 e si configura come polo tecnologico di ricerca, verifica e certificazione di materiali, componenti e prodotti finiti. È caratterizzato da dotazioni tecnologiche all’avanguardia e costituito da un team di ingegneri elettrotecnici, meccanici, fisici, periti elettrotecnici e chimici.

Le aree di test attengono alla sicurezza elettrica e meccanica, l’efficienza energetica, l’analisi e la misurazione del rumore, la compatibilità elettromagnetica, l’affidabilità dei materiali, dei componenti e dei prodotti finiti.

Brevetti

Al 31 dicembre 2025 abbiamo depositato 898 brevetti: 341 tecnici e 557per il design. Numeri che ci stimolano a investire ulteriori energie, alla ricerca di nuovi successi.

Elica Cooking Systems

Cooking, Nero Opaco, Dropless, Connex: la visione Elica prende forma in una collezione che dialoga con ogni architettura e stile di cucina.

Sistemi integrati, soluzioni tecnologiche e finiture materiche si fondono per offrire massima libertà progettuale. Per Elica l'innovazione non è un traguardo, ma un'evoluzione continua che ridefinisce l'esperienza del cooking.

1

Elica Cooking Collection.
La linea completa per la vostra cucina.

Elica propone una gamma completa di elettrodomestici dedicati al cooking, pensata per valorizzare ogni spazio cucina combinando funzionalità inedite e uno stile inconfondibile.

Design distintivo, funzioni intelligenti ed intuitive e qualità superiore sono i comuni denominatori di ogni prodotto, disponibile in una grande varietà di dimensioni, finiture e materiali, per creare ambienti su misura.

Sempre con la stessa affidabilità: fino a 7 anni di garanzia.

Uno spazio, infinite possibilità.

Luna

La lampada sospesa che arreda e accompagna ogni gesto in cucina. Essenziale nel design, naturale nell'interazione, si abbina perfettamente con Lhov e i piani aspiranti.

Lhov

La prima soluzione di cottura All-in-One che unisce forno, piano a induzione e sistema aspirante in un solo prodotto. Design pluripremiato e funzioni di cottura e aspirazione rivoluzionarie per un'innovazione che supera ogni standard.

Forni Virtus

Forni dal design inconfondibile e disponibili in varie dimensioni: standard, compatta ed extralarge. Fino a 320°, multifunzione e combinati a vapore. Microonde e scaldavivande abbinati per un set completo.

Sistemi aspiranti

Soluzioni di design a isola, a parete o a scomparsa. Silenziose, connesse, anticondensa ed efficienti. Qualunque sia la cappa dei vostri desideri, Elica l'ha già realizzata.

Cantinette Veritas

Disponibili in diverse dimensioni, da colonna o da base, sono il complemento ideale degli elettrodomestici Elica. Oltre a conservare in modo eccellente anche i vini più pregiati, presentano un'estetica in linea con tutto il progetto cucina.

Piani aspiranti NikolaTesla

Libertà di progettazione ed ergonomia in cucina con la gamma di piani con aspirazione integrata più ampia sul mercato. Integrazione e versatilità, design unico e performance all'avanguardia.

Piani a induzione

Diverse dimensioni, configurazioni e finiture per adattarsi a ogni cucina. Sempici ed intuitivi, dialogano con le cappe Elica per regolare automaticamente l'aspirazione. Con un occhio sempre attento ai consumi.

Nero Opaco.

La finitura che rende la cucina straordinaria.

La finitura **Nero Opaco** propone uno stile sofisticato e minimalista dal notevole impatto tattile e visivo. Un look&feel che si integra e valorizza ogni ambiente cucina. Eleganza, contemporaneità e ricercatezza ne connotano l'estetica. Disponibile nella gamma di piani, cappe e forni più ampia del mercato.

Non solo: per Lhov e i piani cottura, alla bellezza si accompagnano ulteriori vantaggi funzionali. Quelli della finitura **Raw.**

La linea di prodotti con finitura Nero Opaco più ampia sul mercato.

Uno stile per tutta la cucina.

Una finitura dall'estetica accattivante e di personalità, che elimina i riflessi e rende le superfici più facili da pulire. Un segno distintivo ottenuto con verniciature o speciali vetri per coordinare cappe, forni e la lampada Luna in un solo inconfondibile stile in cucina.

Disponibile per:

Cappe

- TheKub
- Open Suite / Open Suite Superior
- Ikona Maxxi Pure / Ikona / Ikona Light
- Rift
- Stripe A
- Just Dry
- Haiku / Haiku Island
- Haiku Dry / Haiky Dry Island
- Bio / Bio Island
- Element / Element Island
- Sweet
- Adéle / Adéle Island
- Tube Pro / Tube Pro Island
- Illusion
- Hilight - X
- Seashell
- Édith
- Pix
- Wave UX
- Get Up
- Boxin No Drip 2.0
- Boxin Advance Dry
- Boxin Easy Dry
- Boxin Advance Plus
- Boxin LX
- Hidden 2.0
- Fold

Forni

- Virtus Combi Steam MW TFT
- Virtus Multi Pyro TFT
- Virtus Multi DD
- Virtus Warm Drawer

Lampada

- Luna

Finitura Raw.
Innovazione, stile e funzionalità in un’unica soluzione.

Disponibile per:

Lhov	NikolaTesla	Ratio Connex	Primis
	NikolaTesla One HP	Ratio Connex 804 Plus	Primis 804 Plus
	NikolaTesla Unplugged	Ratio Connex 604 Plus	Primis 604 Plus
	NikolaTesla Switch Glow	Ratio Connex 603 Plus	Primis 604
	NikolaTesla One		Primis 603
	NikolaTesla Fit XL		
	NikolaTesla Fit		
	NikolaTesla Prime S+		
	NikolaTesla Alpha Advance		
	NikolaTesla Alpha B		

Resistente ai graffi

Facile da pulire

Anti-Impronta

Finitura Nero Opaco

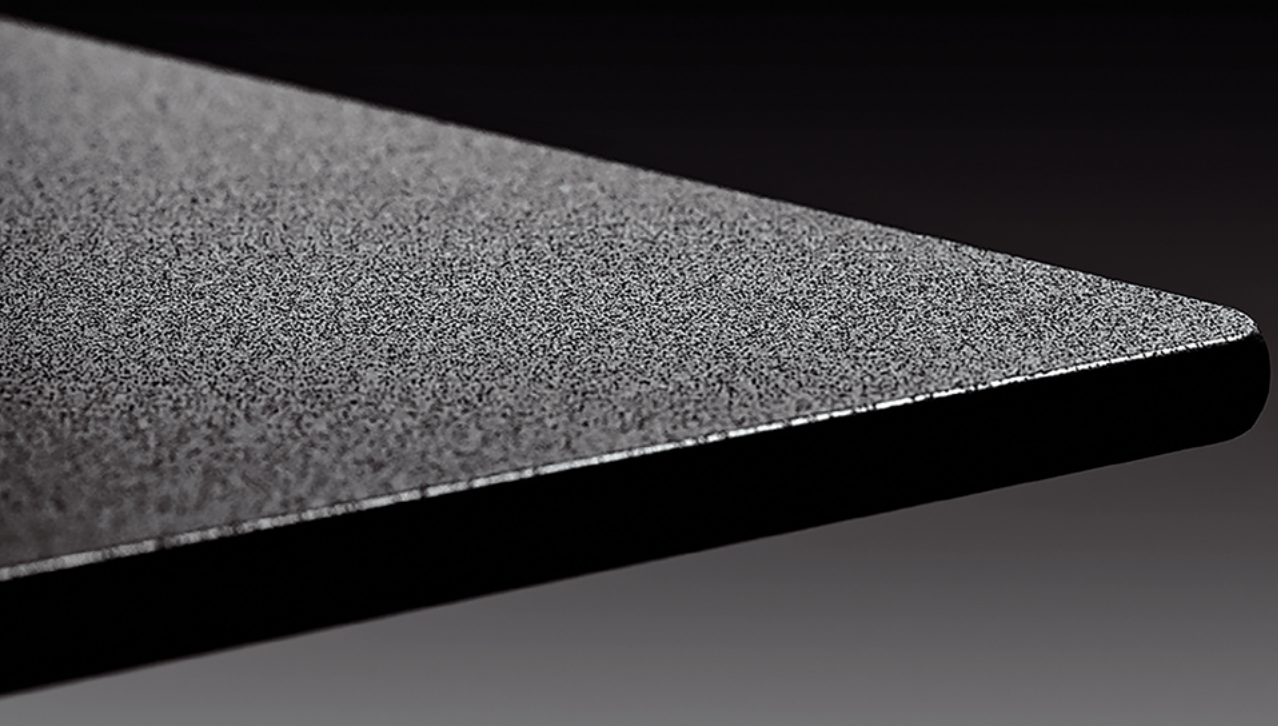

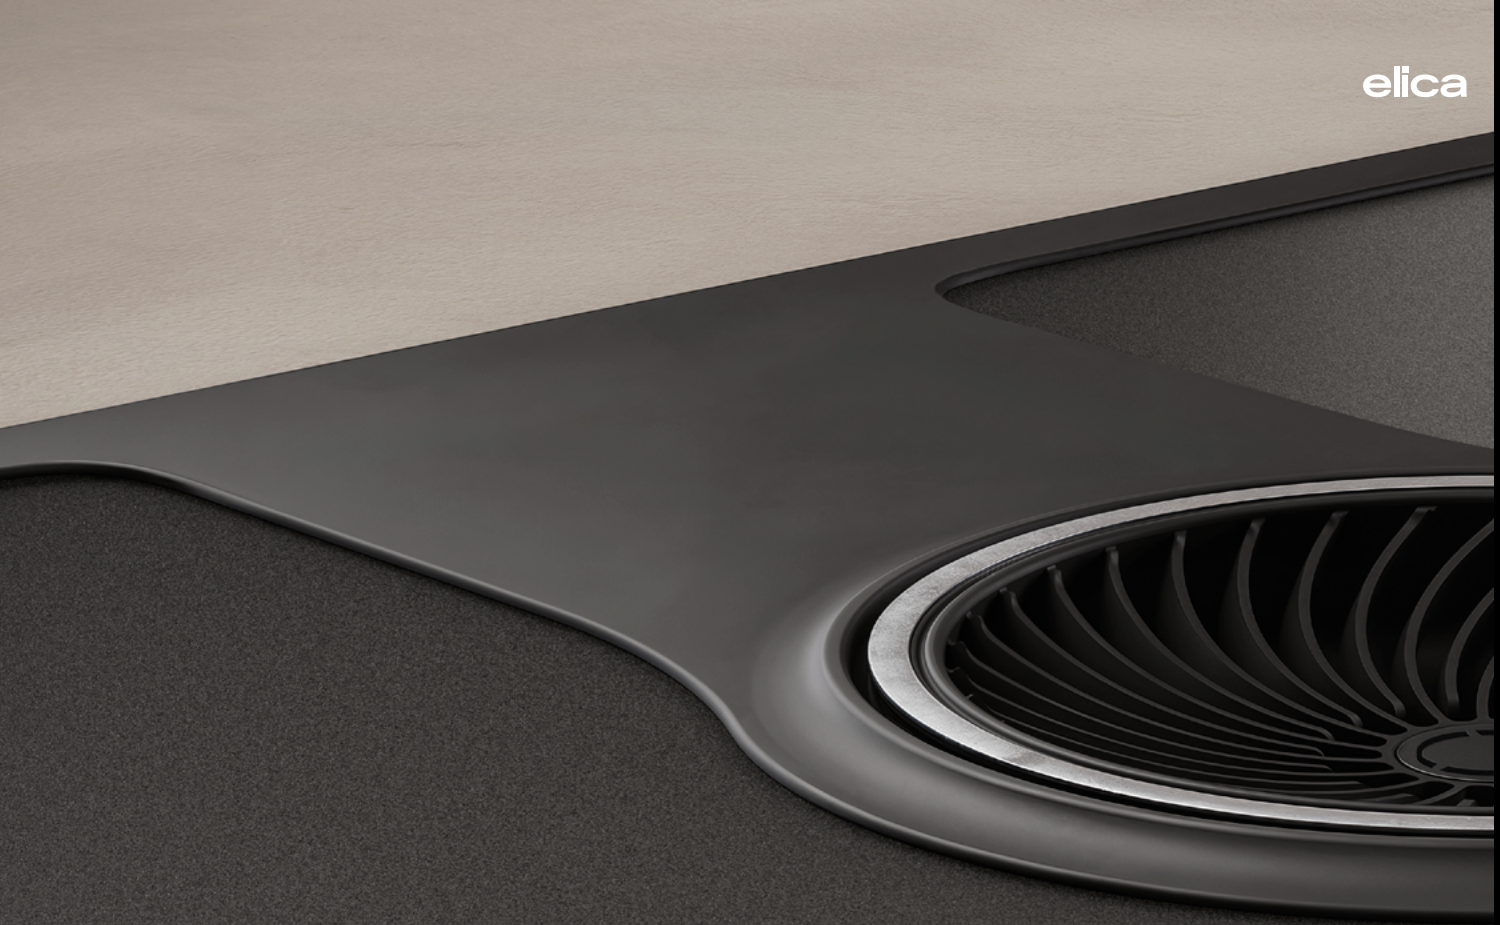

Quando l’estetica incontra la funzionalità.

La finitura Raw riveste Lhov, i piani aspiranti e i piani a induzione Elica di un’estetica inedita, conferendo un carattere ulteriore a modelli già iconici.

Il vetro opaco esalta le linee minimaliste del design Elica, valorizzando piacevolezza d’uso e prestazioni. La superficie resiste ai graffi e ai segni di pentole e utensili ed è stata studiata per non essere compromessa da antiestetiche impronte. Inoltre, la pulizia è estremamente pratica, permettendo di rimuovere macchie e residui con estrema facilità.

Dropless.
Addio a condensa e gocciolamenti sul piano cottura.

No Drip System

È una soluzione con speciali elementi riscaldanti nascosti nella cappa, che mantengono la superficie calda, impedendo al vapore di depositarsi e generare condensa. Il vapore residuo viene catturato dalle griglie inclinate del filtro, che incanala le goccioline in un'apposita vaschetta da svuotare con facilità. Nelle cappe da incasso, la visiera frontale contribuisce a proteggere ante e pensili.

Disponibile per:

- Stripe No Drip
- Majestic No Drip
- Boxin No Drip 2.0 / Boxin No Drip 2.0 VL

Condensa e vapore in eccesso? Problema risolto.

Quando si utilizza un piano cottura a induzione si presenta spesso il problema della formazione di condensa, fenomeno fisico causato dalla differenza di temperatura tra i fumi caldi generati dalla cottura e le superfici fredde della cappa. Le gocce ricadono sul piano o nelle pentole e possono rovinare le pietanze. Con il tempo, la presenza di umidità può danneggiare sia il pensile che la cappa stessa.

Ma è un problema completamente risolto, grazie alle cappe Dropless Elica. Tre sistemi efficaci, studiati, sviluppati e testati che hanno permesso di ottenere la gamma anticondensa più ampia del mercato.

Dry System

Il sistema Dry presenta un design studiato per ridurre al minimo le aree di contatto della cappa con i vapori di cottura, impedendo così la formazione di condensa. Grazie a speciali griglie inclinate, le gocce vengono convogliate in un'apposita vaschetta, facilmente accessibile. La visiera frontale nelle cappe incasso protegge ante e pensile.

Disponibile per:

- Just Dry
- Haiku Dry
- Rules
- Boxin Touch
- Boxin Dry
- Boxin Avance Dry

Easy Dry

La soluzione Easy Dry, oltre alla visiera che protegge anta e pensile, prevede speciali filtri multistrato ad alta capacità di filtraggio grassi in grado di trattenere l'umidità durante l'intero processo di cottura. Al termine, la pulizia risulta semplice e immediata.

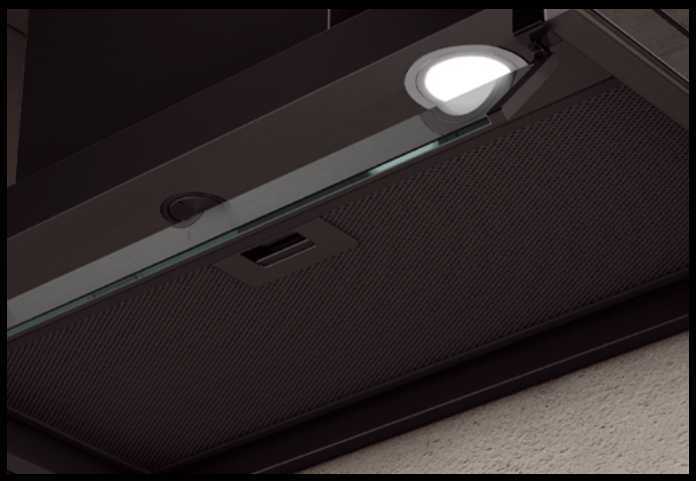

Disponibile per:

- Boxin Easy Dry

Connex™
Comandi a distanza o in automatico

Tutto è possibile, con Elica Connect e le cappe di nuova generazione.

Smart Interaction

APP E VOCAL ASSISTANT

Le nostre cappe possono essere gestite tramite l'app Elica Connect o attraverso gli assistenti vocali (Alexa e Google Home). Oltre ad accenderle e spegnerle, è possibile selezionare il livello di aspirazione desiderato, l'intensità e la tonalità dell'illuminazione. Attraverso l'app, anche la manutenzione diventa semplicissima: è possibile scaricare i manuali d'istruzioni, contattare l'assistenza Elica, monitorare lo stato di usura dei filtri, consultare le istruzioni per la pulizia e accedere al collegamento diretto con l'Elica Shop per la loro sostituzione.

Multi Connection

CAPPA E PIANO, IN DIALOGO COSTANTE.

Le cappe Elica possono funzionare automaticamente, grazie alla connessione con i piani Ratio Connex. Appena si comincia a cucinare la luce si accende e l'aspirazione si attiva regolandosi in base all'attività sul piano. Quando si termina di cucinare, la cappa riduce automaticamente la portata e, una volta completata la pulizia dell'aria, si spegne in autonomia.



La connessione tra voi ed Elica diventa totale. La nostra tecnologia è intuitiva, comoda e facile da attivare. Con la gamma di cappe connesse più ampia sul mercato, Elica permette non solo il controllo da remoto, ma anche la perfetta interazione con i nostri piani a induzione.

Potete comandare la vostra cappa tramite l'app Elica Connect o Assistente Vocale: potrete regolare l'intensità della luce e modularne il tono (caldo o freddo), allineando l'illuminazione a quella dell'ambiente per creare un'atmosfera uniforme. Inoltre, l'applicazione vi avvisa quando è necessario pulire o sostituire i filtri, vi permette di acquistarli nel nostro shop online e vi mette subito in contatto con la nostra assistenza.

Potete anche connettere le nostre cappe di nuova generazione con i piani a induzione Ratio Connex: in questo modo l'illuminazione si attiva e la potenza aspirante si regola in automatico in base alle impostazioni delle zone di cottura, ottimizzando performance e risparmio energetico.

E voi? Dovrete solo pensare a cucinare.

Disponibile per:

Lhov

Lhov	Vocal Assistant Wifi Connection

Lampada

Luna	Smart Interaction

Cappe Special Selection

- The Kub
- Open Suite
- Open Suite Superior

Cappe a soffitto

- Lullaby
- Illusion
- Skydome

Cappe a scomparsa

Getup	Smart Interaction

Cappe a isola

- Haiku Island
- Haiku Dry Island
- Bio Island
- Element Island

Cappe a parete

- Om Air
- Rules
- Plat
- Rift
- Neat
- Stripe
- Haiku
- Haiku Dry
- Bio
- Element

Cappe a incasso

- Boxin Touch Dry
- Boxin Advance Dry
- Boxin Advance Plus
- Hidden Advance Plus

Piani cottura a induzione Ratio

Connex 804 Plus	Multi Connection
Connex 803 Plus	Multi Connection
Connex 604 Plus	Multi Connection
Connex 603 Plus	Multi Connection
Connex 302 Plus	Multi Connection

Features prodotto.

Abbiamo messo a punto soluzioni che migliorano i nostri elettrodomestici per migliorare la vita di tutti, non solo in cucina.

Aspirazione

Combo Pure Filter

Un’aria pulita è un’aria più sana.
La combinazione di HEPA e filtro al carbone cattura particelle fino a 1 micron, eliminando polvere, peli di animali, pollini, muffe e inquinanti prodotti da solventi, detersivi, vernici e rivestimenti.

Brushless

Silenzio, parla il risparmio.
Alta efficacia aspirante con il massimo risparmio energetico. È il più silenzioso sul mercato e riduce le emissioni CO2 e i consumi energetici (oltre il 70% in meno rispetto a un motore tradizionale).

Long Life Filter

Anti-odore, lunga vita.
I nostri filtri anti-odore facilitano le operazioni di manutenzione e riducono l’impatto ambientale: possono essere lavati e rigenerati, prolungando la propria durata fino a 3 anni (vs una media nel mercato di 3/6 mesi).

Long Life Filter ++

Aria più pulita, più a lungo.
Questi filtri sono progettati per garantire massime prestazioni e un’efficienza di filtraggio odori molto superiore alla media. Grazie alla loro capacità di rigenerarsi possono durare dai 3 ai 5 anni evitando sostituzioni frequenti, sprechi e complessità di manutenzione.

Airmatic

Aria pulita. In automatico.
Un sensore verifica la qualità dell’aria in ogni momento della giornata. Nel caso rilevi vapori o inquinanti il prodotto si attiva regolando in automatico il flusso aspirante e spegnendosi quando l’aria è tornata pulita.

Autocapture

Aspirazione automatica, risparmio energetico.
La potenza di aspirazione della cappa viene regolata in base al livello delle zone di cottura avviate sul piano a induzione. Il sistema sa sempre quando diminuirla o spegnerla, per una massima efficienza energetica.

Selective Autocapture

Aspira dove e quanto serve.
Il prodotto riconosce le zone di cottura attive e imposta l'aspirazione solo sul lato in cui è necessaria. Un bel risparmio, ulteriormente migliorato dal sistema che a fine cottura diminuisce la potenza aspirante eliminando i vapori residui.

Perimeter Aspiration

La superficie aspirante diventa invisibile.
L'aspirazione è distribuita su tutto il perimetro della cappa, massimizzandone l'efficacia, mentre i componenti filtranti restano nascosti per un'estetica perfetta

Back Aspiration

Massima aspirazione, nella potenza e nell'estetica.
Grazie a questo sistema si può installare la cappa convogliando i fumi nella parte posteriori senza tubi o camini aggiuntivi a vista. Il risultato? Massima resa sul piano estetico.

Comfort Silence

La potenza si sente ma non si ascolta.
La bassa rumorosità dei nostri sistemi aspiranti vi assicura un'acustica confortevole, permettendo di cucinare e conversare in tranquillità, anche con la cucina aperta sul living.

Delay Switch Off

Spegnimento ritardato, e non ci pensate più.
Con questo timer impostate lo spegnimento automatico della cappa dopo un tempo predeterminato. Così potete lasciarla accesa anche dopo aver finito di cucinare, eliminando umidità e odori.

Maintenance Alarm

Filtri ko? Vi avvisa lui.
Un indicatore se attiva per segnalare quando i filtri anti-grasso e anti-odori stanno per raggiungere la massima saturazione.
Sarà il momento di lavarli o sostituirli.

Cottura

Food Probe

Per sapere quando è cotto anche dentro.
La sonda cibo toglie ogni dubbio: misura la temperatura interna degli alimenti, garantendo una cottura perfetta ed evitando di lasciare il forno acceso quando non serve più.

Combi Steam

Cottura Tradizionale o Vapore?
Meglio insieme. Questa modalità permette di combinare il calore tradizionale e il vapore nella stessa cottura. Per pietanze croccanti fuori e morbide dentro.

Microwave

Per chi ama la velocità.
Tempi di cottura, di riscaldamento o scongelamento super rapidi, con l'ausilio delle microonde. Ormai un classico in ogni cucina.

Steam

La cottura buona e giusta.
Questa modalità di cottura esalta gusto e proprietà nutritive di ogni vostra preparazione: verdure, carne, pesce, pane. Tutti croccanti fuori e morbidi dentro.

Air frying

Finalmente potete cucinare patatine, pesce, ali di pollo, crocchette e verdure fritte riducendo la quantità di olio. Ed esaltando gusto e croccantezza.

Selective Grill

Grigliare senza sprecare.
Una funzione che consente di differenziare la grigliatura di pietanze diverse o di utilizzare solo metà del forno per cuocere piatti affiancati. Risparmiando energia.

Multi Cooking

Il cambio sequenziale del cooking.
I programmi manuali possono essere combinati in modo sequenziale. Ad esempio, potete cuocere il pane dopo la lievitazione o grigliare le lasagne a fine cottura. Senza più interruzioni.

Automatic Programs

Selezionate la pietanza e il forno fa da solo.
Scegliete la preparazione, a cuocere pensano i programmi automatici. Sono loro a regolare in autonomia funzioni, temperatura e tempo di cottura, garantendovi risultati perfetti ... senza muovere un dito!

Eco Clean

Pulizia rapida ed eco friendly.
La pulizia idrolitica è un metodo semplice, naturale e a basso consumo: ammorbidisce lo sporco con acqua e calore, così il forno si pulisce in pochi minuti senza sforzo.

Soft Closing

Piacere di chiudere.
Grazie al movimento fluido delle cerniere, la chiusura della porta del forno è leggera e silenziosa. Provare per credere.

Sliding Guides

Teglie in cottura a portata di mano.
La guida telescopica scorre agevolmente nella cavità facilitandovi l'estrazione e l'inserimento delle teglie. Anche quelle più pesanti.

Cool Door

Massima sicurezza in cucina, anche in presenza di bambini. Il vetro multiplo della porta vi assicura massima protezione dalle alte temperature.

Cooking Flow

La regolazione del calore, in un gesto.
Potete passare da una bollitura vivace al mantenimento in caldo di una pietanza semplicemente spostando la pentola da una zona di cottura a un'altra. Ogni zona infatti attiva la potenza preimpostata quando rileva la presenza di una pentola.

Warming Mode

Piano piano, buono buono.
Ideata per preparazioni a cottura lenta, questa funzione è perfetta per riscaldare latte e brodo, preparare creme e salse evitandone il surriscaldamento, tenere in caldo il cibo già pronto.

Simmering Mode

Basta andare in ebollizione!
Questa funzione permette al cibo di sobbollire a lungo, scongiurando ebollizioni eccessive e la fuoriuscita di liquidi dalle pentole. Evita anche l'indurimento delle pietanze e le bruciature sul fondo di padelle e tegami.

Melting Mode

Tutto si scioglie, al meglio.
È la funzione che permette di sciogliere burro e cioccolato senza doverli mescolare continuamente e senza rischiare di bruciarli. Il segreto? Mantiene la temperatura sempre sotto i 50°.

Bridge Zone

Pentole allungate o di grande dimensioni?
Questa funzione trasforma due aree di cottura in una sola, dalle dimensioni più grandi. Garantendovi lo stesso livello di potenza e una temperatura costante, per una cottura uniforme.

Fast Boiling

Quando il tempo non c'è.
Questa funzione permette di erogare la massima potenza per raggiungere l'ebollizione in pochi minuti. È ideale anche per le fritture, che diventano più sane e croccanti.

Dual Zone

L'ideale per ogni pentola.
Due zone concentriche sul piano cottura possono essere attivate in modo indipendente tra di loro. Si accende quella centrale per pentole più piccole; si attivano entrambe per quelle più grandi.

Pot Self Detection

Appoggiate, regolate, cuocete.
La tecnologia rileva automaticamente la presenza di pentole sulle zone cottura, attivando il comando corrispondente. Voi dovrete solo scegliere la potenza necessaria.

Timer

Voi impostate i minuti, lui parte con il countdown. Al termine, spegnerà automaticamente la zona cottura e attiverà un segnale acustico. Tramite il comando touch potete anche impostare timer indipendenti su più zone e contemporaneamente.

Stop&Go

Tutto si ferma, tutto ricomincia.
Dovete allontanarvi dalla cucina mentre state cucinando? Con un gesto sospendete tutte le funzioni attive sul piano cottura. Basterà premere un tasto per riavviarle come da impostazioni precedenti.

Recall

E torna tutto come prima.
Il piano cottura si è accidentalmente spento? Entro 6 secondi basta attivare questa funzione e si ottiene il totale ripristino delle impostazioni presenti prima dell'interruzione.

Interattività

Dim Light

La luce, quanto e come volete.
Questa funzione vi permette di regolare la potenza luminosa: luce al massimo o luce soffusa, a seconda delle necessità.

Tune White

Calda o fredda, la luce che vi piace.
Questa funzione consente di regolare il colore dei led, dal bianco caldo al bianco freddo. Così, il colore della luce si integra con le altre presenti nell'ambiente, per un'atmosfera uniforme in tutta la stanza.

Child Lock

Bambini sempre sicuri e protetti.
Questa funzione consente di evitare accensioni accidentali delle zone di cottura o dell'aspirazione. Una bella tranquillità.

Auto door

Apertura super smart.
Per gestirla basta una lieve pressione sul display o un semplice comando vocale (molto utile se state tenendo in mano teglie e recipienti).

Clean Mode

In caso di pulizia, bloccate tutto.
Grazie a questa funzione è possibile bloccare i comandi, per effettuare la pulizia del prodotto senza attivarlo accidentalmente.

Cantinette

Reversible Door

A destra o a sinistra? Aprite come volete
La porta reversibile offre la massima libertà di installazione. Potete scegliere il lato di apertura che vi è più comodo e in linea con la cucina.

Humidity Care

Umidità: né troppa né poca.
Il sistema di ventilazione controlla l'umidità interna in modo da evitare l'ossidazione del vino e la formazione di muffe o cattivi odori.

Lighting Care

Visibilità e protezione dai raggi UV.
Un vetro con filtro anti raggi UV consente la perfetta conservazione e la piena visibilità delle bottiglie, illuminate all'interno da una luce a led. Così i vostri vini mantengono intatte qualità e caratteristiche organolettiche.

Temperature Control

Gradi costanti, conservazione perfetta.
Potete impostare la temperatura interna tra 5°C e 20°C. Il sistema elettronico e di ventilazione la manterranno costante, garantendo una perfetta conservazione e maturazione dei vostri vini.

No Vibration

Il vino buono vuole stare fermo.
I ripiani in legno e il sistema di raffreddamento stabile evitano le micro-vibrazioni che possono alterare l'equilibrio nella composizione del vino. Le guide scorrevoli vi permettono di estrarre le bottiglie in modo agile e sicuro.

Lhov

L’elettrodomestico che non c’era? Adesso c’è. Forno, piano cottura e cappa aspirante: finalmente insieme, per rivoluzionare la vostra esperienza in cucina. Lhov è la prima soluzione All-in-One sul mercato, da oggi disponibile nelle finiture nero lucido, nero opaco e bianco opaco.

elica
5 Years Premium Warranty

2

All you need is Lhov.

Le sue innovazioni parlano da sole.
Il design super lineare è una sintesi unica di ricerca estetica e prestazioni: perfettamente a filo con i mobili della cucina, integra aree e modalità di cottura diversificate.
Grazie alla funzione Vocal Assistant, Lhov può anche essere gestito da remoto. Altrimenti basta un dito per attivare i comandi del display, selezionando funzioni ispirate al cooking professionale.

Il primo sistema di cottura All-in-One.

Space Reshaper

Il design di Lhov rompe le regole della categoria combinando per la prima volta piano, forno e cappa aspirante in un elettrodomestico unico. Lhov si integra perfettamente nel mobile di misura standard (90 cm), ottimizzando lo spazio e valorizzando la linearità del progetto cucina.

Odour Stopper

Il rivoluzionario cuore aspirante di Lhov rimuove fumi e odori dal piano e finalmente anche dal forno, sia durante la cottura che all'apertura della porta. Mai più vapori bollenti in faccia!

Oven Hero

Un forno così non si era mai visto. La larghezza della sua cavità (30% più grande dei forni tradizionali) consente di cuocere due teglie affiancate, cibi di grandi dimensioni o una grande quantità di snack salati o dolci. Non solo: combinare cottura tradizionale con quella a vapore, attivare il grill solo in metà della cavità abbattendo i consumi. Inoltre, si può delegare tutto al forno grazie ai programmi automatici - basta selezionare la pietanza - e alla sonda cibo.

Over the Hob

Lhov ridisegna gli standard del cooking a induzione. Non era mai successo che ci fosse un piano aspirante con 5 zone di cottura, potenti e combinabili per pentole di grandi dimensioni e dotate di funzioni automatiche per sciogliere, mantenere in caldo e sobbollire.

Smart Control

Lo attivate e si accende l'emozione: un display digitale ergonomico, intuitivo che permette di controllare l'intero prodotto, naturale come quello del tuo smartphone. Grazie alla connessione rimane sempre aggiornato e dialoga con il tuo ambiente, rispondendo ai comandi vocali e offrendo un controllo semplice e immediato per gestire Lhov e le sue funzioni all'avanguardia.

Lhov.
Tutti i vantaggi, in dettaglio.

Il forno di Lhov presenta molteplici funzioni e modalità di cottura, salutari e gustose, per esaltare le preparazioni quotidiane e quelle per le occasioni speciali. Si possono cucinare piatti sani e gustosi con un'estrema facilità di utilizzo, alta versatilità e un importante risparmio di tempo ed energia.

Cottura Combi Steam.

La cottura a vapore è indicata per cuocere delicatamente gli alimenti preservandone le sostanze nutritive e le qualità organolettiche. I programmi a vapore di Lhov utilizzano temperature più basse minimizzando i consumi e si distinguono in:

- Full Steam, particolarmente indicato per verdure e pesce;
- Programmi ad alta, media e bassa umidità, per cuocere carne, pane, uova e dolci con risultati sani e appetitosi.

Frittura ad aria.

Con questa funzione è possibile cucinare in modo sano alimenti come patatine fritte, pesce, ali di pollo, crocchette, verdure. Si riduce la quantità di olio, si preservano gusto e croccantezza. L'aria attraversa la teglia forata garantendo una cottura uniforme e una doratura perfetta, con una riduzione significativa dei tempi di cottura.

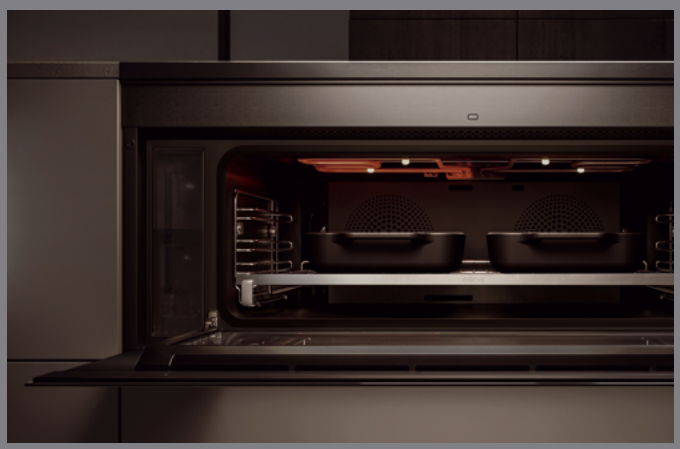

Grill selettivo.

È finalmente possibile attivare solo una metà del grill per grigliare porzioni ridotte e personalizzare cotture diverse contemporaneamente. E per evitare sprechi energetici.

Sonda Cibo.

La sonda cibo garantisce una cottura puntuale e accurata delle pietanze. Basta impostare la temperatura interna desiderata: una volta raggiunta, il forno si spegnerà da solo.

Multi Cooking.

I programmi manuali possono anche essere combinati in sequenza (fino ad un massimo di 3 passaggi). Un esempio? Il pane, che viene cotto dopo una perfetta lievitazione, o le lasagne, fatte gratinare dopo la cottura.

Programmi automatici.

Permettono di cucinare selezionando la pietanza e il grado di cottura desiderato: poi il forno fa tutto da solo. I programmi automatici sono adatti alla cottura di piatti singoli ma anche a quella di più porzioni; l'ampiezza della cavità offre la possibilità di affiancare pietanze diverse e di cuocerle contemporaneamente, ottimizzando tempo ed energia. Per risultati perfetti? Basta inquadrare il QR Code della ricetta Elica sul display per ottenere istruzioni guidate passo dopo passo.

Alta qualità dell'aria. Stop a vapori e odori.

Lhov presenta una soluzione inedita, con due fessure di ingresso dell'aria sui lati corti del piano garantendo, sia in versione aspirante sia in quella filtrante, un'aspirazione dal basso ad alte prestazioni. Le due aperture sono occultate da sottili flap in vetro che si aprono solo quando serve e in maniera selettiva (in base alla zona in cui si concentrano cottura e relativi vapori).

Il potente sistema aspirante rimuove fumi e odori provenienti dal forno, grazie a:

- il circuito fluidodinamico, che raffredda automaticamente la porta e gli elementi perimetrali del forno evitando che l'aria, carica di odori di cottura, fuoriesca frontalmente;
- lo stesso sistema di aspirazione, che all'apertura della porta cattura il vapore prima che si sprigioni.

Piano a induzione. Funzioni automatiche.

Sono alleate preziose sia nelle preparazioni di tutti i giorni sia nelle occasioni speciali. E si possono attivare con un semplice tocco, scegliendo tra:

- **Melting,** per sciogliere burro e cioccolato senza mescolarli continuamente e senza rischiare di bruciarli;
- **Warming,** per tenere in caldo cibi già pronti o per riscaldare latte, brodo, creme e salse, evitando bruciature sul fondo;
- **Simmering,** per far sobbollire a lungo, scongiurando la fuoriuscita di liquidi dalle pentole.
- **Cooking Flow,** con cui il calore può essere regolato spostando semplicemente la pentola da una zona di cottura all'altra, sfruttando livelli di potenza preimpostati e personalizzabili a piacere.

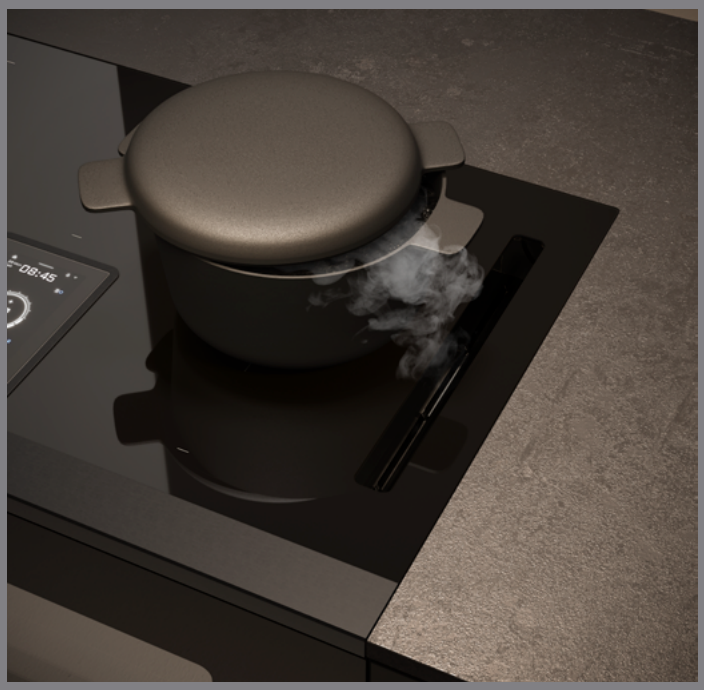

Assistente vocale:

Lhov si controlla da remoto in modo semplice e intuitivo. Dialoga con gli assistenti vocali, permettendo di accendere o spegnere la cappa, selezionare il livello di aspirazione più adatto, gestire il forno, aprire la porta e impostare i programmi di cottura. Una tecnologia pensata per rendere ogni gesto più semplice e immediato, anche quando le mani sono occupate, per una gestione sempre sotto controllo. Anche a distanza.

Energia. Gestione Intelligente.

Lhov gestisce il consumo energetico dei tre elettrodomestici in modo automatico, per garantire le massime performance ed evitare interruzioni o blackout durante la cottura. A tal fine si possono impostare due parametri: il primo corrisponde alla soglia massima di Kwh definiti dal proprio impianto o contratto; il secondo permette di stabilire quanta energia si vuole dedicare al prodotto. Lhov applica in autonomia le priorità tra forno, piano e cappa evitando in ogni caso l'interruzione del loro funzionamento. Contestualmente, il sistema avvisa del superamento della soglia impostata, lasciando decidere all'utente se continuare o no fino al completamento della cottura.

Lhov

Design Fabrizio Crisà

PREMIO COMPASSO D'ORO ADI

24 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

DIMENSIONI PRODOTTO

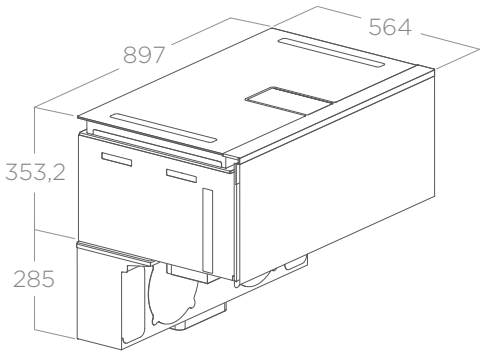

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	90×56,5×36 cm
Cut out	85,5×49 cm (cut)
Versione	Aspirante convertibile in filtrante
Finiture	Vetro nero + alluminio anodizzato nero, Vetro nero opaco + alluminio anodizzato nero, Vetro bianco opaco + alluminio anodizzato platino opaco

FUNZIONI

- Combi Steam
- Automatic Programs
- Air frying
- Food Probe
- Multi Cooking
- Selective Grill
- Auto door
- Selective Autocapture
- Comfort Silence
- Fast Boiling
- Bridge Zone
- Cooking Flow

FORNO

Tipologia	Combinato a vapore
Range temperatura	30° - 280° C
Volume cavità	62 l
Sonda Cibo	√
Porta	Apertura elettronica, porta fredda
Luci	4 LED 2,6 W
Ripiani	3 guide in filo + 1 livello telescopico
Pulizia	Idrolitica con vapore
Programmi di cottura	11 classici, 9 steam, 6 speciali, 61 automatici
Classe energetica	A+

PIANO INDUZIONE

Zone Cottura	1	220×184mm - 2,1/3,7 kW
	2	220×184mm - 2,1/3,7 kW
	3	220×184mm - 1,85 kW
	4	220×184mm - 2,1/3,7 kW
	5	220×184mm - 2,1/3,7 kW
Zone bridge	2	

ACCESSORI INCLUSI

- leccarda in vetro
- griglia
- kit set vapore
- kit frittura ad aria
- kit telaio supporto
- supporto aggiuntivo per teglie da pizza
- sonda cibo
- vaschetta acqua per vapore
- filtro grassi

ASPIRAZIONE

Portata intensiva	1100 m^3/h
Livello sonoro max	62 db(A)
Aspirazione vapori forno	√
Classe energetica	A

ACCESSORI

Kit teglia in metallo	KIT0200871	€ 220,50
Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP	KIT0200892	€ 210,00
Kit installazione filtrante	KIT0203143	€ 262,50

GESTIONE ENERGIA

Assorbimento Totale	13 kW (6kW utilizzo quotidiano)
Power limitation	√

MODELLI

LHOV COMBISTEAM BL/A/90	PRF0195920	€ 7.500,00
LHOV COMBISTEAM WH/A/90	PRF0213186	€ 7.500,00
LHOV COMBISTEAM RAW BR/A/90	PRF0213187	€ 7.500,00

KIT PROFILO FRONTALE
Necessario per completare l'installazione. Vedi pagina seguente.

Lhov.
Accessori profilo per installazione.

Profili per installazione Allineata e Sovrapposta

Il profilo frontale garantisce la perfetta corrispondenza con lo spessore del top scelto, sia nell'installazione on top che in quella a filo.
La dimensione del profilo è riferita allo spessore del top nelle misure standard.

Kit profilo Filo Top

	NERO	PLATINO OPAC0	
10 mm	–	–	
12 mm	–	–	
16 mm	KIT0200882	KIT0213198	€ 68,50
18 mm	KIT0200885	KIT0213199	€ 68,50
20 mm	KIT0200886	KIT0213200	€ 68,50
25 mm	KIT0208450	KIT0213201	€ 68,50
30 mm	KIT0200887	KIT0213202	€ 68,50
38 mm	KIT0200888	KIT0213203	€ 68,50
40 mm	KIT0200889	KIT0213204	€ 68,50
50 mm	KIT0200890	KIT0213205	€ 68,50

Kit profilo On Top

	NERO	PLATINO OPAC0	
10 mm	KIT0200873	KIT0213188	€ 68,50
12 mm	KIT0200874	KIT0213189	€ 68,50
16 mm	KIT0200875	KIT0213190	€ 68,50
18 mm	KIT0200876	KIT0213194	€ 68,50
20 mm	KIT0200877	KIT0213191	€ 68,50
25 mm	KIT0208449	KIT0213192	€ 68,50
30 mm	KIT0200878	KIT0213193	€ 68,50
38 mm	KIT0200879	KIT0213195	€ 68,50
40 mm	KIT0200880	KIT0213196	€ 68,50
50 mm	KIT0200881	KIT0213197	€ 68,50

(*) I profili neri si abbinano ai modelli in Nero e Nero Opaco, mentre i profili Platino Opaco sono previsti per il modello Bianco Opaco.

Profili per installazione Separata

Questo profilo si può utilizzare per tutte le altezze di top comprese tra 10 e 50 mm, lasciandolo a vista. Consigliato per spessori o forme di top non standard.

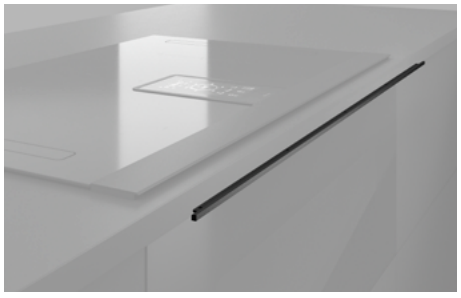

Kit profilo Free Top

	NERO	PLATINO OPAC0	
unica	KIT0200891	KIT0213335	€ 68,50

Lhov.
Accessori forno.

Accessori Forno inclusi.

KIT0200849 € 136,50
Griglia

KIT0200858 € 157,50
Leccarda in vetro

KIT0200860 € 210,00
Kit set vapore

KIT0200869 € 231,00
Kit frittura ad aria

KIT0200872 € 115,50
Kit telaio supporto



KIT0200870 € 52,50
Supporto aggiuntivo per teglie da pizza

Accessori Forno non inclusi.

KIT0200871 € 220,50
Kit teglia in metallo

KIT0200892 € 210,00
Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP

Acquista in Elica Shop

← Lhov Nero Opaco

Lhov Bianco Opaco ↓

Lhov.
Flessibilità di installazione.

Un prodotto e tre moduli.

Con Lhov puoi progettare lo spazio cucina in maniera innovativa.
E l'installazione è semplicissima grazie ai 3 moduli: aspirazione, forno e piano.

Guarda Video di Installazione

Perfetta integrazione nelle basi standard.

Lhov può essere installato in tutte le cucine (a parete, ad isola o penisola) con cabinet da 90 cm. Il profilo frontale è l'elemento di raccordo e garantisce la perfetta corrispondenza con lo spessore del top scelto, sia nell'installazione on top che in quella a filo*.

I sistemi di regolazione permettono di avere sempre il forno in linea con le ante del mobile e il piano allineato alla sporgenza del top. Lhov è sempre posizionato nella parte superiore della base, in questo modo risulta compatibile con le diverse altezze dei mobili da cucina standard.

- Mobile standard: 90cm
- Profondità mobile: da 60cm
- Vano: 90×36cm
- On Top: Top 10mm-50mm
- Filotop: Top 16mm-50mm
- Profondità massima del cassetto: 40cm
- Altezza minima dello zoccolo: 6cm

*Consultare la sezione accessori per i profili disponibili.

Disegni tecnici e dettagli.

Il foro per l'incasso del prodotto viene realizzato con il procedimento standard, lo stesso utilizzato per un piano cottura standard o aspirante.
Solo nel caso di allineamento totale con il top è richiesta una fresatura frontale ulteriore.

M1. Installazione Sovrapposta

Il profilo si sovrappone e sporge nella zona frontale.

SUL TOP

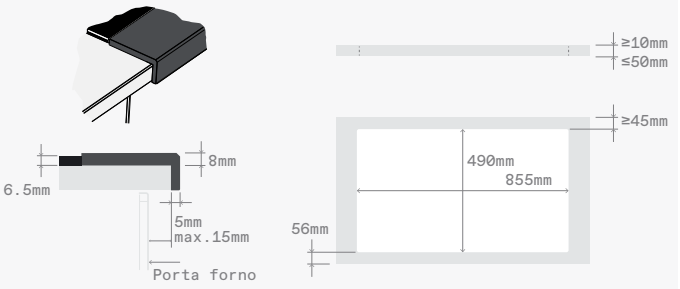

FILOTOP

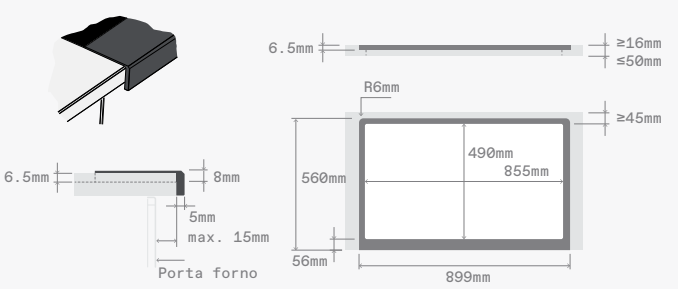

M2. Installazione Allineata

Il profilo è completamente in linea con il top.

SUL TOP

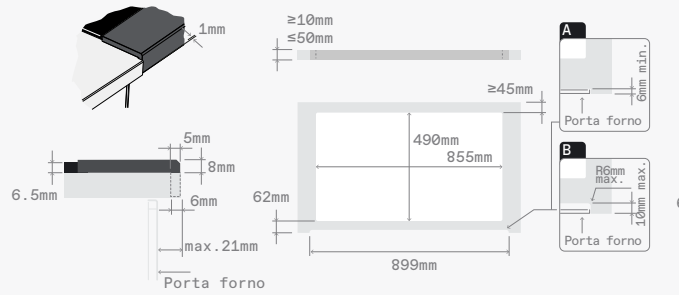

FILOTOP

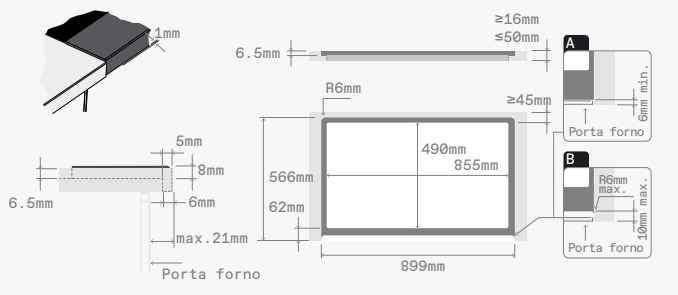

M3. Installazione Separata

Il top è libero e visibile nella parte frontale.

SUL TOP

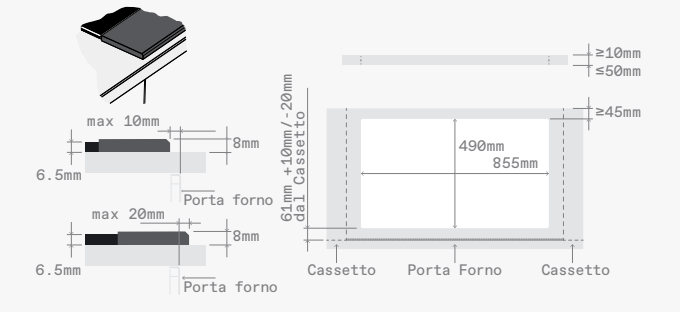

FILOTOP

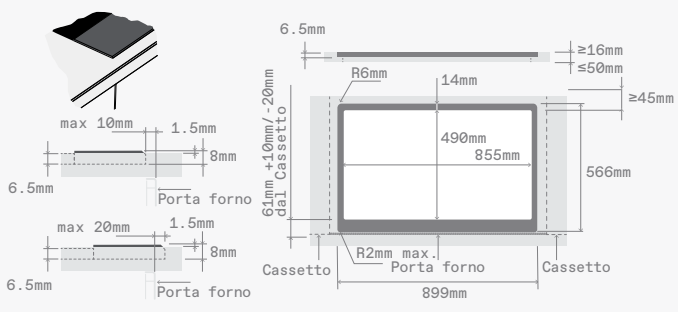

Consultare la sezione accessori per i profili disponibili.

Lhov Installazione aspirante.

Lhov può essere installato in versione aspirante grazie alle tubazioni che Elica mette a disposizione (acquistabili separtamente).
Queste consentono di uscire direttamente sul retro o di canalizzare i fumi passando sotto allo zoccolo o sotto al pavimento, verso un punto di uscita esterno all'abitazione, assicurando elevate prestazioni e minima rumorosità.

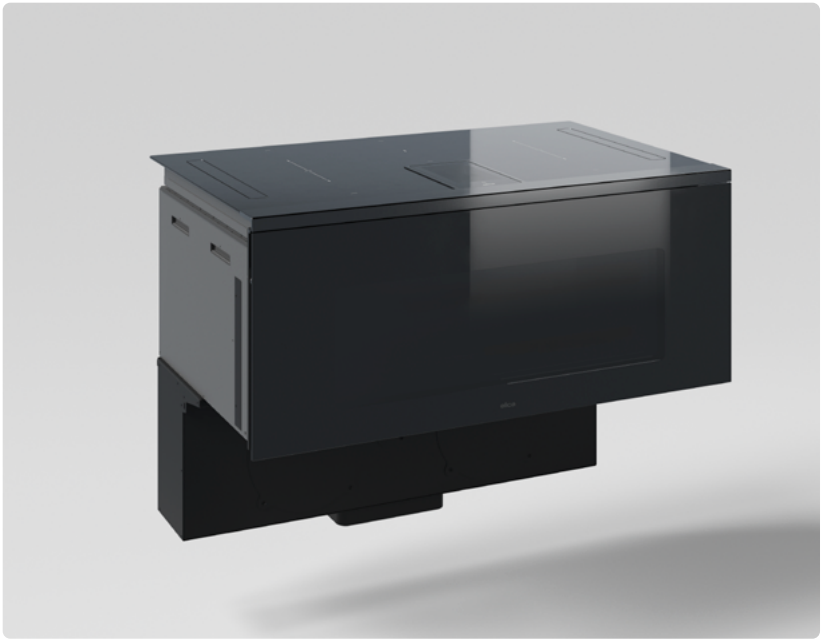

Esempi di installazione (versione aspirante)

Uscita posteriore

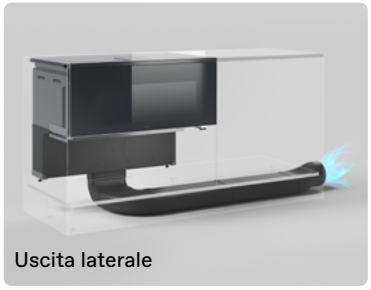

Uscita laterale

Tubazioni accessorie aspirante.

KIT0120991 € 51,50
222×89×1000 mm



KIT0173527 € 39,50
222×89×500 mm



KIT0120996 € 33,50
Ø150×500 mm



KIT0121000 € 59,00
Ø150×1000mm



KIT0121001 € 17,50
227×94×80mm

KIT0121002 € 36,00
15° 227×138×94mm

KIT0121003 € 13,00
Ø158X59mm

KIT0121004 € 46,00
90° 227×288×94mm



KIT0121005 € 40,50
90° - 227×94mm

KIT0121006 € 48,00
90° - Ø157mm

KIT0121007 € 40,50
227×94 - Ø146mm



KIT0121008 € 38,50
227×94 - Ø153mm



KIT0121009 € 269,00
int 216×82
est 290×160 mm (Inox)



KIT0121010 € 264,00
190×190 - Ø147mm (Inox)



KIT0206255 € 35,00
190×190 - Ø147mm (Plastica)



KIT0126810 € 139,00
227×94×190/560 mm

KIT0161453 € 46,00
50 mm x 25 m



Acquista in Elica Shop

Installazione filtrante - sotto zoccolo (min h6 cm) PLINTH IN

Con questo kit il prodotto può essere installato in modalità filtrante. L'aria filtrata viene convogliata all'interno dello zoccolo e fuoriesce in maniera diffusa grazie all'apertura di sfogo, che può essere rifinita esteticamente con il profilo cromato in dotazione.

KIT0203143

- Filtri ceramici (2 pezzi)
- Tubo rettangolare 250×94×227 mm
- Tubo adattatore
- Profilo estetico cromato
- Nastro adesivo

€ 262,50

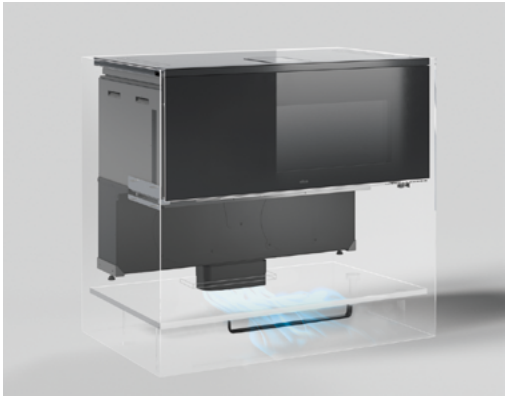

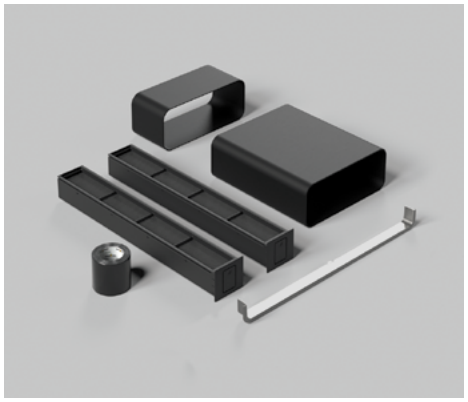

*Per il corretto funzionamento lasciare almeno 5 cm tra uscita e pavimento

KIT0200892 € 210,00
Filtro ceramica anti-odori rigenerabile HP

Il filtro ceramico è un filtro carbone modulare che si rigenera termicamente. La frequenza di manutenzione dipende dall'utilizzo, riceverai una notifica quando è il momento di rigenerare i filtri in forno con l'apposito programma.

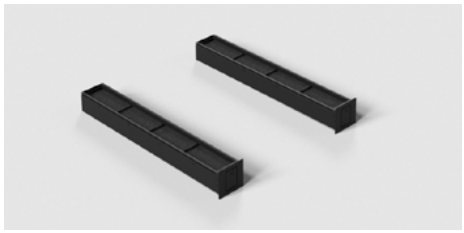

Luna

Luna, la lampada sospesa che arreda e accompagna ogni gesto in cucina. Il complemento ideale all’estetica e alle prestazioni della collezione cooking. Una vera total lighting experience: essenziale nel design, naturale nell’interazione, trasforma la cucina in luogo da vivere ogni giorno.

3

Contraddistinta da un design essenziale ma di grande impatto, disponibile sia in nero lucido che opaco, questa lampada dispone di una luce superiore per scaldare l'atmosfera e di una inferiore per illuminare con precisione ogni gesto e ingrediente.

Le funzioni Dim Light e Tune White modulano intensità e tonalità della luce in base all'atmosfera desiderata. E poi, massima praticità con zero contatti grazie alla funzione gesture control. In più, può essere gestita da remoto tramite l'app Elica Connex o assistente vocale.

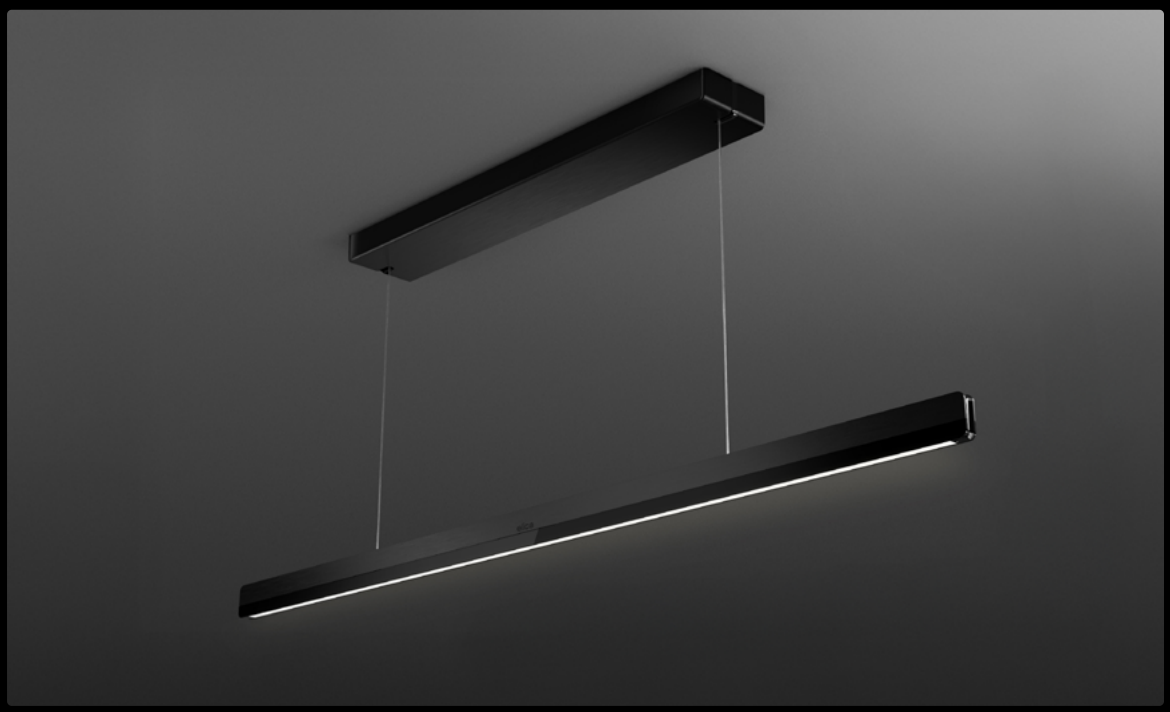

Luna

Design Fabrizio Crisà

3 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

TOTAL LIGHTING EXPERIENCE

Due luci per il tuo ambiente: quella superiore scalda l'atmosfera, quella inferiore illumina il piano di lavoro. Per un massimo comfort visivo.

■

GESTURE CONTROL

Il controllo della luce con semplici gesti e nessun contatto. Potete gestire l'illuminazione anche mentre state cucinando, senza toccare la lampada.

■

BALANCED HEIGHT REGULATION

Regolate l'altezza della lampada come desiderate. Il sistema garantisce precisione, massimo comfort di utilizzo e un'illuminazione sempre perfetta.

■

SMART INTERACTION

L' App di Elica e gli assistenti vocali consentono di controllare il prodotto da remoto e di regolare l'illuminazione.

TECHNICAL DRAWING

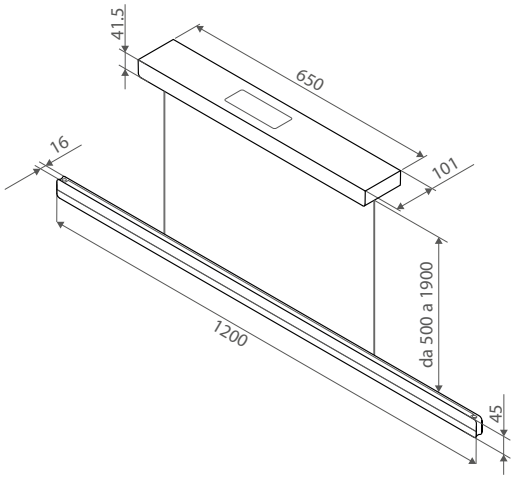

FUNZIONI

Dim Light

Tune White

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni lampada	120×4,5×1,6 cm
Dimensioni base soffitto	65×10,1×4,1 cm
Lunghezza cavi	min 50 - max 190 cm
Finiture	Nero + alluminio anodizzato, Nero opaco + alluminio anodizzato

ILLUMINAZIONE

	LUCE DIRETTA	LUCE INDIRETTA
Tipo	Strip Led 1×24W	Strip Led 1×10W
Flusso luminoso	2100-2300 LM	1100-1200 LM
Intensità	2700 K - 5000 K	
CRI	≥80	
Durata di vita	≥30000 h	

PERFORMANCE

Comandi	Gesture control + interruttore a muro
Assorbimento totale	40 W
Voltaggio	220-240V
Frequenza	50-60 Hz
Classe energetica	G

MODELLI

LUNA BL 120	PRF0211727	€ 550,00
LUNA BL MATT 120	PRF0214843	€ 600,00

↓ Balanced Heigth Regulation

↑ Gesture Control

NikolaTesla

Piani aspiranti

Piano a induzione o a gas? Qualunque sia la scelta, un piano cottura con cappa aspirante integrata Elica porterà nella vostra cucina performance all'avanguardia: funzioni di cottura top e un'aria sempre filtrata da odori, fumi e vapori. Disponibili in due versioni: classica, con vetro lucido, e Raw, con vetro nero opaco.

4

La genialità entra in cucina.

L'aspirazione avviene dal basso, è integrata nel piano ed elimina vapori e odori di cottura. La velocità di aspirazione cattura i fumi dove si generano e prima che salgano verso l'alto, con la massima efficacia, silenziosità ed efficienza energetica. La regolazione può essere gestita in automatico o manualmente.

Area pulita da vapori e odori.

I piani aspiranti Elica garantiscono un filtraggio di alto livello, efficace sia contro i grassi che contro gli odori. L'azione combinata dei sistemi filtranti rimuove l'umidità residua nell'ambiente, proteggendo i mobili da cucina nel tempo.

Una soluzione per ogni esigenza.

La gamma NikolaTesla è la più ampia nel mercato per versatilità estetica, dimensioni, funzionalità e possibilità di installazione. Piani a induzione con funzioni automatiche intelligenti, interfaccia di controllo sempre intuitiva, con manopole o comandi touch control, e configurazioni da scegliere in base ai propri spazi e alle necessità.

Compattezza e flessibilità.

Tutti i piani presentano un ingombro inferiore ai 21 cm, lasciando spazio utile nel mobile. La tubazione posteriore, posizionabile a ridosso dello schienale o a uscita diretta, consente cassetti più profondi. Massima flessibilità di installazione: on top o filo top, versione aspirante o filtrante — in modalità canalizzata (Plinth In, Plinth Out) o diretta (Back Outlet).

NikolaTesla

Piani ad induzione aspiranti

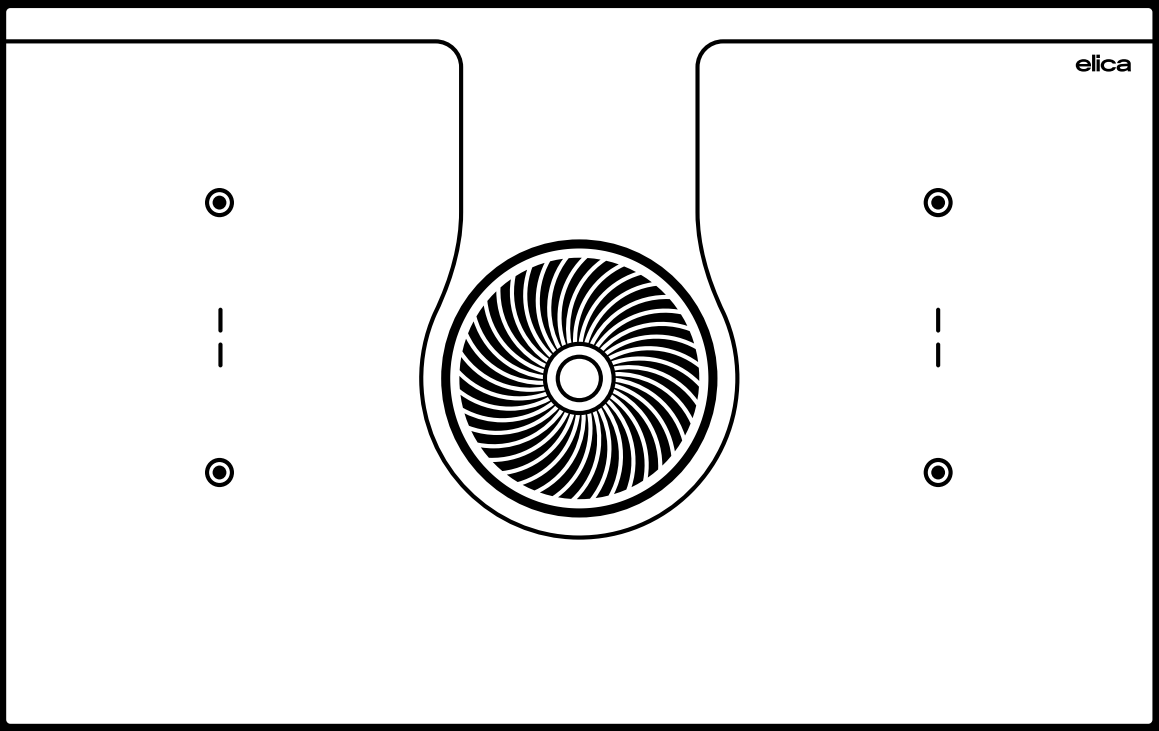

elica
5 Years Premium Warranty

4.1 Evo Collection

I modelli con filtri EVO costituiscono la nuova avanguardia della genialità NikolaTesla. L'aspirazione super potente non rimuove solo fumi, vapori e cattivi odori ma anche grassi e umidità, per una qualità dell'aria sempre perfetta.

I piani aspiranti di domani, oggi.

La gamma NikolaTesla EVO è all'avanguardia sotto ogni punto di vista. Piani aspiranti da 80 cm, contraddistinti dalla caratteristica forma circolare della zona aspirante, presentano elementi estetici di grande carattere e segni serigrafici minimali che li rendono eleganti, ricercati, iconici. Sono disponibli con una molteplice varietà di modelli, comandi diretti e intuitivi, touch o con manopole. E funzioni uniche, come la bilancia integrata o il piano a gas.

Prestazioni? Eccezionali.

Le prestazioni sono eccezionali, sia dal punto di vista della cottura sia per quanto riguarda l'aspirazione: potenze elevate per bollitura veloce e frittura di qualità, funzioni automatiche, la massima ergonomia delle zone combinabili. La qualità dell'aria in cucina è garantita dal sistema aspirante automatico, potente ma silenzioso e super efficiente. Tutti modelli si trovanno nelle classi energetiche più alte del mercato.

Filtraggio: un nuovo sistema.

Il moderno filtro EVO, due in uno, grassi e odori, combina rimozione grassi, odori e umidità in un unico elemento, accessibile con un semplice gesto e facilissimo da pulire e rigenerare. Il filtro odori Long Life ++ infatti può essere rigenerato per una durata fino a 3 anni. Inoltre tutti i piani aspiranti della collezione si trovano nelle classi di efficienza filtraggio grassi più alte del mercato.

NikolaTesla Evo Collection. Tutti i vantaggi, in dettaglio.

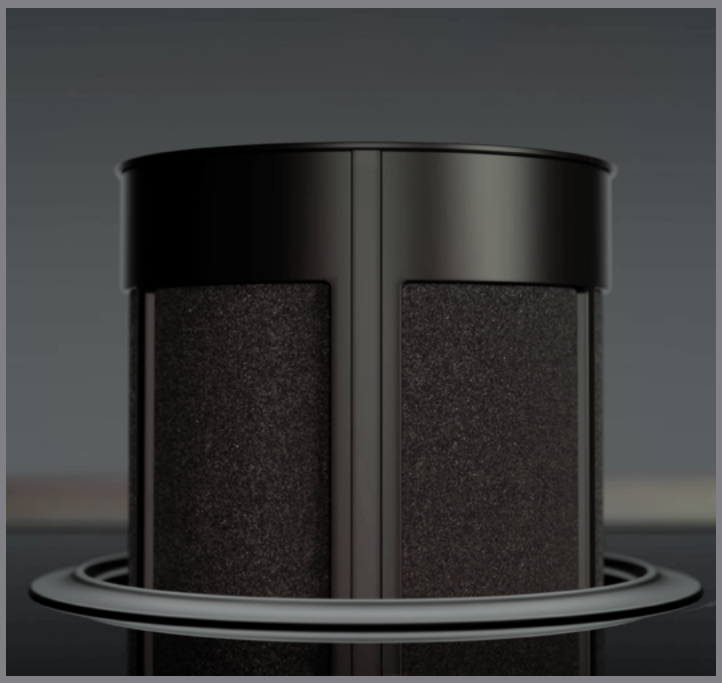

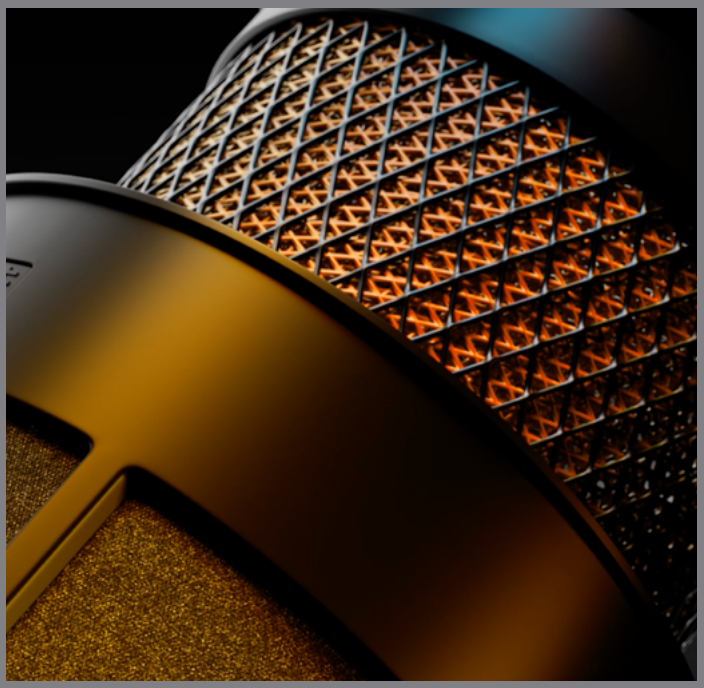

Il filtro EVO

Il nuovo filtro EVO combina le tre azioni essenziali di anti-grasso, anti-odori e anti-umidità in un unico componente tecnologico, accessibile con un semplice gesto dalla zona centrale, senza necessità di ulteriori e antiestetici comparti. Il sistema è composto da due elementi:

- il filtro che trattiene i grassi caratterizzato da 6 strati di alluminio, lavabile a mano e in lavastoviglie;
- il filtro anti-odori, costituito da una speciale schiuma reticolata poliuretanica rivestita di carbone sferico attivo: è un filtro ad alta efficienza e di lunga durata, rigenerabile fino a 3 anni.

Il processo di rigenerazione avviene attraverso il lavaggio del filtro (a mano o in lavastoviglie) e una successiva asciugatura in forno a 75°C per 50 minuti.

Potenza fa rima con efficienza.

Il sistema aspirante e il motore brushless di ultima generazione consentono un ottimo equilibrio tra potenza e silenzio, sia in versione aspirante sia in versione filtrante. Nella massima efficienza.

Sempre speciali, in ogni modello.

Tra i modelli NikolaTesla Evo potrete trovare la vostra unicità. Potrete cucinare in modo ergonomico grazie a manopole dal touch & feel analogico. Potrete attivare l'aspirazione, sapientemente nascosta, con un semplice tocco sul flap. Potrete pesare i cibi sullo stesso piano cottura aspirante e combinare la magia del gas con quella dell'aspirazione dal basso.

Funzione extraordinarie.

- Fritture perfette: la potenza del piano raggiunge rapidamente i 180°C, ma soprattutto di ripristinare questi quando si aggiungono gli alimenti. Risultato: fritture croccantissime, più sane e leggere.
- Fast boiling: L'alta potenza erogata permette di raggiungere l'ebollizione in tempi rapidissimi , risparmiando fino al 30% del tempo medio.
- Funzioni automatiche attivabili con un tocco, come Warming, per mantenere in caldo o riscaldare i piatti pronti, oppure per cotture lente a temperatura controllata. Su NikolaTesla One HP e NikolaTesla Unplugged sono disponibili anche Melting, per sciogliere burro e cioccolato senza bruciarli, e Simmering, per sobbollire evitando fuoriuscite di acqua.
- Bridge zone: due zone adiacenti si uniscono per accogliere pentole di grandi dimensioni.

NikolaTesla One HP

Design Fabrizio Crisà

12 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

FAST BOILING

Attiva la massima potenza per un'ebollizione in tempi rapidissimi. Ideale anche per le fritture ripetute, che si mantengono sane e croccanti.

■

RAW FINISHING

L' elegante finitura nero opaco, offre alta resistenza a graffi, minore visibilità delle impronte digitali e facile pulizia.

■

DIRECT INTERACTION

Un comando specifico per ogni zona del piano cottura. Così, con un gesto, regolate a piacere potenza, timer e funzioni.

NikolaTesla One HP RAW

DIMENSIONI PRODOTTO

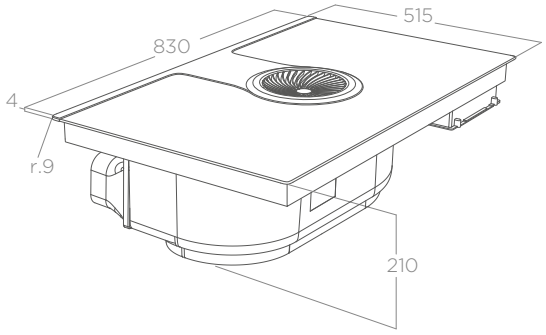

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	83×51,5×21 cm
Cut out	80,7×49,2 cm
Versione	Aspirante convertibile in filtrante
Finiture	Vetro nero, Vetro nero opaco

- Filtro grassi alluminio incluso

FUNZIONI

- Bridge Zone
- Autocapture
- Melting Mode
- Warming Mode
- Simmering Mode
- Pot Self Detection
- Delay Switch Off
- Child Lock
- Stop&Go
- Recall
- Timer
- Maintenance Alarm

ASPIRAZIONE

	Aspirante	Filtrante
Comandi	Slider Touch Control 9V+I	
Portata intensiva	620 m^3/h	570 m^3/h
Romorosità min-max	35-67 db(A)	38-71 db(A)
Assorbimento Tot.	175 W	
Classe energetica	A++	
Classe filtraggio grassi	A	

ACCESSORI

Kit filtrante sotto zoccolo PLINTH IN	KIT0199836	€ 357,00
Kit filtrante fuori zoccolo PLINTH OUT	KIT0199835	€ 315,00
Kit filtrante uscita posteriore BACK OUTLET	KIT0199838	€ 273,00
Kit uscita centrale EVO	KIT0199839	€ 105,00
Kit filtro EVO	KIT0200786	€ 241,50

COTTURA

Comandi	Direct Slider Touch Control 9P+I
Assorbimento	7,4 kW
Limitatore di potenza	4,5 kW
Voltaggio	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Zone cottura	1 220×184 mm - 2,1/3,7 kW 2 220×184 mm - 2,1/3,7 kW 3 220×184 mm - 2,1/3,7 kW 4 220×184 mm - 2,1/3,7 kW
Bridge zone	2

MODELLI

NIKOLATESLA ONE HP EVO BL/A/83	PRF0196322	€ 3.675,00
NIKOLATESLA ONE HP RAW BR/A/83	PRF0200577	€ 3.990,00

NikolaTesla Unplugged

Design Fabrizio Crisà

17 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

RAW FINISHING

L’ elegante finitura nero opaco, offre alta resistenza a graffi, minore visibilità delle impronte digitali e facile pulizia.

■

NATURAL INTERACTION

Manopole dal touch & feel analogico per un grip eccezionale. Pulizia pratica con aree di controllo e cottura separate, in un sistema plug & play.

■

FLUSH DESIGN

Quando l’aspirazione è spenta il piano presenta una linearità totale, con un design elegante, minimale e facile da pulire.

NikolaTesla Unplugged Inox

DIMENSIONI PRODOTTO

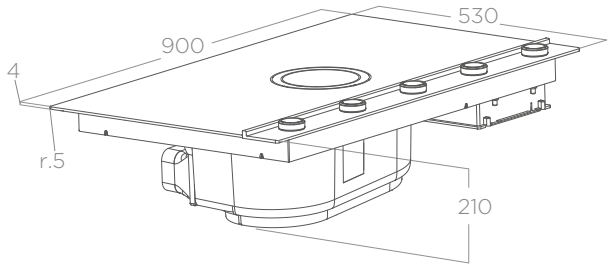

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	90×53×21 cm
Cut out	80,7×49,2 cm
Versione	Aspirante convertibile in filtrante
Finiture	Vetro nero + alluminio anodizzato nero, Vetro nero + acciaio inox, Vetro nero opaco + alluminio anodizzato nero

▪ Filtro grassi alluminio incluso

FUNZIONI

- Bridge Zone
- Autocapture
- Warming Mode
- Melting Mode
- Simmering Mode
- Delay Switch Off
- Child Lock

ASPIRAZIONE

	Aspirante	Filtrante
Comandi	Rotativo elettronico 9V+I	
Portata intensiva	620 m^3/h	600 m^3/h
Romorosità min-max	34-67 db (A)	38-71 db(a)
Assorbimento Tot.	175 W	
Classe energetica	A++	
Classe filtraggio grassi	A	

ACCESSORI

Kit filtrante sotto zoccolo PLINTH IN	KIT0199836	€ 357,00
Kit filtrante fuori zoccolo PLINTH OUT	KIT0199835	€ 315,00
Kit filtrante uscita posteriore BACK OUTLET	KIT0199838	€ 273,00
Kit uscita centrale EVO	KIT0199839	€ 105,00
Kit filtro EVO	KIT0200786	€ 241,50

COTTURA

Comandi	Rotativo elettronico 9P+I
Assorbimento	7,2 kW
Limitatore di potenza	3,1-4,5 kW
Voltaggio	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Zone cottura	1 210×191mm - 2,1/3,0 kW 2 210×191mm - 2,1/3,0 kW 3 210×191mm - 2,1/3,0 kW 4 210×191mm - 2,1/3,0 kW
Bridge zone	2

MODELLI

NIKOLATESLA UNPLUGGED EVO BL/A/90	PRF0213327	€ 3.600,00
NIKOLATESLA UNPLUGGED EVO IX/A/90	PRF0213328	€ 3.700,00
NIKOLATESLA UNPLUGGED RAW BR/A/90	PRF0213331	€ 3.900,00

NikolaTesla Unplugged Nero ↑
NikolaTesla Unplugged RAW →

NikolaTesla Switch Glow

Design Fabrizio Crisà

12 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

FLUSH DESIGN

Quando l'aspirazione è spenta il piano presenta una linearità totale, con un design elegante, minimale e facile da pulire.

■

DIRECT INTERACTION

Un comando specifico per ogni zona del piano cottura. Così, con un gesto, regolate a piacere potenza, timer e funzioni.

■

RAW FINISHING

L' elegante finitura nero opaco, offre alta resistenza a graffi, minore visibilità delle impronte digitali e facile pulizia.

DIMENSIONI PRODOTTO

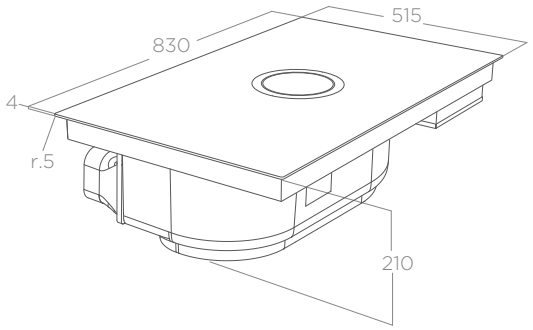

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	83×51,5×21 cm
Cut out	80,7×49,2 cm
Versione	Aspirante convertibile in filtrante
Finiture	Vetro nero + alluminio nero, Vetro nero opaco + alluminio nero

- Filtro grassi alluminio incluso

FUNZIONI

- Bridge Zone
- Stop&Go
- Airmatic
- Recall
- Warming Mode
- Timer
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm
- Child Lock

ASPIRAZIONE

	Aspirante	Filtrante
Comandi	Slider Touch Control 9V+I	
Portata intensiva	620 m^3/h	600 m^3/h
Romorosità min-max	34-67 db(A)	38-71 db(A)
Assorbimento Tot.	175 W	
Classe energetica	A++	
Classe filtraggio grassi	A	

ACCESSORI

Kit filtrante sotto zoccolo PLINTH IN	KIT0199836	€ 357,00
Kit filtrante fuori zoccolo PLINTH OUT	KIT0199835	€ 315,00
Kit filtrante uscita posteriore BACK OUTLET	KIT0199838	€ 273,00
Kit uscita centrale EVO	KIT0199839	€ 105,00
Kit filtro EVO	KIT0200786	€ 241,50

COTTURA

Comandi	Direct Slider Touch Control 9P+I
Assorbimento	7,4 kW
Limitatore di potenza	3,1-4,5 kW
Voltaggio	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Zone cottura	1 210×191 mm - 2,1/3 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 210×191 mm - 2,1/3 kW 4 210×191 mm - 2,1/3 kW
Bridge zone	2

MODELLI

NIKOLATESLA SWITCH GLOW EVO BL/A/83	PRF0196335	€ 3.780,00
NIKOLATESLA SWITCH GLOW RAW BR/A/83	PRF0200583	€ 4.095,00

NikolaTesla Switch Glow ↑
NikolaTesla Switch Glow RAW →

NikolaTesla Switch

Design Fabrizio Crisà

11 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER
Pag. 16

FLUSH DESIGN

Quando l'aspirazione è spenta il piano presenta una linearità totale, con un design elegante, minimale e facile da pulire.

DIRECT INTERACTION

Un comando specifico per ogni zona del piano cottura. Così, con un gesto, regolate a piacere potenza, timer e funzioni.

NikolaTesla Switch Nero

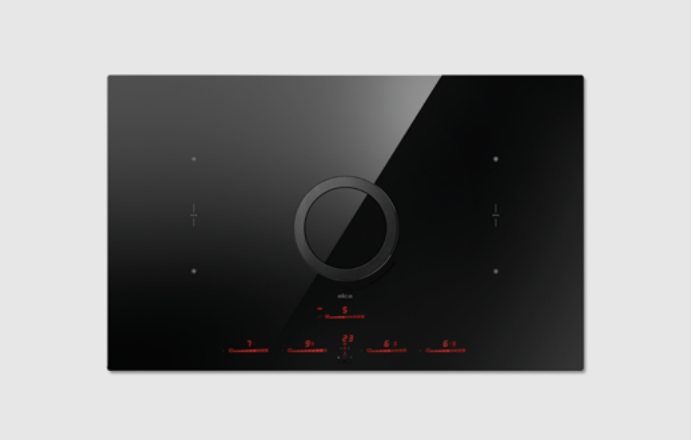

DIMENSIONI PRODOTTO

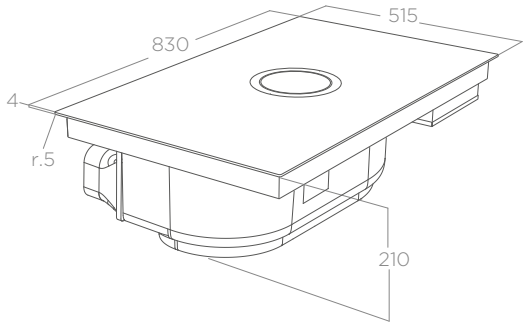

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	83×51,5×21 cm
Cut out	80,7×49,2 cm
Versione	Aspirante convertibile in filtrante
Finiture	Vetro nero + alluminio effetto ghisa, Vetro bianco “ice grey” + acciaio inox

▪ Filtro grassi alluminio incluso

FUNZIONI

- Bridge Zone
- Stop&Go
- Airmatic
- Recall
- Warming Mode
- Timer
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm
- Child Lock

ASPIRAZIONE

	Aspirante	Filtrante
Comandi	Slider Touch Control 9V+I	
Portata intensiva	620 m³/h	600 m³/h
Romorosità min-max	34-67 db(A)	38-71 db(A)
Assorbimento Tot.	175 W	
Classe energetica	A++	
Classe filtraggio grassi	A	

ACCESSORI

Kit filtrante sotto zoccolo PLINTH IN	KIT0199836	€ 357,00
Kit filtrante fuori zoccolo PLINTH OUT	KIT0199835	€ 315,00
Kit filtrante uscita posteriore BACK OUTLET	KIT0199838	€ 273,00
Kit uscita centrale EVO	KIT0199839	€ 105,00
Kit filtro EVO	KIT0200786	€ 241,50

COTTURA

Comandi	Direct Slider Touch Control 9P+I
Assorbimento	7,4 kW
Limitatore di potenza	3,1-4,5 kW
Voltaggio	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Zone cottura	1 210×191 mm - 2,1/3 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 210×191 mm - 2,1/3 kW 4 210×191 mm - 2,1/3 kW
Bridge zone	2

MODELLI

NIKOLATESLA SWITCH EVO BL/A/83	PRF0196328	€ 3.570,00
NIKOLATESLA SWITCH EVO WH/A/83	PRF0196330	€ 3.570,00

NikolaTesla One

Design Fabrizio Crisà

12 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

RAW FINISHING

L’ elegante finitura nero opaco, offre alta resistenza a graffi, minore visibilità delle impronte digitali e facile pulizia.

NikolaTesla One RAW

DIMENSIONI PRODOTTO

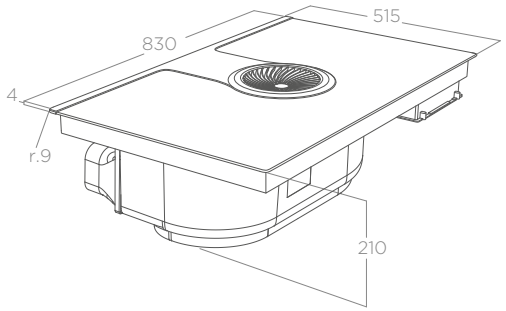

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	83×51,5×21 cm
Cut out	80,7×49,2 cm
Versione	Aspirante convertibile in filtrante
Finiture	Vetro nero, Vetro nero opaco

- Filtro grassi alluminio incluso

FUNZIONI

- Bridge Zone
- Child Lock
- Autocapture
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

ASPIRAZIONE

	Aspirante	Filtrante
Comandi	Slider Touch Control 9V+I	
Portata intensiva	620 m³/h	570 m³/h
Romorosità min-max	35-67 db(A)	38-71 db(A)
Assorbimento Tot.	175 W	
Classe energetica	A++	
Classe filtraggio grassi	A	

ACCESSORI

Kit filtrante sotto zoccolo PLINTH IN	KIT0199836	€ 357,00
Kit filtrante fuori zoccolo PLINTH OUT	KIT0199835	€ 315,00
Kit filtrante uscita posteriore BACK OUTLET	KIT0199838	€ 273,00
Kit uscita centrale EVO	KIT0199839	€ 105,00
Kit filtro EVO	KIT0200786	€ 241,50

COTTURA

Comandi	Slider Touch Control 9P+I
Assorbimento	7,4 kW
Limitatore di potenza	3,1-4,5 kW
Voltaggio	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Zone cottura	1 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 0200 mm - 2,3/3 kW 4 0160 mm - 1,2/1,4 kW
Bridge zone	1 sinistra

MODELLI

NIKOLATESLA ONE EVO BL/A/83	PRF0196318	€ 3.098,00
NIKOLATESLA ONE RAW BR/A/83	PRF0203698	€ 3.413,00

NikolaTesla Libra

Design Fabrizio Crisà

12 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

INTEGRATED SCALE

L’unico con bilancia integrata. Si può pesare direttamente sul piano con funzioni di tara, pesata progressiva e memoria, tramite un’interfaccia intuitiva.

NikolaTesla Libra Nero

DIMENSIONI PRODOTTO

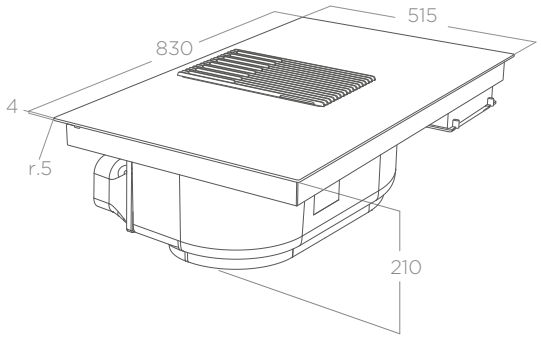

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	83×51,5×21 cm
Cut out	80,7×49,2 cm
Versione	Aspirante convertibile in filtrante
Finiture	Vetro nero + ghisa, Vetro bianco “ice grey” + ghisa

▪ Filtro grassi alluminio incluso

FUNZIONI

- Bridge Zone
- Child Lock
- Autocapture
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

ASPIRAZIONE

	Aspirante	Filtrante
Comandi	Slider Touch Control 4V+I	
Portata intensiva	600 m³/h	550 m³/h
Romorosità min-max	38-64 db(A)	41-67 db(A)
Assorbimento Tot.	160 W	
Classe energetica	A+	
Classe filtraggio grassi	B	

ACCESSORI

Kit filtrante sotto zoccolo PLINTH IN	KIT0199836	€ 357,00
Kit filtrante fuori zoccolo PLINTH OUT	KIT0199835	€ 315,00
Kit filtrante uscita posteriore BACK OUTLET	KIT0199838	€ 273,00
Kit uscita centrale EVO	KIT0199839	€ 105,00
Kit filtro EVO	KIT0200786	€ 241,50

COTTURA

Comandi	Slider Touch Control 9P+I
Assorbimento	7,4 kW
Limitatore di potenza	3,1-4,5 kW
Voltaggio	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Zone cottura	1 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 210×191 mm - 2,1/3 kW 4 210×191 mm - 1,65/1,85 kW
Bridge zone	2

MODELLI

NIKOLATESLA LIBRA EVO BL/A/83	PRF0196340	€ 3.308,00
NIKOLATESLA LIBRA EVO WH/A/83	PRF0196339	€ 3.308,00

NikolaTesla Flame

Design Fabrizio Crisà

9 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

GAS ASPIRATION HOB

È l'unico sul mercato. Propone una sintesi perfetta tra tradizione della fiamma e innovazione dell'aspirazione integrata, garantendo prestazioni e sicurezza.

■

MULTI FLEXI SPACE

Griglie a croce dalla superficie continua per far scorrere le pentole più grandi, senza sollevarle. Più una pratica superficie di appoggio.

NikolaTesla Flame Nero

DIMENSIONI PRODOTTO

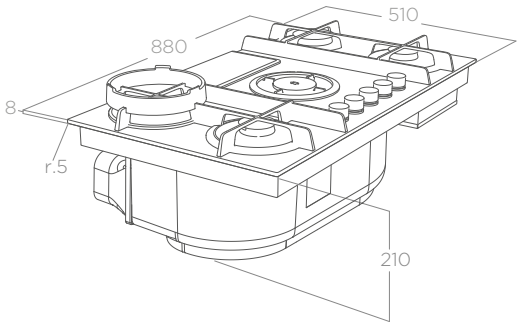

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	88×51×21 cm
Cut out	84×48,7 cm
Versione	Aspirante convertibile in filtrante
Finiture	Vetro nero + ghisa, Vetro grigio + ghisa

- Filtro grassi alluminio incluso

FUNZIONI

- Dual Zone
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

ASPIRAZIONE

	Aspirante	Filtrante
Comandi	Rotativo 3V+2I	
Portata intensiva	600 m^3/h	530 m^3/h
Romorosità min-max	45-63 db(A)	49-69 db(A)
Assorbimento Tot.	250 W	
Classe energetica	A	
Classe filtraggio grassi	B	

ACCESSORI

Kit filtrante sotto zoccolo PLINTH IN	KIT0199836	€ 357,00
Kit filtrante fuori zoccolo PLINTH OUT	KIT0199835	€ 315,00
Kit filtrante uscita posteriore BACK OUTLET	KIT0199838	€ 273,00
Kit uscita centrale EVO	KIT0199839	€ 105,00
Kit filtro EVO	KIT0200786	€ 241,50
Kit WOK FLAME	KIT0160040	€ 105,00

COTTURA

Comandi	Rotativo
Voltaggio	220-240V
Zone cottura	1° - Semirapid (1,75 kW) 2° - Dual (3,5 kW) 3° - Rapid (3 kW) 4° - Semirapid (1,75 kW)

MODELLI

NIKOLATESLA FLAME EVO BL/A/88	PRF0196341	€ 2.930,00
NIKOLATESLA FLAME EVO GR/A/88	PRF0196343	€ 2.930,00

Installazione.
NikolaTesla Evo Collection.

Installazione aspirante.

Questi modelli di NikolaTesla, nella versione aspirante, garantiscono grande flessibilità di montaggio. Le tubazioni accessorie che Elica mette a disposizione (acquistabili separatamente) permettono di canalizzare i fumi verso il punto di uscita esterno all'abitazione, assicurando elevate prestazioni e minima rumorosità.

esempio di
uscita posteriore

esempio di
uscita laterale

Kit Central Outlet
KIT0199839

Contiene:
- Curva rettangolare 90°- 94×227 mm
- Raccordo 15° (4 pezzi)
- Tubo rettangolare 500×94×227 mm
- Nastro adesivo

€ 105,00

I piani aspiranti della piattaforma EVO presentano un'uscita traslata sul lato destro del prodotto. Il kit EVO Central Outlet permette di portare le tubazioni verso il centro, in maniera tale da evitare eventuali intralci tra queste e i piedini del mobile.



Installazioni filtranti.

1. Plinth in
KIT0199835

Contiene:
- Filtro EVO (grassi e odori)
- Raccordo 15° (4 pezzi)
- Curva rettangolare 90°- 94×227mm
- Tubo rettangolare 500×94×227mm
- Curva rettangolare 90° da vert. 94×227 mm a orizz. 55×227mm
- Deflettore sotto lo zoccolo
- Profilo estetico cromato
- Nastro adesivo

€ 315,00

Kit installazione filtrante sotto zoccolo (min h6cm)

Con questo kit il prodotto può essere installato in modalità filtrante. L'aria filtrata viene convogliata all'interno dello zoccolo e fuoriesce in maniera diffusa grazie all'apertura di sfogo, che può essere rifinita esteticamente con il profilo cromato in dotazione.





2. Plinth Out
KIT0199836

Contiene:
- Filtro EVO (grassi e odori)
- Raccordo 15° (4 pezzi)
- Curva rettangolare 90° - 94×227 mm
- Tubo rettangolare 500×94×227 mm
- Curva rettangolare 90° da vert. 94×227 mm a orizz. 50×227 mm
- Raccordo di uscita esterno allo zoccolo completo di profilo cromato
- Tubo rettangolare 218×55×300 mm
- Supporto per raccordo di uscita

€ 357,00

Kit installazione filtrante fuori zoccolo (min h6cm)

Questo kit permette di convertire e installare il prodotto in modalità filtrante, convogliando l'aria filtrata fino a farla uscire dallo zoccolo con l'ausilio di una speciale tubazione a imbuto (che termina con un profilo a rifinitura del foro di sfogo).



3. Back Outlet
KIT0199838

Contiene:
- Filtro EVO (grassi e odori)
- Raccordo di uscita telescopico
- Profilo estetico cromato

€ 273,00

Kit installazione filtrante

Questo kit permette la conversione del prodotto in modalità filtrante. Il flusso dell'aria viene convogliato posteriormente e lasciato defluire, per poi uscire in maniera diffusa dallo zoccolo grazie all'apertura di sfogo che può essere rifinita con il profilo cromato in dotazione.



KIT0200786
Kit filtro EVO

Il filtro che trattiene i grassi è caratterizzato da 6 strati di alluminio, lavabile a mano e in lavastoviglie;

Il filtro anti-odori, costituito da una speciale schiuma reticolata poliuretanica rivestita di carbone sferico attivo: è un filtro ad alta efficienza e di lunga durata, rigenerabile fino a 3 anni.

€ 241,50

Acquista in
Elica Shop

Disegni tecnici

NikolaTesla One / One HP

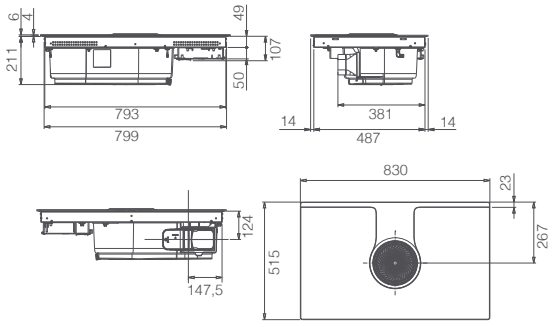

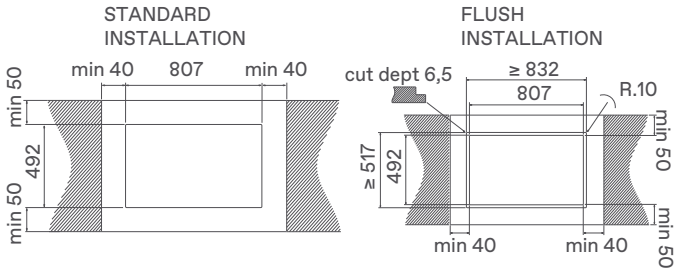

NikolaTesla Unplugged

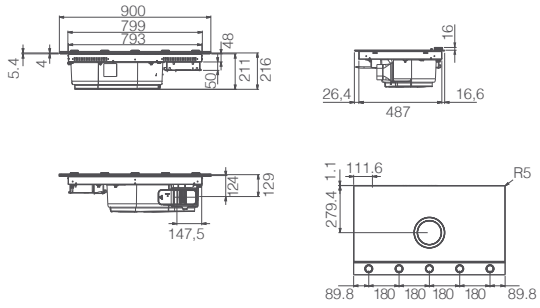

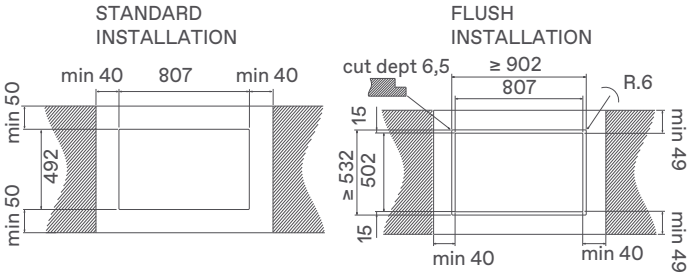

NikolaTesla Switch Glow / Switch

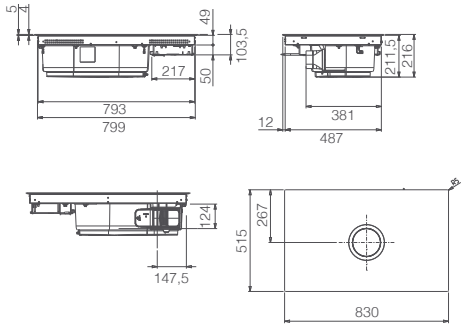

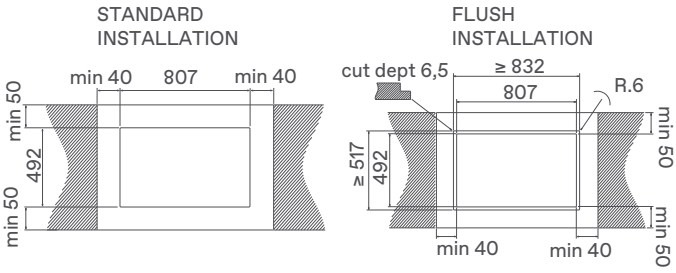

NikolaTesla Libra

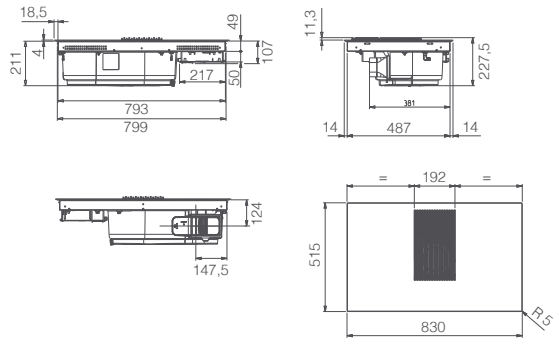

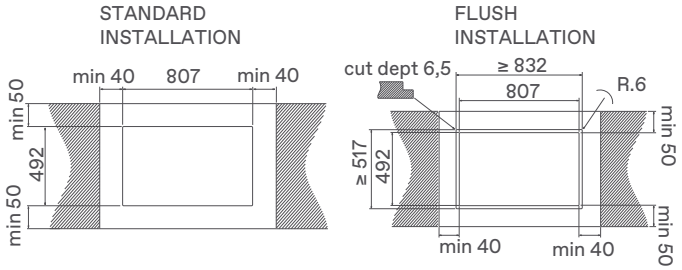

NikolaTesla Flame

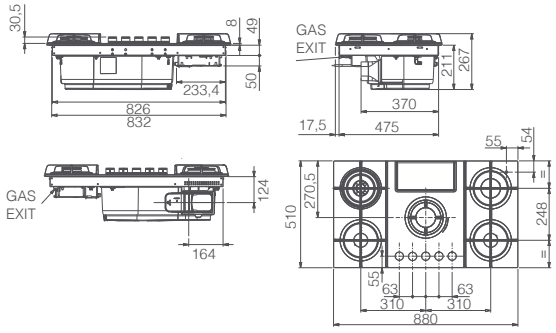

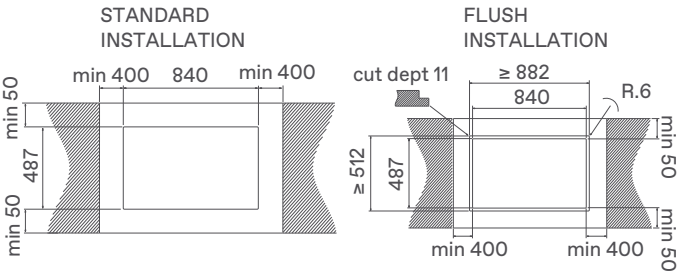

NikolaTesla

Piani ad induzione aspiranti

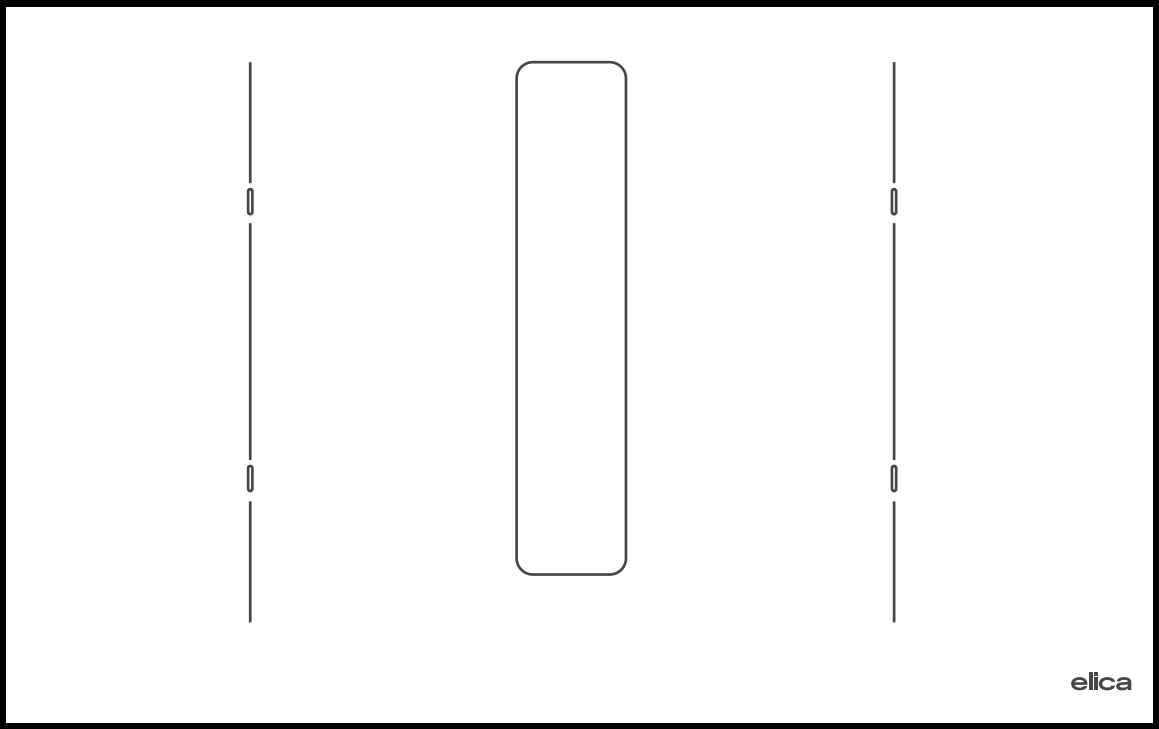

4.2 Suit S Collection

La nuova collezione Suit S presenta modelli con un’altezza di soli 19,4 cm. Disponibili in diverse dimensioni, sono progettati per adattarsi perfettamente a qualsiasi esigenza di spazio e configurazione.

Design d’eccezione.

L’estetica è caratterizzata da eleganti e discreti elementi rettangolari in vetro o da griglie in alluminio, completamente a filo o in rilievo, con serigrafie minimali, per esaltare con stile ogni progetto cucina.

Efficienza elevata.

Prestazioni al top: i piani aspiranti Suit S garantiscono un’efficienza di filtraggio grassi e odori al top della categoria. Classe Energetica A+ per un risparmio energetico.

Soluzione Space Saving.

L’ingombro dei modelli NikolaTesla Suit S è ridotto a soli 19,4 cm: una soluzione che si integra con versatilità in qualsiasi base cucina (a partire da 60 cm), aumentando inoltre lo spazio utilizzabile.

A ogni spazio, il suo piano.

La collezione è pensata per adattarsi a qualsiasi esigenza di dimensione e configurazione, estetica e funzionale. I modeli sono disponibili nelle versioni da 60, 72, 78 e 83 cm.

NikolaTesla Suit S Collection. Tutti i vantaggi in dettaglio.

Dimensione super slim

La nuova collezione NikolaTesla Suit S rappresenta l'evoluzione della precedente, mantenendo le ormai iconiche estetiche in versione Super Slim di soli **19,4 cm.**

L'ingombro dei prodotti è stato ridotto del **20%** con un significativo incremento dello spazio contenitivo del primo cassetto: un vantaggio concreto in cucina, dove ogni centimetro è prezioso per riporre posate, pentole e tessili.

Più spazio, ancora più efficienza.

L'evoluzione della piattaforma Suit S offre un aumento significativo delle prestazioni con:

Classe energetica A+, tra le più alte del mercato. I piani permettono un risparmio energetico costante in casa.

Il Filtraggio grassi in Classe B, garantito dal filtro in alluminio e dalla pratica vaschetta di raccolta.

Ed un'efficienza filtraggio odori maggiore dell'80%, grazie ai nuovi "Odour Shield Filters", progettati per rimuovere anche gli odori più ostinati. Rigenerabilità on-demand, con i filtri odori ceramici disponibili come accessorio.

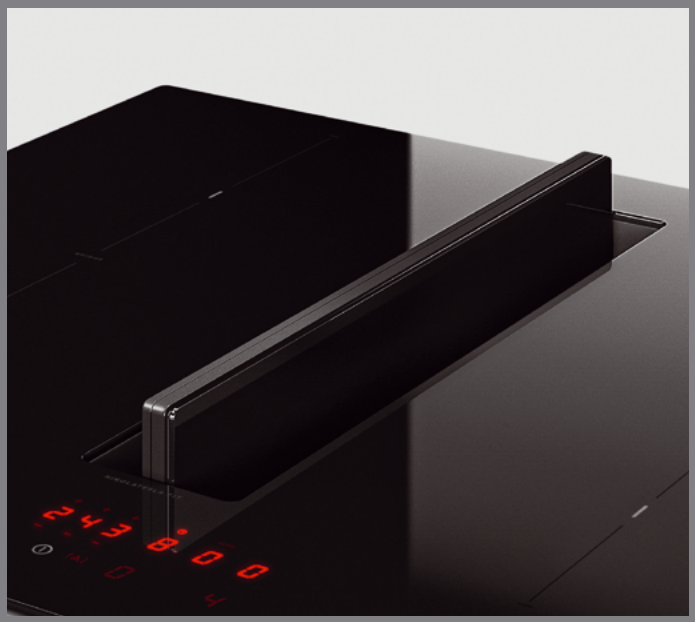

Soluzioni Uniche

All'interno della nostra gamma si trovano soluzioni che uniscono design, ergonomia ed efficienza per un risultato su misura.

- **3 zone di cottura:** Con NikolaTesla Fit 3Z, l'unico piano aspirante da 60 cm dotato di una zona XL da 30 cm.
- **Green Induction:** NikolaTesla Alpha B permette di risparmiare il 25% di energia, senza rinunciare alla velocità di ebollizione.

Controllo e performance in cucina.

Massime prestazioni di cottura per un'esperienza in cucina superiore, grazie a:

- **Comando Slider:** un'interfaccia intuitiva per avere ogni funzione a portata di mano.
- **Bridge Zone:** La flessibilità di unire due zone adiacenti per le pentole di grandi dimensioni.
- **Warming Mode:** Perfetto per mantenere in caldo o riscaldare i piatti pronti, oppure per cotture lente a temperatura controllata.

NikolaTesla Fit XL

Design Fabrizio Crisà

9 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

FLUSH DESIGN

Quando l’aspirazione è spenta il piano presenta una linearità totale, con un design elegante, minimale e facile da pulire.

RAW FINISHING

L’ elegante finitura nero opaco, offre alta resistenza a graffi, minore visibilità delle impronte digitali e facile pulizia.

DIMENSIONI PRODOTTO

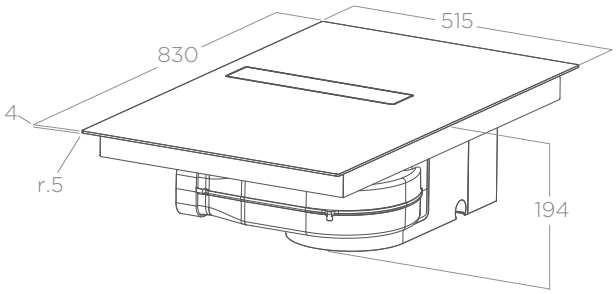

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	83×51,5×19,4 cm
Cut out	75×49 cm
Versione	Aspirante convertibile in filtrante
Finiture	Vetro nero, Vetro nero opaco

- Filtro grassi alluminio incluso

FUNZIONI

- Bridge Zone
- Child Lock
- Autocapture
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

ASPIRAZIONE

	Aspirante	Filtrante
Comandi	Slider Touch Control 4V+I	
Portata intensiva	620 m^3/h	580 m^3/h
Romorosità min-max	42-69 db(A)	51-75 db(A)
Assorbimento Tot.	350 W	
Classe energetica	A+	
Classe filtraggio grassi	B	

ACCESSORI

Kit filtrante sotto zoccolo PLINTH IN	KIT0210770	€ 255,50
Kit filtrante fuori zoccolo PLINTH OUT	KIT0210771	€ 294,00
Kit filtrante uscita posteriore BACK OUTLET	KIT0210772	€ 210,00
Kit uscita centrale SUIT S	KIT0210895	€ 60,00
Kit tubazioni mobili profondi	KIT0210896	€ 15,00
Filtro odori Odour Shield	KIT0210897	€ 90,00
Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP	KIT0210894	€ 140,00

COTTURA

Comandi	Slider Touch Control 9P+I
Assorbimento	7,5 kW
Limitatore di potenza	3,1-4,5 kW
Voltaggio	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Zone cottura	1 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 210×191 mm - 2,1/3 kW 4 210×191 mm - 1,65/1,85 kW
Bridge zone	2

MODELLI

NIKOLATESLA FIT XL SL BL/A/83	PRF0210734	€ 3.006,00
NIKOLATESLA FIT XL SL RAW BR/A/83	PRF0210735	€ 3.216,00

NikolaTesla Fit XL RAW →

NikolaTesla Fit

Design Fabrizio Crisà

9 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

FLUSH DESIGN

Quando l’aspirazione è spenta il piano presenta una linearità totale, con un design elegante, minimale e facile da pulire.

■

RAW FINISHING

L’ elegante finitura nero opaco, offre alta resistenza a graffi, minore visibilità delle impronte digitali e facile pulizia.

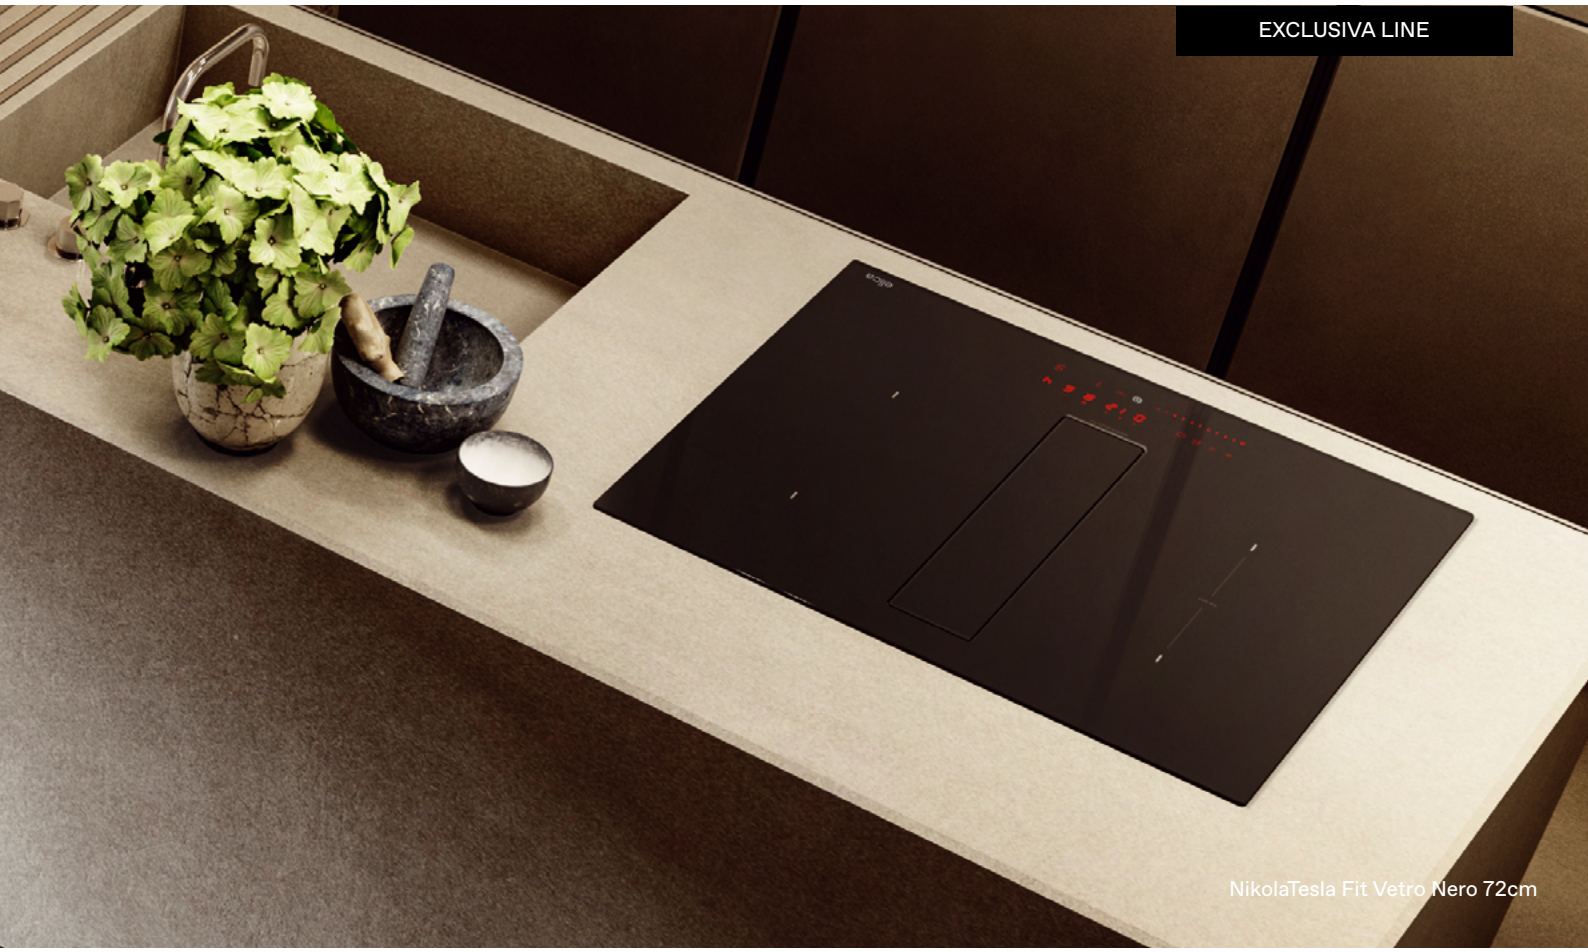

NikolaTesla Fit Vetro Nero 72cm

DIMENSIONI PRODOTTO

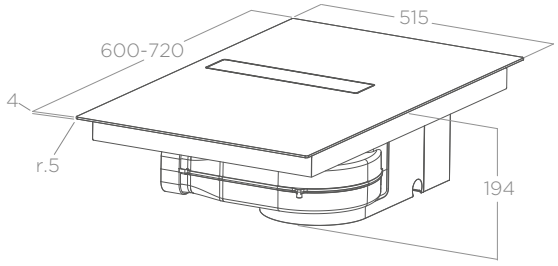

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	60×51,5×19,4 cm (60) / 72×51,5×25 cm (72)
Cut out	56×49 cm
Versione	Aspirante convertibile in filtrante
Finiture	Vetro nero, Vetro nero opaco

- Filtro grassi alluminio incluso

FUNZIONI

- Bridge Zone
- Child Lock
- Autocapture
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

ASPIRAZIONE

	Aspirante	Filtrante
Comandi	Slider Touch Control 4V+I	
Portata intensiva	620 m^3/h	580 m^3/h
Romorosità min-max	42-69 db(A)	51-75 db(A)
Assorbimento Tot.	350 W	
Classe energetica	A+	
Classe filtraggio grassi	B	

ACCESSORI

Kit filtrante sotto zoccolo PLINTH IN	KIT0210770	€ 255,50
Kit filtrante fuori zoccolo PLINTH OUT	KIT0210771	€ 294,00
Kit filtrante uscita posteriore BACK OUTLET	KIT0210772	€ 210,00
Kit uscita centrale SUIT S	KIT0210895	€ 60,00
Kit tubazioni mobili profondi	KIT0210896	€ 15,00
Filtro odori Odour Shield	KIT0210897	€ 90,00
Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP	KIT0210894	€ 140,00

COTTURA

Comandi	Slider Touch Control 9P+I
Assorbimento	7,5 kW
Limitatore di potenza	3,1-4,5 kW
Voltaggio	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Zone cottura	1 210×191 mm - 2,1/3 kW 2 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 3 0200 mm - 2,3/3 kW 4 0160 mm - 1,2/1,4 kW
Bridge zone	1 sinistra

MODELLI

NIKOLATESLA FIT SL BL/A/60	PRF0210739	€ 2.634,00
NIKOLATESLA FIT SL BL/A/72	PRF0210741	€ 2.687,00
NIKOLATESLA FIT SL RAW BR/A/60	PRF0210740	€ 2.844,00
NIKOLATESLA FIT SL RAW BR/A/72	PRF0210746	€ 2.897,00

OIL
RAPESEED
elica

← NikolaTesla Fit RAW 60cm

NikolaTesla Fit 3Z

Design Fabrizio Crisà

2 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

FLUSH DESIGN

Quando l'aspirazione è spenta il piano presenta una linearità totale, con un design elegante, minimale e facile da pulire.

■

EXTRA-LARGE ZONE

Zona cottura per pentole fino a 30 cm, ideale per cuocere più rapidamente, grazie a una potenza superiore allo standard dei piani induzione.

■

FAST BOILING

Attiva la massima potenza per un'ebollizione in tempi rapidissimi. Ideale anche per le fritture ripetute, che si mantengono sane e croccanti.

DIMENSIONI PRODOTTO

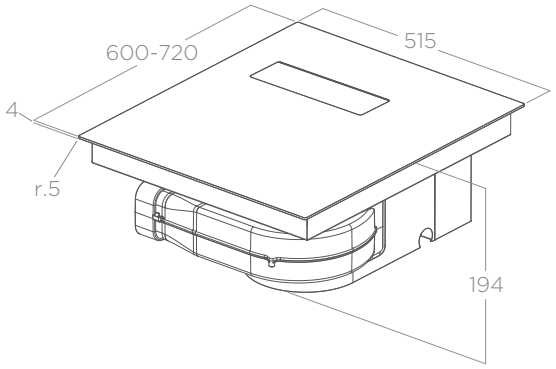

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	60×51,5×19,4 cm (60) / 72×51,5×25 cm (72)
Cut out	56×49 cm
Versione	Aspirante convertibile in filtrante
Finiture	Vetro nero

- Filtro grassi alluminio incluso

FUNZIONI

- Autocapture
- Child Lock
- Dual Zone
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

ASPIRAZIONE

	Aspirante	Filtrante
Comandi	Slider Touch Control 4V+I	
Portata intensiva	620 m^3/h	580 m^3/h
Romorosità min-max	49-69 db(A)	51-75 db(A)
Assorbimento Tot.	350 W	
Classe energetica	A+	
Classe filtraggio grassi	B	

ACCESSORI

Kit filtrante sotto zoccolo PLINTH IN	KIT0210770	€ 255,50
Kit filtrante fuori zoccolo PLINTH OUT	KIT0210771	€ 294,00
Kit filtrante uscita posteriore BACK OUTLET	KIT0210772	€ 210,00
Kit uscita centrale SUIT S	KIT0210895	€ 60,00
Kit tubazioni mobili profondi	KIT0210896	€ 15,00
Filtro odori Odour Shield	KIT0210897	€ 90,00
Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP	KIT0210894	€ 140,00

COTTURA

Comandi	Slider Touch Control 9P+I
Assorbimento	7,5 kW
Limitatore di potenza	3,1-4,5 kW
Voltaggio	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Zone cottura	1 0300-180 mm - 2,5/3,6 kW - 2,1/2,8 kW 2 0140 mm - 0,9/1,35 kW 3 0180 mm - 1,4/2,1 kW

MODELLI

NIKOLATESLA FIT 3Z SL BL/A/60	PRF0211838	€ 2.628,00
NIKOLATESLA FIT 3Z SL BL/A/72	PRF0211839	€ 2.672,00

NikolaTesla Fit 3Z →

NikolaTesla Prime S +

Design Fabrizio Crisà

1 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

RAW FINISHING

L’ elegante finitura nero opaco, offre alta resistenza a graffi, minore visibilità delle impronte digitali e facile pulizia.

DIMENSIONI PRODOTTO

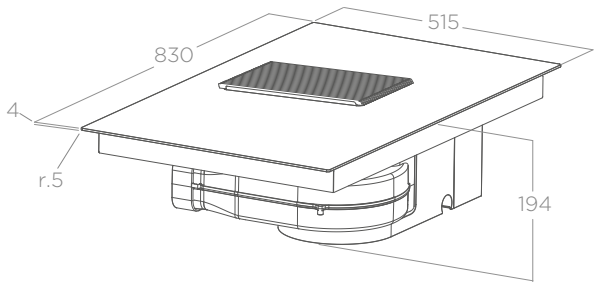

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	83×51,5×19,4 cm
Cut out	75×49 cm
Versione	Aspirante convertibile in filtrante
Finiture	Vetro nero + alluminio nero Vetro nero opaco + alluminio nero

▪ Vetro nero opaco + alluminio nero

FUNZIONI

- Bridge Zone
- Child Lock
- Autocapture
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

ASPIRAZIONE

	Aspirante	Filtrante
Comandi	Slider Touch Control 4V+I	
Portata intensiva	640 m³/h	590 m³/h
Romorosità min-max	42-69 db(A)	51-76 db(A)
Assorbimento Tot.	350 W	
Classe energetica	A+	
Classe filtraggio grassi	B	

ACCESSORI

Kit filtrante sotto zoccolo PLINTH IN	KIT0210770	€ 255,50
Kit filtrante fuori zoccolo PLINTH OUT	KIT0210771	€ 294,00
Kit filtrante uscita posteriore BACK OUTLET	KIT0210772	€ 210,00
Kit uscita centrale SUIT S	KIT0210895	€ 60,00
Kit tubazioni mobili profondi	KIT0210896	€ 15,00
Filtro odori Odour Shield	KIT0210897	€ 90,00
Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP	KIT0210894	€ 140,00

COTTURA

Comandi	Slider Touch Control 9P+I
Assorbimento	7,5 kW
Limitatore di potenza	3,1-4,5 kW
Voltaggio	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Zone cottura	1 210×191 mm - 1,65 / 1,85 kW 2 210×191 mm - 2,1 / 3 kW 3 0200 mm - 2,3/3 kW 4 0160 mm - 1,2/1,4 kW
Bridge zone	1 sinistra

MODELLI

NIKOLATESLA PRIME S+ SL BL/A/83	PRF0210552	€ 2.310,00
NIKOLATESLA PRIME S+ SL RAW BL/A/83	PRF0210554	€ 2.520,00

NikolaTesla Velvet

Design Fabrizio Crisà

■

VELVET DESIGN

Linee verticali sul vetro e sul flap centrale, che creano un piacevole effetto vellutato al tatto.
Un'estetica in grado di valorizzare qualsiasi stile di cucina.

DIMENSIONI PRODOTTO

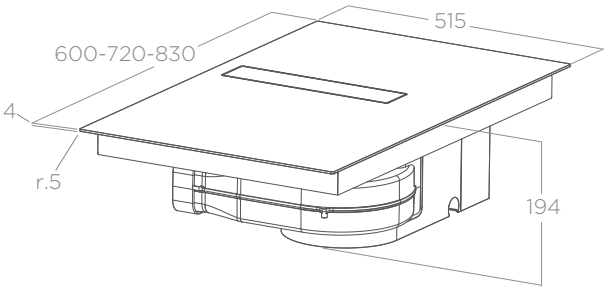

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	60×51,5×19,4 cm (60) / 72×51,5×19,4 cm (72) 83×51,5×19,4 cm (83)
Cut out	56×49 cm (60-72) - 75×49 cm (83)
Versione	Aspirante convertibile in filtrante
Finiture	Vetro nero + plastica nera

▪ Filtro grassi alluminio incluso

FUNZIONI

- Bridge Zone
- Child Lock
- Autocapture
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

ASPIRAZIONE

	Aspirante	Filtrante
Comandi	Slider Touch Control 4V+I	
Portata intensiva	620 m³/h	580 m³/h
Romorosità min-max	42-69 db(A)	51-75 db(A)
Assorbimento Tot.	350 W	
Classe energetica	A+	
Classe filtraggio grassi	B	

ACCESSORI

Kit filtrante sotto zoccolo PLINTH IN	KIT0210770	€ 255,50
Kit filtrante fuori zoccolo PLINTH OUT	KIT0210771	€ 294,00
Kit filtrante uscita posteriore BACK OUTLET	KIT0210772	€ 210,00
Kit uscita centrale SUIT S	KIT0210895	€ 60,00
Kit tubazioni mobili profondi	KIT0210896	€ 15,00
Filtro odori Odour Shield	KIT0210897	€ 90,00
Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP	KIT0210894	€ 140,00

COTTURA

Comandi	Slider Touch Control 9P+I
Assorbimento	7,5 kW
Limitatore di potenza	3,1-4,5 kW
Voltaggio	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Zone cottura	1 210×190 mm - 2,1/3 kW 2 210×190 mm - 1,65/1,85 kW 3 Ø200 mm - 2,3/3 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kWW
Bridge zone	1 sinistra

MODELLI

NIKOLATESLA VELVET SL BL/A/60	PRF0210756	€ 1.733,00
NIKOLATESLA VELVET SL BL/A/72	PRF0210757	€ 1.785,00
NIKOLATESLA VELVET SL BL/A/83	PRF0210754	€ 1.890,00

NikolaTesla Alpha Advance

Design Fabrizio Crisà

RAW FINISHING

L’ elegante finitura nero opaco, offre alta resistenza a graffi, minore visibilità delle impronte digitali e facile pulizia.

NikolaTesla Alpha Advance RAW

DIMENSIONI PRODOTTO

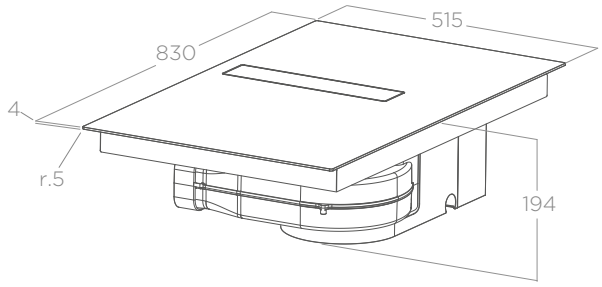

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	83×51,5×19,4 cm
Cut out	75×49 cm
Versione	Aspirante convertibile in filtrante
Finiture	Vetro nero, Vetro nero opaco + alluminio anodizzato nero

▪ Filtro grassi alluminio incluso

FUNZIONI

- Bridge Zone
- Child Lock
- Autocapture
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

ASPIRAZIONE

	Aspirante	Filtrante
Comandi	Slider Touch Control 4V+I	
Portata intensiva	620 m^3/h	580 m^3/h
Romorosità min-max	42-69 db(A)	51-75 db(A)
Assorbimento Tot.	350 W	
Classe energetica	A+	
Classe filtraggio grassi	B	

ACCESSORI

Kit filtrante sotto zoccolo PLINTH IN	KIT0210770	€ 255,50
Kit filtrante fuori zoccolo PLINTH OUT	KIT0210771	€ 294,00
Kit filtrante uscita posteriore BACK OUTLET	KIT0210772	€ 210,00
Kit uscita centrale SUIT S	KIT0210895	€ 60,00
Kit tubazioni mobili profondi	KIT0210896	€ 15,00
Filtro odori Odour Shield	KIT0210897	€ 90,00
Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP	KIT0210894	€ 140,00

COTTURA

Comandi	Slider Touch Control 9P+I
Assorbimento	7,5 kW
Limitatore di potenza	3,1-4,5 kW
Voltaggio	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Zone cottura	1 210×191 mm - 1,65/1,85kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW 3 Ø200 mm - 2,3/3 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kWW
Bridge zone	1 sinistra

MODELLI

NIKOLATESLA ALPHA ADV. SL BL/A/83	PRF0210752	€ 1.700,00
NIKOLATESLA ALPHA ADV. SL RAW BA/83	PRF0211832	€ 1.910,00

NikolaTesla Alpha B

Design Fabrizio Crisà

GREEN INDUCTION

Gestione intelligente della potenza con resultati ottimali. Ebollizione rapida e risparmio energetico del 25% rispetto ai piani standard.

RAW FINISHING

L' elegante finitura nero opaco, offre alta resistenza a graffi, minore visibilità delle impronte digitali e facile pulizia.

NikolaTesla Alpha B 60cm

DIMENSIONI PRODOTTO

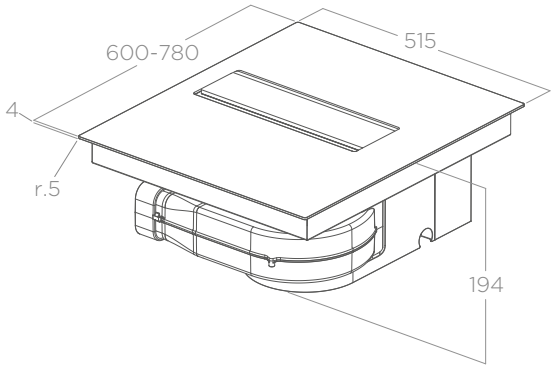

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	60×51,5×19,4 cm (60) / 78×51,5×19,4 cm (78)
Cut out	56×49 cm (60) / 75×49 cm (78)
Versione	Aspirante convertibile in filtrante
Finiture	Vetro nero + alluminio anodizzato nero, Vetro nero opaco + alluminio anodizzato nero

▪ Filtro grassi alluminio incluso

FUNZIONI

- Autocapture
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm
- Child Lock

ASPIRAZIONE

	Aspirante	Filtrante
Comandi	Slider Touch Control 4V+I	
Portata intensiva	620 m³/h (60cm) 610 m³/h (78cm)	580 m³/h (60cm) 580 m³/h (78cm)
Romorosità min-max	42-69 db(A) (60cm) 42-69 db(A) (78cm)	51-75 db(A) (60cm) 51-75 db(A) (78cm)
Assorbimento Tot.	350 W	
Classe energetica	A+	
Classe filtraggio grassi	B	

ACCESSORI

Kit filtrante sotto zoccolo PLINTH IN	KIT0210770	€ 255,50
Kit filtrante fuori zoccolo PLINTH OUT	KIT0210771	€ 294,00
Kit filtrante uscita posteriore BACK OUTLET	KIT0210772	€ 210,00
Kit uscita centrale SUIT S	KIT0210895	€ 60,00
Kit tubazioni mobili profondi	KIT0210896	€ 15,00
Filtro odori Odour Shield	KIT0210897	€ 90,00
Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP	KIT0210894	€ 140,00

COTTURA

Comandi	Slider Touch Control 9P+I
Assorbimento	7,5 kW
Limitatore di potenza	3,1-4,5 kW
Voltaggio	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Zone cottura	1 Ø160 mm - 1,2/1,6 kW 2 Ø210 mm - 1,5/2 kW 3 Ø210 mm - 1,5/2 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,6 kW

MODELLI

NIKOLATESLA ALPHA B SL BL/A/60	PRF0210761	€ 1.450,00
NIKOLATESLA ALPHA B SL BL/A/78	PRF0216347	€ 1.600,00
NIKOLATESLA ALPHA B SL RAW BR/A/60	PRF0214684	€ 1.660,00
NIKOLATESLA ALPHA B SL RAW BR/A/78	PRF0216348	€ 1.810,00

Installazione.
NikolaTesla Suit S.

Installazione aspirante.

Questi modelli di NikolaTesla, nella versione aspirante, garantiscono grande flessibilità di montaggio. In tutti codici aspiranti neutri, la prima curva da 90° è inclusa. Le tubazioni accessorie che Elica mette a disposizione (acquistabili separatamente) permettono di canalizzare i fumi verso il punto di uscita esterno all'abitazione, assicurando elevate prestazioni e minima rumorosità.

Esempio di installazione
(versione aspirante)

Kit Central Outlet
KIT0210895

Contiene:
- Raccordo 15° (2 pezzi)
- Tubo rettangolare 500×94×227 mm
- Nastro adesivo

€ 60,00

I piani aspiranti della piattaforma SUIT S presentano un'uscita traslata sul lato destro del prodotto.
Il kit SUIT S Central Outlet permette di portare le tubazioni verso il centro, in maniera tale da evitare eventuali intralci tra queste e i piedini del mobile.



Kit mobili profondi (70 cm o isola)
KIT0210896

€ 15,00

Il Kit mobili profondi va utilizzato in alternativa alla prima curva da 90° per installazioni in mobili profondi (>= 70 cm) o in caso di uscita posteriore diretta in aspirante.

Installazioni filtranti.

1. Plinth In
KIT0210770

Contiene:
- Filtri Odour Shield (2 pezzi)
- Raccordo 15° (2 pezzi)
- Tubo rettangolare 500×94×227 mm
- Curva rettangolare 90° da vert. 94×227 mm a orizz. 55×227 mm
- Deflettore sotto lo zoccolo
- Profilo estetico cromato
- Nastro adesivo

€ 255,50

Kit installazione filtrante sotto zoccolo (min h6cm)

Con questo kit il prodotto può essere installato in modalità filtrante. L'aria filtrata viene convogliata all'interno della zoccolo e fuoriesce in maniera diffusa grazie all'apertura di sfogo, che può essere rifinita esteticamente con il profilo cromato in dotazione.

Acquista in
Elica Shop

2. Plinth Out
KIT0210771

Contiene:
- Filtri Odour Shield (2 pezzi)
- Raccordo 15° (2 pezzi)
- Tubo rettangolare 500×94×227 mm
- Curva rettangolare 90° da vert. 94×227mm a orizz. 50×227 mm
- Raccordo di uscita esterno allo zoccolo completo di profilo cromato
- Tubo rettangolare 218×55×300 mm
- Supporto per raccordo di uscita
- Nastro adesivo

€ 294,00

Kit installazione filtrante fuori zoccolo (min h6cm)

Questo kit permette di convertire e installare il prodotto in modalità filtrante, convogliando l'aria filtrata fino a farla uscire dallo zoccolo con l'ausilio di una speciale tubazione a imbuto (che termina con un profilo a rifinitura del foro di sfogo).

3. Back Outlet
KIT0210772

Contiene:
- Filtri Odour Shield (2 pezzi)
- Raccordo di uscita telescopico
- Profilo estetico cromato

€ 210,00

Kit installazione filtrante

Questo kit permette la conversione del prodotto in modalità filtrante. Il flusso dell'aria viene convogliato posteriormente e lasciato defluire, per poi uscire in maniera diffusa dallo zoccolo grazie all'apertura di sfogo che può essere rifinita con il profilo cromato in dotazione.





KIT0210897
Filtri Odour Shield

€ 90,00

Il filtro Odour Shield è un filtro da alta efficienza che deve essere cambiato ogni 6/12 mesi in condizioni di utilizzo normale.

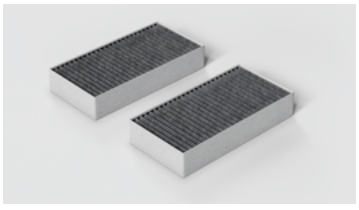

KIT0210894
Filtro in ceramica
anti-odori rigenerabile HP

€ 140,00

Il filtro ceramico è un filtro carbone modulare che si rigenera termicamente in forno ogni 6 mesi, fino ad un massimo di 3 anni.

Disegni tecnici

NikolaTesla Alpha Advance - Fit XL - NikolaTesla Velvet (83cm)

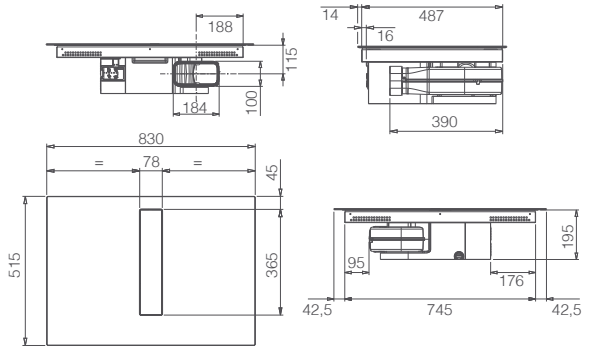

NikolaTesla Fit (60/72cm) - NikolaTesla Velvet (60/72cm)

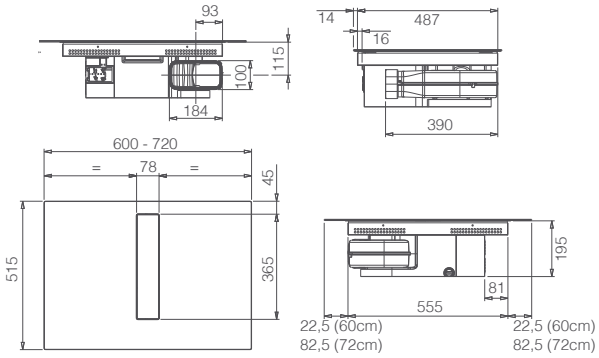

NikolaTesla Prime S+

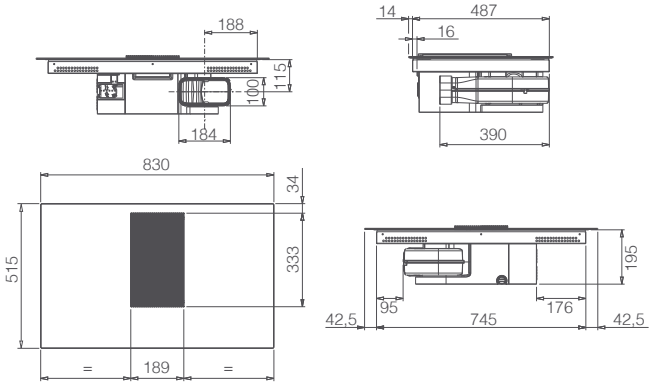

NikolaTesla Alpha B (60cm)

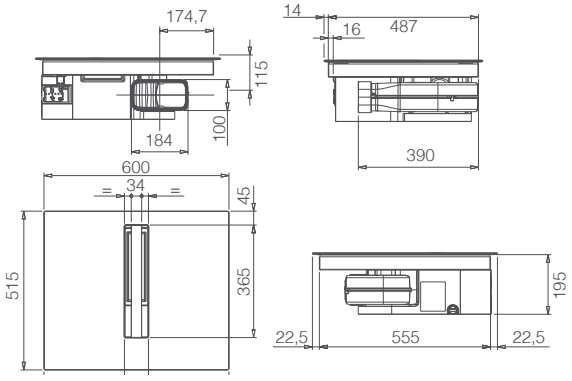

NikolaTesla Alpha B (78cm)

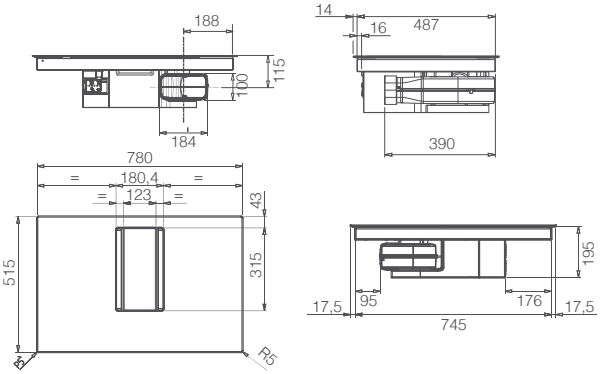

NikolaTesla Fit 3Z (60/72cm)

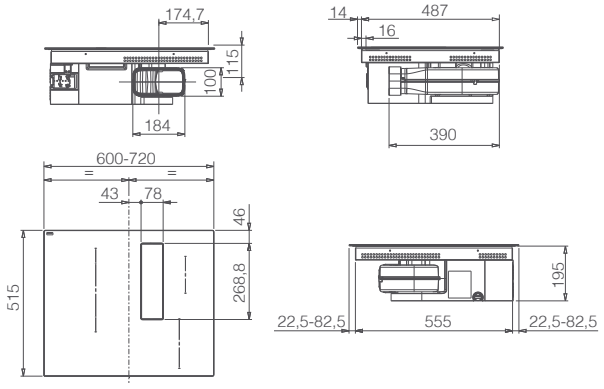

NikolaTesla Fit (60-72cm) - Velvet (60-72cm) - Alpha B (60cm)

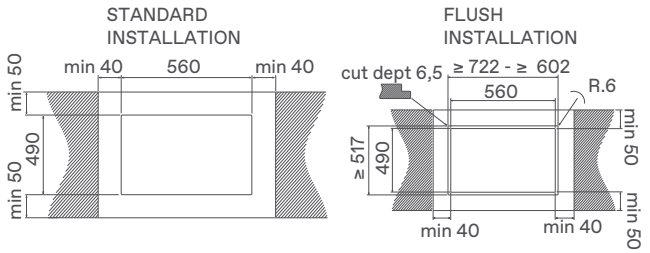

NikolaTesla Alpha Advance - Fit XL - Velvet (83cm) - Prime S+

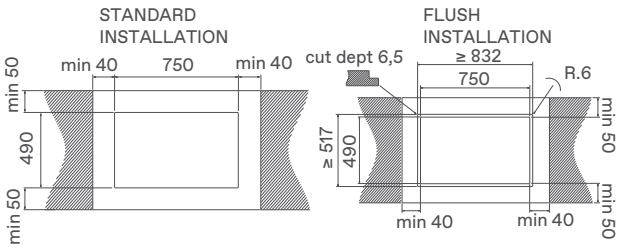

NikolaTesla Alpha B (78cm)

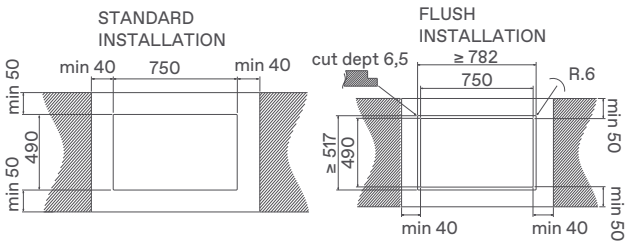

NikolaTesla Fit 3Z (60-72cm)

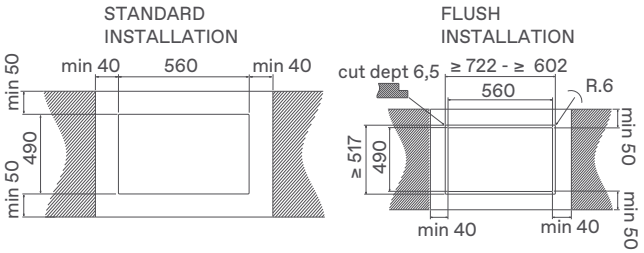

Accessori NikolaTesla Evo / NikolaTesla Suit S

Tubazioni accessorie per versione aspirante.

KIT0120991 € 51,50
222×89×1000 mm

KIT0173527 € 39,50
222×89×500 mm



KIT0120996 € 33,50
Ø150×500 mm



KIT0121000 € 59,00
Ø150×1000mm



KIT0121001 € 17,50
227×94×80mm

KIT0121002 € 36,00
15° 227×138×94mm

KIT0121003 € 13,00
Ø158X59mm

KIT0121004 € 46,00
90° 227×288×94mm



KIT0121005 € 40,50
90° - 227×94mm

KIT0121006 € 48,00
90° - Ø157mm

KIT0121007 € 40,50
227×94 - Ø146mm



KIT0121008 € 38,50
227×94 - Ø153mm



KIT0121009 € 269,00 (inox)
int 216×82
est 290×160 mm



KIT0121010 € 264,00 (inox)
190×190 - Ø147mm



KIT0206255 € 35,00 (plastica)
190×190 - Ø147mm



KIT0126810 € 139,00
227×94×190/560 mm

KIT0161453 € 46,00
50 mm x 25 m



Tubazioni accessorie per versione filtrante.

KIT0121012 € 26,50
218×55×500 mm



KIT0121013 € 46,00
218×55×1000 mm

KIT0121015 € 13,00
223×59X72 mm



KIT0121016 € 26,50
90° 218×55 mm

KIT0121017 € 43,00
218×55×190/590 mm

KIT0161453 € 46,00
50 mm x 25 m



KIT0168750 € 46,00
Deflettore
sotto zoccolo



Acquista in Elica Shop

Tabella comparativa
NikolaTesla Evo collection / NikolaTesla Suit S Collection

MODEL	NIKOLATESLA ONE HP	NIKOLATESLA UNPLUGGED	NIKOLATESLA SWITCH GLOW	NIKOLATESLA SWITCH	NIKOLATESLA ONE	NIKOLATESLA LIBRA	NIKOLATESLA FLAME
DIMENSIONI (CM)	83×51,5×21	90×53×21	83×51,5×21	83×51,5×21	83×51,5×21	83×51,5×21	88×51×21
DIMENSIONI CUT (CM)	80,7×49,2	80,7×49,2	80,7×49,2	80,7×49,2	80,7×49,2	80,7×49,2	84×48,7
FINITURE	Vetro nero / vetro nero opaco - RAW	vetro nero / vetro nero + inox / vetro nero opaco - RAW	vetro nero / vetro nero opaco - RAW	vetro nero / vetro bianco	vetro nero / vetro nero opaco - RAW	vetro nero + ghisa / vetro bianco + ghisa	vetro nero + ghisa / vetro grigio + ghisa
VERSIONE	Aspirante, convertibile in filtrante	Aspirante, convertibile in filtrante	Aspirante, convertibile in filtrante	Aspirante, convertibile in filtrante	Aspirante, convertibile in filtrante	Aspirante, convertibile in filtrante	Aspirante, convertibile in filtrante
TIPO DI FILTRO GRASSI	Alluminio lavabile in lavastoviglie	Alluminio lavabile in lavastoviglie	Alluminio lavabile in lavastoviglie	Alluminio lavabile in lavastoviglie	Alluminio lavabile in lavastoviglie	Alluminio lavabile in lavastoviglie	Alluminio lavabile in lavastoviglie
COMANDI ASPIRAZIONE	Slider Touch Control 9V+I	Rotativo elettronico 9V+I	Slider Touch Control 9V+I	Slider Touch Control 9V+I	Slider Touch Control 9V+I	Slider Touch Control 4V+I	Rotativo 3V+2I
AIRFLOW M³/H: (BOOST)	620	620	620	620	620	600	600
NOISE dBA: (MIN-MAX)	35 - 67	34 - 64	34 - 67	34 - 67	34 - 67	38 - 64	45 - 63
COMANDI COTTURA	Direct Slider Touch Control 9P+I	Rotativo elettronico 9P+I	Direct Slider Touch Control 9P+I	Direct Slider Touch Control 9P+I	Slider Touch Control 9P+I	Slider Touch Control 9P+I	Rotativo
NUMERO ZONE COTTURA	4	4	4	4	4	4	4
POTENZA MASSIMA ZONE COTTURA	2,1 / 3,7 kW	2,1 / 3,0 kW	2,1 / 3,0 kW	2,1 / 3,0 kW	2,1 / 3,0 kW	2,1 / 3,0 kW	3,5 kW
LIMITATORE DI POTENZA (KW)	4,5	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	-
ASSORBIMENTO TOTALE	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW	250 W
ENERGY CLASS: EEI	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A
RAW FINISHING	■	■	■	–	■	–	–
FLUSH DESIGN	–	■	■	■	–	–	–
GREEN INDUCTION	–	–	–	–	–	–	–
EXTRALARGE ZONE	–	–	–	–	–	–	–
DIRECT INTERACTION	■	–	■	■	–	–	–
NATURAL INTERACTION	–	■	–	–	–	–	–
GAS ASP. HOBS	–	–	–	–	–	–	■
INTEGRATED SCALE	–	–	–	–	–	■	–
FAST BOILING	■	–	–	–	–	–	–
MULTIFLEXI SPACE	–	–	–	–	–	–	■
VELVET DESIGN	–	–	–	–	–	–	–
BRIDGE ZONE (NUMERO)	2	2	2	2	1	2	–
AIRMATIC	–	–	■	■	–	–	–
AUTOCAPTURE	■	■	–	–	■	■	–
DUAL ZONE	–	–	–	–	–	–	■
MELTING	■	■	–	–	–	–	–
WARMING	■	■	■	■	■	■	–
SIMMERING	■	■	–	–	–	–	–
POT SELF DETECTION	■	–	–	–	–	–	–
DELAY SWITCH-OFF	■	■	■	■	■	■	■
CHILD LOCK	■	■	■	■	■	■	–
STOP&GO	■	–	■	■	■	■	–
RECALL	■	–	■	■	–	–	–
TIMER	■	–	■	■	■	■	–
MAINTENANCE ALARM	■	■	■	■	■	■	■

NIKOLATESLA FIT XL	NIKOLATESLA FIT	NIKOLATESLA FIT 3Z	NIKOLATESLA PRIME S+	NIKOLATESLA VELVET	NIKOLATESLA ALPHA ADVANCE	NIKOLATESLA ALPHA B
83×51,5×19,4	60/72×51,5×19,4	60/72×51,5×19,4	83×51,5×19,4	60/72/83×51,5×19,4	83×51,5×19,4	60/78×51,5×19,4
75×49	56×49	56×49	75×49	56×49 (60-72) 75×49 (83)	75×49	56×49 (60) 75×49 (78)
Vetro nero / Vetro nero opaco - RAW	vetro nero / vetro nero opaco - RAW	vetro nero	vetro nero / vetro nero opaco - RAW	vetro nero	vetro nero / vetro nero opaco - RAW	vetro nero / vetro nero opaco - RAW
Aspirante, convertibile in filtrante	Aspirante, convertibile in filtrante	Aspirante, convertibile in filtrante	Aspirante, convertibile in filtrante	Aspirante, convertibile in filtrante	Aspirante, convertibile in filtrante	Aspirante, convertibile in filtrante
Alluminio lavabile in lavastoviglie	Alluminio lavabile in lavastoviglie	Alluminio lavabile in lavastoviglie	Alluminio lavabile in lavastoviglie	Alluminio lavabile in lavastoviglie	Alluminio lavabile in lavastoviglie	Alluminio lavabile in lavastoviglie
Slider Touch Control 4V+I	Slider Touch Control 4V+I	Slider Touch Control 4V+I	Slider Touch Control 4V+I	Slider Touch Control 4V+I	Slider Touch Control 4V+I	Slider Touch Control 4V+I
620 42 - 69	620 42 - 69	620 42 - 69	640 45 - 69	620 42 - 69	620 (60cm)- 620 (78cm) 42 - 69	620 (60cm)- 610 (78cm) 45 - 69
Slider Touch Control 9P+I	Slider Touch Control 9P+I	Slider Touch Control 9P+I	Slider Touch Control 9P+I	Slider Touch Control 9P+I	Slider Touch Control 9P+I	Slider Touch Control 9P+I
4	4	3	4	4	4	4
2,1 / 3,0 kW	2,1 / 3,0 kW	2,5 / 3,6 kW	2,1 / 3,0 kW	2,1 / 3,0 kW	2,1 / 3,0 kW	1,5 / 2,0 kW
3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5
7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
■	■	–	■	–	■	■
■	■	■	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	■
–	–	■	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	■	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	■	–	–
2	1	–	1	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–
■	■	■	■	■	■	■
–	–	■	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
■	■	■	■	■	■	■
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
–	–	–	–	–	–	–
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■

Piani cottura a induzione

Elica presenta un’offerta di piani ad induzione completa per dimensioni, configurazioni e funzioni. Tre gamme: Ratio Connex, Ratio e Primis, ciascuna con la sua personalità ma tutte contraddistinte dall’unicità del design Elica.

5

Una collezione, tantissime possibilità.

I nostri piani a induzione presentano una versatilità estetica e funzionale che si esprime in ogni dettaglio. Finiture lucide e opache Raw; modelli con 4 zone cottura da 80 e 60 cm, con e senza zona bridge; modelli con 3 zone da 80 e 60 cm; modelli compatti con 2 zone da 30 cm; un modello da 87 cm con 4 zone in linea; un nuovo modello Ratio Connex da 90 cm con 5 zone cottura.

Piani cottura a induzione

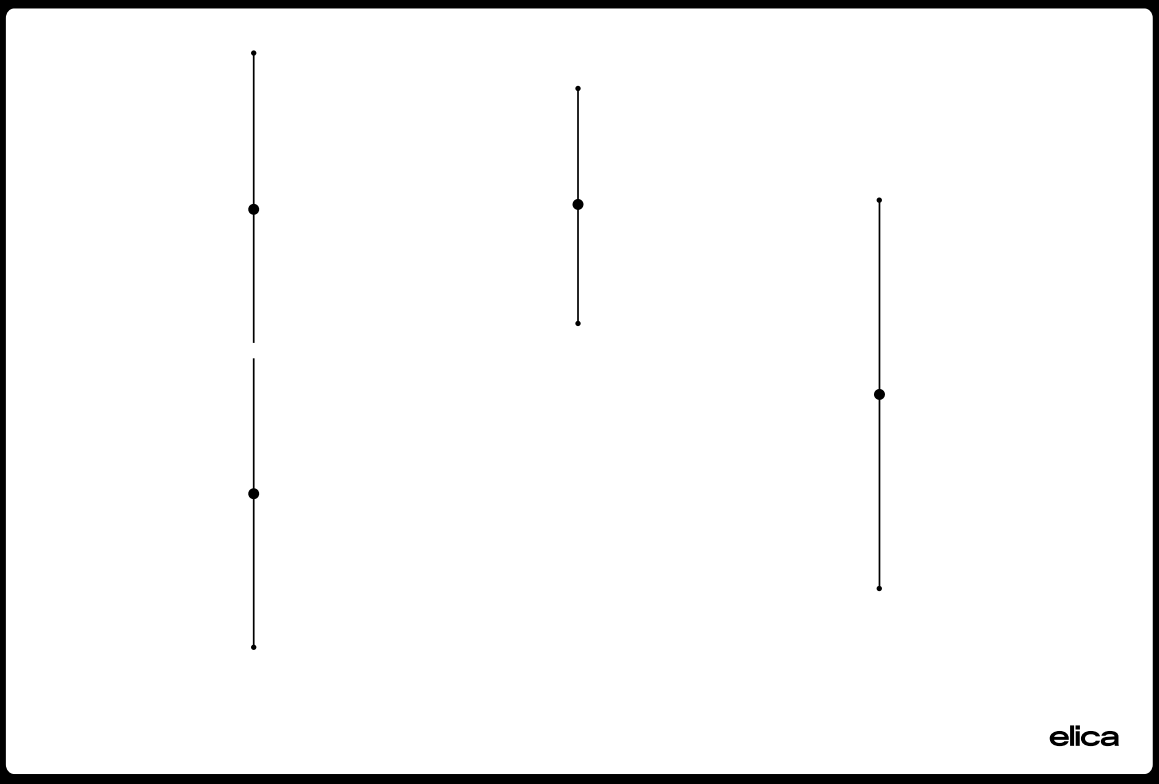

elica
7 Years Premium Warranty

5.1 Ratio Connex

Estetica minimale, interazione intuitiva e connessione totale. I piani si integrano e dialogano con la cappa per un controllo perfettamente coordinato.

Multi Connection

La connessione tra cappa e piano permette di regolare automaticamente l'aspirazione in base al livello di cottura selezionato, ottimizzando prestazioni e consumi.

Minimal Design

Il look total black del vetro, sia nella versione lucida che nella finitura opaca RAW, presenta serigrafie minimali per un effetto essenziale ed elegante. L'interfaccia scompare quando il piano è spento, per un'estetica di raffinata semplicità.

Bridge Zone per grandi dimensioni

Tutti i piani Ratio Connex sono dotati di almeno una zona Bridge sul lato sinistro. Questa funzione permette di unire due aree di cottura adiacenti, trasformandole in un'unica area più ampia, ideale per griglie o pentole di grandi dimensioni, garantendo la massima uniformità di calore.

Easy Control

Le zone di cottura sono controllate tramite un comando slider touch. Le modalità automatiche, la funzione bridge e Stop&Go per mettere in pausa le preparazioni, sono sempre disponibili con un semplice tocco. La potenza, i timer e tutte le funzioni attive sono visualizzate tramite appositi indicatori.

Ratio Connex 905 Plus

Design Fabrizio Crisà

- **EXTRA LARGE ZONE**
- **FAST BOILING**
- **MULTI CONNECTION**

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE
91×52 cm
86×49 cm (cut)
Vetro nero

FUNZIONI

- Bridge Zone
- Child Lock
- Dual Zone
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer

COTTURA	
Comandi	Slider Touch Control 9P+I
Assorbimento	10,8 kW
Limitatore di potenza	3,1 kW - 4,5 kW - 7,2 kW
Voltaggio	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N
Zone Cottura	1 210×191mm - 2,1/3 kW 2 210×191mm - 2,1/3 kW 3 0300-180mm - 2,5/3,6 kW - 2,1/2,8 kW 4 210×191mm - 2,1/3 kW 5 210×191mm - 2,1/3 kW
Zone Bridge	2

MODELLI

RATIO CONNEX 905 PLUS BL	PRF0211648	€ 1.500,00

Ratio Connex 804 Plus

Design Fabrizio Crisà

- **MULTI CONNECTION**
- **ERGONOMIC COOKING LAYOUT**
- **RAW FINISHING**

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE

78×52 cm	
75×49 cm (cut)	
Vetro nero, Vetro nero opaco	

FUNZIONI

- Bridge Zone
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer
- Child Lock

COTTURA

Comandi	Slider Touch Control 9P+I
Assorbimento	7,2 kW
Limitatore di potenza	3,1 kW - 4,5 kW
Voltaggio	220-240V / 380-415V 2N
Zone Cottura	1 210×191mm - 2,1/3 kW 2 210×191mm - 2,1/3 kW 3 0160mm - 1,4/1,85kW 4 0265mm - 2,3/3kW
Zone Bridge	1 sinistra

MODELLI

RATIO CONNEX 804 PLUS BL	PRF0199855	€ 1.260,00
RATIO CONNEX 804 PLUS RAW	PRF0210636	€ 1.350,00

↑ Ratio Connex 804 Plus RAW

Ratio Connex 803 Plus

Design Fabrizio Crisà

- **MULTI CONNECTION**
- **EXTRA LARGE ZONE**
- **FAST BOILING**

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE
78×52 cm
75×49 cm (cut)
Vetro nero

FUNZIONI

- Bridge Zone
- Dual Zone
- Warming Mode
- Child Lock
- Stop&Go
- Timer

COTTURA	
Comandi	Slider Touch Control 9P+I
Assorbimento	7,2 kW
Limitatore di potenza	3,1 kW - 4,5 kW
Voltaggio	220-240V / 380-415V 2N
Zone Cottura	1 210x191mm - 2,1/3kW 2 210x191mm - 2,1/3kW 3 Ø300-180mm - 2,5/3,6 kW - 2,1/2,8 kW
Zone Bridge	1 sinistra

MODELLI

RATIO CONNEX 803 PLUS BL	PRF0199856	€ 1.260,00

Ratio Connex 604 Plus

Design Fabrizio Crisà

- **MULTI CONNECTION**
- **RAW FINISHING**

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE

59×52 cm	
56×48 cm (cut)	
Vetro nero, Vetro nero opaco	

FUNZIONI

- Bridge Zone
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer
- Child Lock

COTTURA

Comandi	Slider Touch Control 9P+I
Assorbimento	7,2 kW
Limitatore di potenza	3,1 kW - 4,5 kW
Voltaggio	220-240V / 380-415V 2N
Zone Cottura	1 210×191mm - 2,1/3 kW 2 210×191mm - 2,1/3 kW 3 0160mm - 1,4/2,1kW 4 0200mm - 2,3/3kW
Zone Bridge	1 sinistra

MODELLI

RATIO CONNEX 604 PLUS BL	PRF0199851	€ 1.050,00
RATIO CONNEX 604 PLUS RAW	PRF0210635	€ 1.140,00

Ratio Connex 603 Plus

Design Fabrizio Crisà

- **MULTI CONNECTION**
- **EXTRA LARGE ZONE**
- **FAST BOILING**
- **RAW FINISHING**

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE

59×52 cm

56×48 cm (cut)

Vetro nero, Vetro nero opaco

FUNZIONI

- Bridge Zone
- Child Lock
- Dual Zone
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer

COTTURA

Comandi	Slider Touch Control 9P+I
Assorbimento	7,2 kW
Limitatore di potenza	3,1 kW - 4,5 kW
Voltaggio	220-240V / 380-415V 2N
Zone Cottura	1 210x191mm - 2,1/3kW 2 210x191mm - 2,1/3kW 3 0300-180mm - 2,5/3,6kW - 2,1/2,8kW
Zone Bridge	1 sinistra

MODELLI

RATIO CONNEX 603 PLUS BL	PRF0199854	€ 998,00
RATIO CONNEX 603 PLUS RAW	PRF0210634	€ 1.088,00

Ratio Connex 302 Plus

Design Fabrizio Crisà

■ **MULTI CONNECTION**

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE
29×52 cm
27×49 cm (cut)
Vetro nero

FUNZIONI

- Bridge Zone
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer
- Child Lock

COTTURA	
Comandi	Slider Touch Control 9P+I
Assorbimento	3,6 kW
Limitatore di potenza	3,1 kW
Voltaggio	220-240V
Zone Cottura	1 210×191mm - 2,1/3 kW 2 210×191mm - 2,1/3 kW
Zone Bridge	1 sinistra

MODELLI		
RATIO CONNEX 302 PLUS BL	PRF0199850	€ 735,00

Piani cottura a induzione

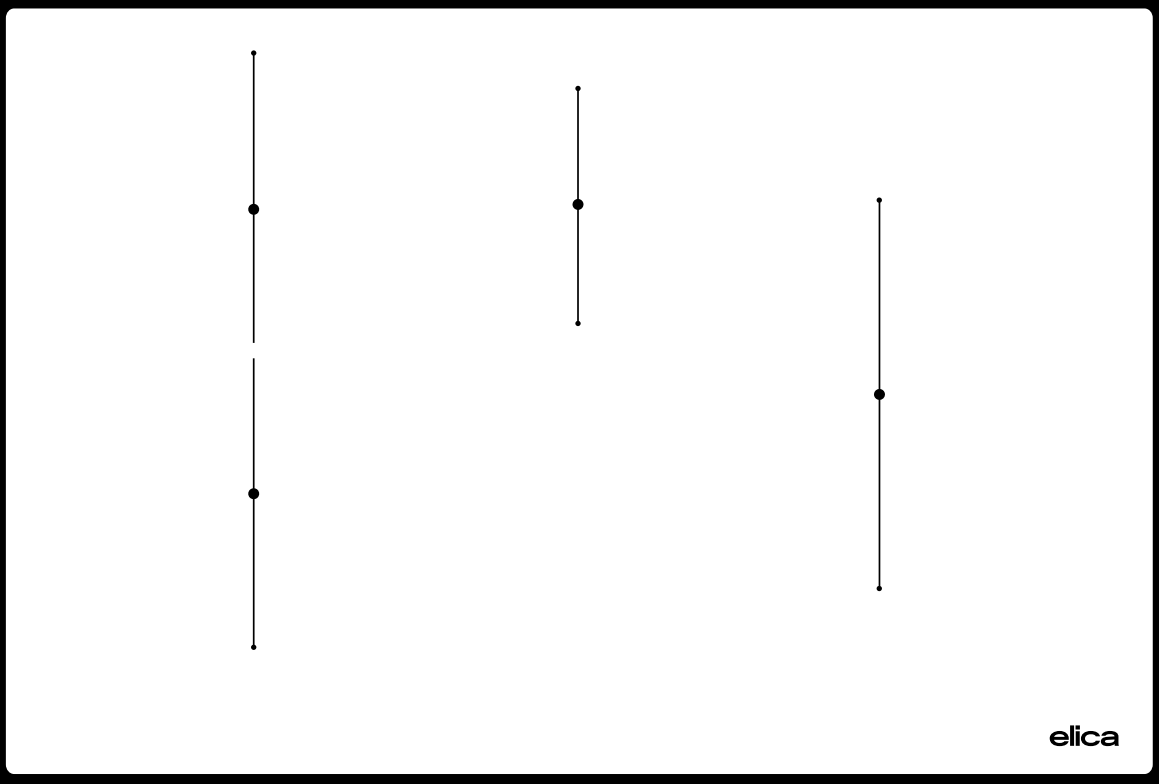

elica
7 Years Premium Warranty

5.2 Ratio

**Estetica minimale, interazione intuitiva.
Il look total black, si accompagna a un’interfaccia di semplice utilizzo che permette di gestire il piano con pochi gesti.**

Easy Control

Il comando slider touch, singolo o multiplo, rende la gestione di ogni zona di cottura facile e intuitiva. La potenza impostata, i timer e tutte le funzioni sono visualizzate tramite gli appositi indicatori. Il tutto è integrato in una User Interface compatta e di immediata fruizione per qualsiasi persona.

Minimal Design

Il look total black del vetro presenta serigrafie minimali per un effetto essenziale ed elegante. L’interfaccia scompare quando il piano è spento, per offrire un aspetto di raffinata semplicità.

Ratio 874 Plus

Design Fabrizio Crisà

- **FAST BOILING**
- **DIRECT INTERACTION**

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE
87×36 cm
84×33,5 cm
Vetro nero

FUNZIONI

- Bridge Zone
- Child Lock
- Melting Mode
- Stop&Go
- Warming Mode
- Recall
- Simmering Mode
- Timer
- Cooking Flow
- Pot Self Detection

COTTURA	
Comandi	Touch Control Direct Slider 9P+I
Assorbimento	7,2 kW
Limitatore di potenza	4,5 kW
Voltaggio	220-240V / 380-415V 2N
Zone Cottura	1 220×184 mm 2,1/3,7 kW 2 220×184 mm 2,1/3,7 kW 3 220×184 mm 2,1/3,7 kW 4 220×184 mm 2,1/3,7 kW
Zone Bridge	2

MODELLI

RATIO 874 PLUS BL	PRF0183917	€ 1.575,00

Ratio 804 Plus

Design Fabrizio Crisà

■ **ERGONOMIC COOKING LAYOUT**

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE
78×52 cm
75×49 cm (cut)
Vetro nero

FUNZIONI

- Bridge Zone
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer
- Child Lock

COTTURA	
Comandi	Slider Touch Control 9P+I
Assorbimento	7,2 kW
Limitatore di potenza	3,1 kW - 4,5 kW
Voltaggio	220-240V / 380-415V 2N
Zone Cottura	1 210×191 mm 2,1/3 kW 2 210×191 mm 2,1/3 kW 3 0160 mm - 1,4/1,85 kW 4 0265 mm - 2,3/3 kW
Zone Bridge	1 sinistra

MODELLI

RATIO 804 PLUS BL	PRF0183912	€ 1.050,00

Ratio 604 Plus

Design Fabrizio Crisà

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE
59×52 cm
56×49 cm (cut)
Vetro nero

FUNZIONI

- Bridge Zone
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer
- Child Lock

COTTURA	
Comandi	Slider Touch Control 9P+I
Assorbimento	7,2 kW
Limitatore di potenza	3,1 kW - 4,5 kW
Voltaggio	220-240V / 380-415V 2N
Zone Cottura	1 210×191mm - 1,65/1,85 kW 2 210×191mm - 2,1/3 kW 3 0160mm - 1,2/1,4 kW 4 0200mm - 2,3/3 kW
Zone Bridge	1 sinistra

MODELLI		
RATIO 604 PLUS BL	PRF0183903	€ 893,00

Ratio 604

Design Fabrizio Crisà

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE
59×52 cm
56×49 cm (cut)
Vetro nero

FUNZIONI

- Warming Mode
- Stop&Go
- Child Lock
- Timer

COTTURA	
Comandi	Slider Touch Control 9P+I
Assorbimento	7,2 kW
Limitatore di potenza	3,1 kW - 4,5 kW
Voltaggio	220-240V / 380-415V 2N
Zone Cottura	1 0160mm - 1,2/1,4 kW 2 0200mm - 2,3/3 kW 3 0160mm - 1,2/1,4 kW 4 0200mm - 2,3/3 kW

MODELLI		
RATIO 604 BL	PRF0185680	€ 788,00

Ratio 603

Design Fabrizio Crisà

- **FAST BOILING**
- **EXTRA LARGE ZONE**

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
59×52 cm	
56×49 cm (cut)	
Vetro nero	

FUNZIONI

- Dual Zone
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer
- Child Lock

COTTURA	
Comandi	Slider Touch Control 9P+I
Assorbimento	7,2 kW
Limitatore di potenza	3,1 kW - 4,5 kW
Voltaggio	220-240V / 380-415V 2N
Zone Cottura	1 0200 mm - 2,3/3 kW 2 0160 mm - 1,2/1,4 kW 3 0300-200 mm - 3/3,6 - 2,3/3 kW

MODELLI		
RATIO 603 BL	PRF0183894	€ 788,00

Ratio 302 Plus

Design Fabrizio Crisà

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
29×52 cm	
27×49 cm (cut)	
Vetro nero	

FUNZIONI

- Bridge Zone
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer
- Child Lock

COTTURA	
Comandi	Slider Touch Control 9P+I
Assorbimento	3,6 kW
Limitatore di potenza	3,1 kW
Voltaggio	220-240V
Zone Cottura	1 210×191 mm - 1,65/1,85 kW 2 210×191 mm - 2,1/3 kW
Zone Bridge	1 sinistra

MODELLI		
RATIO 302 PLUS BL	PRF0183865	€ 630,00

Piani cottura a induzione

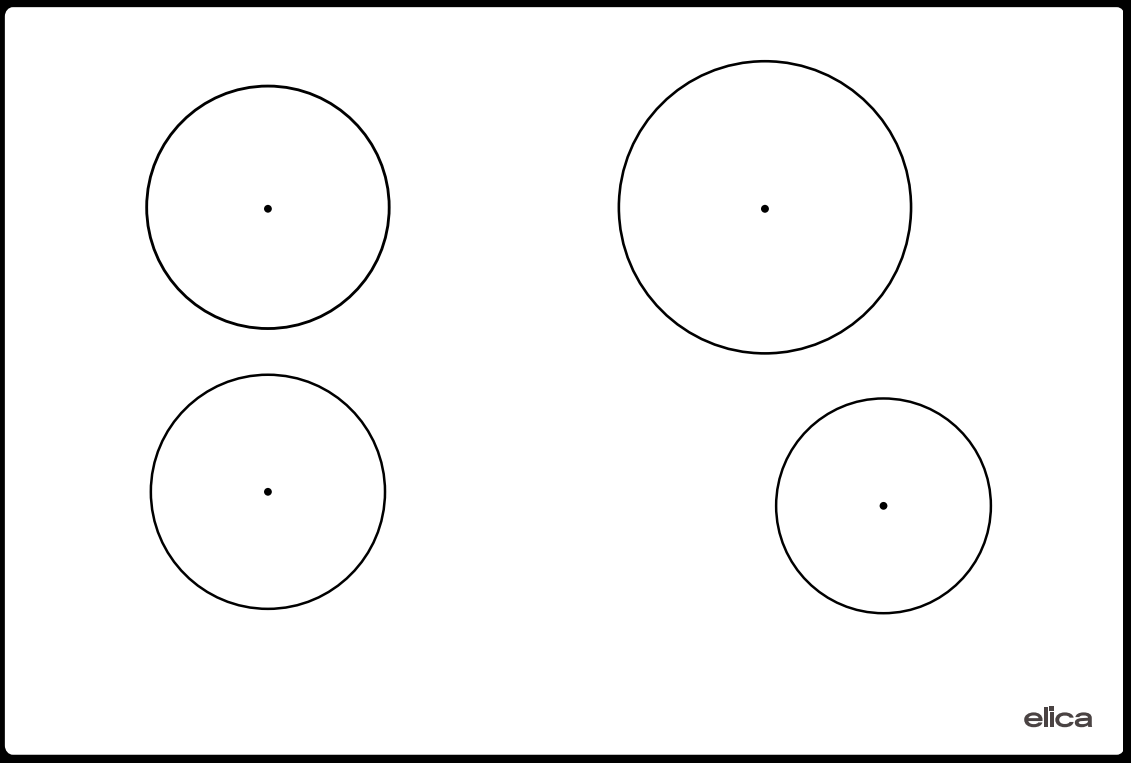

elica
7 Years Premium Warranty

5.3 Primis

Disponibili in varie dimensioni, sono pratici e intuitivi. Si controllano con un semplice tocco grazie allo slider touch e sono altamente efficienti, garantendo un risparmio energetico.

Basta un tocco.

Lo slider touch consente di gestire comandi e funzioni in modo rapido. Anche il booster può essere attivato con un semplice gesto.

Consumi green.

La gestione della potenza diventa intelligente, consentendovi di ottenere risultati ottimali anche ai livelli intermedi. L'ebollizione è veloce ed efficiente, risparmiando circa il 25% di energia rispetto ai piani a induzione standard.

Dimensioni varie.

I piani Primis presentano modelli di diverse dimensioni: dal domino, compatto e combinabile, allo standard da 60 cm (con o senza bridge zone), fino al modello ergonomico da 80 cm.

Stile Distintivo.

La gamma di piani ad induzione Primis presenta un'elegante serigrafia caratterizzata da cerchi. con doppio colore per centro e contorni, creando un aspetto curato e gradevole.

Primis 804 Plus

- GREEN INDUCTION
- ERGONOMIC COOKING LAYOUT
- RAW FINISHING

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE

78×52 cm	
75×49 cm (cut)	
Vetro nero, Vetro nero opaco	

FUNZIONI

- Bridge Zone
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer
- Child Lock

COTTURA

Comandi	Slider Touch Control 9P+I
Assorbimento	7,2 kW
Limitatore di potenza	2,8 kW - 3,5 kW - 6,0 kW
Voltaggio	220-240V / 380-415V 2N
Zone Cottura	1 0180 mm - 1,5/2,0 kW 2 0180 mm - 1,5/2,0 kW 3 0210 mm - 1,5/2,0 kW 4 0160 mm - 1,2/1,6 kW
Zone Bridge	1 sinistra

MODELLI

PRIMIS 804 PLUS BL	PRF0199862	€ 840,00
PRIMIS 804 PLUS RAW	PRF0210632	€ 930,00

↑ Primis 804 Plus RAW

Primis 604 Plus



- GREEN INDUCTION
- RAW FINISHING

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
59×52 cm	
56×48 cm (cut)	
Vetro nero, Vetro nero opaco	

FUNZIONI

- Bridge Zone
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer
- Child Lock

COTTURA	
Comandi	Slider Touch Control 9P+I
Assorbimento	7,2 kW
Limitatore di potenza	2,8 kW - 3,5 kW - 6,0 kW
Voltaggio	220-240V / 380-415V 2N
Zone Cottura	1 0180 mm - 1,5/2,0 kW 2 0180 mm - 1,5/2,0 kW 3 0210 mm - 1,5/2,0 kW 4 0160 mm - 1,2/1,6 kW
Zone Bridge	1 sinistra

MODELLI		
PRIMIS 604 PLUS BL	PRF0199861	€ 788,00
PRIMIS 604 PLUS RAW	PRF0210631	€ 878,00

Primis 604

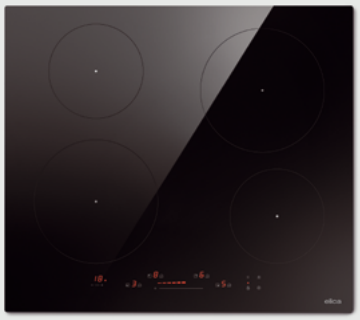

- GREEN INDUCTION
- RAW FINISHING

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
59×52 cm	
56×48 cm (cut)	
Vetro nero, Vetro nero opaco	

FUNZIONI

- Warming Mode
- Stop&Go
- Child Lock
- Timer

COTTURA	
Comandi	Slider Touch Control 9P+I
Assorbimento	7,2 kW
Limitatore di potenza	2,8 kW - 3,5 kW - 6,0 kW
Voltaggio	220-240V / 380-415V 2N
Zone Cottura	1 0210 mm - 1,5/2,0 kW 2 0160 mm - 1,2/1,6 kW 3 0210 mm - 1,5/2,0 kW 4 0160 mm - 1,2/1,6 kW

MODELLI		
PRIMIS 604 BL	PRF0199859	€ 683,00
PRIMIS 604 RAW	PRF0210633	€ 773,00

Primis 603

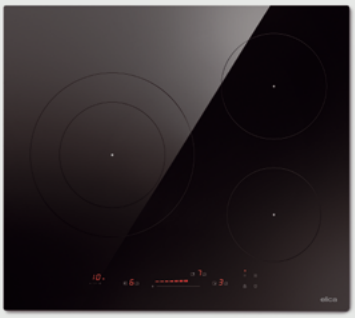

- GREEN INDUCTION
- EXTRA LARGE ZONE
- FAST BOILING
- RAW FINISHING

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE
59×52 cm
56×48 cm (cut)
Vetro nero, Vetro nero opaco

FUNZIONI

- Dual Zone
- Stop&Go
- Warming Mode
- Timer
- Child Lock

COTTURA	
Comandi	Slider Touch Control 9P+I
Assorbimento	7,2 kW
Limitatore di potenza	2,8 kW - 3,5 kW - 6,0 kW
Voltaggio	220-240V / 380-415V 2N
Zone Cottura	1 0280-190 mm - 2,7/3,6 - 1,5/1,8 kW 2 0180 mm - 1,5/2,0 kW 3 0160 mm - 1,2/1,6 kW

MODELLI		
PRIMIS 603 BL	PRF0199860	€ 683,00
PRIMIS 603 RAW	PRF0210630	€ 773,00

Primis 302

- GREEN INDUCTION

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE
29×52 cm
27×48 cm
Vetro nero

FUNZIONI

- Warming Mode
- Timer
- Stop&Go

COTTURA	
Comandi	Touch Control Direct Slider 9P+I
Assorbimento	3,6 kW
Limitatore di potenza	2,8 kW
Voltaggio	220-240V
Zone Cottura	1 0210 mm - 1,5/2 kW 2 0160 mm - 1,2/1,6 kW

MODELLI		
PRIMIS 302 BL	PRF0199858	€ 525,00

Disegni tecnici

Ratio Connex 905 Plus

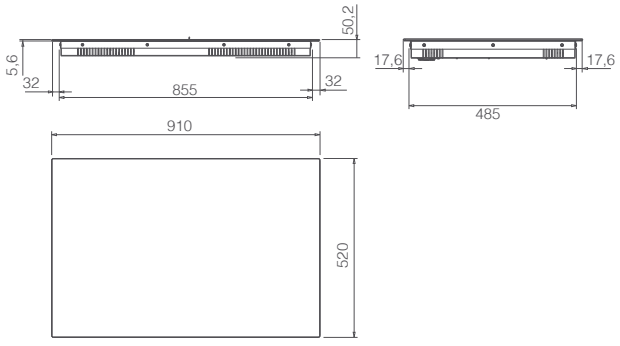

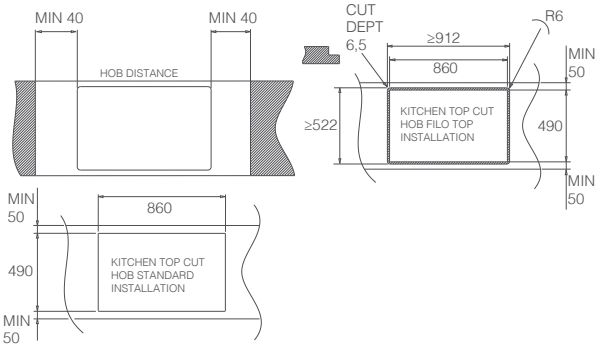

Ratio Connex 804 Plus / Ratio Connex 803 Plus

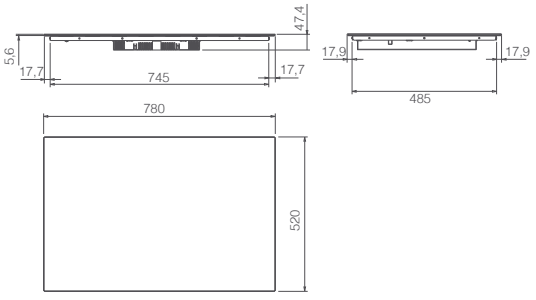

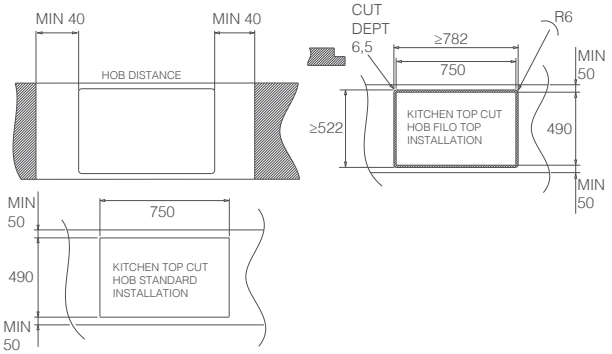

Ratio Connex 604 Plus / Ratio Connex 603 Plus

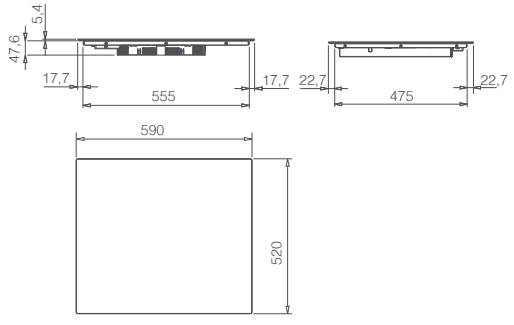

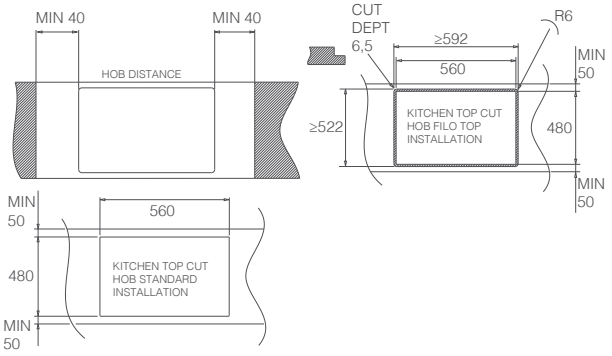

Ratio Connex 302 Plus

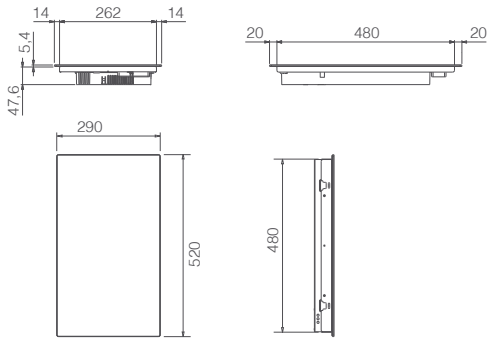

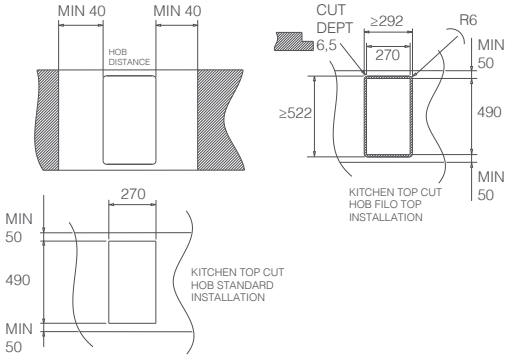

Ratio 874 Plus

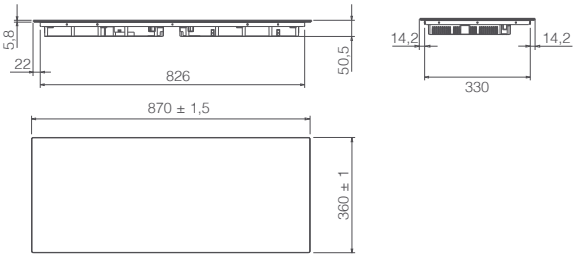

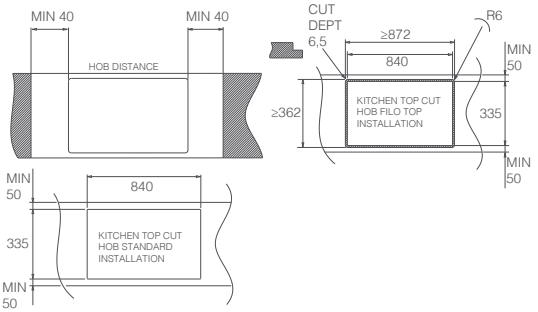

Ratio 804 Plus

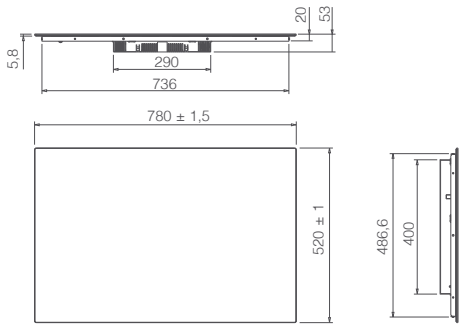

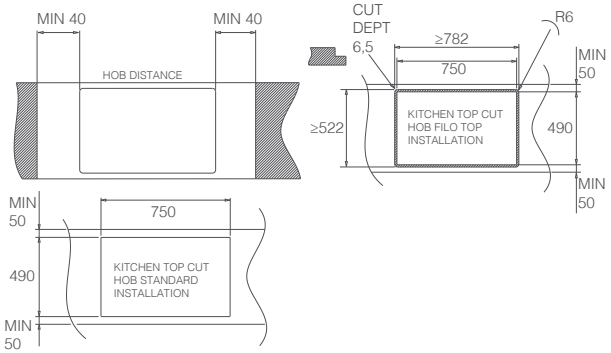

Ratio 604 Plus / Ratio 604 / Ratio 603

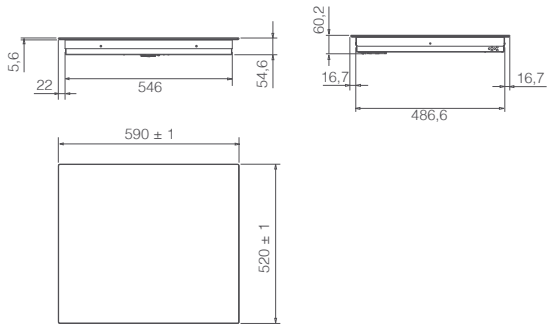

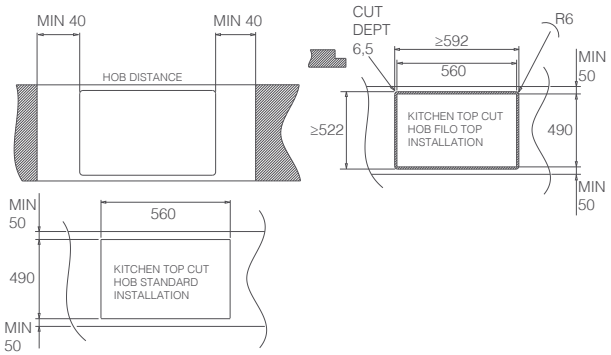

Ratio 302

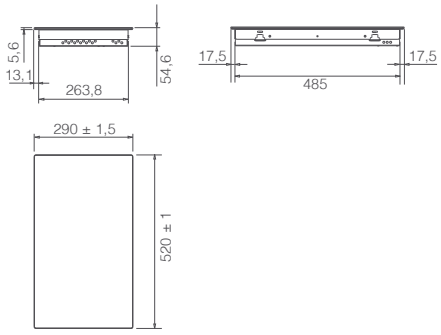

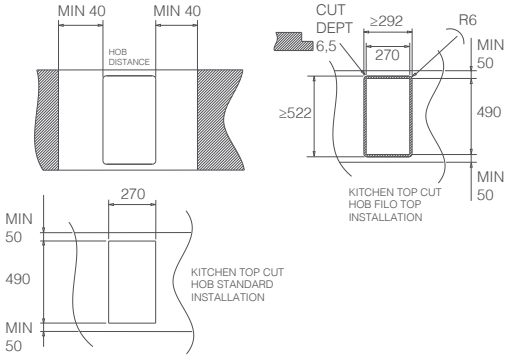

Primis 804 Plus

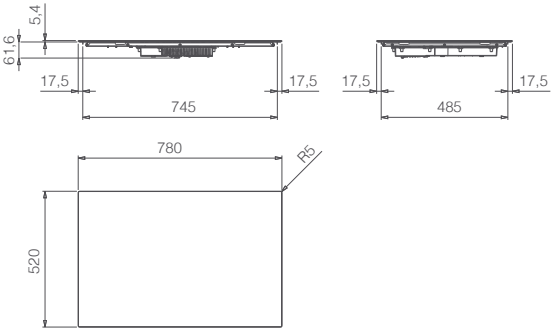

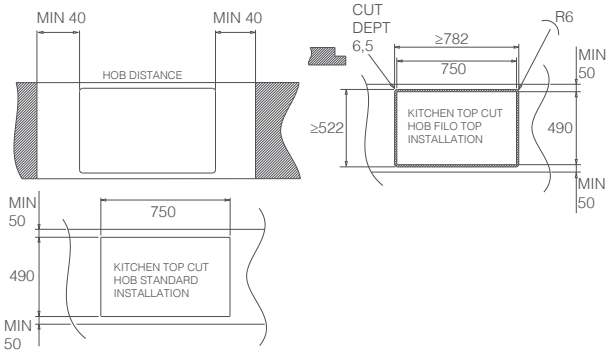

Primis 604 Plus / Primis 604 / Primis 603

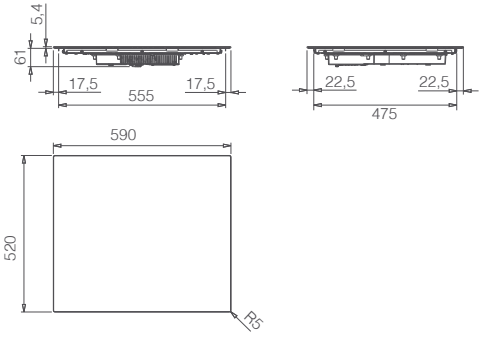

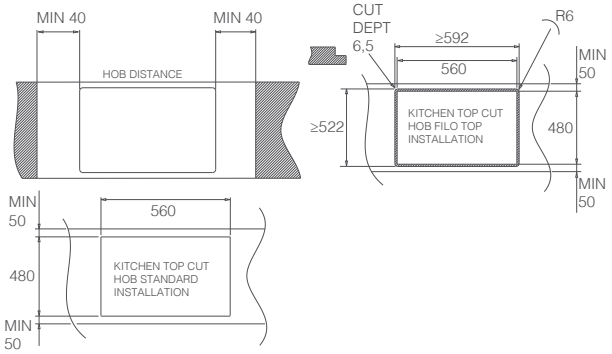

Primis 302

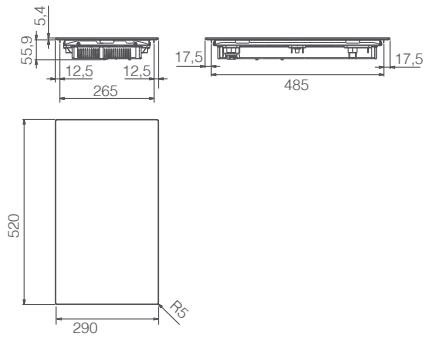

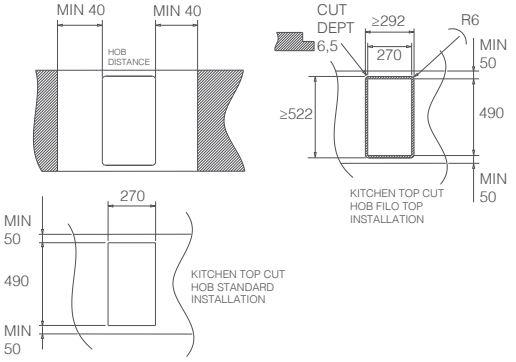

Tabella comparativa piani cottura a induzione CONNEX

MODEL	RATIO CONNEX 905 PLUS	RATIO CONNEX 804 PLUS	RATIO CONNEX 803 PLUS	RATIO CONNEX 604 PLUS	RATIO CONNEX 603 PLUS	RATIO CONNEX 302 PLUS
DIMENSIONI (CM)	91×52	78×52	78×52	59×52	59×52	29×52
DIMENSIONI CUT (CM)	86×49	75×49	75×49	56×48	56×48	27×49
FINITURE	vetro nero	vetro nero / vetro nero opaco - RAW	vetro nero	vetro nero	vetro nero / vetro nero opaco - RAW	Vetro nero
COMANDI	Slider Touch Control 9P+I	Slider Touch Control 9P+I	Slider Touch Control 9P+I	Slider Touch Control 9P+I	Slider Touch Control 9P+I	Slider Touch Control 9P+I
NUMERO ZONE COTTURA	5	4	3	4	3	2
POTENZA MASSIMA ZONE COTTURA	2,5 / 3,6 kW	2,1 / 3 kW	2,5 / 3,6 kW	2,1 / 3 kW	2,5 / 3,6 kW	2,1 / 3,0 kW
LIMITATORE DI POTENZA (KW)	3,1 / 4,5 / 7,2	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	3,1
ASSORBIMENTO TOTALE (W)	10,8 kW	7,2 kW	7,2 kW	7,2 kW	7,2 kW	3,6 kW
RAW FINISHING	–	■	–	■	■	–
MULTI CONNECTION	■	■	■	■	■	■
GREEN INDUCTION	–	–	–	–	–	–
EXTRALARGE ZONE	■	–	■	–	■	–
FAST BOILING	■	–	■	–	■	–
ERGONOMIC COOKING LAYOUT	–	■	–	–	–	–
DIRECT INTERACTION	–	–	–	–	–	–
BRIDGE ZONE (NUMERO)	2	1	1	1	1	1
DUAL ZONE	■	–	■	–	■	–
MELTING	–	–	–	–	–	–
WARMING	■	■	■	■	■	■
SIMMERING	–	–	–	–	–	–
POT SELF DETECTION	–	–	–	–	–	–
CHILD LOCK	■	■	■	■	■	■
STOP&GO	■	■	■	■	■	■
RECALL	–	–	–	–	–	–
TIMER	■	■	■	■	■	■

Tabella comparativa piani cottura a induzione

MODEL	RATIO 874 PLUS	RATIO 804 PLUS	RATIO 604 PLUS	RATIO 604	RATIO 603	RATIO 302 PLUS
DIMENSIONI (CM)	87×36	78×52	59×52	59×52	59×52	29×52
DIMENSIONI CUT (CM)	84×33,5	75×49	56×49	56×49	56×49	27×49
FINITURE	vetro nero	vetro nero	vetro nero	vetro nero	vetro nero	vetro nero
COMANDI	Direct Slider Touch Control 9P+I	Slider Touch Control 9P+I	Slider Touch Control 9P+I	Slider Touch Control 9P+I	Slider Touch Control 9P+I	Slider Touch Control 9P+I
NUMERO ZONE COTTURA	4	4	4	4	3	2
POTENZA MASSIMA ZONE COTTURA	2,1 / 3,7 kW	2,1 / 3,0 kW	2,1 / 3,0 kW	2,3 / 3,0 kW	3,0 / 3,6 kW	2,1 / 3,0 kW
LIMITATORE DI POTENZA (KW)	4,5	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	3,1 / 4,5	3,1
ASSORBIMENTO TOTALE (W)	7,2 kW	7,2 kW	7,2 kW	7,2 kW	7,2 kW	3,6 kW
RAW FINISHING	–	–	–	–	–	–
MULTI CONNECTION	–	–	–	–	–	–
GREEN INDUCTION	–	–	–	–	–	–
EXTRALARGE ZONE	–	–	–	–	■	–
FAST BOILING	■	–	–	–	■	–
ERGONOMIC COOKING LAYOUT	–	■	–	–	–	–
DIRECT INTERACTION	■	–	–	–	–	–
BRIDGE ZONE (NUMERO)	2	1	1	–	–	1
DUAL ZONE	–	–	–	–	■	–
MELTING	■	–	–	–	–	–
WARMING	■	■	■	■	■	■
SIMMERING	■	–	–	–	–	–
POT SELF DETECTION	■	–	–	–	–	–
CHILD LOCK	■	■	■	■	■	■
STOP&GO	■	■	■	■	■	■
RECALL	■	–	–	–	–	–
TIMER	■	■	■	■	■	■

PRIMIS 804 PLUS	PRIMIS 604 PLUS	PRIMIS 604	PRIMIS 603	PRIMIS 302
78×52	59×52	59×52	59×52	29×52
75×49	56×48	56×48	56×48	27×49
vetro nero / vetro nero opaco - RAW	vetro nero / vetro nero opaco - RAW	vetro nero / vetro nero opaco - RAW	vetro nero / vetro nero opaco - RAW	vetro nero
Slider Touch Control 9P+I	Slider Touch Control 9P+I	Slider Touch Control 9P+I	Slider Touch Control 9P+I	Direct Slider Touch Control 9P+I
4	4	4	3	2
1,5 / 2,0 kW	1,5 / 2,0 kW	1,5 / 2,0 kW	2,7 / 3,6 kW	1,5 / 2,0 kW
2,8 / 3,5 / 6	2,8 / 3,5 / 6	2,8 / 3,5 / 6	2,8 / 3,5 / 6	2,8
7,2 kW	7,2 kW	7,2 kW	7,2 kW	3,6 kW
■	■	■	■	–
–	–	–	–	–
■	■	■	■	■
–	–	–	■	–
–	–	–	■	–
■	–	–	–	–
–	–	–	–	–
1	1	–	–	–
–	–	–	■	–
–	–	–	–	–
■	■	■	■	■
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
–	–	–	–	–
■	■	■	■	■

Cappe

Cappa aspirante o cappa filtrante? Cappa a isola, a scomparsa, sospesa o da incasso? Cappa a parete o a soffitto? La risposta è sempre una cappa Elica, dal design ideale per la cucina più classica e per quella più moderna.

6

6.1 Special Selection

Soluzioni aspiranti dal design esclusivo e di forte personalità, con caratteristiche innovative.

6.2 Parete

Da scegliere quando la cucina è posizionata contro la parete, con il piano cottura adiacente al muro.

6.3 Isola

Da scegliere quando la cucina è posizionata al centro della stanza, con il piano cottura distante dal muro.

6.4 Soffitto

Da scegliere quando la cucina è posizionata al centro della stanza oppure contro la parete. La cappa diventa anche lampadario e si installa nel controsoffitto.

6.5 Sospesa

Da scegliere quando si desidera una cappa lampadario, da installare a soffitto.

6.6 Scomparsa

Da scegliere quando il piano cottura è posizionato distante dal muro, su un bancone a penisola o al centro della stanza. Da installare direttamente nel top.

6.7 Incasso Senza fondo pensile

La cappa sottopensile che sostituisce completamente il fondo del mobile e garantisce protezione totale.

6.8 Incasso Con fondo pensile

La cappa è incassata all'interno del pensile, scomparendo alla vista.

Cappe



6.1 Special Selection

Cappe dal design inedito e inconfondibile, connotate da infinite combinazioni estetiche, funzionali e di installazione. Progetti ideati per portare personalità in cucina e valorizzare ogni spazio cooking.

TheKub.
Sintesi e modularità, al cubo.

Modular Design

Tante le configurazioni: a parete, sospesa, a isola; disponibile nelle finiture acciaio, bianco e nero opaco arricchita da accessori dedicati, inclusa una mensola in legno, creando più possibilità di configurazione.

Comfort silence

Grazie alla motorizzazione Brushless, la potenza aspirante si coniuga alla massima efficienza energetica. E a un comfort acustico eccezionale, che consente di conversare e cucinare in tranquillità.

Wide Dimming Light

L'illuminazione Full Led diffonde la luce in modo uniforme e può essere regolata in potenza: al massimo per un ambiente molto luminoso, più soffusa per ottenere un'atmosfera più rilassata.

Connex™

TheKub è pienamente gestibile in remoto, tramite l'app Elica o assistenti vocali, e può dialogare con i piani a induzione regolandosi in automatico, in base alle zone di cottura in funzione.

TheKub Wall

Design Fabrizio Crisà

- **CONNEX**
- **COMFORT SILENCE**
- **MODULAR DESIGN**

EXCLUSIVA LINE

2 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARATTERISTICHE TECNICHE

32 cm	
Aspirante	
Acciaio inox, Nero opaco, Bianco	
▪ Filtro grassi alluminio a 9 strati incluso	

FUNZIONI

- Brushless
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm
- Dim Light

DIMENSIONI PRODOTTO

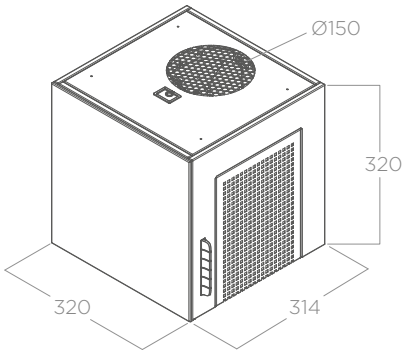

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65
Induzione/Radiante	50

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 7 W
Intensità	450 LUX
Temperatura	3000 K

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera elettronica 3V+2I
Portata intensiva	710 m^3/h
Rumorosità min-max	41-59 db(A)
Assorbimento totale	177 W
Classe energetica	A+

ACCESSORI

Filtro carbone rigenerabile	KIT0216649	€ 79,00
Mensola 90cm IX	KIT0214984	€ 300,00
Mensola 90cm Legno	KIT0214986	€ 350,00
Mensola 90cm Nero opaco	KIT0214985	€ 300,00
Mensola 90cm Bianca	KIT0214987	€ 300,00
Kit Camino Inox	KIT0214992	€ 150,00
Kit Camino Nero opaco	KIT0214993	€ 150,00
Kit Camino Bianco	KIT0214994	€ 150,00

MODELLI

THE KUB @ IX/A/32	PRF0214975	€ 900,00
THE KUB @ BL MAT/A/32	PRF0214976	€ 900,00
THE KUB @ WH/A/32	PRF0214977	€ 900,00

TheKub Island

Design Fabrizio Crisà

- **CONNEX**
- **COMFORT SILENCE**
- **MODULAR DESIGN**

EXCLUSIVA LINE

2 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARATTERISTICHE TECNICHE

32 × 32 cm	
Aspirante	
Acciaio inox, Nero opaco, Bianco	
▪ Filtro grassi alluminio a 9 strati incluso	

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65
Induzione/Radiante	50

FUNZIONI

- Brushless
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm
- Dim Light

DIMENSIONI PRODOTTO

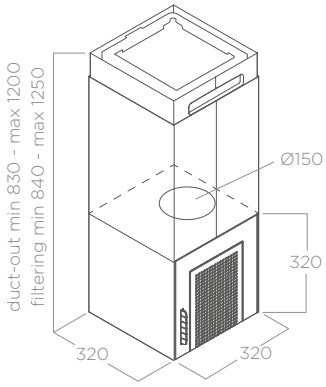

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 7 W
Intensità	450 LUX
Temperatura	3000 K

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera elettronica 3V+2I
Portata intensiva	710 m^3/h
Rumorosità min-max	41-59 db(A)
Assorbimento totale	177 W
Classe energetica	A+

ACCESSORI

Filtro carbone rigenerabile	KIT0216649	€ 79,00
Mensola cm 120 IX	KIT0214988	€ 350,00
Mensola cm 120 Legno	KIT0214989	€ 400,00
Mensola cm 120 Nero opaco	KIT0214990	€ 350,00
Mensola cm 120 Bianca	KIT0214991	€ 350,00

MODELLI

THE KUB ISL @ IX/A/32	PRF0214978	€ 1.300,00
THE KUB ISL @ BL MAT/A/32	PRF0214979	€ 1.300,00
THE KUB ISL @ WH/A/32	PRF0214980	€ 1.300,00

TheKub Suspended

Design Fabrizio Crisà

- **CONNEX**
- **COMFORT SILENCE**
- **MODULAR DESIGN**

EXCLUSIVA LINE

2 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARATTERISTICHE TECNICHE

32 × 32 cm	
Filtrante	
Acciaio inox, Nero opaco, Bianco	

- Filtro grassi alluminio a 9 strati incluso
- Filtro carbone rigenerabile incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65
Induzione/Radiante	50

FUNZIONI

- Brushless
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm
- Dim Light

DIMENSIONI PRODOTTO

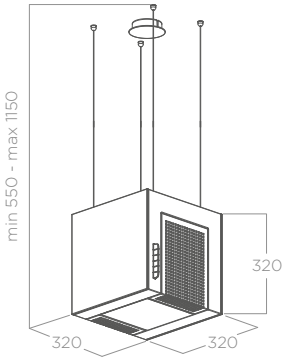

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 7 W
Intensità	450 LUX
Temperatura	3000 K

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera elettronica 3V+2I
Portata intensiva	710 m^3/h
Rumorosità min-max	41-59 db(A)
Assorbimento totale	177 W
Classe energetica	A+

ACCESSORI

Filtro carbone rigenerabile	KIT0216649	€ 79,00
Mensola cm 120 IX	KIT0214988	€ 350,00
Mensola cm 120 Legno	KIT0214989	€ 400,00
Mensola cm 120 Nero opaco	KIT0214990	€ 350,00
Mensola cm 120 Bianca	KIT0214991	€ 350,00
Kit prolunga cavi (2,5m)	KIT0147941	€ 198,00
Kit prolunga cavi (5m)	KIT0147942	€ 238,50

MODELLI

THE KUB SUSPENDED @ IX/F/32	PRF0214981	€ 1.100,00
THE KUB SUSPENDED @ BL MAT/F/32	PRF0214982	€ 1.100,00
THE KUB SUSPENDED @ WH/F/32	PRF0214983	€ 1.100,00

↗ TheKub Wall Nero Opaco
← TheKub Suspended Bianco

Open Suite Superior

Design Fabrizio Crisà

- **BLACK MATT**
- **CONNEX**
- **MODULAR DESIGN**
- **LIGHTING EXPERIENCE**

EXCLUSIVA LINE

12 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARATTERISTICHE TECNICHE

80×424 - 160×424 cm

Filtrante

Nero opaco

- Filtro grassi alluminio incluso
- Filtro carbone rigenerabile incluso

FUNZIONI

- Long Life Filter
- Dim Light
- Tune White
- Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

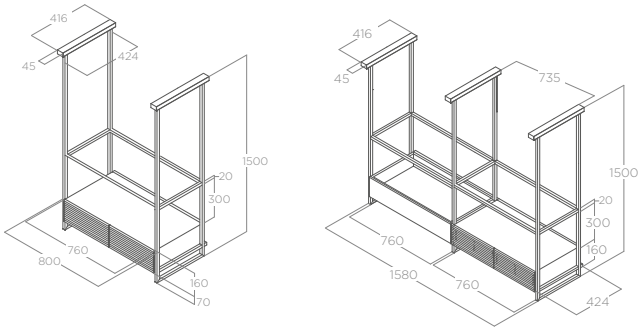

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	55 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led Panel 1×21W (80cm) - 2×21W (160cm)
Intensità	758 LUX (80cm) - 844 LUX (160cm)
Temperatura	2700K - 5200K

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera elettronica 3V+2I
Portata intensiva	500 m³/h
Rumorosità min-max	63-69 db(A)
Assorbimento totale	261 W (80cm) - 282 W (160cm)

MODELLI

OPEN SUITE SUP @ BLMAT/F/80	PRF0165965B	€ 3.275,00
OPEN SUITE SUP @ BLMAT/F/160	PRF0166771B	€ 4.973,00

ACCESSORI

Filtro carbone rigenerabile (2 pz)	KIT0166765	€ 134,00
Kit modulo aspirante Superior	KIT0167079A	€ 2.425,50
Kit modulo full Led Superior Full LED module kit Superior	KIT0166961A	€ 1.455,50
Kit mensola vetro extra-chiaro	KIT0166455	€ 121,50
Kit mensola vetro fumé	KIT0166463	€ 121,50
Kit mensola metallo nero	KIT0166470	€ 121,50
Kit mensola rete metallica	KIT0166472	€ 121,50
Kit mensola legno	KIT0166475	€ 182,50
Kit traliccio Superior	KIT0166962	€ 485,50
Kit cornice mensola	KIT0166768	€ 303,50

Modello non soggetto a certificazione energetica obbligatoria.

Open Suite Superior. Accessori e installazione.

Acquista in Elica Shop

Elica offre una gamma completa di accessori strutturali ed estetici progettati per integrare la cappa in modo armonioso in qualsiasi spazio cucina. Gli accessori, venduti separatamente, possono essere combinati tra loro per creare configurazioni diverse.
A partire dalle due versioni base disponibili a catalogo, è possibile progettare soluzioni personalizzate, adattandole all'architettura dell'ambiente, allo stile della cucina e alle specifiche esigenze progettuali.

Open Suite Superior - Isola

PRF0165965B € 3.275,00
OPEN SUITE SUPERIOR BL/F/80

1 modulo cappa
1 mensola in vetro chiaro (80cm)

PRF0166771B € 4.973,00
OPEN SUITE SUPERIOR BL/F/160

1 modulo cappa
1 modulo luce
2 mensole in vetro chiaro (160cm)

Mensole decorative

KIT0166455
Kit mensola vetro extra-chiaro
€ 121,50



KIT0166463
Kit mensola vetro fumé
€ 121,50



KIT0166470
Kit mensola metallo nero
€ 121,50



KIT0166472
Kit mensola rete metallica
€ 121,50



KIT0166475
Kit mensola legno
€ 182,50



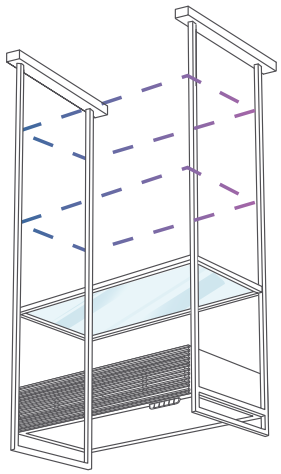

Partendo dalle due versioni base, è possibile personalizzare Open Suite anche in altezza, aggiungendo o sostituendo i ripiani (massimo 3 mensole).

Moduli aggiuntivi e accessori strutturali

Open Suite Superior è personalizzabile anche in larghezza, aggiungendo moduli cappa, moduli luce o mensole.

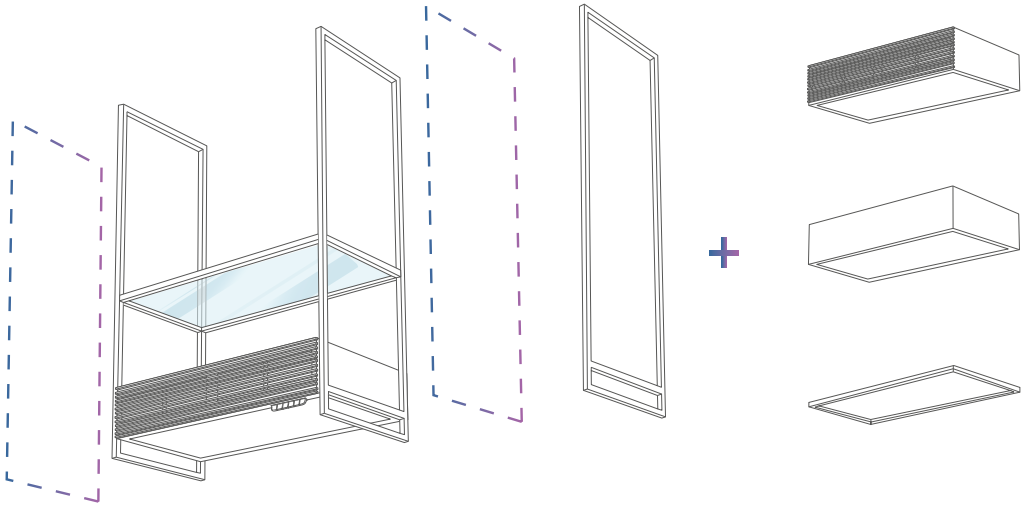

KIT0167079A
Kit modulo aspirante Superior

€ 2.425,50



KIT0166961A
Kit modulo luce full LED Superior

€ 1.455,50



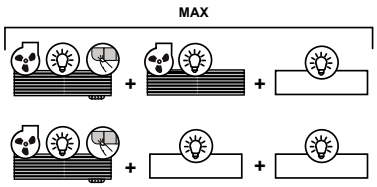

È possibile collegare elettricamente fino a un massimo di 3 moduli luce full LED, secondo la tipologia e l'ordine descritto nello schema qui a fianco. Non c'è un limite massimo per il montaggio di mensole accessorie di ogni tipologia.

KIT0166962
Kit traliccio Superior

€ 485,50



KIT0166768
Kit cornice mensola

€ 303,50



Open Suite

Design Fabrizio Crisà

- **BLACK MATT**
- **CONNEX**
- **MODULAR DESIGN**
- **LIGHTING EXPERIENCE**

EXCLUSIVA LINE

12 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARATTERISTICHE TECNICHE

80 - 160 cm

Filtrante

Nero opaco

- Filtro grassi alluminio incluso
- Filtro carbone rigenerabile incluso

FUNZIONI

- Long Life Filter
- Dim Light
- Tune White
- Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

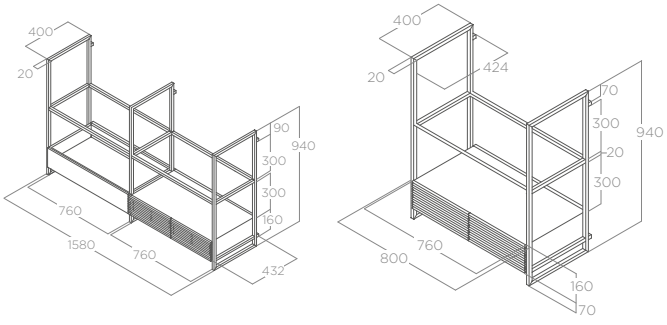

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	55 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led Panel 1×21W (80cm) - 2×21W (160cm)
Intensità	758 LUX (80cm) - 844 LUX (160cm)
Temperatura	2700K - 5200K

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera elettronica 3V+2I
Portata intensiva	500 m^3/h
Rumorosità min-max	63-69 db(A)
Assorbimento totale	261 W (80cm) - 282 W (160cm)

MODELLI

OPEN SUITE @ BLMAT/F/80	PRF0166703B	€ 3.033,00
OPEN SUITE @ BLMAT/F/160	PRF0167007B	€ 4.731,00

Modello non soggetto a certificazione energetica obbligatoria.

ACCESSORI

Filtro carbone rigenerabile (2 pz)	KIT0166765	€ 134,00
Kit modulo aspirante	KIT0167073A	€ 2.425,50
Kit modulo full Led	KIT0166964A	€ 1.455,50
Kit mensola vetro extra-chiaro	KIT0166455	€ 121,50
Kit mensola vetro fumé	KIT0166463	€ 121,50
Kit mensola metallo nero	KIT0166470	€ 121,50
Kit mensola rete metallica	KIT0166472	€ 121,50
Kit mensola legno	KIT0166475	€ 182,50
Kit traliccio	KIT0166963	€ 485,50
Kit cornice mensola	KIT0166768	€ 303,50

Open Suite. Accessori e installazione.

Acquista in Elica Shop

Elica offre una gamma completa di accessori strutturali ed estetici progettati per integrare la cappa in modo armonioso in qualsiasi spazio cucina. Gli accessori, venduti separatamente, possono essere combinati tra loro per creare configurazioni diverse.
A partire dalle due versioni base disponibili a catalogo, è possibile progettare soluzioni personalizzate, adattandole all'architettura dell'ambiente, allo stile della cucina e alle specifiche esigenze progettuali.

Open Suite - Parete

PRF0166703B € 3.033,00
OPEN SUITE BL/F/80

1 modulo cappa
1 mensola in vetro chiaro (80cm)

PRF0167007B € 4.731,00
OPEN SUITE BL/F/160

1 modulo cappa
1 modulo luce
2 mensole in vetro chiaro (160cm)

Mensole decorative

KIT0166455
Kit mensola vetro extra-chiaro
€ 121,50



KIT0166463
Kit mensola vetro fumé
€ 121,50



KIT0166470
Kit mensola metallo nero
€ 121,50



KIT0166472
Kit mensola rete metallica
€ 121,50



KIT0166475
Kit mensola legno
€ 182,50



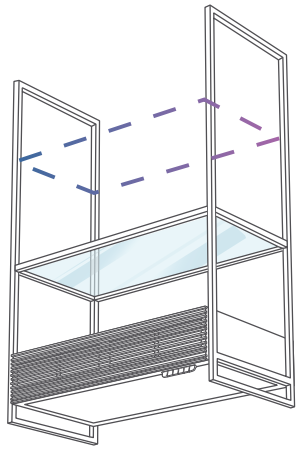

Partendo dalle due versioni base, è possibile personalizzare Open Suite Superior anche in altezza, aggiungendo o sostituendo i ripiani (massimo 2 mensole).

Moduli aggiuntivi e accessori strutturali

Open Suite è personalizzabile anche in larghezza, aggiungendo moduli cappa, moduli luce o mensole.

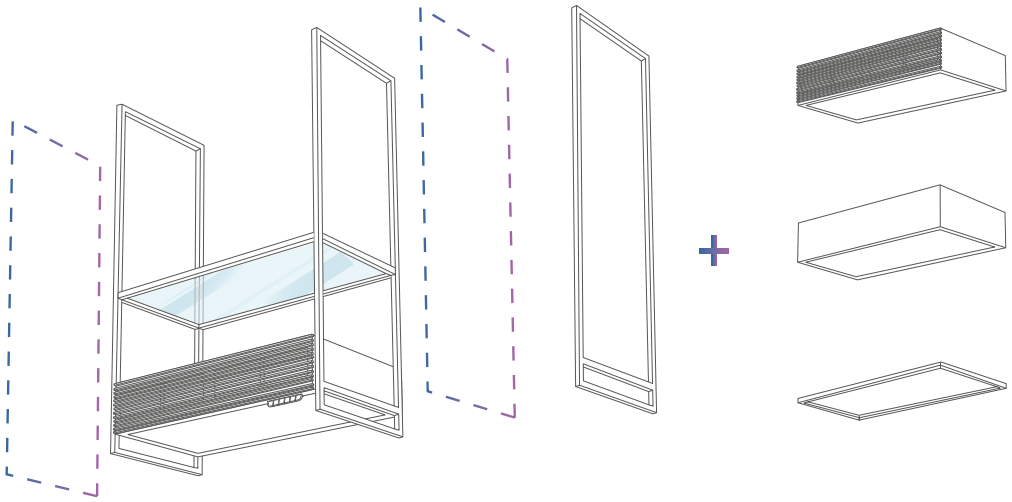

KIT0167073A
Kit modulo aspirante

€ 2.425,50



KIT0166964A
Kit modulo luce full LED

€ 1.455,50



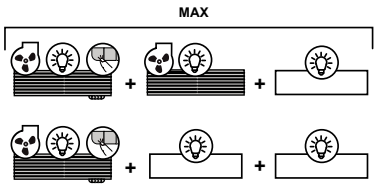

È possibile collegare elettricamente fino a un massimo di 3 moduli luce full LED, secondo la tipologia e l'ordine descritto nello schema qui a fianco. Non c'è un limite massimo per il montaggio di mensole accessorie di ogni tipologia.

KIT0166963
Kit traliccio

€ 485,50



KIT0166768
Kit cornice mensola

€ 303,50



Trattiamo bene l’aria.
La cappa e il purificatore nello stesso prodotto.

Elica ha ideato Ikona Maxxi Pure, una cappa multifunzione progettata per migliorare la qualità dell’aria grazie all’innovativo Combo Pure Filter: un combinato di Hepa e carbone che cattura gli agenti inquinanti liberando l’aria da odori, allergeni (come polvere, peli di animali, pollini, muffe), residui prodotti da detergenti per la pulizia della casa, pitture e rivestimenti. Questa tecnologia è in grado di purificare completamente l’aria di un ambiente di 30 mq in soli 20 minuti, nel massimo silenzio.

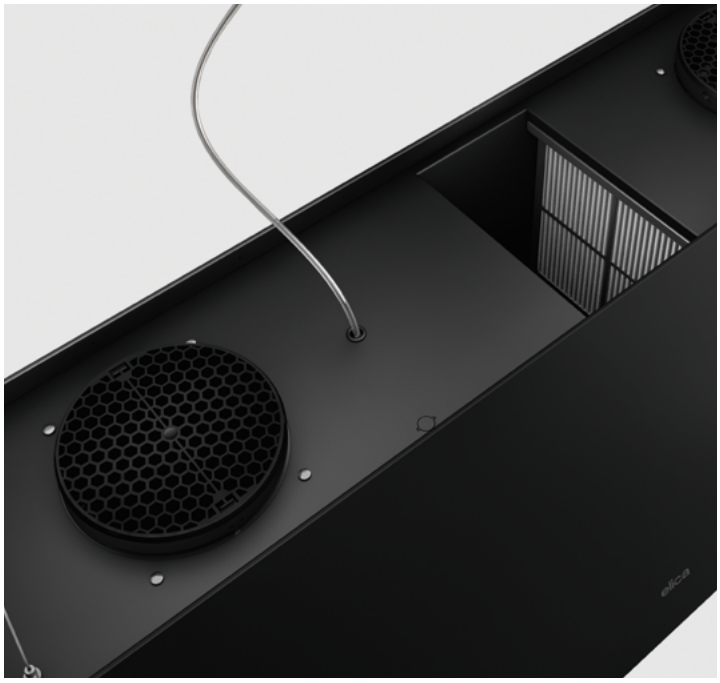

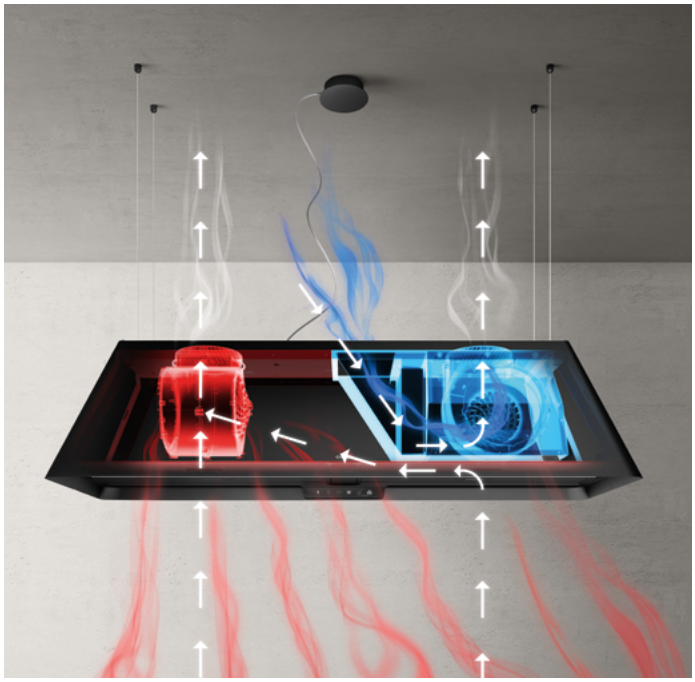

Elica Air Pure.

La qualità dell’aria è un tema di grande attualità, di fondamentale importanza per la nostra salute. Riguarda l’ambiente in cui viviamo, anche quello domestico: un’adeguata ventilazione, frequenti ricambi d’aria e un efficace sistema di aspirazione di fumi e vapori in cucina costituiscono le premesse per migliorare la qualità dell’aria nei nostri spazi di tutti i giorni.Elica ha progettato soluzioni capaci di valorizzare il design di ogni cucina garantendo sistemi di aspirazioni ad alte prestazioni e a basso impatto ambientale, facili da utilizzare e tecnologicamente all’avanguardia.

Ikona Maxxi Pure

Design Fabrizio Crisà

- **BLACK MATT**
- **COMFORT SILENCE**
- **TOTAL AIR CLEANING**

EXCLUSIVA LINE

9 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARATTERISTICHE TECNICHE

120×44 cm

Filtrante, convertibile in aspirante

Acciaio inox, nero opaco

- Filtro grassi alluminio incluso
- Filtro carbone rigenerabile incluso
- Filtro Hepa-Carbone incluso

FUNZIONI

Delay Switch Off

Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO



DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm	Induzione/Radiante	50 cm

PERFORMANCE ASPIRAZIONE (MOTORE 1)

Comandi	Touch control capacitivo 3V+I
Portata intensiva	600 m^3/h
Rumorosità min-max	47-62 db(A)
Assorbimento totale	207 W
Classe energetica	A

PERFORMANCE PURIFICAZIONE (MOTORE 2)

Comandi	Touch control capacitivo 2V
Per stanze fino a	30 m^2
Livello sonoro min-max	37-66 db(A)
Assorbimento totale	175 W
Classe energetica	A
Particelle filtrate	Acari della polvere/polvere, peli di animali, pollini, muffe, fumo di sigaretta, combustibili per stufe, formaldeide (pitture e rivestimenti), odori di cottura.

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7 W
Intensità	365 LUX
Temperatura	3500 K

ACCESSORI

Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00
Filtro Hepa-Carbone	KIT0176157	€ 97,50
Kit camino acciaio nero	KIT0175017	€ 194,50
Kit camino acciaio inox	KIT0175018	€ 230,50
Kit installazione a parete acciaio inox	KIT0175807	€ 250,50
Kit installazione a parete nero	KIT0175808	€ 250,50
Kit prolunga cavi (5m)	KIT0147942	€ 238,50
Kit prolunga cavi (2,5m)	KIT0147941	€ 198,00

MODELLI

IKONA MAXXI PURE IX/F/120	PRF0171196	€ 2.305,00
IKONA MAXXI PURE BL MAT/F/120	PRF0171195	€ 2.305,00

Ikona Maxxi Pure Inox - filtrante ↑
Ikona Maxxi Pure nero opaco - aspirante →

Ikona

Design Fabrizio Crisà

■ **BLACK MATT**

CARATTERISTICHE TECNICHE

60×44 cm
Aspirante
Nero opaco
▪ Filtro grassi alluminio incluso

FUNZIONI

Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

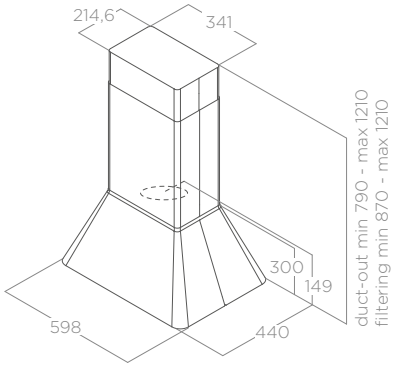

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7 W
Intensità	365 LUX
Temperatura	3500 K

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00

PERFORMANCE

Comandi	Touch Control Capacitivo 3V+I
Portata intensiva	605 m^3/h
Rumorosità min-max	47-67 db(A)
Assorbimento totale	207 W
Classe energetica	A

MODELLI

IKONA BL MAT/A/60	PRF0164784	€ 1.456,00

Ikona Light

Design Fabrizio Crisà

■ **BLACK MATT**

CARATTERISTICHE TECNICHE

60×44 cm	
Filtrante	
Acciaio inox, nero opaco, bianco opaco	
■ Filtro grassi alluminio incluso ■ Filtro carbone rigenerabile incluso	

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

FUNZIONI

Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

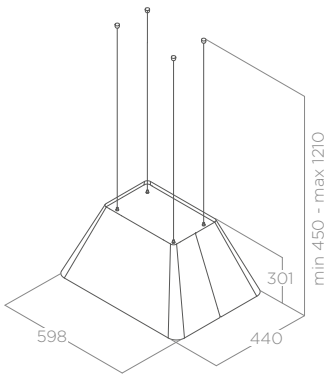

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7 W
Intensità	365 LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

Comandi	Touch Control Capacitivo 3V+I
Portata intensiva	605 m³/h
Rumorosità min-max	47-67 db(A)
Assorbimento totale	207 W
Classe energetica	A

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00
Kit installazione a parete nero	KIT0175808	€ 250,50
Kit installazione a parete acciaio inox	KIT0175807	€ 250,50
Kit prolunga cavi (2,5m)	KIT0147941	€ 198,00
Kit prolunga cavi (5m)	KIT0147942	€ 238,50

MODELLI

IKONA LIGHT WH/F/60	PRF0165083	€ 1.402,00
IKONA LIGHT IX/F/60	PRF0165071	€ 1.402,00
IKONA LIGHT BL MAT/F/60	PRF0165082	€ 1.402,00

Nuage

Design Fabrizio Crisà

■ **TOTAL INTEGRATION**

6 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARATTERISTICHE TECNICHE

75 cm

Filtrante, convertibile in aspirante

Acciaio inox rivestibile con cartongesso (non incluso)
Acciaio inox + bianco verniciabile

- Filtro grassi alluminio incluso
- Filtro carbone rigenerabile incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

FUNZIONI

Maintenance Alarm

Back Aspiration

DIMENSIONI PRODOTTO

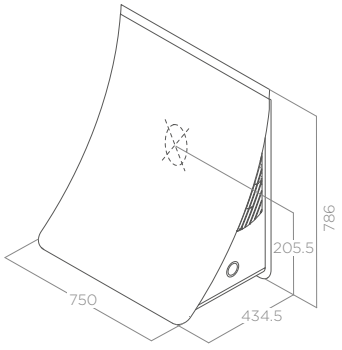

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7 W
Intensità	141 LUX
Temperatura	3500 K

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00

PERFORMANCE

Comandi	Rotativo Elettronico 3V+I
Portata intensiva	580 m^3/h
Rumorosità min-max	49-62 db(A)
Assorbimento totale	227 W
Classe energetica	A

MODELLI

NUAGE PAINTABLE/F/75	PRF0098374	€ 1.539,00
NUAGE DRYWALL/F/75	PRF0096484	€ 1.424,00

Disegni tecnici

Nuage

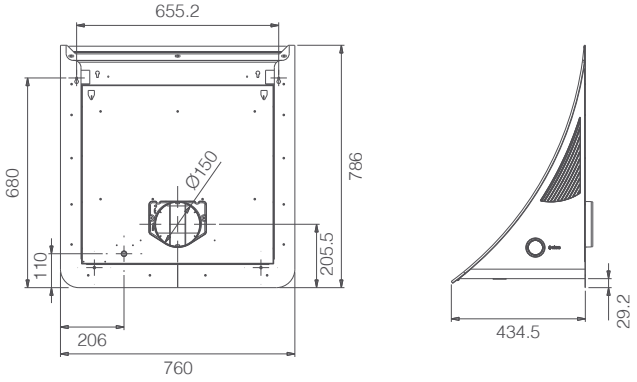

Ikona

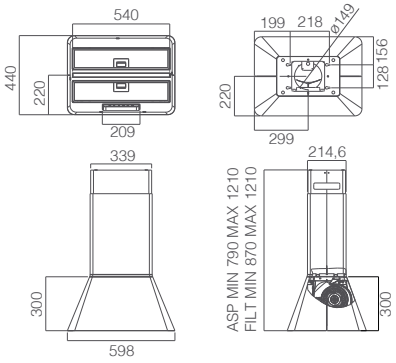

Ikona Light

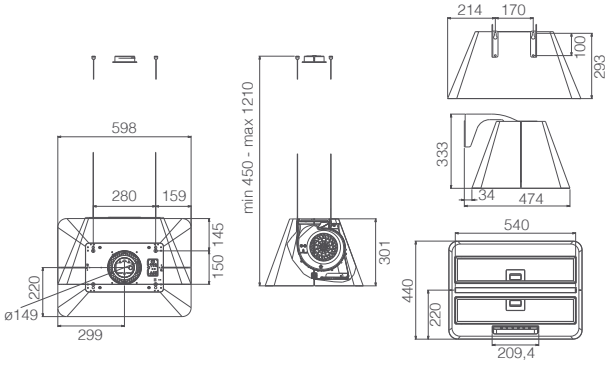

Ikona Maxxi Pure

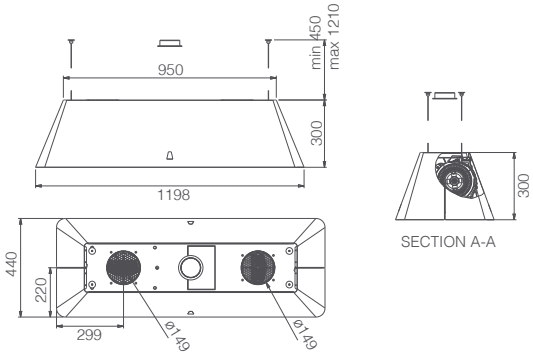

Open Suite

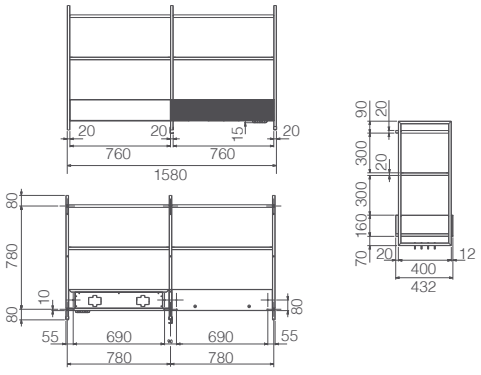

Open Suite Superior

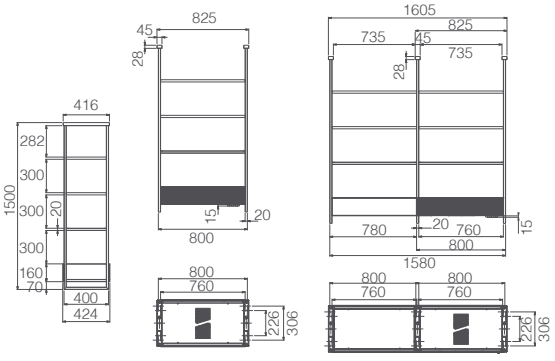

TheKub Wall

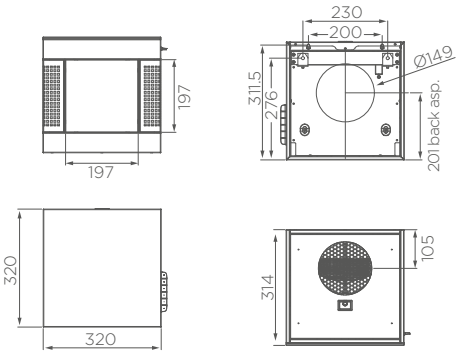

TheKub Island

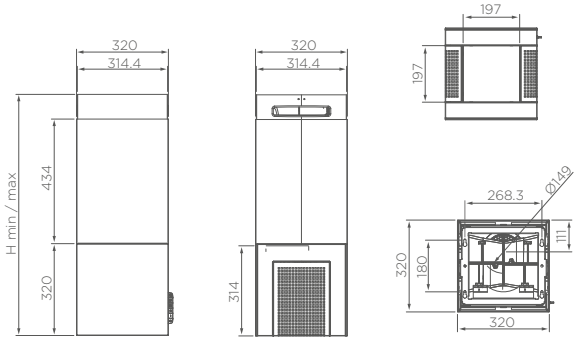

TheKub Suspended

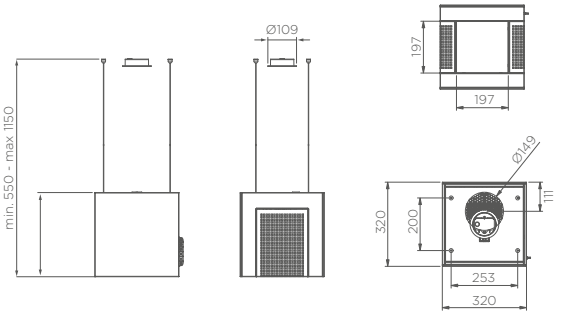

Accessori

Acquista in Elica Shop

Kit camini Ikona Maxxi Pure

KIT0175017
Kit camino acciaio nero

€ 194,50



KIT0175018
Kit camino acciaio inox

€ 230,50



Kit camini Ikona TheKube Wall

KIT0214992
Kit camino Inox

€ 150,00

Disponibile per:
TheKub Wall



KIT0214993
Kit Camino Nero opaco

€ 150,00



KIT0214994
Kit Camino Bianco

€ 150,00



Mensole decorative TheKub Wall

KIT0214984
Mensola cm 90 Acciaio Inox
€ 300,00





KIT0214986
Mensola cm 90 Legno
€ 350,00





KIT0214985
Mensola cm 90 Nero opaco
€ 300,00





KIT0214987
Mensola cm 90 Bianca
€ 300,00



Mensole decorative TheKub Island

KIT0214988
Mensola cm 120 Acciaio Inox
€ 350,00





KIT0214989
Mensola cm 120 Legno
€ 400,00



KIT0214990
Mensola cm 120 Nero opaco
€ 350,00





KIT0214991
Mensola cm 120 Bianca
€ 350,00



Cappe

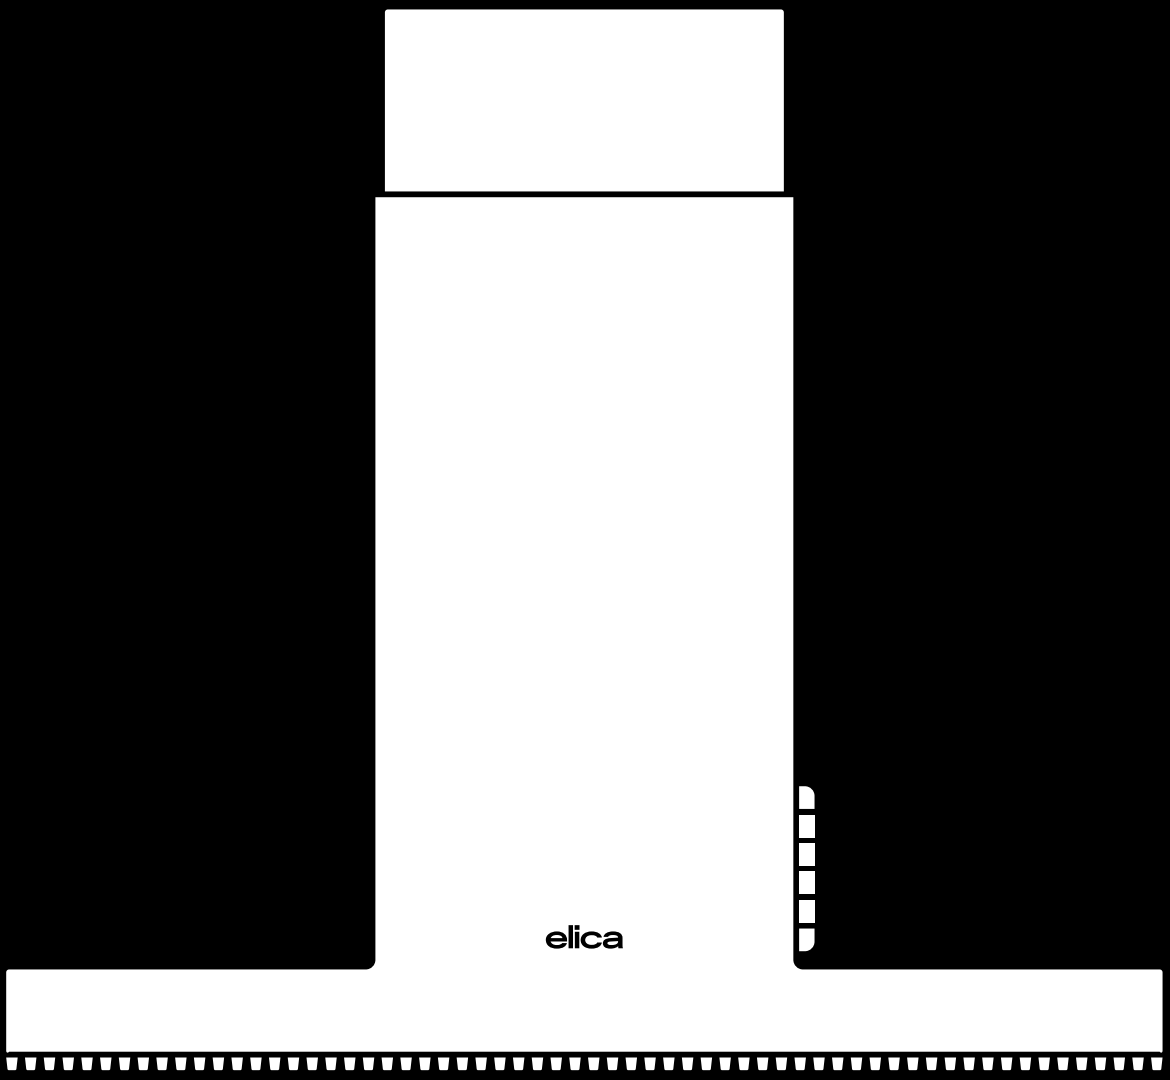

6.2 Parete

Se cercate una cappa aspirante a muro siete nel posto giusto. Anche perché funzionano anche senza canna fumaria e scarico fumi verso l'esterno: assorbono vapori, odori, allergeni e restituiscono solo aria pulita.

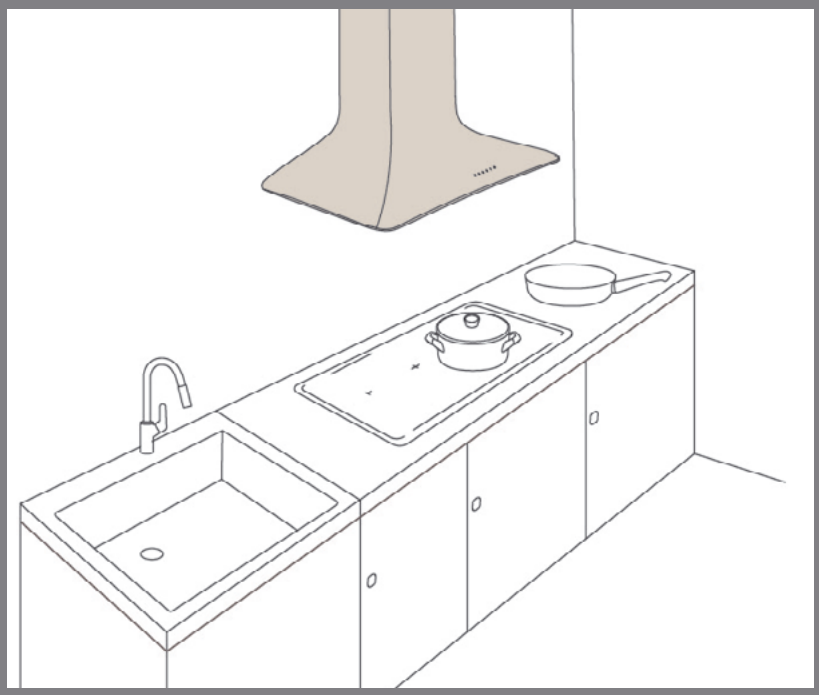

Da scegliere quando la cucina è posizionata contro la parete, con il piano cottura adiacente al muro.

Om Air

- **CONNEX**
- **COMFORT SILENCE**

EXCLUSIVA LINE

1 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARATTERISTICHE TECNICHE

75 cm	
Filtrante, convertibile in aspirante	
Vetro nero, Vetro bianco	

- Filtro grassi alluminio incluso
- Filtro carbone rigenerabile incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	55 cm
Induzione/Radiante	44 cm

FUNZIONI

- Perimeter Aspiration
- Dim Light
- Long Life Filter
- Clean Mode
- Brushless
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

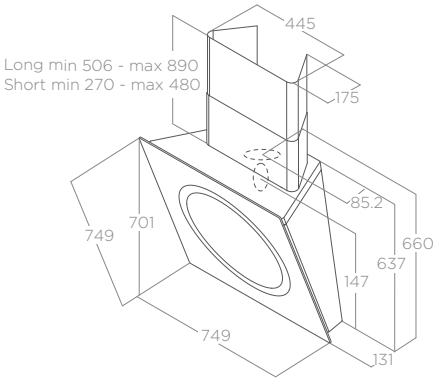

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7 W
Intensità	421 LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

Comandi	Touch control capacitivo 3V+I
Portata intensiva	680 m^3/h
Rumorosità min-max	48-60 db(A)
Assorbimento totale	177 W
Classe energetica	A++

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00
Kit camino lungo	KIT0010439	€ 270,00
Kit camino corto	KIT0010700	€ 194,50

MODELLI

OM AIR @ WH/F/75	PRF0094734A	€ 2.620,00
OM AIR @ BL/F/75	PRF0094744A	€ 2.620,00

Rules

Design Fabrizio Crisà

- **CONNEX**
- **COMFORT SILENCE**
- **DRY SYSTEM**
- **TOTAL INTEGRATION**
- **PERFECT ALIGNMENT**

EXCLUSIVA LINE

12 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 90 - 120 cm

Filtrante, convertibile in aspirante

Vetro nero, Dekton nero “sirius”, Rivestibile

- Filtro grassi acciaio inox incluso
- Filtro carbone rigenerabile incluso

FUNZIONI

- Dim Light
- Long Life Filter
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO



DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7W (BL) Strip Led 2×7W (DEKT/NAKED)
Intensità	365 (BL) - 309 (DEKT/NAKED) LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

	BL	DEKT/NAKED
Comandi	Touch control capacitivo 3V+I	Pulsantiera elettronica 3V+I
Portata intensiva	700 m^3/h	700 m^3/h
Rumorosità min-max	40-58 db(A)	40-58 db(A)
Assorbimento totale	277 W	280 W
Classe energetica	A	

ACCESSORI

Filtro carbone rigenerabile (*)	CFC0166361	€ 38,50
Kit camino inox	KIT0171543	€ 140,00
Kit camino nero	KIT0166364	€ 140,00

(*) per vers. 60 ordinare 2 pezzi, per vers. 90 ordinare 3 pezzi, per vers. 120 ordinare 4 pezzi

MODELLI

RULES @ BL/F/60	PRF0163752A	€ 913,00
RULES @ BL/F/90	PRF0163751A	€ 1.007,00
RULES @ BL/F/120	PRF0163753A	€ 1.136,00
RULES @ DEKT/F/60	PRF0163755A	€ 1.274,00
RULES @ DEKT/F/90	PRF0163754A	€ 1.390,00
RULES @ DEKT/F/120	PRF0163756A	€ 1.517,00
RULES @ NAKED/F/60	PRF0163758A	€ 913,00
RULES @ NAKED/F/90	PRF0163757A	€ 1.007,00
RULES @ NAKED/F/120	PRF0163759A	€ 1.136,00

21 - 36 cm

Plat

Design Fabrizio Crisà

- **CONNEX**
- **COMFORT SILENCE**
- **CAPTURE BOOSTER**

CARATTERISTICHE TECNICHE

55 - 80 cm	
Filtrante, convertibile in aspirante	
Vetro nero, Vetro bianco	

- Filtro grassi alluminio incluso
- Filtro carbone rigenerabile incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

FUNZIONI

- Perimeter Aspiration
- Dim Light
- Long Life Filter
- Clean Mode
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

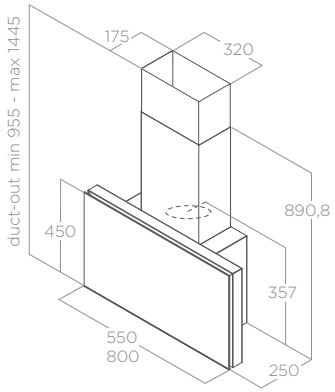

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7 W
Intensità	365 LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

Comandi	Touch control capacitivo 3V+I
Portata intensiva	710 m³/h
Rumorosità min-max	37-57 db(A)
Assorbimento totale	277 W
Classe energetica	A

ACCESSORI

Filtro carbone rigenerabile (*)	CFC0140423	€ 67,50
Kit camino inox	KIT0171543	€ 140,00
Kit camino nero	KIT0166364	€ 140,00

(*) per versione 55 ordinare 2 pezzi - per versione 80 ordinare 3 pezzi

MODELLI

PLAT @ BL/F/55	PRF0164946A	€ 982,00
PLAT @ BL/F/80	PRF0164874A	€ 1.085,00
PLAT @ WH/F/55	PRF0165707A	€ 982,00
PLAT @ WH/F/80	PRF0165712A	€ 1.085,00

Bloom

Design Fabrizio Crisà

- **COMFORT SILENCE**
- **CAPTURE BOOSTER**

CARATTERISTICHE TECNICHE

85 cm	
Aspirante	
Vetro nero	

- Filtro grassi alluminio a 9 strati incluso
- Camino incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	55 cm
Induzione/Radiante	45 cm

FUNZIONI

- Clean Mode
- Back Aspiration
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

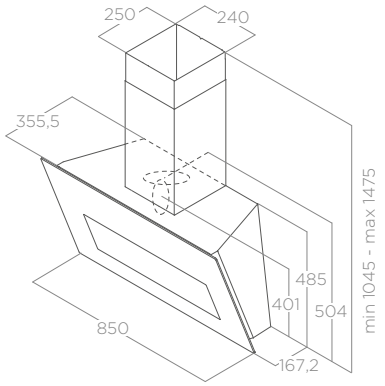

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7 W
Intensità	309 LUX
Temperatura	3000 K

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00

PERFORMANCE

Comandi	Touch control capacitivo 3V+I
Portata intensiva	770 m^3/h
Rumorosità min-max	37-57 db(A)
Assorbimento totale	277 W
Classe energetica	A+

MODELLI

BLOOM BL/A/85	PRF0164459A	€ 1.019,00

Rift

Design Fabrizio Crisà

■

CONNEX

App Elica e assistenti vocali per il controllo da remoto e ricevere notifiche di manutenzione. Connessione al piano per regolare automaticamente aspirazione e luce.

■

COMFORT SILENCE

La bassa rumorosità dei nostri sistemi aspiranti assicura un'acustica confortevole, permettendo di cucinare e conversare in tranquillità.

■

BLACK MATT

Finitura nero opaco definisce uno stile minimale e contemporaneo, mentre elimina i riflessi e semplifica la pulizia.

DISEGNO TECNICO

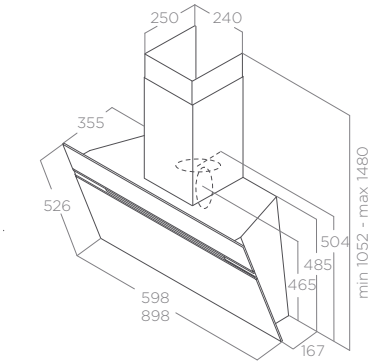

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	60 - 90 cm
Versione	Aspirante
Finiture	Vetro nero opaco

- Filtro grassi alluminio a 9 strati incluso
- Camino incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	50 cm
Induzione/Radiante	40 cm

FUNZIONI

- Dim Light
- Clean Mode
- Back Aspiration
- Brushless
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7 W
Intensità	365 LUX (60 cm) - 372 LUX (90 cm)
Temperatura	3000 K

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00

PERFORMANCE

Comandi	Touch control capacitivo 3V+I
Portata intensiva	650 m^3/h (60cm) - 690 m^3/h (90cm)
Rumorosità min-max	44-58 db(A)(60cm)- 46-59 db(A) (90cm)
Assorbimento totale	177 W
Classe energetica	A+ (60cm) / A++ (90cm)

MODELLI

RIFT @ BLMAT/A/60	PRF0210230	€ 880,00
RIFT @ BLMAT/A/90	PRF0210232	€ 990,00

Majestic No Drip

Design Fabrizio Crisà

■ **NO DRIP SYSTEM**

EXCLUSIVA LINE

1 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 90 cm
Aspirante
Vetro nero + acciaio inox

- Filtro grassi alluminio incluso
- Camino incluso

FUNZIONI

- Back Aspiration
- Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

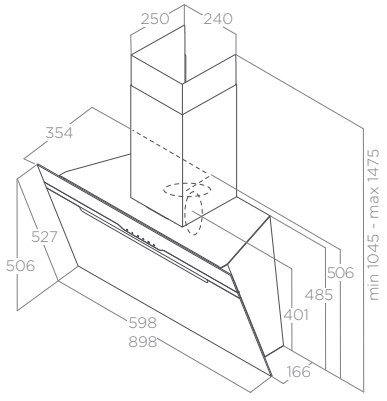

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	60 cm
Induzione/Radiante	40 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7 W
Intensità	253 LUX
Temperatura	3000 K

PERFORMANCE

Comandi	Touch control capacitivo 3V+I
Portata intensiva	600 m³/h
Rumorosità min-max	46-60 db(A)
Assorbimento totale	207 W
Classe energetica	A

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00
Radiocomando bianco	KIT0184524A	€ 97,50
Radiocomando nero	KIT0184525A	€ 97,50

MODELLI

MAJESTIC NO DRIP BL/A/60	PRF0147731	€ 1.249,00
MAJESTIC NO DRIP BL/A/90	PRF0147732	€ 1.315,00

Vertigo S

Design Fabrizio Crisà

CARATTERISTICHE TECNICHE

90 - 120 cm

Filtrante, convertibile in aspirante

Vetro nero

- Filtro grassi alluminio incluso
- Filtro carbone rigenerabile incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	50 cm
Induzione/Radiante	40 cm

FUNZIONI

Back Aspiration

Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

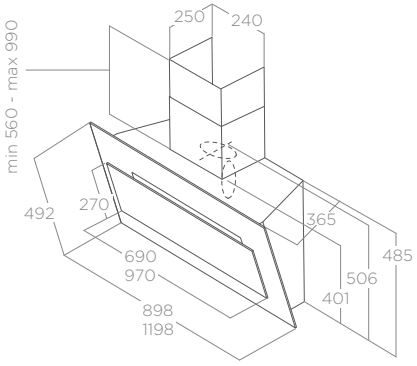

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7W
Intensità	301 LUX (90cm) - 253 LUX (120 cm)
Temperatura	3000 K

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00
Kit camino acciaio inox	KIT0177845	€ 140,00

PERFORMANCE

Comandi	Touch control capacitivo 3V+I
Portata intensiva	740 m³/h
Rumorosità min-max	50-66 db(A)
Assorbimento totale	267 W
Classe energetica	B

MODELLI

VERTIGO BL/F/90	PRF0079553C	€ 945,00
VERTIGO BL/F/120	PRF0079555C	€ 1.103,00

Neat

Design Fabrizio Crisà

- **CONNEX**
- **COMFORT SILENCE**

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 90 cm	
Aspirante	
Vetro bianco, Vetro nero	

- Filtro grassi alluminio a 9 strati incluso
- Camino incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	50 cm
Induzione/Radiante	40 cm

FUNZIONI

- Dim Light
- Back Aspiration
- Brushless
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

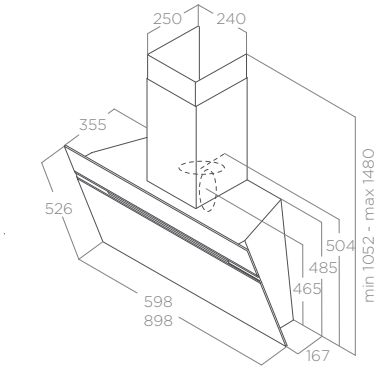

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7W
Intensità	365 LUX (60 cm) - 372 LUX (90 cm)
Temperatura	3000 K

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00

PERFORMANCE

Comandi	Touch Control Capacitivo 3V+I
Portata intensiva	650 m^3/h (60cm) - 690 m^3/h (90cm)
Rumorosità min-max	44-58 db(A)(60cm)- 46-59 db(A) (90cm)
Assorbimento totale	177 W
Classe energetica	A+ (60cm) / A++ (90cm)

MODELLI

NEAT @ BL/A/60	PRF0199509	€ 777,00
NEAT @ BL/A/90	PRF0199536	€ 914,00
NEAT @ WH/A/60	PRF0199573	€ 777,00
NEAT @ WH/A/90	PRF0199574	€ 914,00

Stripe No Drip

Design Fabrizio Crisà

■ **NO DRIP SYSTEM**

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 90 cm	
Aspirante	
Vetro nero, Vetro bianco	

- Filtro grassi anticondensa incluso
- Camino incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	55 cm
Induzione/Radiante	45 cm

FUNZIONI

- Clean Mode
- Back Aspiration
- Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

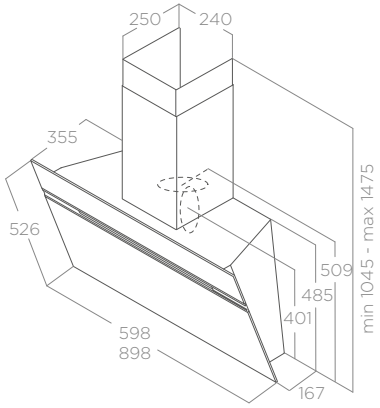

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7 W
Intensità	253 LUX
Temperatura	3000 K

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00

PERFORMANCE

Comandi	Touch control capacitivo 3V+I
Portata intensiva	620 m^3/h
Rumorosità min-max	48-61 db(A)
Assorbimento totale	207 W
Classe energetica	A

MODELLI

STRIPE NO DRIP BL/A/60	PRF0211305	€ 800,00
STRIPE NO DRIP BL/A/90	PRF0211307	€ 900,00
STRIPE NO DRIP WH/A/60	PRF0211308	€ 800,00
STRIPE NO DRIP WH/A/90	PRF0211310	€ 900,00

Stripe No Drip Nero

Stripe A

Design Fabrizio Crisà

■ **BLACK MATT**

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 90 cm

Aspirante

Vetro nero opaco

- Filtro grassi alluminio incluso
- Camino incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	55 cm
Induzione/Radiante	45 cm

FUNZIONI

Clean Mode

Back Aspiration

Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

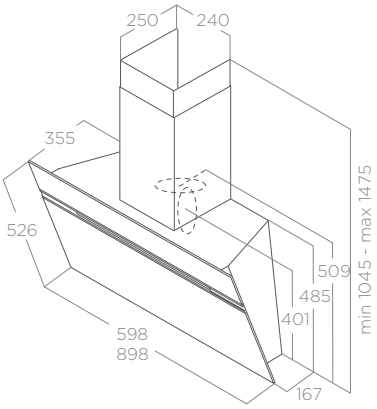

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 2×2,5 W
Intensità	381 LUX
Temperatura	3500 K

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00

PERFORMANCE

Comandi	Touch control capacitivo 3V+I
Portata intensiva	600 m^3/h
Rumorosità min-max	46-60 db(A)
Assorbimento totale	205 W
Classe energetica	A

MODELLI

STRIPE A BLMAT/A/60	PRF0210233	€ 770,00
STRIPE A BLMAT/A/90	PRF0210235	€ 870,00

Stripe

Design Fabrizio Crisà

■ **CONNEX**

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 90 cm
Aspirante
Vetro nero, vetro bianco, Acciaio inox

- Filtro grassi alluminio incluso
- Camino incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	50 cm
Induzione/Radiante	40 cm

FUNZIONI

- Dim Light
- Clean Mode
- Back Aspiration
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

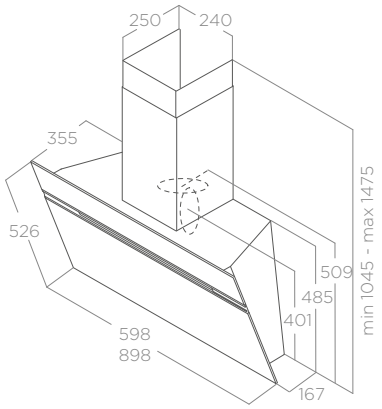

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 2×2,5 W
Intensità	203 LUX
Temperatura	3000 K

PERFORMANCE

	BL/WH	IX
Comandi	Touch control capacitivo 3V+I	Pulsantiera elettronica 3V+I
Portata intensiva	757 m^3/h	757 m^3/h
Rumorosità min-max	50-65 db(A)	50-65 db(A)
Assorbimento totale	265 W	265 W
Classe energetica	B	B

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00

MODELLI

STRIPE IX/A/60	PRF0110514B	€ 714,00
STRIPE IX/A/90	PRF0110515B	€ 830,00
MODELLI CONNESSI		
STRIPE @ BL/A/60	PRF0199704	€ 714,00
STRIPE @ BL/A/90	PRF0199706	€ 830,00
STRIPE @ WH/A/60	PRF0199707	€ 714,00
STRIPE @ WH/A/90	PRF0199709	€ 830,00

Just Dry

Design Fabrizio Crisà

- **BLACK MATT**
- **DRY SYSTEM**

CARATTERISTICHE TECNICHE

55 - 80 cm	
Aspirante	
Vetro nero, Vetro nero opaco	

- Filtro grassi anticondensa incluso
- Camino incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	45 cm

FUNZIONI

- Perimeter Aspiration
- Dim Light
- Clean Mode
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

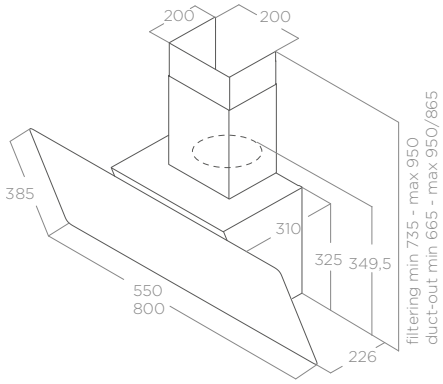

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 2×2,5 W
Intensità	381 LUX
Temperatura	3500 K

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00

PERFORMANCE

Comandi	Touch control capacitivo 3V+I
Portata intensiva	670 m³/h
Rumorosità min-max	52-64 db(A)
Assorbimento totale	275 W
Classe energetica	A

MODELLI

JUST DRY BL/A/55	PRF0193729	€ 609,00
JUST DRY BL/A/80	PRF0196641	€ 651,00
JUST DRY BLMAT/A/55	PRF0214295	€ 690,00
JUST DRY BLMAT/A/80	PRF0214296	€ 740,00

↑ Just Dry Nero Opaco

Shire

Design Fabrizio Crisà

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 90 cm

Aspirante

Vetro bianco, Vetro nero

- Filtro grassi alluminio incluso
- Camino incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	45 cm

FUNZIONI

Perimeter Aspiration

Delay Switch Off

Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

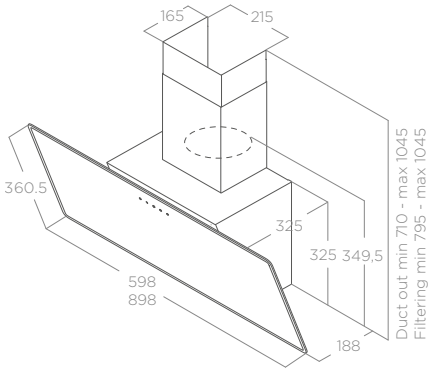

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 2×1 W
Intensità	120 LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

Comandi	Touch Control Capacitivo 2V+I
Portata intensiva	650 m³/h
Rumorosità min-max	52-64 db(A)
Assorbimento totale	232 W
Classe energetica	A

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00
Kit estensione camino H66 nero	KIT0198956	€ 83,00
Kit estensione camino H66 bianco	KIT0198957	€ 83,00

MODELLI

SHIRE BL/A/60	PRF0119819A	€ 525,00
SHIRE BL/A/90	PRF0119829A	€ 578,00
SHIRE WH/A/60	PRF0119823A	€ 525,00
SHIRE WH/A/90	PRF0119828A	€ 578,00

Shy-S

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 90 cm

Aspirante

Vetro bianco, Vetro nero

- Filtro grassi alluminio incluso
- Camino incluso

FUNZIONI

Perimeter Aspiration

Delay Switch Off

Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO



DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	45 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 2×1,5 W
Intensità	180 LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

Comandi	Touch control capacitivo 3V+I
Portata intensiva	650 m^3/h
Rumorosità min-max	52-65 db(A)
Assorbimento totale	233 W
Classe energetica	A

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00
Kit estensione camino H66 nero	KIT0198956	€ 83,00
Kit estensione camino H66 bianco	KIT0198957	€ 83,00

MODELLI

SHY-S BL/A/60	PRF0166932	€ 483,00
SHY-S BL/A/90	PRF0166933	€ 525,00
SHY-S WH/A/60	PRF0166934	€ 483,00
SHY-S WH/A/90	PRF0166935	€ 525,00

Sheen-S

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 90 cm

Aspirante

Vetro bianco, vetro nero

- Filtro grassi alluminio incluso
- Camino incluso

FUNZIONI

Perimeter Aspiration

Delay Switch Off

Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO



DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	45 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 2×1,5 W
Intensità	180 LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

Comandi	Touch control capacitivo 3V+I
Portata intensiva	650 m^3/h
Rumorosità min-max	52-65 db(A)
Assorbimento totale	233 W
Classe energetica	A

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00
Kit estensione camino H66 nero	KIT0198956	€ 83,00
Kit estensione camino H66 bianco	KIT0198957	€ 83,00

MODELLI

SHEEN-S BL/A/60	PRF0166928	€ 389,00
SHEEN-S BL/A/90	PRF0166929	€ 431,00
SHEEN-S WH/A/60	PRF0166930	€ 389,00
SHEEN-S WH/A/90	PRF0166931	€ 431,00

Haiku

Design Fabrizio Crisà

8 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

CONNEX (*)

App Elica e assistenti vocali per il controllo da remoto e ricevere notifiche di manutenzione. Connessione al piano per regolare automaticamente aspirazione e luce.

■

COMFORT SILENCE

La bassa rumorosità dei nostri sistemi aspiranti assicura un'acustica confortevole, permettendo di cucinare e conversare in tranquillità.

■

PERFECT ALIGNMENT

La prima cappa a parete con profondità regolabile con precisione, per garantire perfetto allineamento con i mobili della cucina.

■

BLACK MATT

Finitura nero opaco definisce uno stile minimale e contemporaneo, mentre elimina i riflessi e semplifica la pulizia.

EXCLUSIVA LINE

DIMENSIONI PRODOTTO

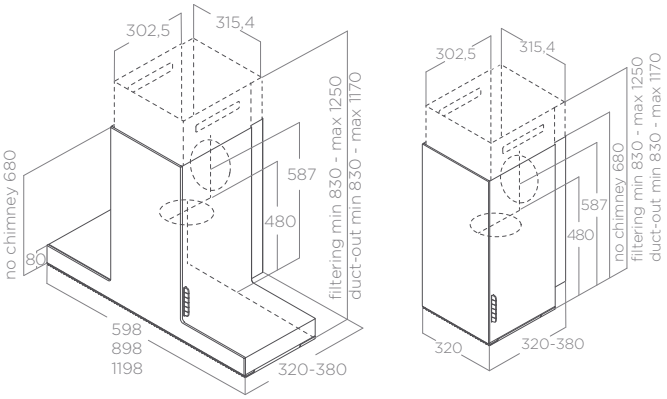

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	32 - 60 - 90 - 120 cm
Versione	Aspirante
Finiture	Vetro nero, Krion bianco, Acciaio inox, Nero opaco

▪ Filtro grassi alluminio incluso

FUNZIONI

- Maintenance Alarm
- Back Aspiration
- Delay Switch Off (*)

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0141529A	€ 43,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0141725A	€ 95,50

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7 W
Intensità	253 LUX
Temperatura	3500 K

MODELLI

HAIKU IX/A/32	PRF0146254	€ 1.145,00
HAIKU IX/A/60	PRF0146255	€ 1.302,00
HAIKU IX/A/90	PRF0146256	€ 1.460,00
HAIKU IX/A/120	PRF0146257	€ 1.617,00
HAIKU BL/A/32	PRF0146263	€ 1.481,00
HAIKU BL/A/60	PRF0146264	€ 1.617,00
HAIKU BL/A/90	PRF0146265	€ 1.775,00
HAIKU BL/A/120	PRF0146266	€ 1.932,00
HAIKU WH/A/32	PRF0146267	€ 1.481,00
HAIKU WH/A/60	PRF0146268	€ 1.617,00
HAIKU WH/A/90	PRF0146269	€ 1.775,00
HAIKU WH/A/120	PRF0146270	€ 1932,00

MODELLI CONNESSI

HAIKU @ BLMAT/A/32 (*)	PRF0211367	€ 1.710,00
HAIKU @ BLMAT/A/60 (*)	PRF0211333	€ 1.840,00
HAIKU @ BLMAT/A/90 (*)	PRF0211334	€ 1.990,00
HAIKU @ BLMAT/A/120 (*)	PRF0211335	€ 2.140,00

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera elettronica 3V+2I
Portata intensiva	690 m^3/h
Rumorosità min-max	34-51 db(A)
Assorbimento totale	277 W
Classe energetica	A

← Haiku Nero Opaco

Haiku Dry

Design Fabrizio Crisà

8 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

BLACK MATT

Finitura nero opaco definisce uno stile minimale e contemporaneo, mentre elimina i riflessi e semplifica la pulizia.

■

COMFORT SILENCE

La bassa rumorosità dei nostri sistemi aspiranti assicura un'acustica confortevole, permettendo di cucinare e conversare in tranquillità.

■

CONNEX

App Elica e assistenti vocali per il controllo da remoto e ricevere notifiche di manutenzione. Connessione al piano per regolare automaticamente aspirazione e luce.

■

DRY SYSTEM

Grazie a un design studiato e alle griglie inclinate, il sistema convoglia le gocce di condensa nei contenitori appositi.

■

PERFECT ALIGNMENT

La prima cappa a parete con profondità regolabile con precisione, per garantire perfetto allineamento con i mobili della cucina.

DIMENSIONI PRODOTTO

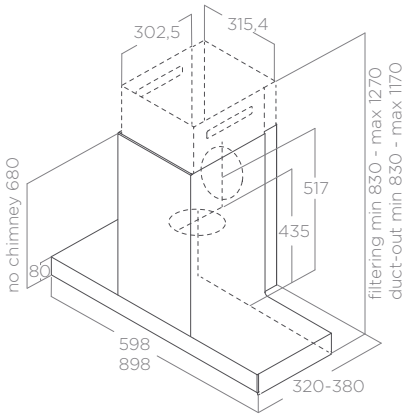

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	60 - 90 cm
Versione	Aspirante
Finiture	Nero opaco + vetro nero

- Filtro grassi acciaio inox incluso

FUNZIONI

- Dim Light
- Clean Mode
- Back Aspiration
- Brushless
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7 W
Intensità	533 (60cm) - 365 (90cm) LUX
Temperatura	3500 K

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00

PERFORMANCE

Comandi	Touch control capacitivo 3V+I
Portata intensiva	680 m^3/h
Rumorosità min-max	41-57 db(A)
Assorbimento totale	177 W
Classe energetica	A+

MODELLI

HAIKU DRY @ BLRO/A/60	PRF0196763	€ 1.260,00
HAIKU DRY @ BLRO/A/90	PRF0197397	€ 1.365,00

Bio

Design Fabrizio Crisà

- **BLACK MATT**
- **CONNEX**
- **COMFORT SILENCE**
- **MODULAR DESIGN**
- **LIGHTING EXPERIENCE**

EXCLUSIVA LINE

7 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARATTERISTICHE TECNICHE

90 cm	
Aspirante	
Rovere naturale + bianco opaco, Nero opaco + Rovere Naturale	
▪ Filtro grassi alluminio incluso	

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

FUNZIONI

- Dim Light
- Tune White
- Brushless
- Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

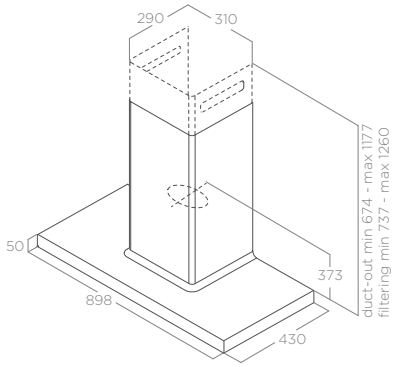

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7 W
Intensità	113 LUX
Temperatura	2700 - 6500 K

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera elettronica 3V+2I
Portata intensiva	680 m³/h
Rumorosità min-max	44-58 db(A)
Assorbimento totale	177 W
Classe energetica	A++

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0141725A	€ 95,50
Kit prima installazione filtrante HP	KIT0160440	€ 382,50
Filtro carbone rigenerabile HP	CFC0140091	€ 352,00
Kit mensola muro rovere 60cm	KIT0120946	€ 356,00
Radiocomando bianco	KIT0184524A	€ 97,50
Radiocomando nero	KIT0184525A	€ 97,50

MODELLI

BIO @ WH/A/90 ROVERE	PRF0147266B	€ 1.864,00
BIO @ BLRO/A/90 ROVERE	PRF0200562A	€ 1.864,00

↑ Bio Nero Opaco

Element

Design Fabrizio Crisà

7 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER
Pag. 16

■

CONNEX

App Elica e assistenti vocali per il controllo da remoto e ricevere notifiche di manutenzione. Connessione al piano per regolare automaticamente aspirazione e luce.

■

COMFORT SILENCE

La bassa rumorosità dei nostri sistemi aspiranti assicura un'acustica confortevole, permettendo di cucinare e conversare in tranquillità.

■

MODULAR DESIGN

Il prodotto varia in modo semplice e flessibile grazie all'utilizzo di accessori che lo rendono adatto allo stile della vostra cucina.

■

BLACK MATT

Finitura nero opaco definisce uno stile minimale e contemporaneo, mentre elimina i riflessi e semplifica la pulizia.

Element Nero Opaco

DIMENSIONI PRODOTTO

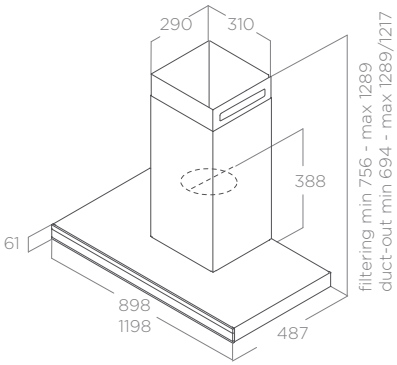

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	90 - 120 cm
Versione	Aspirante
Finiture	Acciaio inox + vetro nero, Nero opaco + vetro nero

- Filtro grassi alluminio incluso

FUNZIONI

- Perimeter Aspiration
- Brushless
- Dim Light
- Delay Switch Off
- Clean Mode
- Maintenance Alarm

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7 W
Intensità	365 (90cm) - 309 (120cm) LUX
Temperatura	3500 K

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00
Kit Mensola nero opaco 60cm	KIT0199583	€ 409,50
Kit mensola acciaio inox 60cm	KIT0199584	€ 409,50

PERFORMANCE

Comandi	Touch Control Capacitivo 3V+I
Portata intensiva	620 m^3/h
Rumorosità min-max	42-58 db(A)
Assorbimento totale	177 W
Classe energetica	A+

MODELLI

ELEMENT @ IXBL/A/90	PRF0194157	€ 998,00
ELEMENT @ IXBL/A/120	PRF0196972	€ 1.155,00
ELEMENT @ BLMAT/A/90	PRF0194415	€ 1.050,00
ELEMENT @ BLMAT/A/120	PRF0196976	€ 1.208,00

Sweet

Design Fabrizio Crisà

■ **BLACK MATT**

3 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARATTERISTICHE TECNICHE

85 cm	
Aspirante / Filtrante	
Bianco opaco, Tortora opaco, Rame opaco, Peltrox, Salvia, Moon black, Sweet embrace, Bronzo	

- Filtro grassi alluminio incluso
- Filtro carbone rigenerabile incluso

FUNZIONI

- Back Aspiration
- Long Life Filter
- Clean Mode
- Maintenance Alarm

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	70 cm
Induzione/Radiante	60 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7 W
Intensità	197 LUX
Temperatura	4000 K

PERFORMANCE

Comandi	Touch control capacitivo 3V+I
Portata intensiva	580 m^3/h
Rumorosità min-max	46-61 db(A)
Assorbimento totale	207 W
Classe energetica	A

DIMENSIONI PRODOTTO

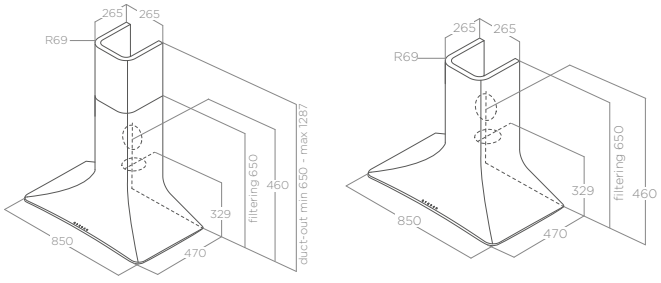

ACCESSORI

Filtro carbone rigenerabile	CFC0140426	€ 103,50

MODELLI

SWEET WHITE F/85 (*)	PRF0043030A	€ 1.070,00
SWEET MOON BLACK/F/85 (*)	PRF0201739	€ 1.070,00
SWEET TAUPE/F/85 (*)	PRF0201745	€ 1.070,00
SWEET COPPER/F/85 (*)	PRF0120672A	€ 1.161,00
SWEET PELTROX/F/85 (*)	PRF0120689A	€ 1.161,00
SWEET SAGE/F/85 (*)	PRF0201741	€ 1.070,00
SWEET EMBRACE/F/85 (*)	PRF0201743	€ 1.070,00
SWEET BRONZE/F/85 (*)	PRF0201747	€ 1.161,00
SWEET WHITE/A/85+CAM (**)	PRF0167320	€ 1.248,00
SWEET MOON BLACK/A/85 + CAM (**)	PRF0201740	€ 1.248,00
SWEET TAUPE/A/85 + CAM (**)	PRF0201746	€ 1.248,00
SWEET COPPER/A/85 + CAM (**)	PRF0167324	€ 1.354,00
SWEET PELTROX/A/85 + CAM (**)	PRF0167323	€ 1.354,00
SWEET SAGE/A/85 + CAM (**)	PRF0201742	€ 1.248,00
SWEET EMBRACE/A/85 + CAM (**)	PRF0201744	€ 1.248,00
SWEET BRONZE/A/85 + CAM (**)	PRF0201748	€ 1.354,00

Filtro carbone rigenerabile incluso (*) Estensione camino incluso (**)

Showcasing

Sweet

MOON BLACK


EMBRACE

BRONZE

TAUPE

SAGE

PELTROX

COPPER

WHITE

Sweet Moon Black

Adéle

Design Fabrizio Crisà

■ **BLACK MATT**

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 90 cm	
Aspirante	
Acciaio inox + vetro nero, Nero opaco + vetro nero	

▪ Filtro grassi alluminio incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

FUNZIONI

Clean Mode

Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

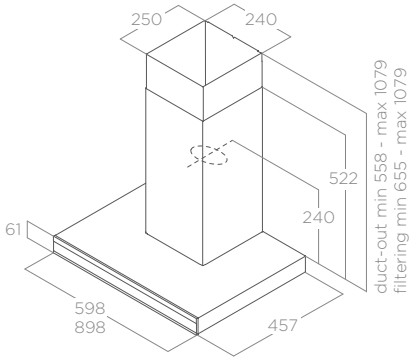

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7 W
Intensità	421 LUX
Temperatura	3000 K

PERFORMANCE

Comandi	Touch control capacitivo 3V+I
Portata intensiva	770 m³/h
Rumorosità min-max	55-69 db(A)
Assorbimento totale	277 W
Classe energetica	A

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0141529A	€ 43,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0141725A	€ 95,50
Kit prolunga camino acciaio inox H81	KIT00780	€ 117,50
Kit prolunga camino nero H81	KIT0181149	€ 136,50

MODELLI

ADÉLE BLIX/A/60	PRF0167314	€ 651,00
ADÉLE BLIX/A/90	PRF0167315	€ 702,00
ADÉLE BL MAT/A/60	PRF0182412	€ 651,00
ADÉLE BL MAT/A/90	PRF0182410	€ 702,00

Adele Nero Opaco

Lol

Design Fabrizio Crisà

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 90 cm

Aspirante

Nero goffrato, Acciaio inox, Bianco

- Filtro grassi alluminio incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

FUNZIONI

Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

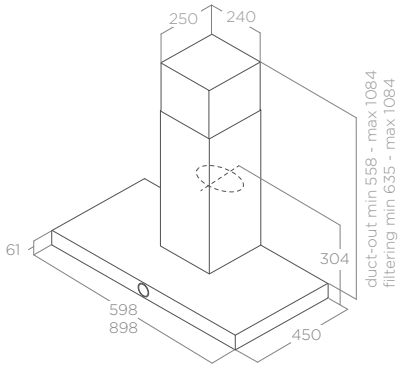

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 2×2,5 W
Intensità	381 LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

Comandi	Rotativo elettronico 3V+I
Portata intensiva	620 m³/h
Rumorosità min-max	52-67 db(A)
Assorbimento totale	205 W
Classe energetica	A

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0141529A	€ 43,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0141725A	€ 95,50
Kit prolunga camino acciaio inox H81	KIT00780	€ 117,50

MODELLI

LOL IX/A/60	PRF0097149A	€ 567,00
LOL IX/A/90	PRF0097323A	€ 620,00
LOL BL/A/60	PRF0097782A	€ 567,00
LOL BL/A/90	PRF0097906A	€ 620,00
LOL WH/A/60 MOON EDITION	PRF0186281	€ 567,00
LOL WH/A/90 MOON EDITION	PRF0186282	€ 620,00

Thin

Design Fabrizio Crisà

■ **COMFORT SILENCE**

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 90 - 120 cm

Aspirante

Acciaio inox

- Filtro grassi alluminio incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

FUNZIONI

Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

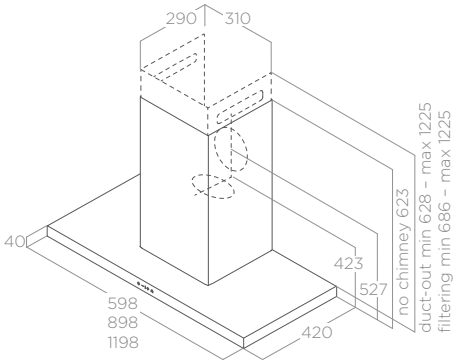

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7 W
Intensità	477 LUX
Temperatura	3500 K

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0141529A	€ 43,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0141725A	€ 95,50

PERFORMANCE

Comandi	Touch control infrarossi 3V+2I
Portata intensiva	680 m^3/h
Rumorosità min-max	34-52 db(A)
Assorbimento totale	277 W
Classe energetica	A

MODELLI

THIN IX/A/60	PRF0144970	€ 800,00
THIN IX/A/90	PRF0144969	€ 886,00
THIN IX/A/120	PRF0144972	€ 975,00

Joy

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 90 cm

Aspirante

Acciaio inox + vetro bianco,
Acciaio inox + vetro nero

- Filtro grassi alluminio incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

FUNZIONI

Clean Mode

Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

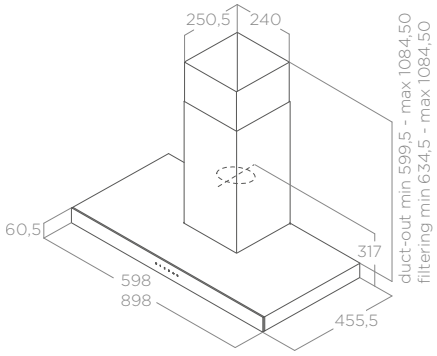

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 2×2,5 W
Intensità	381 LUX
Temperatura	3500 K

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0141529A	€ 43,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0141725A	€ 95,50
Kit prolunga camino acciaio inox H81	KIT00780	€ 117,50

PERFORMANCE

Comandi	Touch control capacitivo 3V+I
Portata intensiva	713 m³/h
Rumorosità min-max	51-69 db(A)
Assorbimento totale	265 W
Classe energetica	B

MODELLI

JOY BLIX/A/60	PRF0104625A	€ 620,00
JOY BLIX/A/90	PRF0104626A	€ 659,00
JOY WHIX/A/60	PRF0104630A	€ 620,00
JOY WHIX/A/90	PRF0104631A	€ 659,00

Cruise

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 90 cm

Aspirante

Acciaio inox

- Filtro grassi alluminio incluso

FUNZIONI

Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

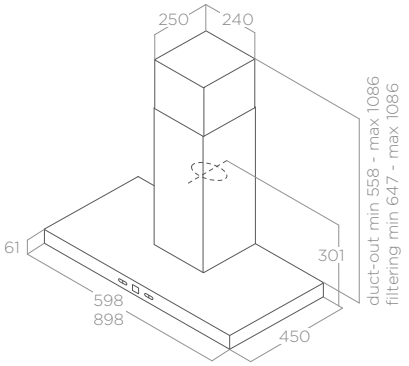

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 2×2,5 W
Intensità	145 LUX
Temperatura	3500 K

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0141529A	€ 43,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0141725A	€ 95,50
Kit prolunga camino acciaio inox H81	KIT00780	€ 117,50

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera elettronica con display 3V+I
Portata intensiva	713 m^3/h
Rumorosità min-max	51-69 db(A)
Assorbimento totale	265 W
Classe energetica	B

MODELLI

CRUISE IX/A/60	PRF0147062	€ 516,00
CRUISE IX/A/90	PRF0147074	€ 541,00

Spot Plus

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 90 - 120 cm

Aspirante

Acciaio inox

- Filtro grassi alluminio incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

FUNZIONI

Delay Switch Off

Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

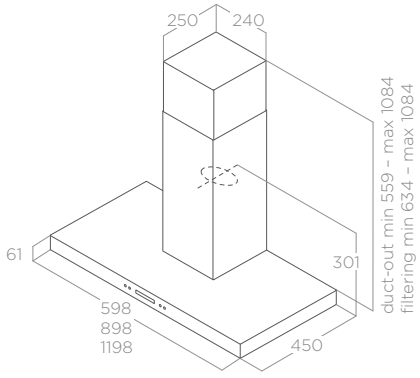

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 2×2,5 W
Intensità	381 LUX
Temperatura	3500 K

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0141529A	€ 43,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0141725A	€ 95,50
Kit prolunga camino acciaio inox H81	KIT00780	€ 117,50

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera elettronica con LCD 3V+I
Portata intensiva	620 m³/h
Rumorosità min-max	52-67 db(A)
Assorbimento totale	205 W
Classe energetica	A

MODELLI

SPOT PLUS IX/A/60	PRF0097374A	€ 624,00
SPOT PLUS IX/A/90	PRF0097373A	€ 644,00
SPOT PLUS IX/A/120	PRF0100242A	€ 761,00

Spot Ng

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 90 - 120 cm

Aspirante

Acciaio inox

- Filtro grassi alluminio incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

FUNZIONI

Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

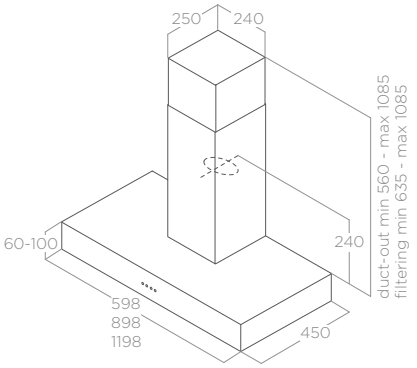

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 2×2,5 W (60cm,90cm) - Led 3×2,5 W (120cm)
Intensità	381 (60cm,90cm) - 571 (120cm) LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera meccanica 3V
Portata massima	368 m³/h
Rumorosità min-max	55-62 db(A)
Assorbimento totale	140 (60cm,90cm) - 142.5 (120cm) W
Classe energetica	D

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0141529A	€ 43,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0141725A	€ 95,50
Kit prolunga camino acciaio inox H81	KIT00780	€ 117,50

MODELLI

SPOT NG H10 IX/A/60	55916386A	€ 481,00
SPOT NG H10 IX/A/90	55916387A	€ 501,00
SPOT NG H10 IX/A/120	PRF0099408A	€ 601,00
SPOT NG H6 IX/A/60	55916388A	€ 481,00
SPOT NG H6 IX/A/90	55916389A	€ 501,00
SPOT NG H6 IX/A/120	PRF0099407A	€ 601,00

Tribe

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 90 cm

Aspirante

Acciaio inox + vetro

- Filtro grassi alluminio incluso

FUNZIONI

Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO



DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 2×2,5 W
Intensità	381 LUX
Temperatura	3000 K

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera elettronica con display 3V+I
Portata intensiva	600 m³/h
Rumorosità min-max	48-64 db(A)
Assorbimento totale	205 W
Classe energetica	A

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0141529A	€ 43,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0141725A	€ 95,50
Kit prolunga camino acciaio inox H81	KIT00780	€ 117,50

MODELLI

TRIBE A IX/A/60	PRF0150292	€ 638,00
TRIBE A IX/A/90	PRF0150291	€ 653,00

Flat Glass

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 90 cm

Aspirante

Acciaio inox + vetro

- Filtro grassi alluminio incluso

DIMENSIONI PRODOTTO



DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 2×2,5 W
Intensità	381 LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera meccanica 3V
Portata massima	384 m³/h
Rumorosità min-max	55-62 db(A)
Assorbimento totale	140 W
Classe energetica	D

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0141529A	€ 43,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0141725A	€ 95,50
Kit prolunga camino acciaio inox H81	KIT00780	€ 117,50

MODELLI

FLAT GLASS IX/A/60	68516391A	€ 586,00
FLAT GLASS IX/A/90	68516390A	€ 586,00

Circus

Vega

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 90 cm

Aspirante

Acciaio inox + vetro

- Filtro grassi alluminio incluso

DIMENSIONI PRODOTTO

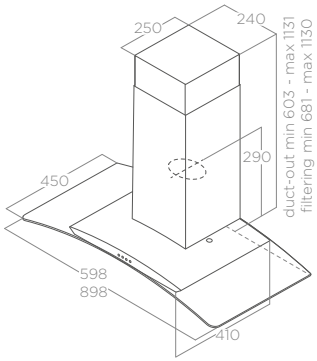

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 90 cm

Filtrante, convertibile in aspirante

Acciaio inox

- Filtro grassi alluminio incluso
- Filtro carbone rigenerabile incluso

DIMENSIONI PRODOTTO



DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 2×2,5 W
Intensità	381 LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera meccanica 3V
Portata massima	384 m^3/h
Rumorosità min-max	55-62 db(A)
Assorbimento totale	140 W
Classe energetica	D

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0141529A	€ 43,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0141725A	€ 95,50
Kit prolunga camino acciaio inox H81	KIT00780	€ 117,50

MODELLI

CIRCUS IX/A/60	68116393A	€ 601,00
CIRCUS IX/A/90	68116392A	€ 601,00

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 2×3 W
Intensità	121 LUX
Temperatura	2700 K

PERFORMANCE

Comandi	Slider meccanico 3V
Portata massima	265 m^3/h
Rumorosità min-max	50-64 db(A)
Assorbimento totale	101 W
Classe energetica	D

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140064	€ 33,50
Kit camino +200	KIT00778A	€ 103,50
Kit camino +420	KIT00779A	€ 123,50

MODELLI

VEGA 60 IX	56111002C	€ 319,00
VEGA ST IX F/90	56111004B	€ 330,00

Tube Pro

CARATTERISTICHE TECNICHE
Ø 43 cm
Aspirante
Acciaio inox, Nero opaco, Bianco opaco
▪ Filtro grassi alluminio incluso

DIMENSIONI PRODOTTO



DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA	
Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE	
Tipo	Led 2×3 W
Intensità	457 LUX
Temperatura	2700 K

PERFORMANCE	
Comandi	Pulsantiera meccanica 3V
Portata massima	603 m³/h
Rumorosità min-max	47-68 db(A)
Assorbimento totale	256 W
Classe energetica	C

ACCESSORI		
Filtro carbone rigenerabile	CFC0140423	€ 67,50

MODELLI		
TUBE PRO IX/A/43	PRF0080075B	€ 914,00
TUBE PRO BL MAT/A/43	PRF0090719B	€ 914,00
TUBE PRO WH MAT/A/43	PRF0090720B	€ 914,00

Tamaya 2.0

CARATTERISTICHE TECNICHE
60 - 90 cm
Aspirante
Acciaio inox
▪ Filtro grassi alluminio incluso

DIMENSIONI PRODOTTO



DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA	
Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE	
Tipo	Led 2×2,5W
Intensità	381 LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE	
Comandi	Pulsantiera meccanica 3V
Portata massima	435 m³/h
Rumorosità min-max	56-65 db(A)
Assorbimento totale	145 W
Classe energetica	D

ACCESSORI		
Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00

MODELLI		
TAMAYA 2.0 IX/A/60	PRF0176616	€ 495,00
TAMAYA 2.0 IX/A/90	PRF0176620	€ 561,00

Tonda

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 90 cm

Filtrante, convertibile in aspirante

Acciaio inox

- Filtro grassi alluminio incluso

DIMENSIONI PRODOTTO



DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 2×3 W
Intensità	97 LUX
Temperatura	2700 K

PERFORMANCE

Comandi	Slider meccanico 3V
Portata massima	355 m^3/h
Rumorosità min-max	60-67 db(A)
Assorbimento totale	146 W
Classe energetica	D

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140124	€ 47,00

MODELLI

TONDA IX F/60	2938000C	€ 375,00
TONDA IX F/90	2937999C	€ 416,00

Missy

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 90 cm

Aspirante

Acciaio inox, Nero

- Filtro grassi alluminio incluso

DIMENSIONI PRODOTTO



DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 2×3 W
Intensità	97 LUX
Temperatura	2700 K

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera meccanica 3V
Portata massima	395 m^3/h
Rumorosità min-max	49-68 db(A)
Assorbimento totale	96 W
Classe energetica	D

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0141497	€ 30,50

MODELLI

MISSY PB IX/A/60	PRF0091761B	€ 226,00
MISSY PB IX/A/90	PRF0091763B	€ 251,00
MISSY BL/A/60	PRF0151543	€ 204,00
MISSY BL/A/90	PRF0151544	€ 227,00

Synthesis

CARATTERISTICHE TECNICHE

100 cm

Aspirante

Acciaio inox + vetro

- Filtro grassi alluminio incluso

FUNZIONI

Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO



DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 4×2,5 W
Intensità	441 LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

Comandi	Control ball 3V+I
Portata intensiva	559 m^3/h
Rumorosità min-max	44-63 db(A)
Assorbimento totale	185 W
Classe energetica	C

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0141529A	€ 43,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0141725A	€ 95,50

MODELLI

SYNTHESIS IX A/100	64214507A	€ 1.972,00

Hydra

CARATTERISTICHE TECNICHE

100 cm

Filtrante, convertibile in aspirante

Acciaio inox

- Filtro grassi alluminio incluso

DIMENSIONI PRODOTTO



DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 4×2,5 W
Intensità	441 LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera meccanica 3V
Portata massima	496 m^3/h
Rumorosità min-max	46-68 db(A)
Assorbimento totale	170 W
Classe energetica	C

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140122	€ 39,50

MODELLI

HYDRA ANG IX F/100	1608046A	€ 1.649,00

Acuta

CARATTERISTICHE TECNICHE

100×100 cm

Filtrante, convertibile in aspirante

Acciaio inox, Nero

- Filtro grassi alluminio incluso
- Filtro carbone rigenerabile incluso

FUNZIONI

Delay Switch Off

Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO



DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 4×2,5 W
Intensità	441 LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera elettronica 3V+I
Portata intensiva	625 m^3/h
Rumorosità min-max	46-60 db(A)
Assorbimento totale	210 W
Classe energetica	A

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00

MODELLI

ACUTA BL/F/100	PRF0127462A	€ 1.341,00
ACUTA IX/F/100	PRF0121267A	€ 1.341,00

Rubino Corner

CARATTERISTICHE TECNICHE

100 cm

Aspirante

Acciaio inox

Filtro grassi alluminio incluso

FUNZIONI

Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO



DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 2×3 W
Intensità	121 LUX
Temperatura	2700 K

PERFORMANCE

Comandi	Slider meccanico 3V
Portata massima	603 m^3/h
Rumorosità min-max	42-64 db(A)
Assorbimento totale	186 W
Classe energetica	C

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140124	€ 47,00

MODELLI

RUBINO ANG IX A/100 IX	56811101C	€ 1.013,00

Disegni tecnici

Acuta

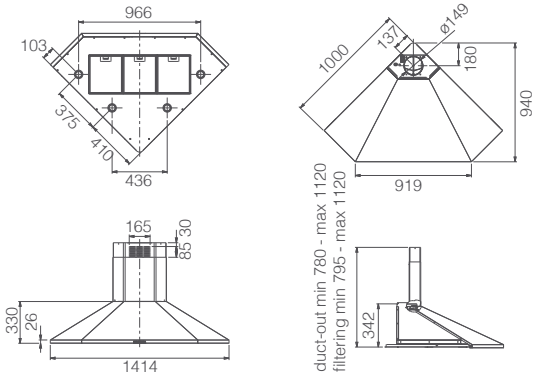

Adèle

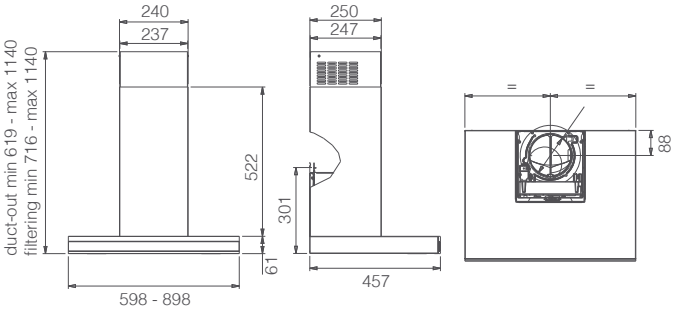

Bio

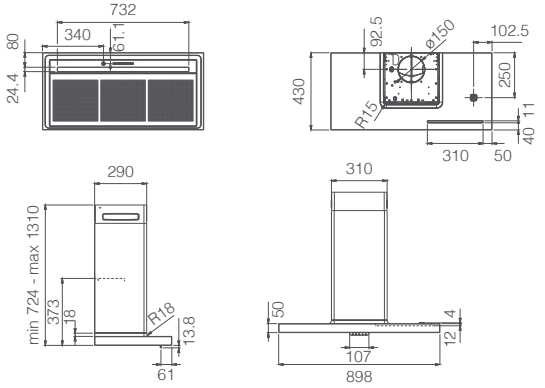

Bloom

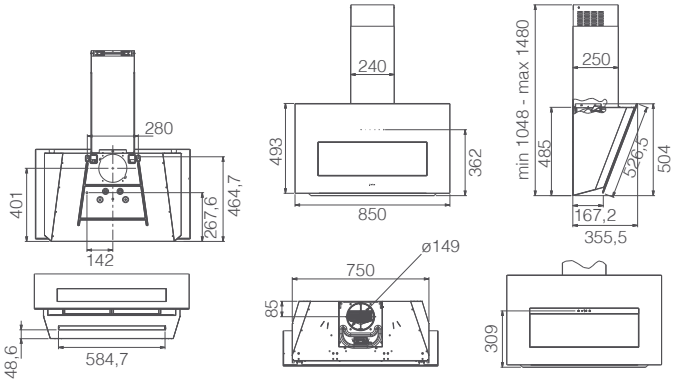

Circus

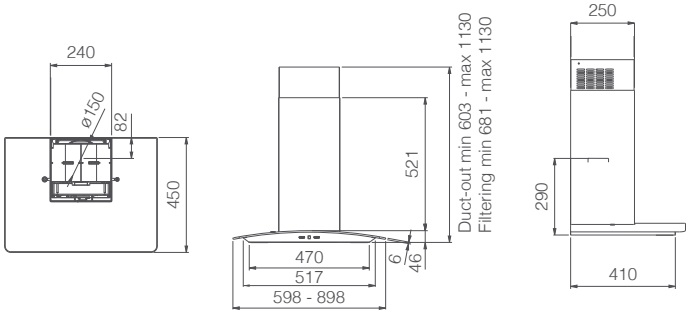

Cruise

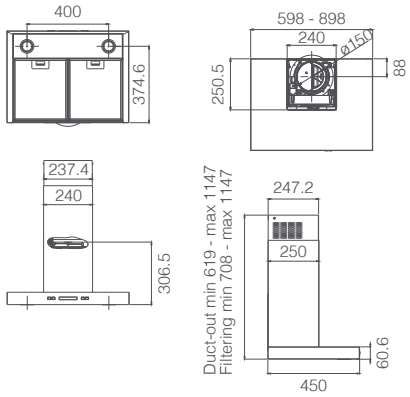

Element

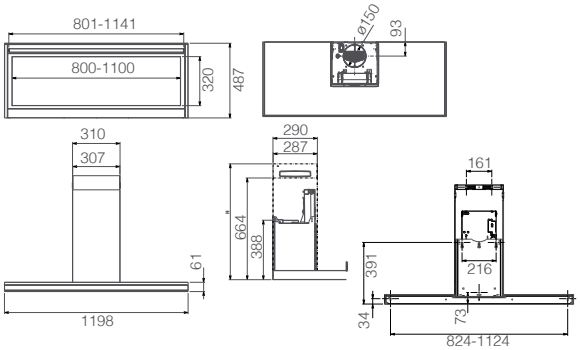

Flat Glass

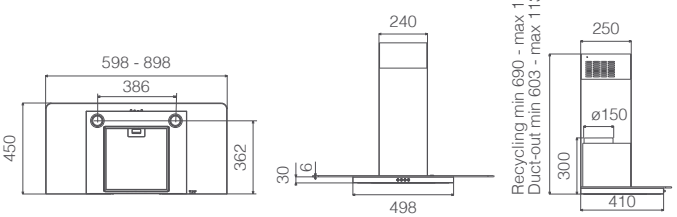

Haiku

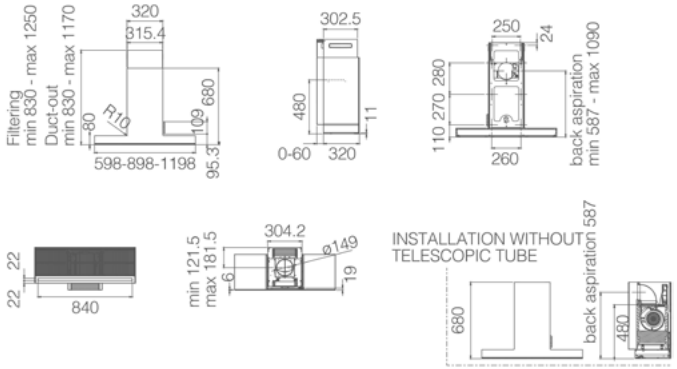

Haiku 32

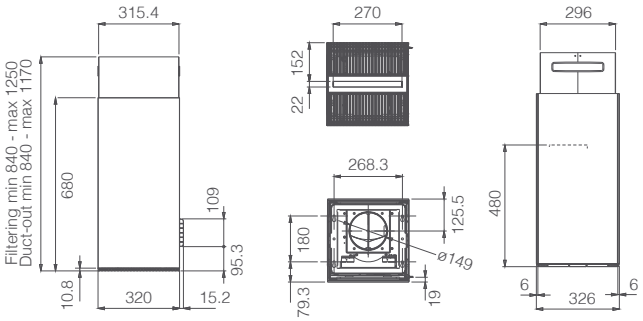

Haiku Dry

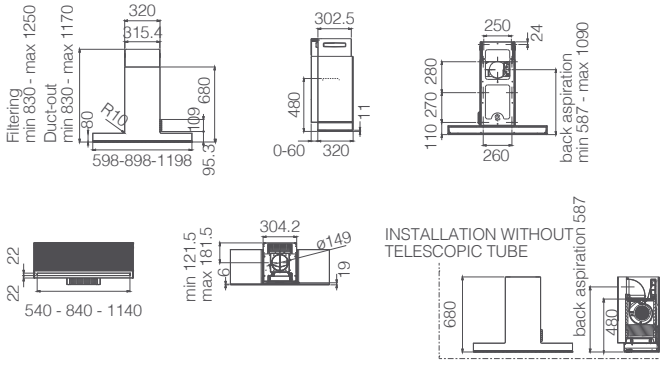

Hydra

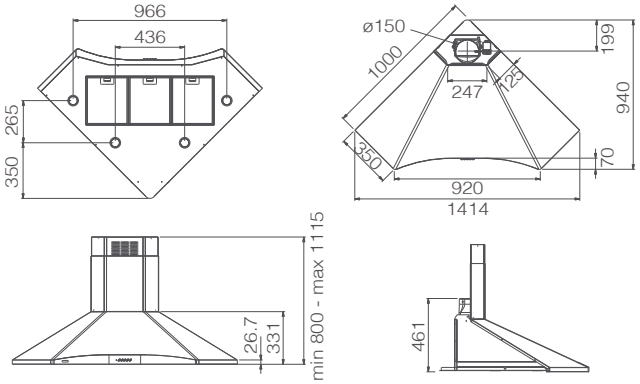

Joy

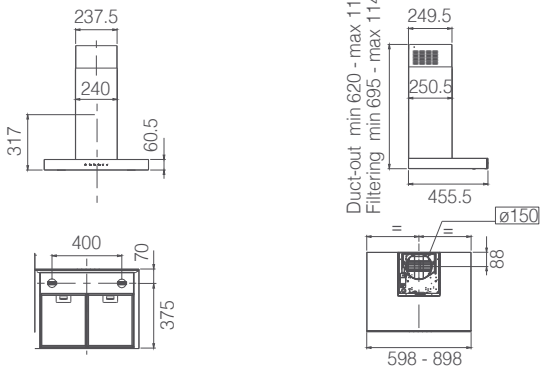

Just Dry

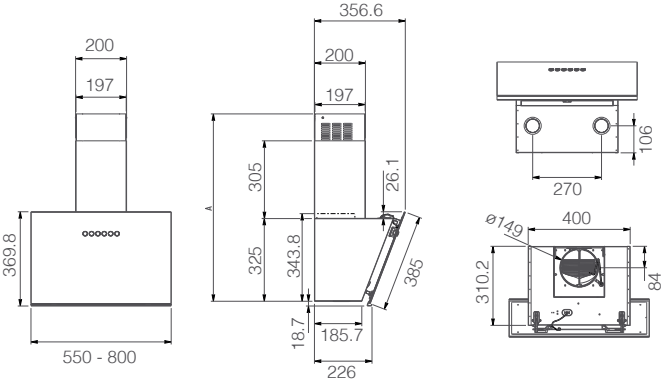

Lol

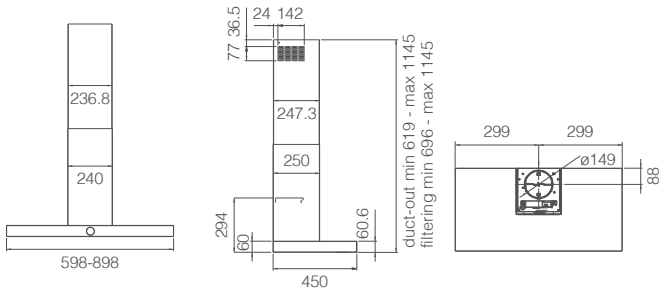

Majestic No Drip

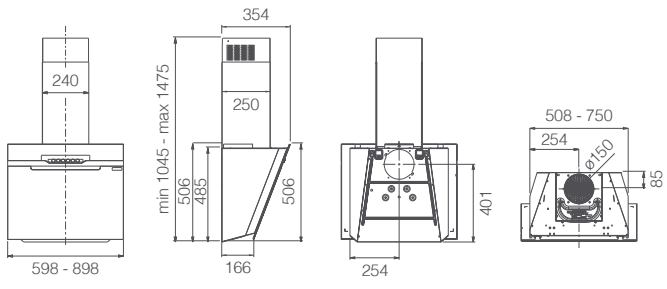

Missy

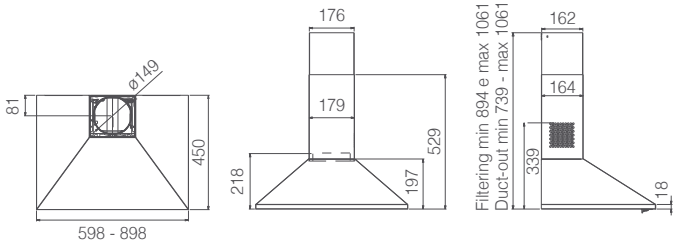

Neat

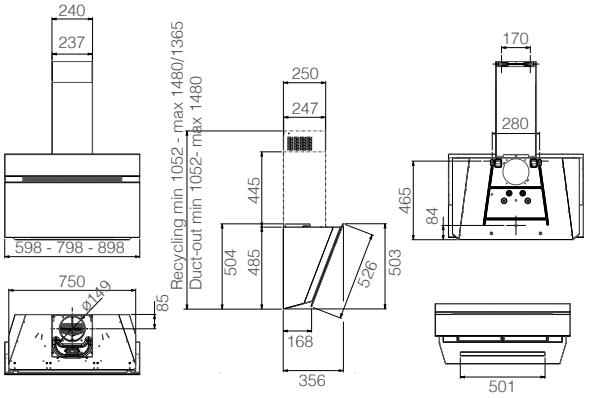

Om Air

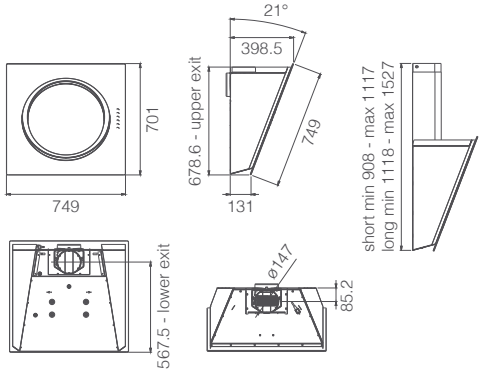

Plat

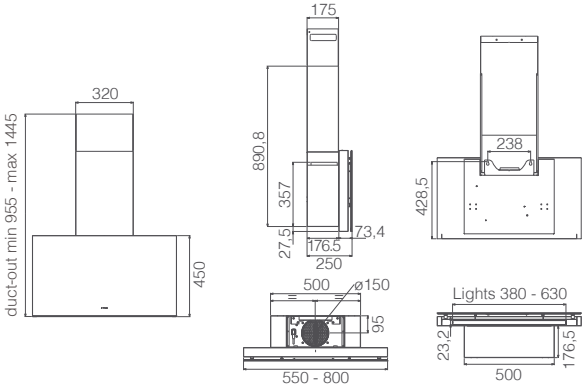

Rift

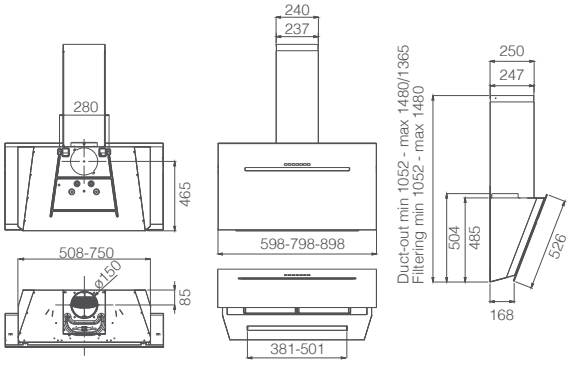

Rubino Corner

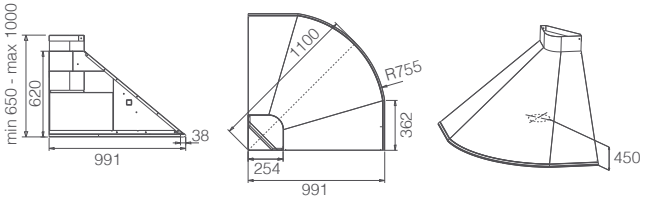

Rules

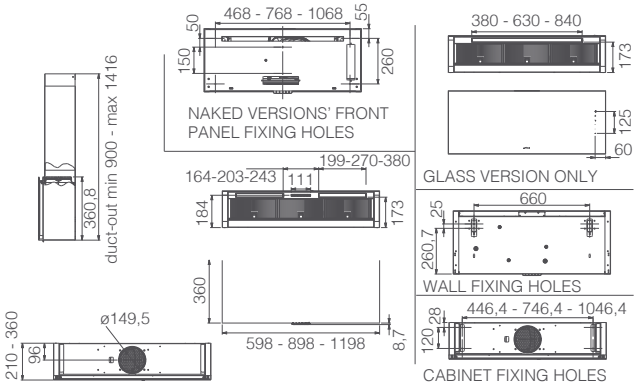

Sheen-S

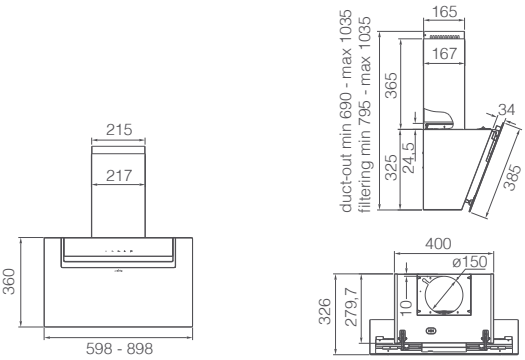

Shire

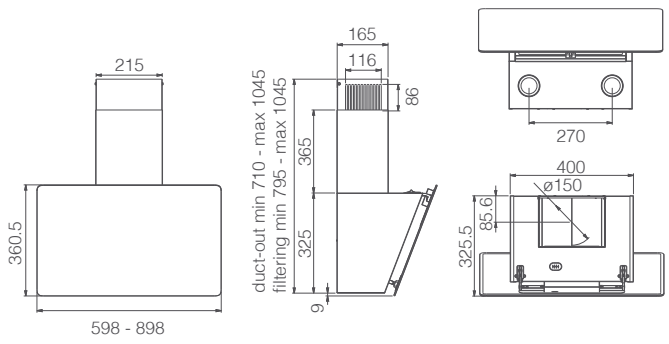

Shy-S

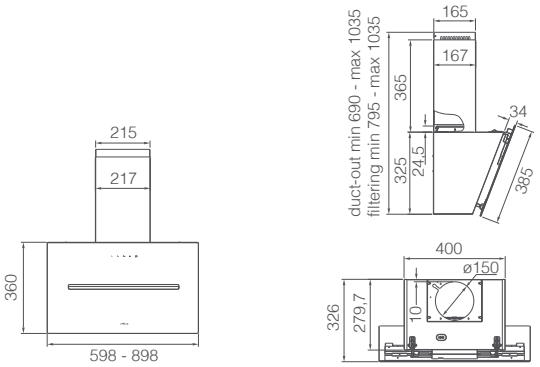

Spot Ng

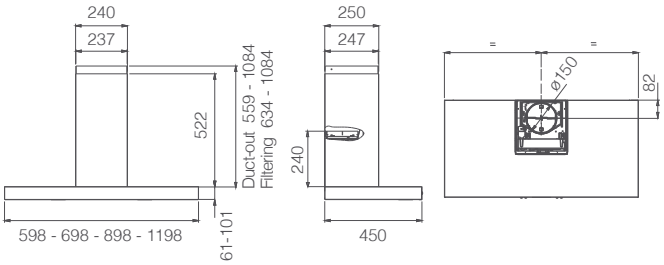

Spot Plus

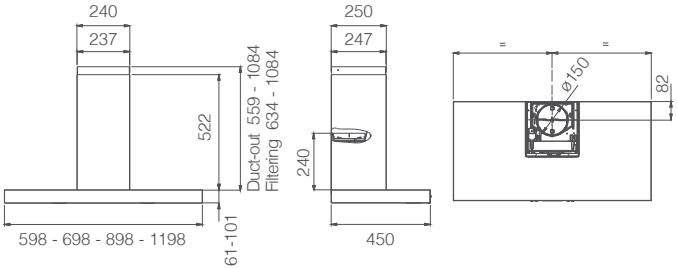

Stripe

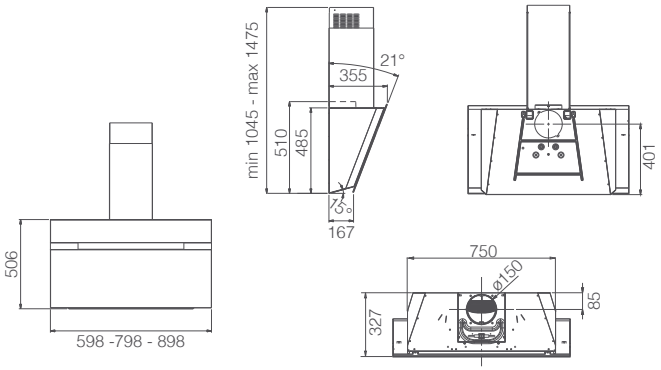

Stripe A

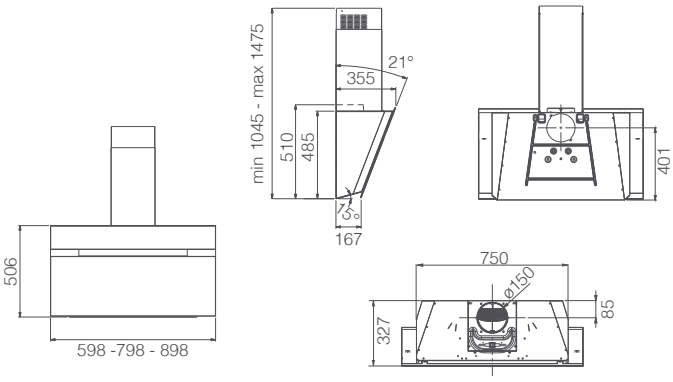

Stripe No Drip

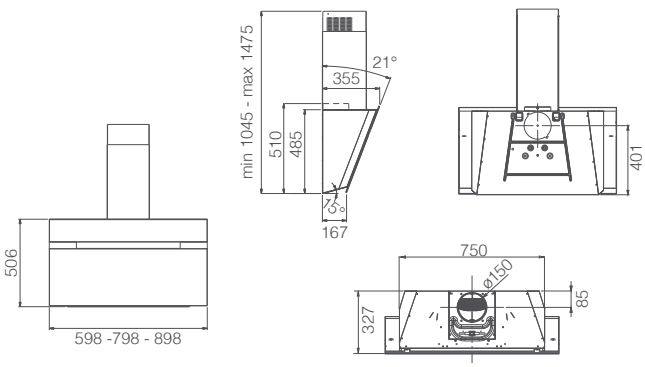

Sweet

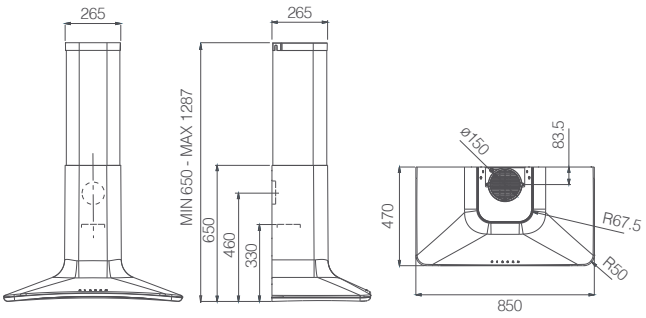

Synthesis

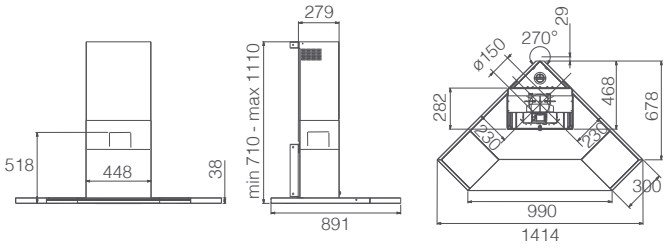

Tamaya 2.0

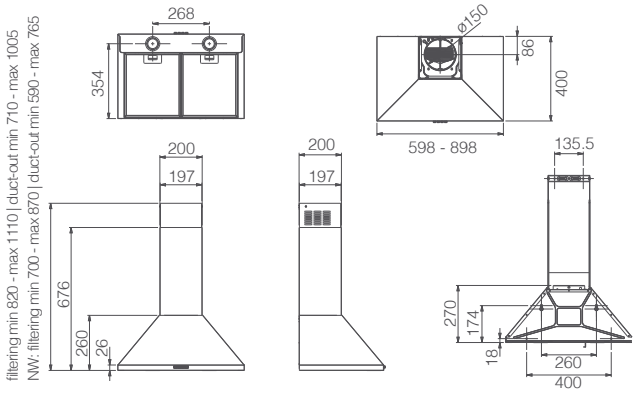

Thin

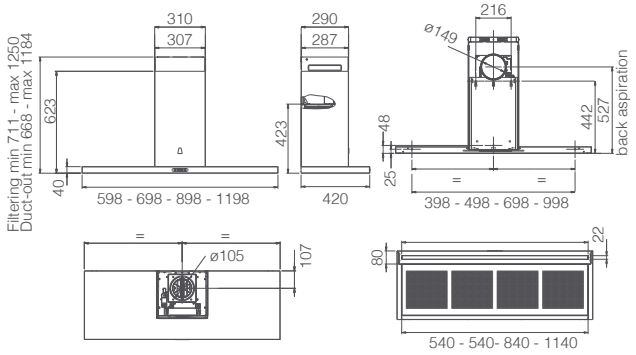

Tonda

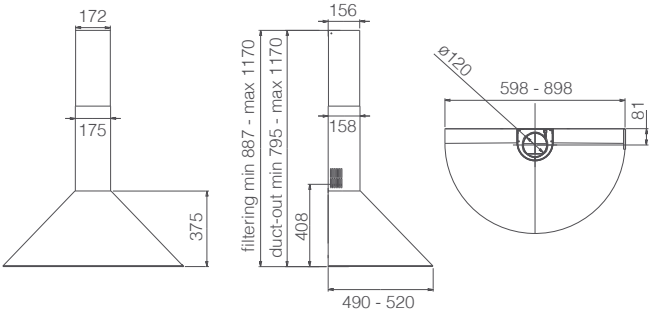

Tribe

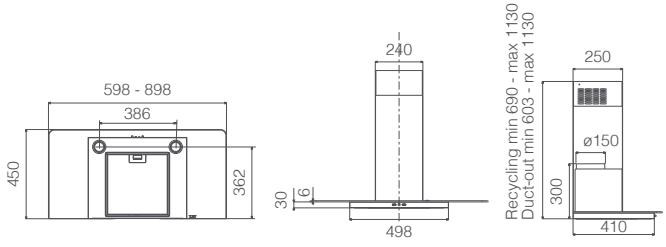

Tube Pro

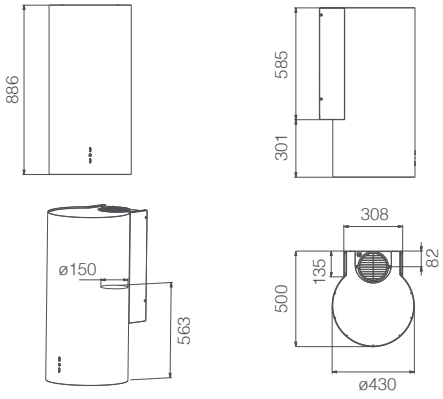

Vega

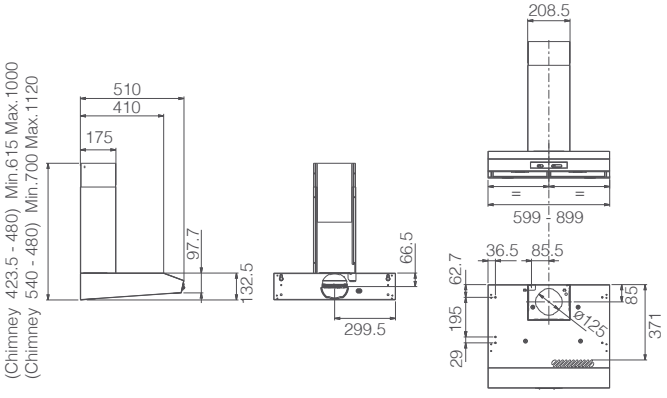

Vertigo S

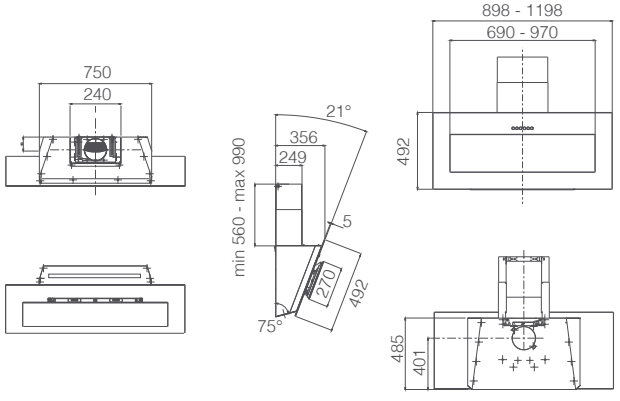

Tabella comparativa cappe Parete

MODEL	BLOOM	JUST DRY	MAJESTIC NO DRIP	NEAT	OM AIR	PLAT	RIFT	RULES	SHEEN-S
DIMENSIONI (CM)	85	55 - 80	60 - 90	60 - 90	75	55 - 80	60 - 90	60 - 90 - 120	60 - 90
FINITURE	vetro nero, vetro grigio	vetro nero, vetro nero opaco	Vetro nero + acciaio inox	vetro bianco, vetro nero	vetro bianco, vetro nero	vetro bianco, vetro nero	vetro nero opaco	Vetro nero, Dekton nero “sirius”, Rivestibile	vetro bianco, vetro nero
VERSIONE	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	filtrante, convertibile in aspirante	filtrante, convertibile in aspirante	aspirante	filtrante, convertibile in aspirante	aspirante
COMANDI	Touch control capacitivo 3V+I	Touch control capacitivo 3V+I	Touch control capacitivo 3V+I	Touch control capacitivo 3V+I	Touch control capacitivo 3V+I	Touch control capacitivo 3V+I	Touch control capacitivo 3V+I	TC cap. 3V+I (BL) Puls.El. 3V+I (DEKT/NAKED)	Touch control capacitivo 3V+I
TIPO FILTRO GRASSI	GFA 9 strati	GFA 9 anticondensa	GFA	GFA 9 strati	GFA	GFA	GFA 9 strati	GFA	GFA
DISTANZA DAL PIANO ELETTRICO	45 cm	45 cm	40 cm	40 cm	44 cm	50 cm	40 cm	50 cm	45 cm
DISTANZA DAL PIANO A GAS	55 cm	65 cm	60 cm	50 cm	55 cm	65 cm	50 cm	65 cm	65 cm
PORTATA MIN-MAX(BOOST) M³/H	185 - 400 (770)	300 - 53 (670)	245 - 485 (600)	210 - 475 (690)	210 - 470 (680)	160 - 420 (710)	210 - 475 (690)	160 - 415 (700)	275 - 495 (680)
RUMOROSITÀ MIN-MAX(BOOST) DB(A)	37 - 57 (70)	51 - 63 (67)	46 - 60 (66)	46 - 59 (67)	48 - 60 (67)	37 - 57 (69)	46 - 59 (67)	40 - 58 (71)	51 - 64 (71)
ILLUMINAZIONE	Strip Led 1×7 W	Led 2×2,5 W	Strip Led 1×7 W	Strip Led 1×7 W	Strip Led 1×7 W	Strip Led 1×7 W	Strip Led 1×7 W	Strip Led 1×7W (BL) Strip Led 2×7W (DEKT/NAKED)	Led 2×1,5 W
ASSOBIMENTO TOT.	277 W	275 W	207 W	177 W	177 W	277 W	177 W	277 W (BL) 280 W (DEKT/NAKED)	233 W
ENERGY CLASS: EEI	A+	A	A	A+ (60cm) A++ (90cm)	A++	A	A+ (60cm) A++ (90cm)	A	A
PERFECT ALIGNMENT	–	–	–	–	–	–	–	■	–
MODULAR DESIGN	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL INTEGRATION	–	–	–	–	–	–	–	■	–
CONNEX	–	–	–	■	■	■	■	■	–
DROPLESS	–	–	no drip	–	–	–	–	dry	–
AIRMATIC	–	–	–	–	–	–	–	–	–
COMFORT SILENCE	■	–	–	■	■	■	■	■	–
BLACK MATT	–	■	–	–	–	–	■	–	–
CAPTURE BOOSTER	■	–	–	–	–	■	–	–	–
LIGHTING EXPERIENCE	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PERIMETRAL ASPIR.	–	■	–	–	■	■	–	–	■
DIMMER LIGHT	■	■	–	■	■	■	■	■	–
TUNE WHITE	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MAINTENANCE ALARM	■	■	■	■	■	■	■	■	■
DELAY SWITCH OFF	■	■	–	■	■	■	■	■	■
BRUSHLESS MOTOR	–	–	–	■	■	–	■	–	–

Tabella comparativa cappe Parete

MODEL	SHIRE	SHY-S	STRIPE	STRIPE A	STRIPE NO DRIP	VERTIGO S	ADÉLE	BIO	CRUISE
DIMENSIONI (CM)	60 - 90	60 - 90	60 - 90	60 - 90	60 - 90	90 - 120	60 - 90	90	60 - 90
FINITURE	vetro bianco, vetro nero	vetro bianco, vetro nero	vetro nero, vetro bianco, acciaio inox	vetro nero opaco	vetro bianco, vetro nero	vetro bianco, vetro nero	acciaio inox + vetro nero, nero opaco + vetro nero	rovere naturale + bianco opaco, nero opaco + rovere Naturale	Acciaio inox
VERSIONE	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	filtrante, convertibile in aspirante	aspirante	aspirante	aspirante
COMANDI	Touch control capacitivo 2V+I	Touch control capacitivo 3V+I	Touch control capacitivo 3V+I	Touch control capacitivo 3V+I	Touch control capacitivo 3V+I	Touch control capacitivo 3V+I	Touch control capacitivo 3V+I	Pulsantiera elettronica 3V+2I	Pulsantiera elettronica con display 3V+I
TIPO FILTRO GRASSI	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA anticondensa	GFA	GFA	GFA	GFA
DISTANZA DAL PIANO ELETTRICO	45 cm	45 cm	40 cm	45 cm	45 cm	40 cm	50 cm	50 cm	50 cm
DISTANZA DAL PIANO A GAS	65 cm	65 cm	50 cm	55 cm	55 cm	50 cm	50 cm	50 cm	65 cm
PORTATA MIN-MAX(BOOST) M³/H	275 - 495 (650)	275 - 495 (680)	288 - 603 (757)	245 - 485 (600)	275 -525 (620)	310 - 610 (740)	325 - 630 (770)	205 - 470 (680)	288 - 581 (713)
RUMOROSITÀ MIN-MAX(BOOST) DB(A)	52 - 64 (71)	51 - 64 (71)	50 - 65 (69)	46 - 60 (66)	48 - 61 (65)	50 - 66 (70)	55 - 69 (74)	44 - 58 (66)	51 - 69 (73)
ILLUMINAZIONE	Led 2×1 W	Led 2×1,5 W	Led 2×2,5 W	Led 2×2,5 W	Strip Led 1×7 W	Strip Led 1×7 W	Strip Led 1×7 W	Strip Led 1×7 W	Led 2×2,5 W
ASSOBIMENTO TOT.	232 W	233 W	265 W	205 W	207 W	267 W	277 W	177 W	265 W
ENERGY CLASS: EEI	A	A	B	A	A	B	A	A++	B
PERFECT ALIGNMENT	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MODULAR DESIGN	–	–	–	–	–	–	–	■	–
TOTAL INTEGRATION	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONNEX	–	–	■	–	–	–	■	■	–
DROPLESS	–	–	–	–	no drip	–	–	–	–
AIRMATIC	–	–	–	–	–	–	–	–	–
COMFORT SILENCE	–	–	–	–	■	–	–	■	–
BLACK MATT	–	–	–	■	–	–	■	■	■
CAPTURE BOOSTER	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LIGHTING EXPERIENCE	–	–	–	–	–	–	■	■	–
PERIMETRAL ASPIR.	■	■	–	–	–	–	–	–	–
DIMMER LIGHT	–	–	■	–	–	–	■	■	–
TUNE WHITE	–	–	–	–	–	–	–	■	–
MAINTENANCE ALARM	■	■	■	■	■	■	■	■	■
DELAY SWITCH OFF	■	■	■	–	–	–	■	–	–
BRUSHLESS MOTOR	–	–	–	–	–	–	–	■	–

ELEMENT	HAIKU	HAIKU DRY	JOY	LOL	SPOT NG	SPOT PLUS	SWEET	THIN
90 - 120	32 - 60 90 - 120	60 - 90	60 - 90	60 - 90	60 - 90 - 120	60 - 90 - 120	85	60 - 90 - 120
Acciaio inox + vetro nero, Nero opaco + vetro nero	Vetro nero, Krion bianco, acciaio inox, nero opaco	Nero effetto ruvido + vetro nero	acciaio inox + vetro bianco, acciaio inox + vetro nero		acciaio inox	acciaio inox	bianco opaco tortora-rame peltrox-salvia-moon black-embrace-bronzo	acciaio inox
aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante / filtrante	aspirante
Touch control capacitivo 3V+I	Pulsantiera elettronica 3V+2I	Touch control capacitivo 3V+I	Touch control capacitivo 3V+I	Rotativo elettronico 3V+I	Pulsantiera meccanica 3V	Pulsantiera elettronica con LCD 3V+I	Touch control capacitivo 3V+I	Touch control infrarossi 3V+2I
GFA	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA
50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	60 cm	50 cm
65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	70 cm	65 cm
185 - 430 (620)	155 - 375 (690)	200 - 480 (680)	288 - 581 (713)	280 - 540 (620)	195 - 368	280 - 540 (620)	230 - 465 (580)	145 - 385 (680)
42 - 58 (66)	34 - 51 (63)	41 - 57 (66)	51 - 69 (73)	52 - 67 (70)	55 - 62	52 - 67 (70)	46 - 61 (66)	34 - 52 (64)
Strip Led 1×7 W	Strip Led 1×7 W	Strip Led 1×7 W	Led 2×2,5 W	Led 2×2,5 W	Led 2×2,5 W (60cm,90cm) Led 3×2,5 W (120cm)	Led 2×2,5 W	Strip Led 1×7 W	Strip Led 1×7 W
177 W	277 W	177 W	265 W	205 W	140 W (60cm,90cm) 142,5W (120cm)	205 W	207 W	277 W
A+	A	A+	B	A	D	A	A	A
–	■	■	–	–	–	–	–	–
■	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
■	■	■	–	–	–	–	–	–
–	–	dry	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
■	■	■	–	–	–	–	–	■
■	■	■	■	■	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
■	–	–	–	–	–	–	–	–
■	–	■	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
■	■	■	■	■	■	■	–	■
■	■	■	–	–	–	■	–	–
■	–	■	–	–	–	–	–	–

Tabella comparativa cappe Parete

MODEL	ACUTA	CIRCUS	FLAT GLASS	HYDRA	MISSY	RUBINO CORNER	SYNTHESIS	TAMAYA 2.0	TONDA
DIMENSIONI (CM)	100	60 - 90	60 - 90	100	60 - 90	100	100	60 - 90	60 - 90
FINITURE	acciaio inox, nero	acciaio inox + vetro	acciaio inox + vetro	acciaio inox	acciaio inox, nero	acciaio inox	acciaio inox + vetro	acciaio inox	acciaio inox
VERSIONE	filtrante, convertibile in aspirante	aspirante	aspirante	filtrante, convertibile in aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	filtrante, convertibile in aspirante
COMANDI	pulsantiera elettronica 3V+I	pulsantiera meccanica 3V	pulsantiera meccanica 3V	pulsantiera meccanica 3V	pulsantiera meccanica 3V	slider meccanico 3V	control ball 3V+I	pulsantiera meccanica 3V	slider meccanico 3V
TIPO FILTRO GRASSI	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA
DISTANZA DAL PIANO ELETTRICO	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
DISTANZA DAL PIANO A GAS	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
PORTATA MIN-MAX(BOOST) M³/H	272 - 515 (625)	195 - 384	195 - 384	195 - 496	165 - 395	224 - 603	240 - 496 (559)	290 - 435	265 - 355
RUMOROSITÀ MIN-MAX(BOOST) DB(A)	46 - 60 (65)	55 - 62	55 - 62	46 - 68	49 - 68	42 - 64	44 - 63 (67)	56 - 65	60 - 67
ILLUMINAZIONE	Led 4×2,5 W	Led 2×2,5 W	Led 2×2,5 W	Led 4×2,5 W	Led 2×3 W	Led 2×3 W	Led 4×2,5 W	Led 2×2,5W	Led 2×3 W
ASSOBIMENTO TOT.	210 W	140 W	140 W	170 W	96 W	186 W	185 W	145 W	146 W
ENERGY CLASS: EEI	A	D	D	C	D	C	C	D	D
PERFECT ALIGNMENT	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MODULAR DESIGN	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL INTEGRATION	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONNEX	–	–	–	–	–	–	–	–	–
DROPLESS	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AIRMATIC	–	–	–	–	–	–	–	–	–
COMFORT SILENCE	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BLACK MATT	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CAPTURE BOOSTER	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LIGHTING EXPERIENCE	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PERIMETRAL ASPIR.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
DIMMER LIGHT	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TUNE WHITE	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MAINTENANCE ALARM	–	–	■	–	–	–	–	–	–
DELAY SWITCH OFF	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BRUSHLESS MOTOR	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	TRIBE	TUBE PRO	VEGA
	60 - 90	Ø 43	60 - 90
	acciaio inox + vetro	Acciaio inox, nero opaco, bianco opaco	acciaio inox
	aspirante	aspirante	filtrante, convertibile in aspirante
	pulsantiera elettronica con display 3V+I	pulsantiera meccanica 3V	slider meccanico 3V
	GFA	GFA	GFA
	50 cm	50 cm	50 cm
	65 cm	65 cm	65 cm
	255 - 500 (600)	240 - 603	125 - 265
	48 - 64 (69)	47 - 68	50 - 64
	Led 2×2,5 W	Led 2×3 W	Led 2×3 W
	205 W	256 W	101 W
	A	C	D
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	■	–	–
	–	–	–
	–	–	–

Cappe

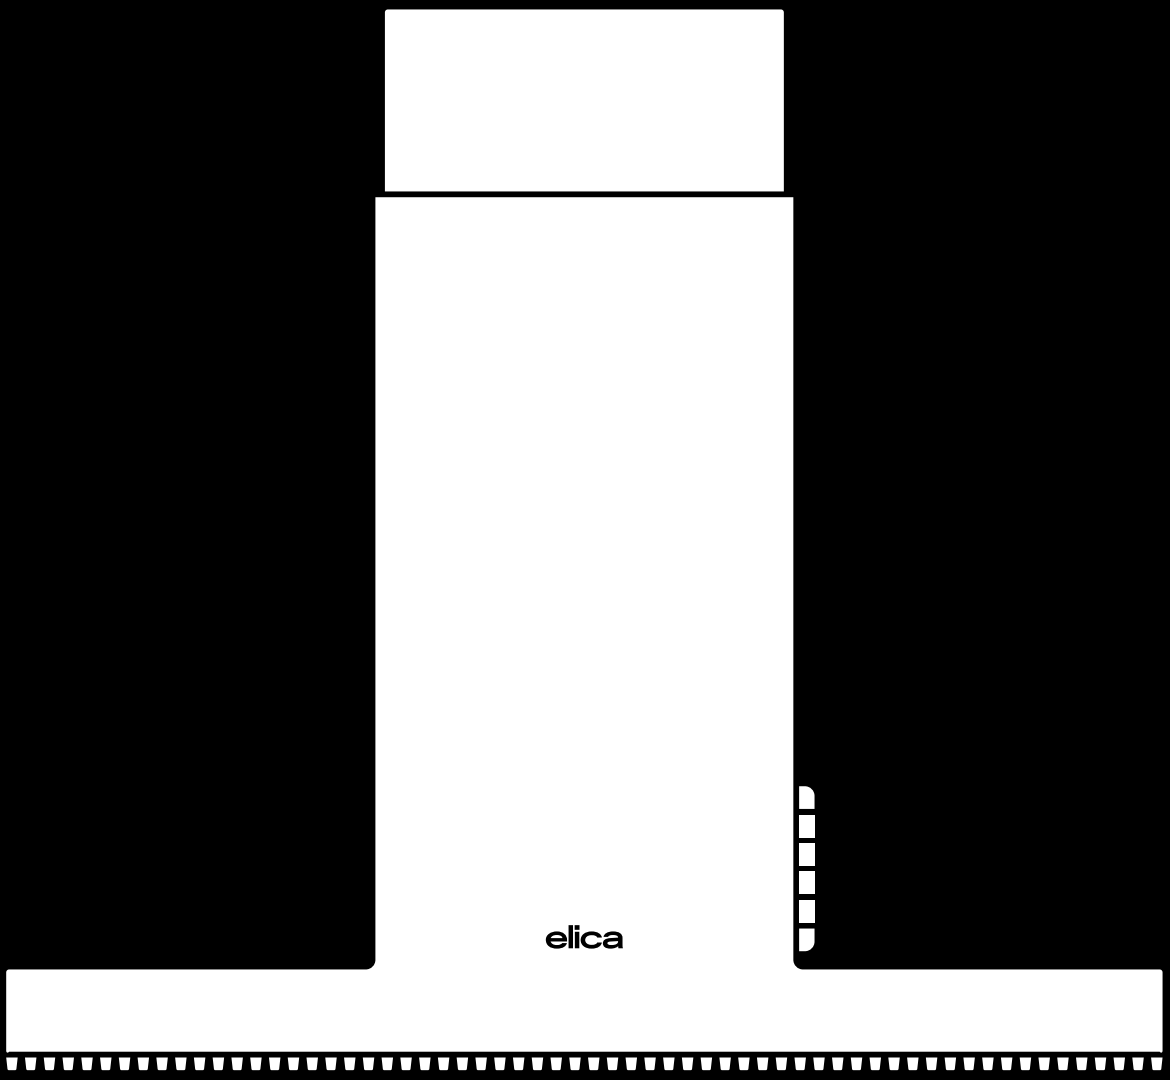

6.3 Isola

Qualunque siano le dimensioni e la tipologia di isola della vostra cucina, c’è la cappa giusta per voi. Scegliete tra le nostre soluzioni sospese, a soffitto, super aspiranti e dal design sempre originale e distintivo.

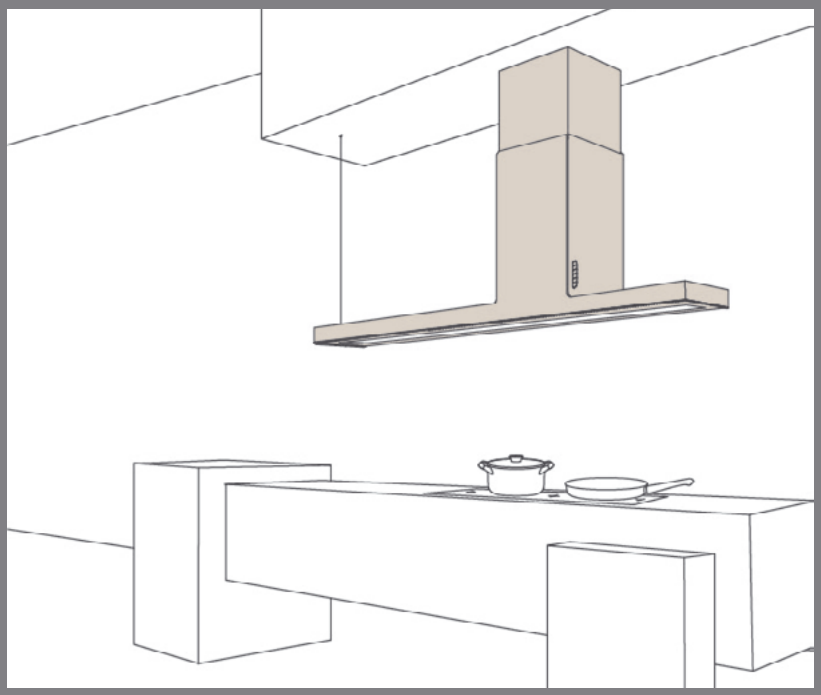

Da scegliere quando la cucina è posizionata al centro della stanza, con il piano cottura distante dal muro.

Haiku Island

Design Fabrizio Crisà

8 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

CONNEX

App Elica e assistenti vocali per il controllo da remoto e ricevere notifiche di manutenzione. Connessione al piano per regolare automaticamente aspirazione e luce.

■

COMFORT SILENCE

La bassa rumorosità dei nostri sistemi aspiranti assicura un'acustica confortevole, permettendo di cucinare e conversare in tranquillità.

■

BLACK MATT

Finitura nero opaco definisce uno stile minimale e contemporaneo, mentre elimina i riflessi e semplifica la pulizia.

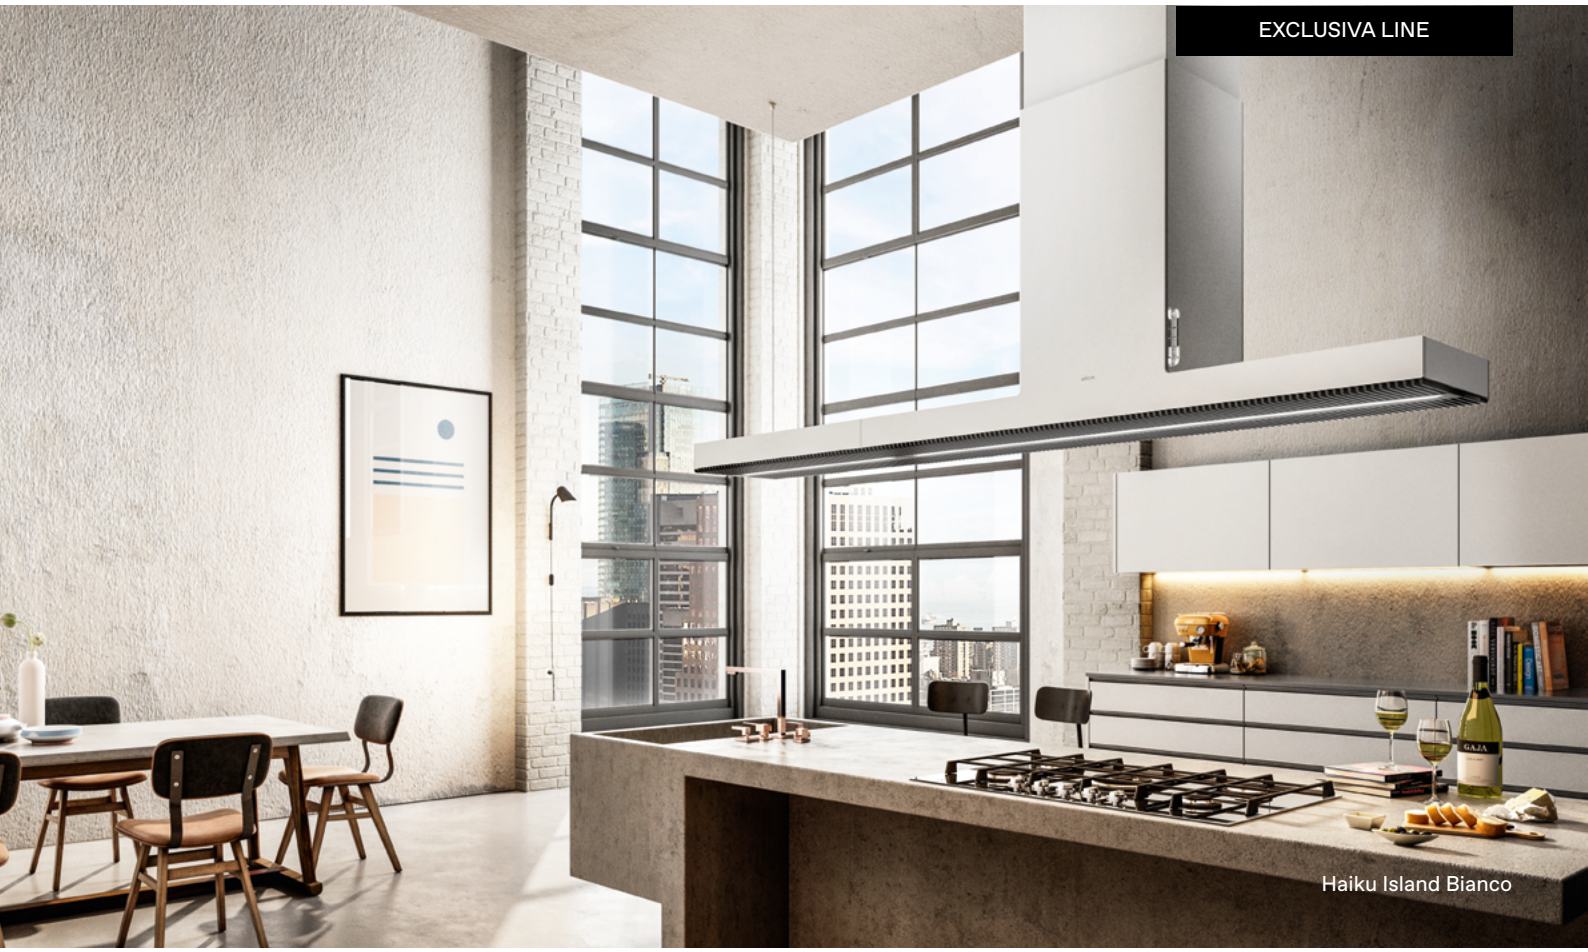

Haiku Island Bianco

DIMENSIONI PRODOTTO





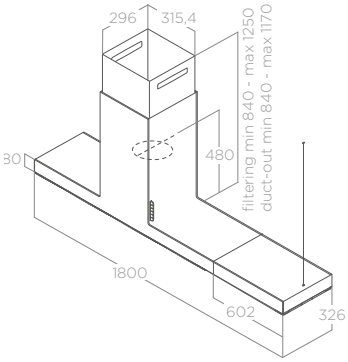

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	32×32 cm / 120×32 cm / 180×32 cm
Versione	Aspirante
Finiture	Vetro nero, Krion bianco, Acciaio inox, Nero opaco

- Filtro grassi alluminio incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

FUNZIONI

- Delay Switch Off (*)
- Maintenance Alarm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7 W
Intensità	365 LUX
Temperatura	3500 K

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0141529A	€ 43,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0141725A	€ 95,50

MODELLI

HAIKU ISLAND IX/A/32	PRF0146277	€ 1.302,00
HAIKU ISLAND IX/A/120	PRF0146279	€ 1.985,00
HAIKU ISLAND IX/A/180	PRF0146280	€ 2.405,00
HAIKU ISLAND WH/A/32	PRF0146289	€ 1.670,00
HAIKU ISLAND WH/A/120	PRF0146290	€ 2.363,00
HAIKU ISLAND WH/A/180	PRF0146291	€ 2.825,00
HAIKU ISLAND BL/A/32	PRF0146285	€ 1.670,00
HAIKU ISLAND BL/A/120	PRF0146286	€ 2.363,00
HAIKU ISLAND BL/A/180	PRF0146287	€ 2.825,00

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera elettronica 3V+2I
Portata intensiva	690 m^3/h
Rumorosità min-max	34-51 db(A)
Assorbimento totale	277 W
Classe energetica	A

MODELLI CONNESSI

HAIKU ISLAND @ BLMAT/A/32	PRF0211336	€ 1.900,00
HAIKU ISLAND @ BLMAT/A/120	PRF0211337	€ 2.700,00
HAIKU ISLAND @ BLMAT/A/180	PRF0211338	€ 3.100,00

← Haiku Island Nero Opaco

Haiku Dry Island

Design Fabrizio Crisà

- **BLACK MATT**
- **CONNEX**
- **COMFORT SILENCE**
- **DRY SYSTEM**

EXCLUSIVA LINE

8 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARATTERISTICHE TECNICHE

90×32 cm - 120×32 cm	
Aspirante	
Nero opaco	

- Filtro grassi acciaio inox incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

FUNZIONI

- Dim Light
- Clean Mode
- Brushless
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

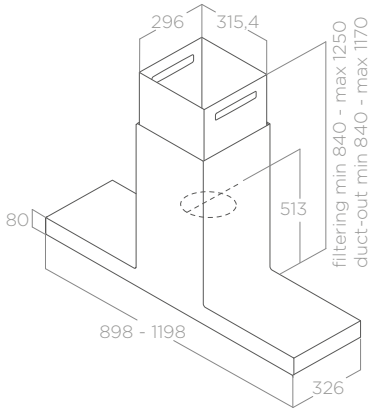

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7 W
Intensità	365 (90cm) - 309 (120cm) LUX
Temperatura	3500 K

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00

PERFORMANCE

Comandi	Touch Control Capacitivo 3V+I
Portata intensiva	680 m^3/h
Rumorosità min-max	41-57 db(A)
Assorbimento totale	177 W
Classe energetica	A+

MODELLI

HAIKU DRY ISL @ BLRO/A/90×32	PRF0196764	€ 1.785,00
HAIKU DRY ISL @ BLRO/A/120×32	PRF0197409	€ 1.995,00

Bio Island

Design Fabrizio Crisà

- **BLACK MATT**
- **CONNEX**
- **COMFORT SILENCE**
- **MODULAR DESIGN**
- **LIGHTING EXPERIENCE**

EXCLUSIVA LINE

7 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARATTERISTICHE TECNICHE

120×53 cm
Aspirante
Rovere naturale + bianco opaco, Nero opaco + rovere naturale
▪ Filtro grassi alluminio incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

FUNZIONI

- Dim Light
- Tune White
- Brushless
- Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

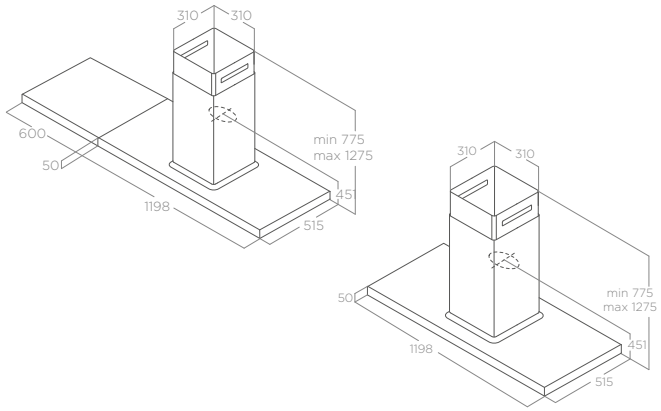

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 2×7 W
Intensità	113 LUX
Temperatura	2700 - 6500 K

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera elettronica 3V+2I
Portata intensiva	680 m^3/h
Rumorosità min-max	35-58 db(A)
Assorbimento totale	177 W
Classe energetica	A++

ACCESSORI

Filtro carbone rigenerabile	CFC0141725A	€ 95,50
Kit prima installazione filtrante HP	KIT0160440	€ 382,50
Filtro carbone rigenerabile HP	CFC0140091	€ 352,00
Kit mensola isola rovere 60cm + 2 cavi	KIT0120947	€ 356,00
Kit 2 cavi mensola (1,7m)	KIT0120948	€ 112,50
Radiocomando bianco	KIT0184524A	€ 97,50
Radiocomando nero	KIT0184525A	€ 97,50

MODELLI

BIO ISLAND @ WH/A/120×53 ROVERE	PRF0148081B	€ 2.554,00
BIO ISLAND @ BLRO/A/120×53 ROVERE	PRF0200563A	€ 2.554,00

Element Island

Design Fabrizio Crisà

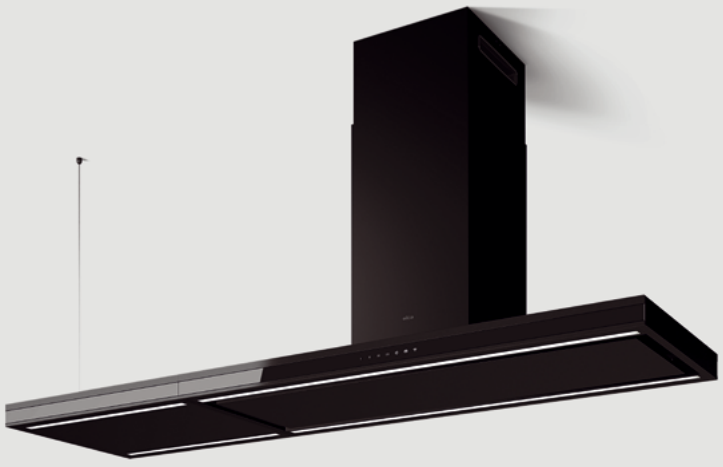

- **BLACK MATT**
- **CONNEX**
- **COMFORT SILENCE**
- **MODULAR DESIGN**

EXCLUSIVA LINE

7 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARATTERISTICHE TECNICHE

120×50 cm - 180×50 cm

Aspirante

Acciaio inox + vetro nero
Nero opaco + vetro nero

- Filtro grassi alluminio incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

FUNZIONI

- Perimeter Aspiration
- Dim Light
- Clean Mode
- Brushless
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

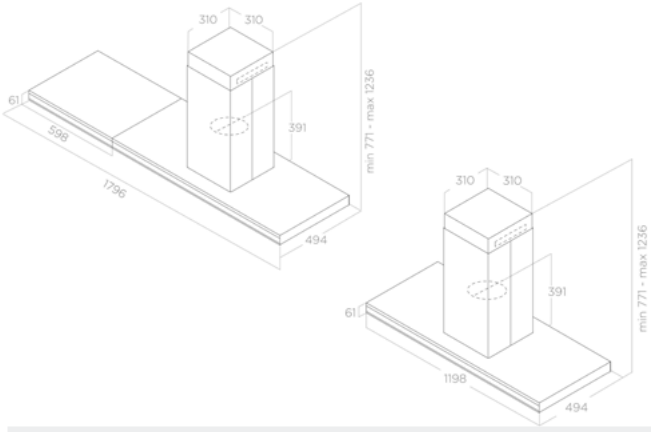

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 2×7 W (120cm) - 4×7 W (180cm)
Intensità	253 LUX (120cm) - 393 LUX (180cm)
Temperatura	3500 K

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00

PERFORMANCE

Comandi	Touch Control Capacitivo 3V+I
Portata intensiva	620 m^3/h
Rumorosità min-max	42-58 db(A)
Assorbimento totale	184 W
Classe energetica	A+

MODELLI

ELEMENT ISL @ IXBL/A/120	PRF0194158	€ 1.491,00
ELEMENT ISL @ IXBL/A/180	PRF0194399	€ 1.890,00
ELEMENT ISL @ BLMAT/A/120	PRF0194715	€ 1.575,00
ELEMENT ISL @ BLMAT/A/180	PRF0194719	€ 1.995,00

Element Island Inox

Adéle Island

Design Fabrizio Crisà

■ **BLACK MATT**

CARATTERISTICHE TECNICHE

90x60 cm
Aspirante
Acciaio inox + vetro nero, Nero opaco + vetro nero

▪ Filtro grassi alluminio incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

FUNZIONI

Clean Mode

Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

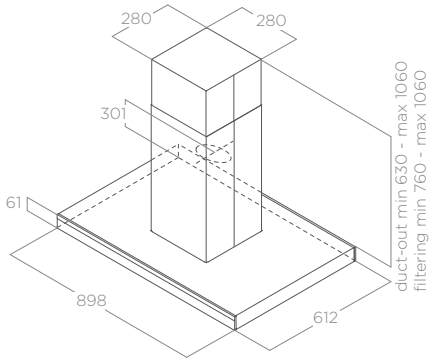

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 2×7 W
Intensità	309 LUX
Temperatura	3000 K

PERFORMANCE

Comandi	Touch control capacitivo 3V+I
Portata intensiva	770 m³/h
Rumorosità min-max	55-69 db(A)
Assorbimento totale	277 W
Classe energetica	A

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0141529A	€ 43,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0141725A	€ 95,50
Kit prolunga installazione isola H15 (per controsoffitto)	KIT01600	€ 128,00

MODELLI

ADÉLE IS BLIX/A/90 X 60	PRF0167313	€ 1.402,00
ADÉLE IS BL MAT/A/90 X 60	PRF0182415	€ 1.402,00

↑ Adele Island Nero Opaco

Thin Island

Design Fabrizio Crisà

■ **COMFORT SILENCE**

CARATTERISTICHE TECNICHE

120x57 cm
Aspirante
Acciaio inox
▪ Filtro grassi alluminio incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

FUNZIONI

Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

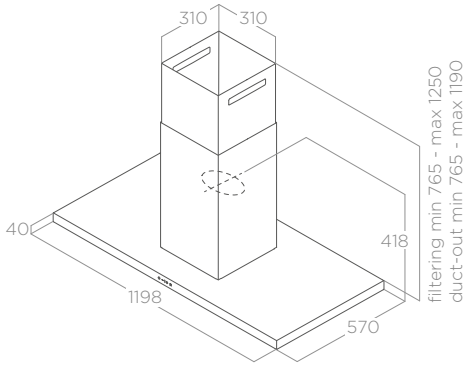

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 2×7 W
Intensità	253 LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

Comandi	Touch control infrarossi 3V+2I
Portata intensiva	680 m³/h
Rumorosità min-max	34-52 db(A)
Assorbimento totale	284 W
Classe energetica	A

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0141529A	€ 43,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0141725A	€ 95,50

MODELLI

THIN ISLAND IX/A/120	PRF0144973	€ 1.466,00

Joy Island

CARATTERISTICHE TECNICHE

90×61 cm

Aspirante

Acciaio inox + vetro nero,
Acciaio inox + vetro bianco

- Filtro grassi alluminio incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

FUNZIONI

Clean Mode

Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

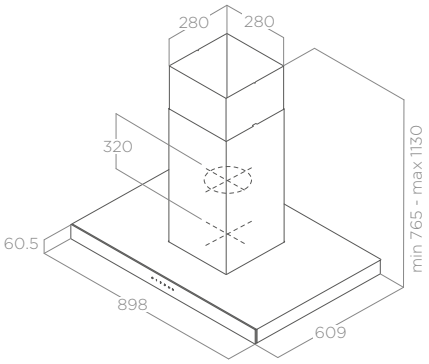

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 4×2,5 W
Intensità	761 LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

Comandi	Touch control capacitivo 3V+I
Portata intensiva	713 m^3/h
Rumorosità min-max	51-69 db(A)
Assorbimento totale	270 W
Classe energetica	B

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0141529A	€ 43,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0141725A	€ 95,50
Kit prolunga installazione isola H15 (per controsoffitto)	KIT01600	€ 128,00

MODELLI

JOY ISLAND BLIX/A/90	PRF0104628A	€ 1.407,00
JOY ISLAND WHIX/A/90	PRF0104629A	€ 1.407,00

Spot Plus Island

CARATTERISTICHE TECNICHE

90x60 cm

Aspirante

Acciaio inox

- Filtro grassi alluminio incluso

FUNZIONI

Delay Switch Off

Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO



DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA	
Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm
ILLUMINAZIONE	
Tipo	Led 4×2,5 W
Intensità	761 LUX
Temperatura	4000 K
PERFORMANCE	
Comandi	Pulsantiera elettronica con LCD 3V+I
Portata intensiva	620 m³/h
Rumorosità min-max	52-67 db(A)
Assorbimento totale	210 W
Classe energetica	A

ACCESSORI		
Filtro carbone	CFC0141529A	€ 43,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0141725A	€ 95,50
Kit prolunga installazione isola H15 (per controsoffitto)	KIT01600	€ 128,00
MODELLI		
SPOT PLUS ISLAND IX/A/90	PRF0097375A	€ 1.354,00

Tribe Island

CARATTERISTICHE TECNICHE

90x60 cm

Aspirante

Acciaio inox + vetro

- Filtro grassi alluminio incluso

FUNZIONI

Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO



DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA	
Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm
ILLUMINAZIONE	
Tipo	Led 2×2,5 W
Intensità	381 LUX
Temperatura	3000 K
PERFORMANCE	
Comandi	Pulsantiera elettronica con display 3V+I
Portata intensiva	600 m³/h
Rumorosità min-max	48-64 db(A)
Assorbimento totale	205 W
Classe energetica	A

ACCESSORI		
Filtro carbone	CFC0141529A	€ 43,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0141725A	€ 95,50
Kit prolunga installazione isola H15 (per controsoffitto)	KIT01600	€ 128,00
MODELLI		
TRIBE A ISLAND IX/A/90X60	PRF0150293	€ 1.256,00

Kuadra Island

CARATTERISTICHE TECNICHE

60x43 cm

Aspirante

Acciaio inox

- Filtro grassi alluminio incluso

FUNZIONI

Perimeter Aspiration

Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

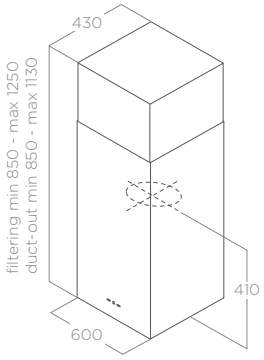

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA	
Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE	
Tipo	Led 2×2,5 W
Intensità	475 LUX
Temperatura	2700 K

PERFORMANCE	
Comandi	Pulsantiera con display 3V+I
Portata intensiva	496 m^3/h
Rumorosità min-max	48-62 db(A)
Assorbimento totale	256 W
Classe energetica	D

ACCESSORI		
Filtro carbone rigenerabile	CFC0140423	€ 67,50
Kit prolunga installazione isola H15 (per controsoffitto)	KIT01600	€ 128,00

MODELLI		
KUADRA ISLAND IX/A/60	PRF0007028A	€ 1.559,00

Tube Pro Island

■ **BLACK MATT**

CARATTERISTICHE TECNICHE

043 cm

Aspirante

Acciaio inox, Nero opaco, Bianco opaco

- Filtro grassi alluminio incluso

FUNZIONI

Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

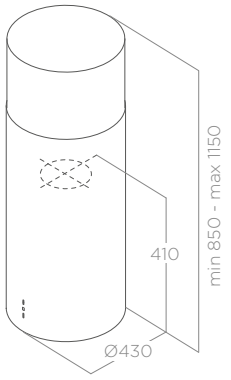

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA	
Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE	
Tipo	Led 2×3 W
Intensità	457 LUX
Temperatura	2700 K

PERFORMANCE	
Comandi	Pulsantiera meccanica 3V
Portata intensiva	603 m^3/h
Rumorosità min-max	47-68 db(A)
Assorbimento totale	256 W
Classe energetica	C

ACCESSORI		
Filtro carbone rigenerabile	CFC0140423	€ 67,50
Kit prolunga installazione isola H15 (per controsoffitto)	KIT01600	€ 128,00

MODELLI		
TUBE PRO ISLAND IX/A/43	PRF0044794B	€ 1.250,00
TUBE PRO ISLAND BL MAT/A/43	PRF0090717B	€ 1.250,00
TUBE PRO ISLAND WH MAT/A/43	PRF0090718B	€ 1.250,00

Disegni tecnici

Adéle Island

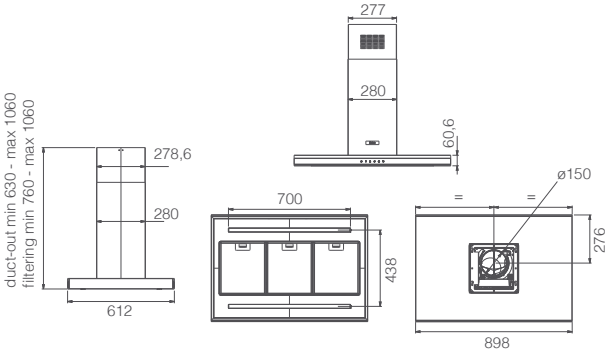

Bio Island

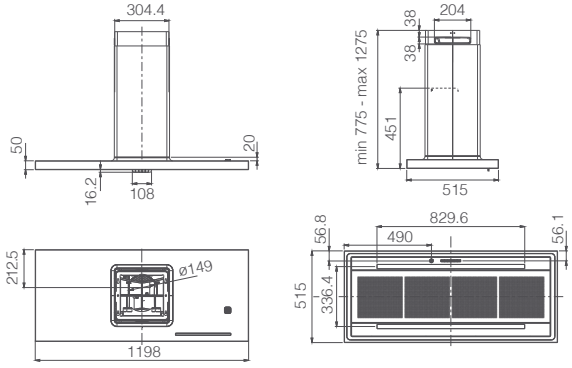

Element Island 120 cm

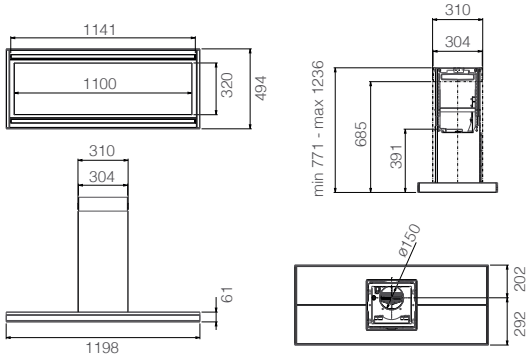

Element Island 180 cm

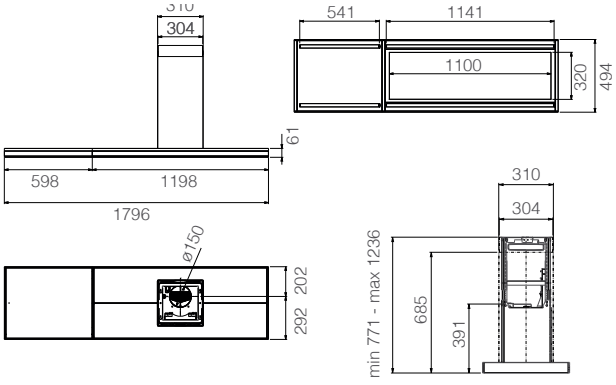

Haiku Island 32

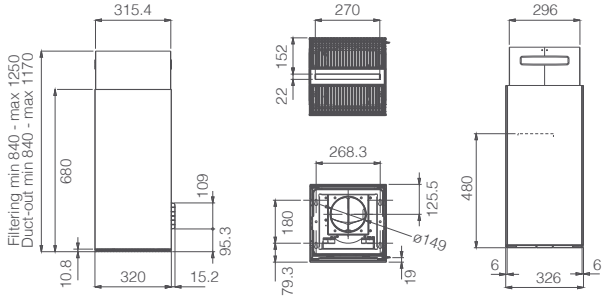

Haiku Island 120

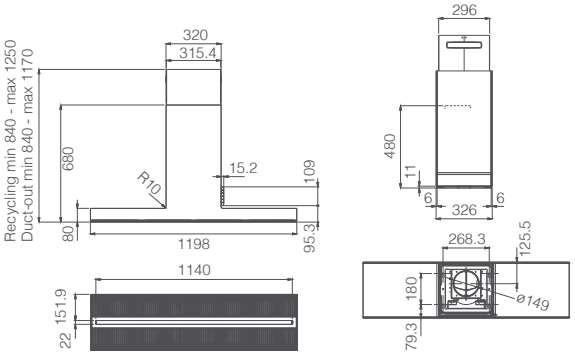

Haiku Island 180

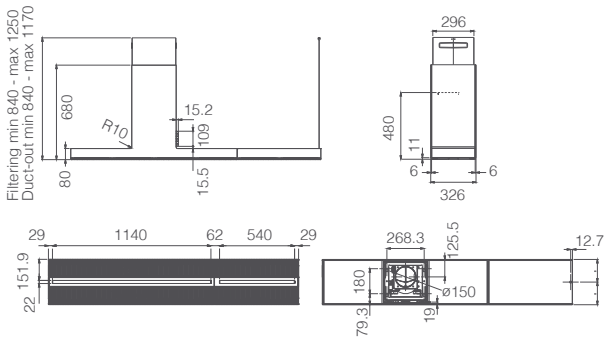

Haiku Dry Island

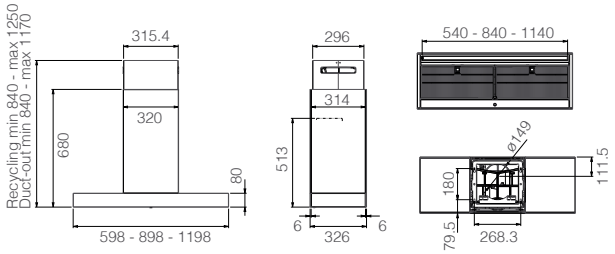

Joy Island

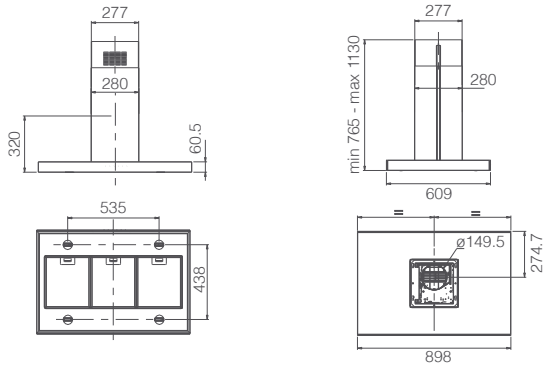

Kuadra Island

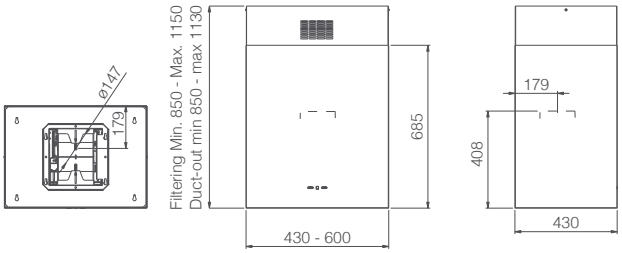

Spot Plus Island

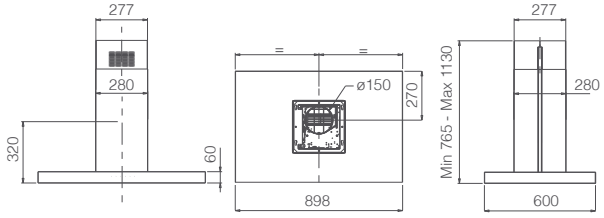

Thin Island

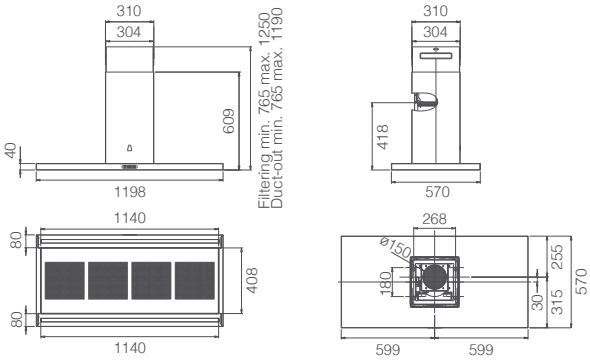

Tribe Island

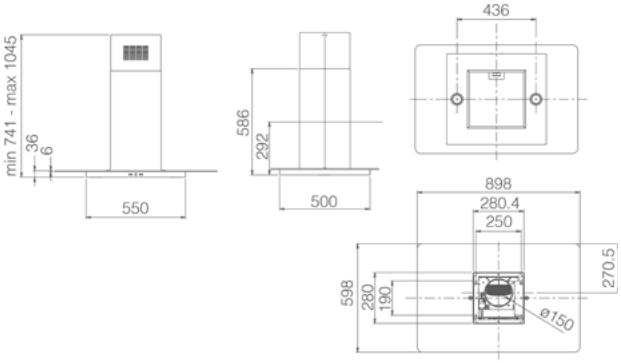

Tube Pro Island

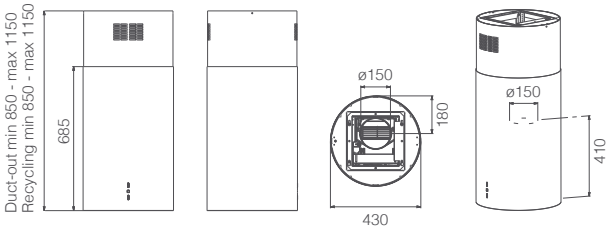

Tabella comparativa cappe Isola

MODEL	ADÈLE ISLAND	BIO ISLAND	ELEMENT ISLAND	HAIKU DRY ISLAND	HAIKU ISLAND	JOY ISLAND
DIMENSIONI (CM)	90	120	120	90 - 120	32 - 120 - 180	90
FINITURE	inox, nero opaco	bianco + legno, nero opaco + legno	inox, nero opaco	nero opaco	inox, bianco, nero, nero opaco	nero, bianco
VERSIONE	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante
COMANDI	touch control capacitivo 3V+I	touch control capacitivo 3V+2I	touch control capacitivo 3V+I	touch control capacitivo 3V+I	touch control capacitivo 3V+2I	touch control capacitivo 3V+I
TIPO FILTRO GRASSI	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA
DISTANZA DAL PIANO ELETTRICO	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
DISTANZA DAL PIANO A GAS	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
PORTATA MIN-MAX(BOOST) M^3/H	325 - 630 (770)	205 - 470 (680)	185 - 430 (620)	200 - 480 (680)	155 - 375 (690)	288 - 581 (713)
RUMOROSITÀ MIN-MAX(BOOST) DB(A)	55 - 69 (74)	44 - 58 (66)	42 - 58 (66)	41 - 57 (66)	34 - 51 (63)	51 - 61 (73)
ILLUMINAZIONE	Strip led 2 × 7W	Strip led 2 × 7W	Strip led 2 × 7 W (120cm) 4 × 7W (180cm)	Strip led 1 × 7W	Strip led 1×7W (32-120cm) 2×7W (180cm)	Led 4 × 2,5 W
ASSORBIMENTO TOT.	277 W	177 W	177 W	177 W	277 W	270 W
ENERGY CLASS: EEI	A	A++	A+	A+	A	B
MODULAR DESIGN	–	■	■	–	–	–
CONNEX	■	■	■	■	■	–
DROPLESS	–	–	–	■	–	–
COMFORT SILENCE	–	■	■	■	■	–
BLACK MATT	■	■	■	■	■	–
LIGHTING EXPERIENCE	–	■	–	–	–	–
PERIMETRAL ASPIRATION	–	–	■	–	–	–
DIMMER LIGHT	■	■	■	–	–	–
TUNE WHITE	–	■	–	–	–	–
MAINTENANCE ALARM	■	■	■	■	■	■
DELAY SWITCH OFF	■	–	■	■	■	–
BRUSHLESS MOTOR	–	■	■	■	–	–

KUADRA ISLAND	SPOT PLUS ISLAND	THIN ISLAND	TRIBE ISLAND	TUBE PRO ISLAND
60	90	120	90	43
inox	inox	inox	inox	inox, nero opaco, bianco opaco
aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante
Pulsantiera elettronica 3V+I con display	Pulsantiera elettronica 3V+I con display	touch control infrarossi 3V+2I	Pulsantiera elettronica 3V+I con display	Pulsanti meccanici 3V
GFA	GFA	GFA	GFA	GFA
50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
224 - 416 (496)	280 - 540 (620)	145 - 385 (680)	255 - 500 (600)	240 - 603
48 - 62 (66)	52 - 67 (70)	34 - 52 (64)	48 - 64 (69)	47 - 68
Led 2 × 2,5W	Led 4 × 2,5W	Strip led 2 × 7W	Led 2 × 2,5W	Led 2 × 3 W
256 W	210 W	284 W	205 W	256 W
D	A	A	A	C
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	■
–	–	–	–	–
■	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
■	■	■	■	■
–	■	–	–	–
–	–	–	–	–

Cappe

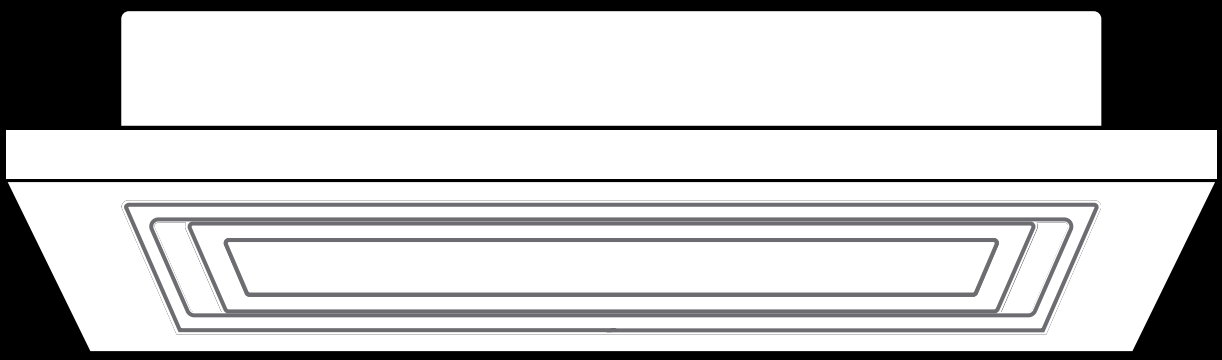

6.4 Soffitto

Queste cappe sono progettate per scomparire letteralmente nel soffitto, per un effetto visivo wow. Per questo necessitano di un controsoffitto in cartongesso che ospiti condotto, ventola e parte del sistema aspirante.

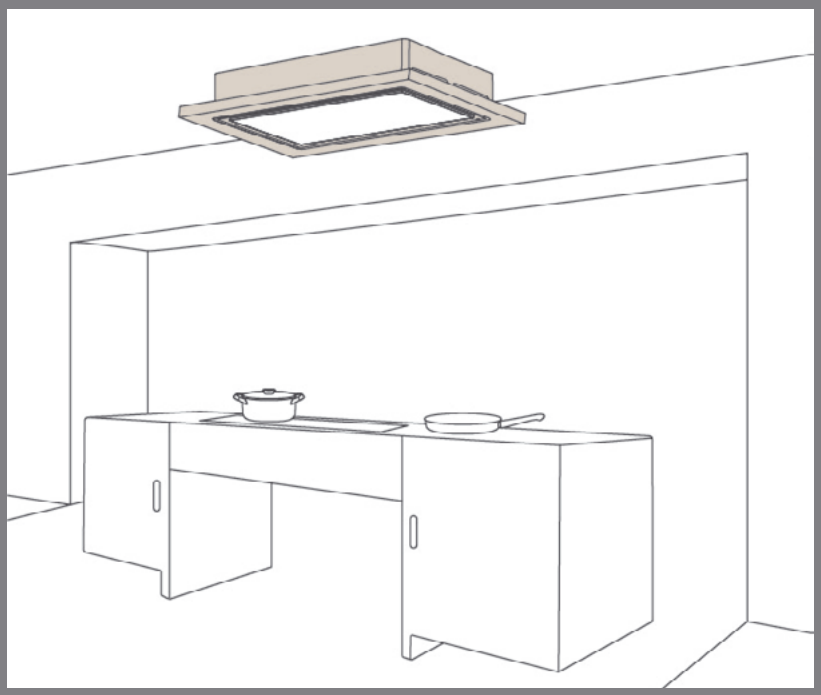

Da scegliere quando la cucina è posizionata al centro della stanza oppure contro la parete. La cappa diventa anche lampadario e si installa nel controsoffitto.

Lullaby

Design Fabrizio Crisà

8 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

CONNEX

App Elica e assistenti vocali per il controllo da remoto e ricevere notifiche di manutenzione. Connessione al piano per regolare automaticamente aspirazione e luce.

■

COMFORT SILENCE

La bassa rumorosità dei nostri sistemi aspiranti assicura un'acustica confortevole, permettendo di cucinare e conversare in tranquillità.

■

LIGHTING EXPERIENCE

Massimo comfort visivo, grazie alla possibilità di regolare l'intensità e la temperatura della luce.

EXCLUSIVA LINE

DIMENSIONI PRODOTTO

Aspirante



Filtrante



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	120×65 cm
Cut out	96×47 cm (per controsoffitto)
Versione	Aspirante/Filtrante
Finiture	WH WOOD: legno laccato bianco + acciaio inox WOOD: rovere naturale + bianco opaco

- Filtro grassi alluminio incluso
- Filtro carbone rigenerabile incluso
- Radiocomando incluso

FUNZIONI

- Dim Light
- Maintenance Alarm
- Tune White
- Long Life Filter
- Delay Switch Off

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	100 cm
Induzione/Radiante	60 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led Panel 28W
Intensità	1683 LUX (Aspirante) - 1235 LUX (Filtrante)
Temperatura	2700 - 5000 K

ACCESSORI

Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP	KIT0147861A	€ 316,00
Radiocomando bianco	KIT0184524A	€ 97,50
Radiocomando nero	KIT0184525A	€ 97,50
Kit mensola bianca	KIT0147859	€ 394,50
Kit mensola rovere	KIT0147858	€ 394,50
Kit filtrante a bordo H30	KIT0148449	€ 73,00
Kit filtrante high performance 1a inst. H16-H30 INOX	KIT0148450A	€ 493,50
Kit filtrante rigenerabile 1a inst. H16-H30 INOX	KIT0167743	€ 493,50
Kit filtrante high performance 1a inst. H16-H30 BIANCO	KIT0181126	€ 493,50
Kit filtrante rigenerabile 1a inst. H16-H30 BIANCO	KIT0181117	€ 493,50

PERFORMANCE

	Aspirante	Filtrante
Comandi	Radiocomando 3V + 2I	Radiocomando 3V + 2I
Portata intensiva	770 m^3/h	470 m^3/h
Rumorosità min-max	40-53 db (A	46-64 db(A)
Assorbimento totale	298 W	568 W
Classe energetica	A	

MODELLI

LULLABY @ WH WOOD/A/120	PRF0167048A	€ 2.803,00
LULLABY @ WH WOOD/F/120	PRF0167049A	€ 2.994,00
LULLABY @ WOOD/A/120	PRF0167046A	€ 2.803,00
LULLABY @ WOOD/F/120	PRF0167047A	€ 2.994,00

Kit filtrante - Consultare la sezione dedicata (pag. 278)

Illusion

Design Fabrizio Crisà

■

CONNEX

App Elica e assistenti vocali per il controllo da remoto e ricevere notifiche di manutenzione. Connessione al piano per regolare automaticamente aspirazione e luce.

■

AIRMATIC

Grazie a un sensore che monitora la qualità dell'aria, l'aspirazione si attiva, si regola in automatico e si spegne quando l'aria è torna pulita.

■

COMFORT SILENCE

La bassa rumorosità dei nostri sistemi aspiranti assicura un'acustica confortevole, permettendo di cucinare e conversare in tranquillità.

■

TOTAL INTEGRATION

Personalizzazione con gli stessi materiali di ante, top e pareti. Per una continuità visivo-materica dall'estetica coerente e lineare.

■

SUPER EASY INSTALLATION

Montaggio in pochi semplici passaggi, grazie al sistema brevettato S.E.I., assicurando allineamento perfetto e integrità della superficie di fissaggio.

■

LIGHTING EXPERIENCE

Massimo comfort visivo, grazie alla possibilità di regolare l'intensità e la temperatura della luce.

■

BLACK MATT

Finitura nero opaco definisce uno stile minimale e contemporaneo, mentre elimina i riflessi e semplifica la pulizia.

Illusion @ Nero Opaco

DIMENSIONI PRODOTTO

H16 - No motor

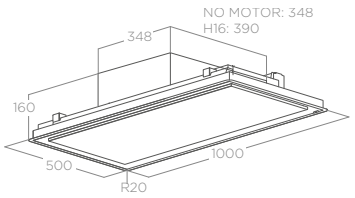

FALSE CEILING CUT: 480X980

H30



FALSE CEILING CUT: 480X980

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	100×50 cm
Cut out	98×48 cm (per controsoffitto)
Versione	Aspirante
Finiture	Bianco opaco + cornice bianco opaco, Rivestibile con cartongesso (non incluso) + cornice inox, Nero opaco + cornice nero opaco

- Filtro grassi alluminio incluso
- Radiocomando incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	100 cm (H16-H30)
Induzione/Radiante	65 cm (H16) - 60 cm (H30)

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led Panel 28W
Intensità	1683 LUX (Aspirante) - 1235 LUX (Filtrante)
Temperatura	2700 - 5000 K

PERFORMANCE

	H16	H30
Comandi	Radiocomando 3V + 2I	Radiocomando 3V + 2I
Portata intensiva	720 m^3/h	770 m^3/h
Rumorosità min-max	51-68 db (A	40-53 db(A)
Assorbimento totale	303 W	298 W
Classe energetica	A	

FUNZIONI

Dim Light

Delay Switch Off

Tune White

Maintenance Alarm

ACCESSORI

Kit filtrante a bordo H30	KIT0148449	€ 73,00
Kit filtrante high performance 1a inst. H16-H30 INOX	KIT0148450A	€ 493,50
Kit filtrante rigenerabile 1a inst. H16-H30 INOX	KIT0167743	€ 493,50
Kit filtrante high performance 1a inst. H16-H30 BIANCO	KIT0181126	€ 493,50
Kit filtrante rigenerabile 1a inst. H16-H30 BIANCO	KIT0181117	€ 493,50
Kit filtrante high performance 1a inst. H16-H30 NERO	KIT0181124	€ 493,50
Kit filtrante rigenerabile 1a inst. H16-H30 NERO	KIT0180993	€ 493,50
Radiocomando bianco	KIT0184524A	€ 97,50
Radiocomando nero	KIT0184525A	€ 97,50
Mot.remoto interno	KIT0184296	€ 525,00
Mot.remoto esterno (muro)	KIT0184135	€ 735,00
Mot.remoto esterno (tetto)	KIT0147881	€ 3.022,00
Mot.remoto esterno (tetto inclinato)	KIT0147882	€ 2.482,50
Cavo Prolunga mot.remoto	KIT0161392	€ 39,50

MODELLI

ILLUSION @ NO MOTOR PAINT/A/100	PRF0146252B	€ 1.578,00
ILLUSION @ H16 PAINT/A/100	PRF0147726C	€ 1.972,00
ILLUSION @ H30 PAINT/A/100	PRF0146250C	€ 1.972,00
ILLUSION @ NO MOTOR WH/A/100	PRF0146253B	€ 1.578,00
ILLUSION @ H16 WH/A/100	PRF0147727C	€ 1.972,00
ILLUSION @ H30 WH/A/100	PRF0146251C	€ 1.972,00
ILLUSION @ NO MOTOR BL MAT/A/100	PRF0172647B	€ 1.578,00
ILLUSION @ H16 BL MAT/A/100	PRF0172645C	€ 1.972,00
ILLUSION @ H30 BL MAT/A/100	PRF0172646C	€ 1.972,00

Motori remoti - Consultare la sezione dedicata (pag. 336)
Kit filtrante - Consultare la sezione dedicata (pag. 278)

Skydome

Design Fabrizio Crisà

■

CONNEX

App Elica e assistenti vocali per il controllo da remoto e ricevere notifiche di manutenzione. Connessione al piano per regolare automaticamente aspirazione e luce.

■

AIRMATIC

Grazie a un sensore che monitora la qualità dell'aria, l'aspirazione si attiva, si regola in automatico e si spegne quando l'aria è torna pulita.

■

COMFORT SILENCE

La bassa rumorosità dei nostri sistemi aspiranti assicura un'acustica confortevole, permettendo di cucinare e conversare in tranquillità.

■

SUPER EASY INSTALLATION

Montaggio in pochi semplici passaggi, grazie al sistema brevettato S.E.I., assicurando allineamento perfetto e integrità della superficie di fissaggio.

■

LIGHTING EXPERIENCE

Massimo comfort visivo, grazie alla possibilità di regolare l'intensità e la temperatura della luce.

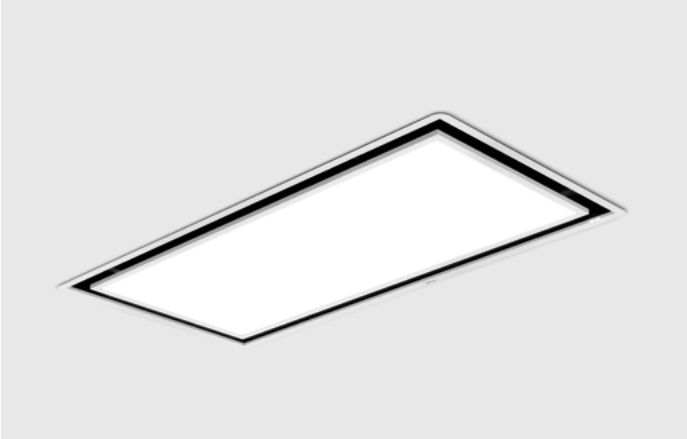

DIMENSIONI PRODOTTO

H16 - No motor

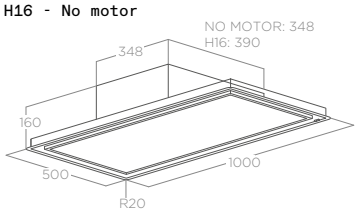

FALSE CEILING CUT: 480X980

H30



FALSE CEILING CUT: 480X980

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	100×50 cm
Cut out	98×48 cm (per controsoffitto)
Versione	Aspirante
Finiture	Cornice bianca

- Filtro grassi alluminio incluso
- Radiocomando incluso

FUNZIONI

Dim Light
Delay Switch Off
Tune White
Maintenance Alarm

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	100 cm (H16-H30)
Induzione/Radiante	65 cm (H16) - 60 cm (H30)

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led Panel 28W
Intensità	1459 LUX
Temperatura	2700 - 5000 K

ACCESSORI

Kit filtrante a bordo H30	KIT0148449	€ 73,00
Kit filtrante high performance 1a inst. H16-H30 INOX	KIT0148450A	€ 493,50
Kit filtrante rigenerabile 1a inst. H16-H30 INOX	KIT0167743	€ 493,50
Kit filtrante high performance 1a inst. H16-H30 BIANCO	KIT0181126	€ 493,50
Kit filtrante rigenerabile 1a inst. H16-H30 BIANCO	KIT0181117	€ 493,50
Radiocomando bianco	KIT0184524A	€ 97,50
Radiocomando nero	KIT0184525A	€ 97,50
Motore remoto interno	KIT0184296	€ 525,00
Motore remoto esterno (muro)	KIT0184135	€ 735,00
Motore remoto esterno (tetto)	KIT0147881	€ 3.022,00
Motore remoto esterno (tetto inclinato)	KIT0147882	€ 2.482,50
Cavo Prolunga motore remoto	KIT0161392	€ 39,50

PERFORMANCE

	H16	H30
Comandi	Radiocomando 3V + 2I	Radiocomando 3V + 2I
Portata intensiva	720 m^3/h	770 m^3/h
Rumorosità min-max	51-68 db (A	40-53 db(A)
Assorbimento totale	303 W	298 W
Classe energetica	A	

MODELLI

SKYDOME @ NO MOTOR A/100	PRF0146230B	€ 1.841,00
SKYDOME @ H16 A/100	PRF0147735C	€ 2.235,00
SKYDOME @ H30 A/100	PRF0146232C	€ 2.235,00

Motori remoti - Consultare la sezione dedicata (pag. 336)
Kit filtrante - Consultare la sezione dedicata (pag. 278)

Hilight Glass

Design Fabrizio Crisà

■

COMFORT SILENCE

La bassa rumorosità dei nostri sistemi aspiranti assicura un'acustica confortevole, permettendo di cucinare e conversare in tranquillità.

■

SUPER EASY INSTALLATION

Montaggio in pochi semplici passaggi, grazie al sistema brevettato S.E.I., assicurando allineamento perfetto e integrità della superficie di fissaggio.

■

LIGHTING EXPERIENCE

Massimo comfort visivo, grazie alla possibilità di regolare l'intensità e la temperatura della luce.

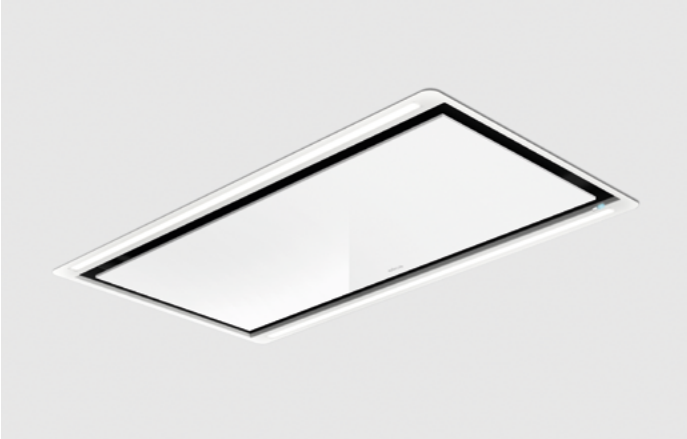

DIMENSIONI PRODOTTO

H16 - No motor

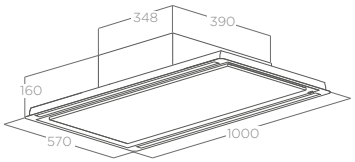

FALSE CEILING CUT: 550X980

H30



FALSE CEILING CUT: 550X980

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	100×57 cm
Cut out	98×55 cm (per controsoffitto)
Versione	Aspirante
Finiture	Vetro bianco + cornice bianca

- Filtro grassi alluminio incluso
- Radiocomando incluso

FUNZIONI

Dim Light

Delay Switch Off

Tune White

Maintenance Alarm

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	70 cm (H16-H30)
Induzione/Radiante	65 cm (H16) - 60 cm (H30)

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 2×14 W
Intensità	563 LUX
Temperatura	2700 - 5000 K

ACCESSORI

Kit filtrante a bordo H30	KIT0148449	€ 73,00
Kit filtrante high performance 1a inst. H16-H30 INOX	KIT0148450A	€ 493,50
Kit filtrante rigenerabile 1a inst. H16-H30 INOX	KIT0167743	€ 493,50
Kit filtrante high performance 1a inst. H16-H30 BIANCO	KIT0181126	€ 493,50
Kit filtrante rigenerabile 1a inst. H16-H30 BIANCO	KIT0181117	€ 493,50
Radiocomando bianco	KIT0184524A	€ 97,50
Radiocomando nero	KIT0184525A	€ 97,50
Motore remoto interno	KIT0184296	€ 525,00
Motore remoto esterno (muro)	KIT0184135	€ 735,00
Motore remoto esterno (tetto)	KIT0147881	€ 3.022,00
Motore remoto esterno (tetto inclinato)	KIT0147882	€ 2.482,50
Cavo Prolunga motore remoto	KIT0161392	€ 39,50

PERFORMANCE

	H16	H30
Comandi	Radiocomando 3V + 2I	Radiocomando 3V + 2I
Portata intensiva	720 m^3/h	770 m^3/h
Rumorosità min-max	51-68 db (A	40-53 db(A)
Assorbimento totale	303 W	298 W
Classe energetica	A	

MODELLI

HILIGHT GLASS NO MOTOR WH/A/100	PRF0146248	€ 1.578,00
HILIGHT GLASS H16 WH/A/100	PRF0167044A	€ 1.972,00
HILIGHT GLASS H30 WH/A/100	PRF0146246A	€ 1.972,00

Motori remoti - Consultare la sezione dedicata (pag. 336)
Kit filtrante - Consultare la sezione dedicata (pag. 278)

Hilight-X

Design Fabrizio Crisà

■

COMFORT SILENCE

La bassa rumorosità dei nostri sistemi aspiranti assicura un'acustica confortevole, permettendo di cucinare e conversare in tranquillità.

■

SUPER EASY INSTALLATION

Montaggio in pochi semplici passaggi, grazie al sistema brevettato S.E.I., assicurando allineamento perfetto e integrità della superficie di fissaggio.

■

BLACK MATT

Finitura nero opaco definisce uno stile minimale e contemporaneo, mentre elimina i riflessi e semplifica la pulizia.

Illusion Inox

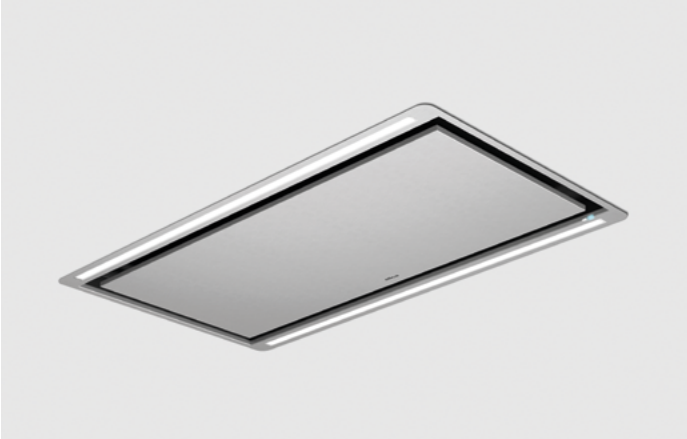

DIMENSIONI PRODOTTO

H16 - No motor

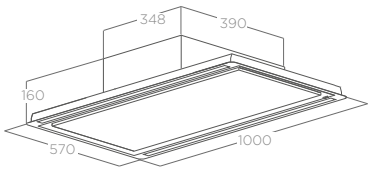

FALSE CEILING CUT: 550X980

H30



FALSE CEILING CUT: 550X980

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	100×57 cm
Cut out	98×55 cm (per controsoffitto)
Versione	Aspirante
Finiture	Acciaio inox, Bianco opaco, Nero opaco

- Filtro grassi alluminio incluso
- Radiocomando incluso

FUNZIONI

Dim Light

Delay Switch Off

Maintenance Alarm

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	70 cm (H16-H30)
Induzione/Radiante	65 cm (H16) - 60 cm (H30)

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 2×7 W
Intensità	281 LUX (H16) - 563 LUX (H30)
Temperatura	3500 K

ACCESSORI

Kit filtrante a bordo H30	KIT0148449	€ 73,00
Kit filtrante high performance 1a inst. H16-H30 INOX	KIT0148450A	€ 493,50
Kit filtrante rigenerabile 1a inst. H16-H30 INOX	KIT0167743	€ 493,50
Kit filtrante high performance 1a inst. H16-H30 BIANCO	KIT0181126	€ 493,50
Kit filtrante rigenerabile 1a inst. H16-H30 BIANCO	KIT0181117	€ 493,50
Radiocomando bianco	KIT0184524A	€ 97,50
Radiocomando nero	KIT0184525A	€ 97,50
Motore remoto interno	KIT0184296	€ 525,00
Motore remoto esterno (muro)	KIT0184135	€ 735,00
Motore remoto esterno (tetto)	KIT0147881	€ 3.022,00
Motore remoto esterno (tetto inclinato)	KIT0147882	€ 2.482,50
Cavo Prolunga motore remoto	KIT0161392	€ 39,50

PERFORMANCE

	H16	H30
Comandi	Radiocomando 3V + 2I	Radiocomando 3V + 2I
Portata intensiva	720 m^3/h	770 m^3/h
Rumorosità min-max	51-68 db (A	40-53 db(A)
Assorbimento totale	303 W	298 W
Classe energetica	A+	A

MODELLI

HILIGHT-X NO MOTOR IX/A/100	PRF0163523	€ 1.447,00
HILIGHT-X H16 IX/A/100	PRF0167045A	€ 1.783,00
HILIGHT-X H30 IX/A/100	PRF0163520A	€ 1.783,00
HILIGHT-X H16 WH/A/100	PRF0173442A	€ 1.783,00
HILIGHT-X H30 WH/A/100	PRF0173444A	€ 1.783,00
HILIGHT-X H16 BL MAT/A/100	PRF0173443A	€ 1.783,00
HILIGHT-X H30 BL MAT/A/100	PRF0173445A	€ 1.783,00

Motori remoti - Consultare la sezione dedicata (pag. 336)
Kit filtrante - Consultare la sezione dedicata (pag. 278)

Cloud Seven

Design Fabrizio Crisà

■

COMFORT SILENCE

La bassa rumorosità dei nostri sistemi aspiranti assicura un’acustica confortevole, permettendo di cucinare e conversare in tranquillità.

Cloud Seven Aspirante

DIMENSIONI PRODOTTO

Aspirante

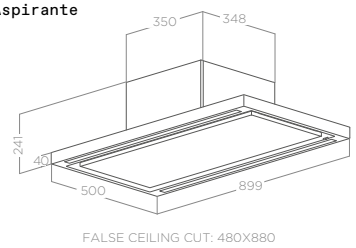

FALSE CEILING CUT: 480X880

Filtrante

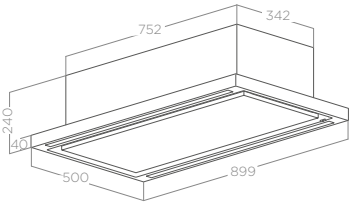

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	120×65 cm
Cut out	96×47 cm (per controsoffitto)
Versione	Aspirante/Filtrante
Finiture	Acciaio inox + bianco

- Filtro grassi alluminio incluso
- Filtro carbone rigenerabile incluso (*)
- Radiocomando incluso

FUNZIONI

- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm
- Long Life Filter

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	70 cm
Induzione/Radiante	60 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 2×7 W
Intensità	393 LUX
Temperatura	3500 K

ACCESSORI

Filtro carbone rigenerabile	CFC0140426	€ 103,50
Filtro carbone rigenerabile per kit estetico	KIT0168748	€ 59,00
Filtro carbone high performance per kit estetico	KIT0168749	€ 281,00
Kit filtrante high performance 1a inst. H16-H30 INOX	KIT0148450A	€ 493,50
Kit filtrante rigenerabile 1a inst. H16-H30 INOX	KIT0167743	€ 493,50
Kit filtrante high performance 1a inst. H16-H30 BIANCO	KIT0181126	€ 493,50
Kit filtrante rigenerabile 1a inst. H16-H30 BIANCO	KIT0181117	€ 493,50
Radiocomando bianco	KIT0184524A	€ 97,50
Radiocomando nero	KIT0184525A	€ 97,50

PERFORMANCE

	Aspirante	Filtrante
Comandi	Radiocomando 3V + 2I	Radiocomando 3V + I
Portata intensiva	770 m³/h	570 m³/h
Rumorosità min-max	43-60 db (A	52-68 db(A)
Assorbimento totale	284 W	214 W
Classe energetica	A	

MODELLI

CLOUD SEVEN IX/F/90 (*)	PRF0141953	€ 1.315,00
CLOUD SEVEN IX/A/90	PRF0142094A	€ 1.315,00

Kit filtrante - Consultare la sezione dedicata (pag. 278)

Disegni tecnici

Cloud Seven (Aspirante)

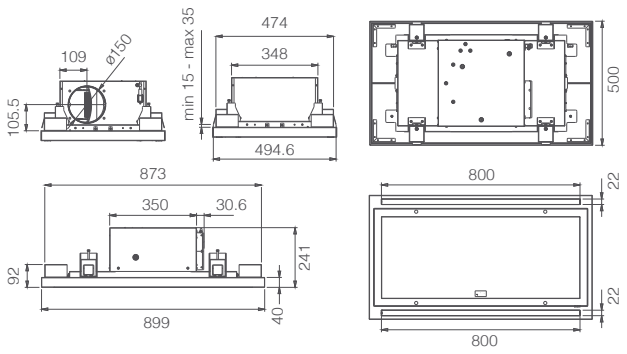

Cloud Seven (Filtrante)

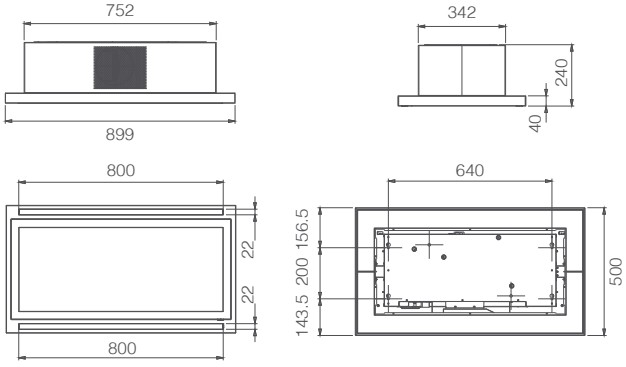

Hilight Glass / Hilight-X (H16)

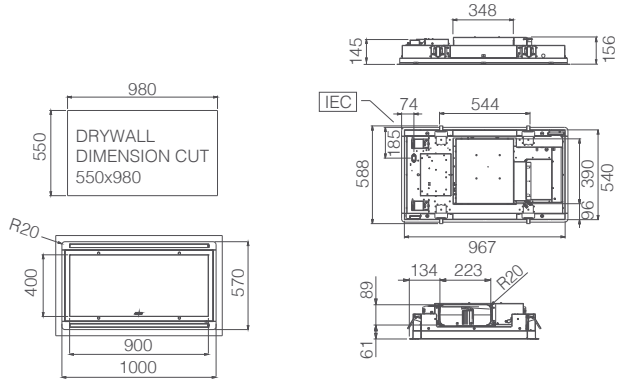

Hilight Glass / Hilight-X (H30)

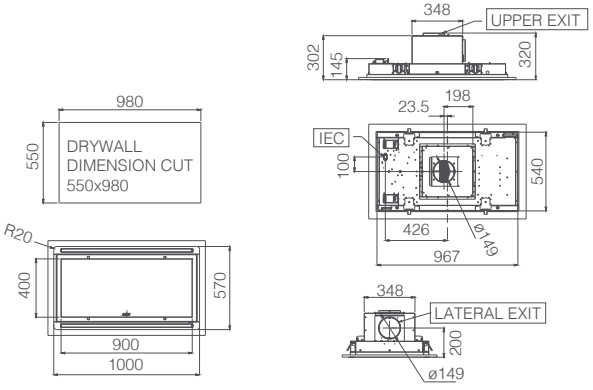

Hilight Glass / Hilight-X (No Motor)

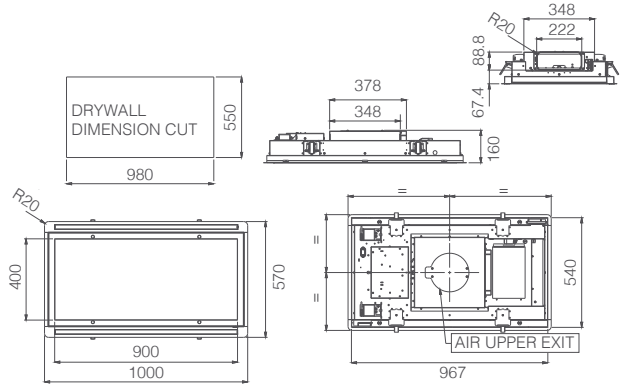

Illusion (H16)

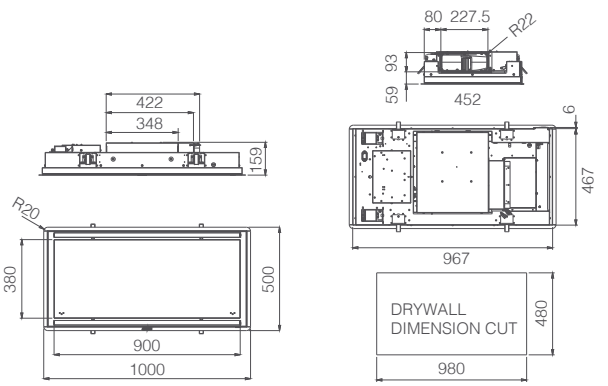

Illusion (H30)

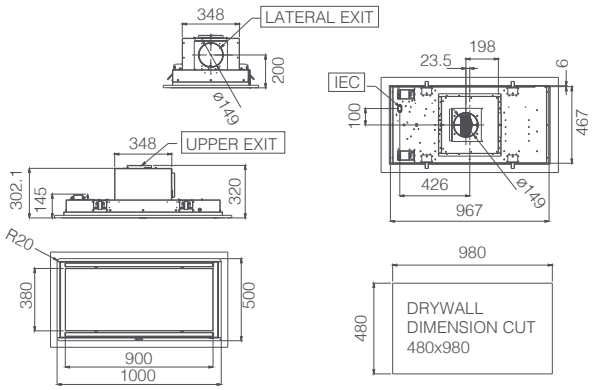

Illusion (No Motor)

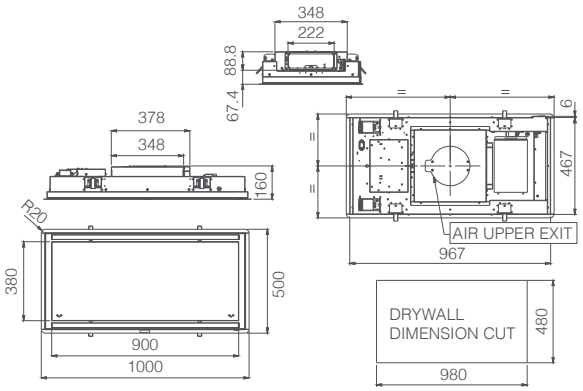

Lullaby (Aspirante)

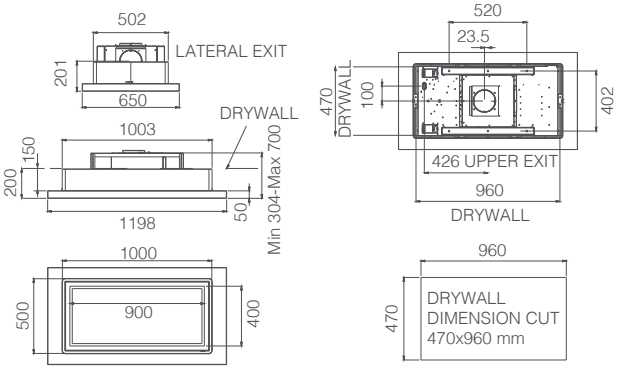

Lullaby (Filtrante)

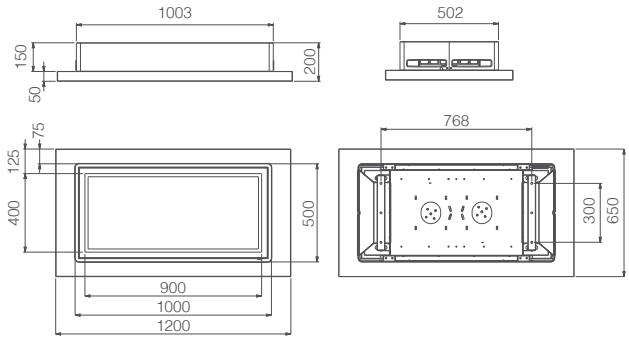

Skydome (H16)

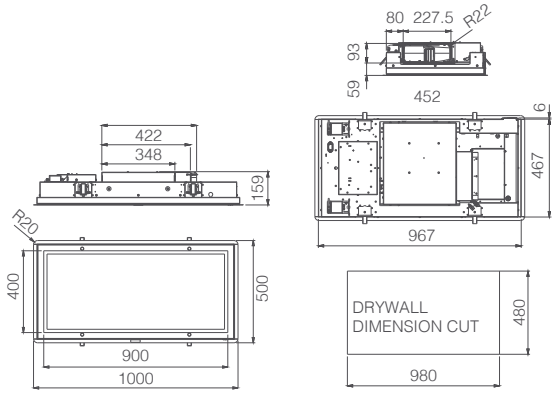

Skydome (H30)

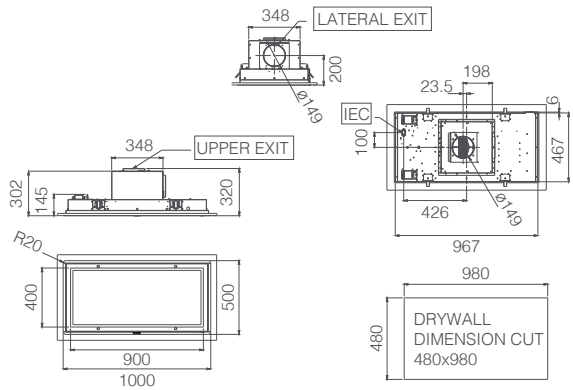

Skydome (No Motor)

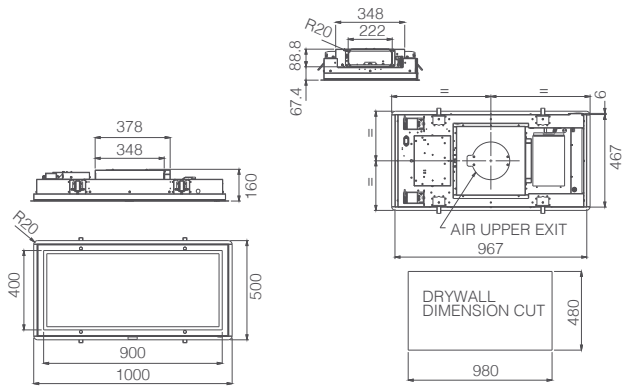

Kit filtri carbone.

Kit filtranti per prima installazione

Da acquistare per convertire un modello aspirante in modalità filtrante.

Kit filtrante - High Performance

Contiene il filtro carbone rigenerabile high performance KIT0168749 e il pannello per l'uscita dell'aria.

KIT0148450A € 493,50
Acciaio inox

KIT0181124 € 493,50
Nero

KIT0181126 € 493,50
Bianco

Kit filtrante - Rigenerabile

Contiene il filtro carbone rigenerabile KIT0168748 e il pannello per l'uscita dell'aria.

KIT0167743 € 493,50
Acciaio inox

KIT0180993 € 493,50
Nero

KIT0181117 € 493,50
Bianco

Disegno dimensionale del pannello uscita aria inserito nei kit filtranti High performance e Rigenerabile

KIT0148450A
KIT0181124
KIT0181126
KIT0167743
KIT0180993
KIT0181117

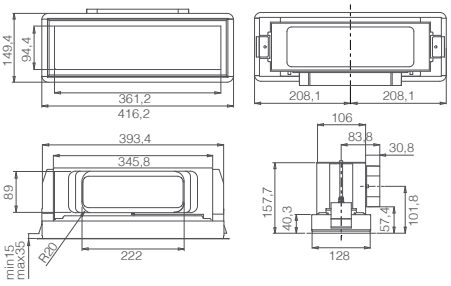

Kit filtrante - "A bordo" H30

Kit di filtri da utilizzare solo per installazioni H30 – contiene 3 filtri da montare direttamente sul prodotto.

KIT0148449 € 73,00



Ricambi per filtri antiodore rigenerabili

Da acquistare se si è già in possesso di un modello filtrante.

KIT0147861A € 316,00
Filtro in ceramica
anti-odori

CFC0140426 € 103,50
Filtro carbone
rigenerabile



KIT0148449 € 73,00
Kit filtrante
a bordo H30



KIT0168748 € 59,00
Filtro carbone
rigenerabile



KIT0168749 € 281,00
Filtro carbone
high performance



Acquista in Elica Shop

	EFFICIENZA DI FILTRAGGIO	SKYDOME	HILIGHT GLASS	ILLUSION	LULLABY ASPIRANTE	LULLABY FILTRANTE	CLOUD SEVEN ASPIRANTE	CLOUD SEVEN FILTRANTE
KIT0148450A KIT0181124 KIT0181126	80%	■	■	■	■	–	■	–
KIT0167743 KIT0180993 KIT0181117	60%	■	■	■	■	–	■	–
KIT0148449	60%	–	–	–	■	–	–	–
KIT0168749	80%	■	■	■	■	–	■	–
CFC0140426	60%	–	–	–	–	–	–	■
KIT0168748	60%	■	X	■	■	–	■	–
KIT0147861A	80%	–	–	–	–	■	–	–

Sistema S.E.I.

Grazie al sistema brevettato Super Easy Installation bastano pochi e semplici passaggi per montare il prodotto. Assicurando sicurezza e integrità della controsoffittatura.

Disponibile per i modelli: Illusion, Skydome, Hilight Glass e Hilight-X.

Avvicinare il prodotto al vano nel controsoffitto.

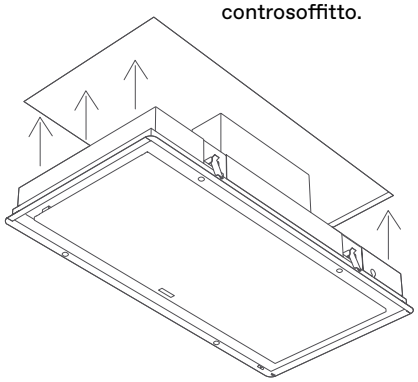

Spingere il prodotto nell'apertura praticata. Le staffe bloccano il prodotto nel controsoffitto.

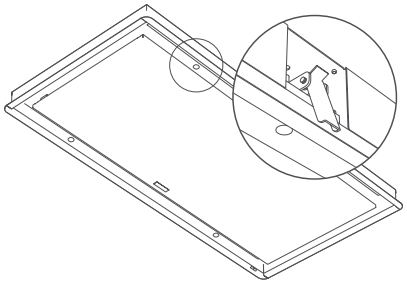

Stringere le viti per il definitivo fissaggio del prodotto.

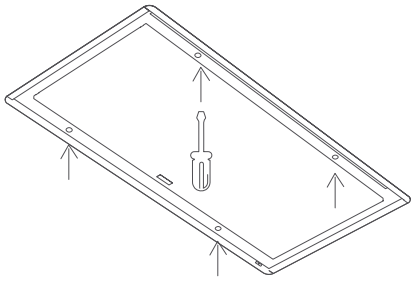

Installazione Salvaspazio

Il potente cuore aspirante rimane integrato nel controsoffitto e assicura un'elevata captazione dei fumi. Nate per essere installate ovunque, queste cappe Elica si adattano perfettamente anche ai soffitti meno alti: sono infatti disponibili in duplice altezza, da 30 cm o da 16 cm.

Installazione H30



Installazione H16



Accessori luce.

È possibile regolare il livello di luminosità e la tonalità di bianco preferita, in base al momento della giornata o delle proprie necessità. Una luce più fredda è perfetta mentre si cucina; una luce più calda crea un'atmosfera più intima e accogliente.
Come un vero e proprio lampadario, la cappa può essere comandata con un interruttore a parete o con un telecomando, che potrà essere appeso alla parete grazie a un magnete.
Inoltre, le cappe a soffitto di Elica possono essere collegate a qualsiasi tipo di lampada accessoria disponibile sul mercato azionabile attraverso i comandi della cappa stessa.

Tabella comparativa cappe Soffitto

MODEL	CLOUD SEVEN	HILIGHT GLASS	HILIGHT-X	ILLUSION	LULLABY	SKYDOME
DIMENSIONI (CM)	90	100	100	100	120	100
FINITURE	inox	bianco	inxo, bianco, nero opaco	verniciabile, bianco, nero opaco	legno, bianco	bianco
VERSIONE	aspirante / filtrante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante / filtrante	aspirante
COMANDI	Radiocomando 3V+2I	Radiocomando 3V+2I	Radiocomando 3V+2I	Radiocomando 3V+2I	Radiocomando 3V+2I	Radiocomando 3V+2I
TIPO FILTRO GRASSI	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA
DISTANZA DAL PIANO ELETTRICO	60 cm	H30-60 cm H16-65 cm	H30-60 cm H16-65 cm	H30-60 cm H16-65 cm	60 cm	H30-60 cm H16-65 cm
DISTANZA DAL PIANO A GAS	70 cm	H30-60 cm H16-65 cm	H30-60 cm H16-65 cm	H30-60 cm H16-65 cm	100 cm	H30-100 cm H16-100 cm
PORTATA MIN-MAX(BOOST) M^3/H	235 - 460 (770)	H30: 200 - 465 (770) H16: 275 - 540 (720)	H30: 200 - 465 (770) H16: 275 - 540 (720)	H30: 200 - 465 (770) H16: 275 - 540 (720)	200 - 65 (770)	H30: 200 - 465 (770) H16: 275 - 540 (720)
RUMOROSITÀ MIN-MAX(BOOST) DB(A)	43 - 60 (71)	H30: 40 - 53 (66) H16: 51 - 68 (74)	H30: 40 - 53 (66) H16: 51 - 68 (74)	H30: 40 - 53 (66) H16: 51 - 68 (74)	40 - 53 (66)	H30: 40 - 53 (66) H16: 51 - 68 (74)
ILLUMINAZIONE	Strip led 2 × 7W	Strip led 2 × 14W	Strip led 2 × 7W	Strip led 2 × 14W	Led panel 28W	Led panel 28W
ASSORBIMENTO TOT.	284 W	303 W	189 W	303 W	298 W	303 W
ENERGY CLASS: EEI	A	A	A+ (H16)	A	A	–
TOTAL INTEGRATION	–	–	–	■	–	■
CONNEX	–	–	–	■	■	■
AIRMATIC	–	–	–	■	–	■
COMFORT SILENCE	–	■	■	■	■	■
BLACK MATT	–	–	■	■	–	–
LIGHTING EXPERIENCE	–	■	–	■	■	■
SUPER EASY INSTALLATION	–	■	■	■	–	■
PERIMETRAL ASPIR.	■	■	■	■	■	■
DIMMER LIGHT	–	■	■	■	■	■
TUNE WHITE	–	■	–	■	■	■
MAINTENANCE ALARM	■	■	■	■	■	■
DELAY SWITCH OFF	■	■	■	■	■	■
BRUSHLESS MOTOR	–	■	■	■	■	■
EXTERNAL MOTOR	–	■	■	■	–	■

Cappe

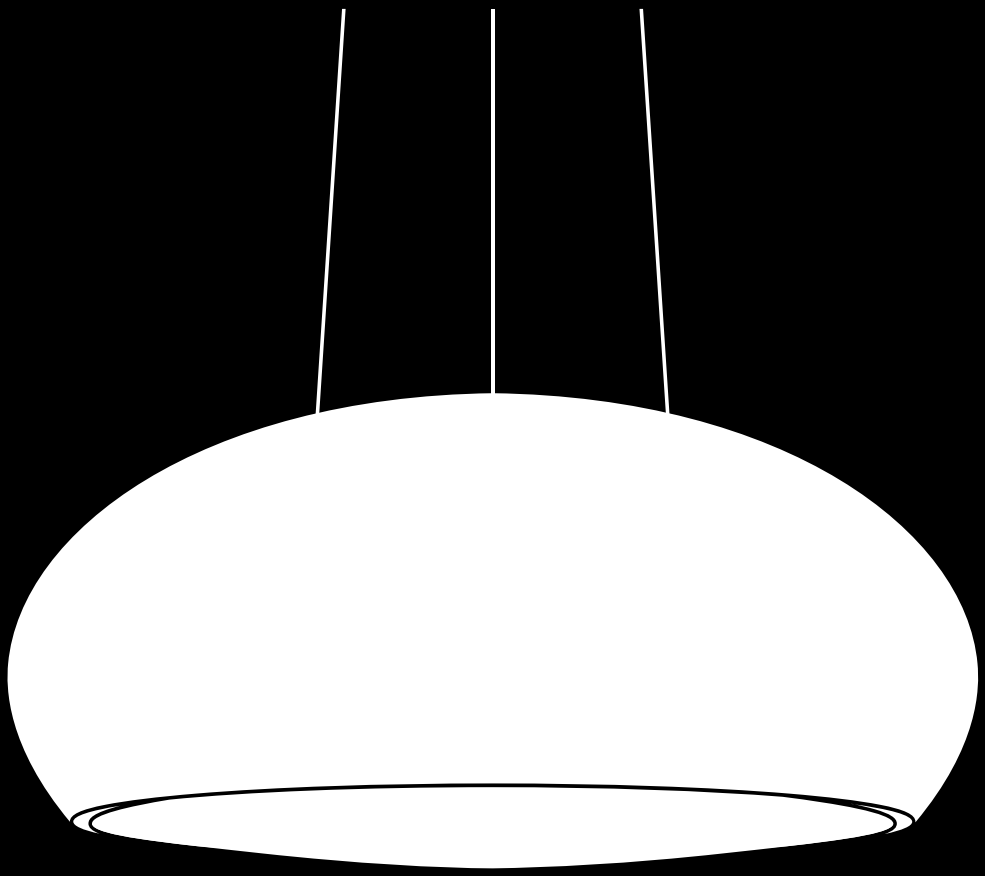

6.5 Sospese

A isola, lampadario, filtrante, aspirante, dal design minimal, tradizionale o ricercato: le cappe sospese Elica propongono infinite variazioni sul tema. Scegliete la vostra.

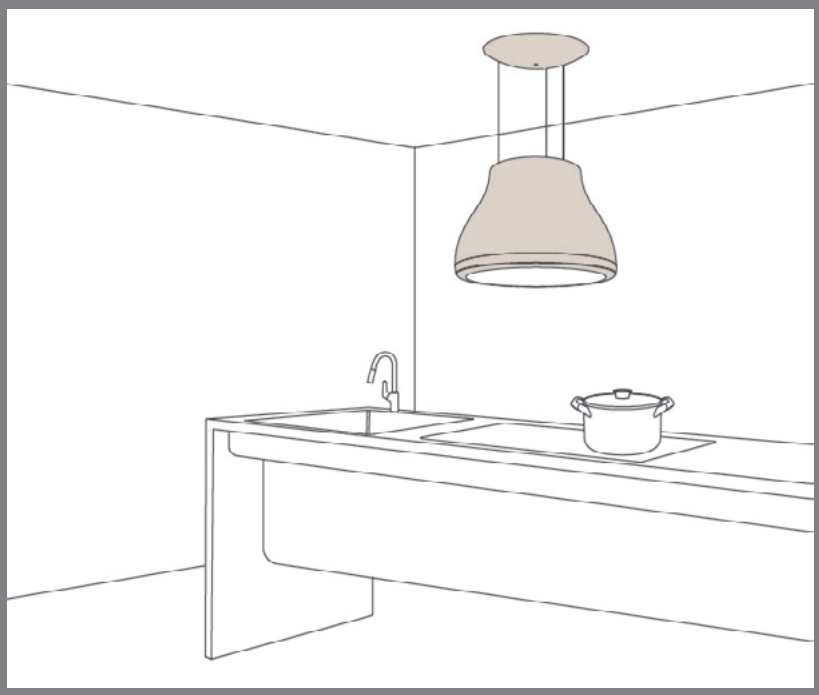

Da scegliere quando si desidera una cappa lampadario, da installare a soffitto.

Interstellar

Design Fabrizio Crisà

- **COMFORT SILENCE**
- **WIDE LIGHT DIMMING**

EXCLUSIVA LINE

2 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø67 cm

Filtrante

Acciaio inox lucido + vetro,
Acciaio inox lucido + vetro nero

- Filtro grassi alluminio incluso
- Filtro carbone rigenerabile incluso
- Radiocomando incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

FUNZIONI

- Dim Light
- Brushless
- Maintenance Alarm
- Delay Switch Off
- Long Life Filter

DIMENSIONI PRODOTTO

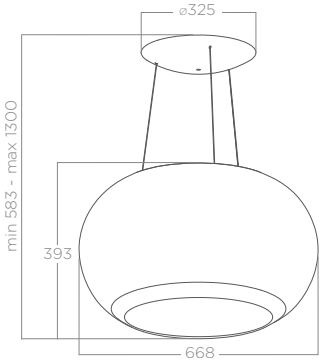

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 9 W
Intensità	685 LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

Comandi	Touch control capacitivo 3V+I
Portata intensiva	460 m^3/h
Rumorosità min-max	46-53 db(A)
Assorbimento totale	134 W
Classe energetica	A

MODELLI

Filtro carbone rigenerabile HP	CFC0140053	€ 275,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0140090	€ 152,00
Radiocomando bianco	KIT0184524A	€ 97,50
Radiocomando nero	KIT0184525A	€ 97,50
Kit prolunga cavi (5m)	KIT0112772	€ 145,00

MODELLI

INTERSTELLAR IX/F/65	PRF0151808	€ 4.965,00
INTERSTELLAR BL/F/65	PRF0151809	€ 5.516,00

Interstellar Nero

Seashell

Design Fabrizio Crisà

■ **BLACK MATT**

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø80 cm

Filtrante

Bianco perla, Bianco opaco,
Nero opaco, Acciaio inox lucido

- Filtro grassi alluminio incluso
- Filtro carbone rigenerabile incluso
- Radiocomando incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

FUNZIONI

Maintenance Alarm

Long Life Filter

DIMENSIONI PRODOTTO

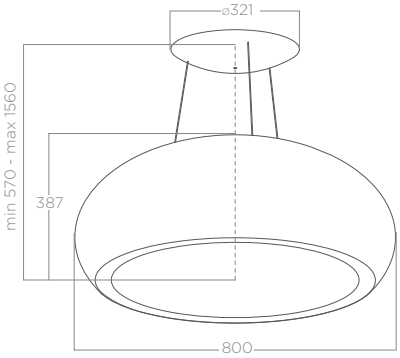

ILLUMINAZIONE

Tipo	Neon 4×24 W
Intensità	1386 LUX
Temperatura	6500 K

PERFORMANCE

Comandi	Radiocomando 3V+I
Portata intensiva	400 m³/h
Rumorosità min-max	55-67 db(A)
Assorbimento totale	350 W

ACCESSORI

Filtro carbone rigenerabile	CFC0141725A	€ 95,50
Radiocomando bianco	KIT0184524A	€ 97,50
Radiocomando nero	KIT0184525A	€ 97,50
Kit prolunga cavi (2,5m)	KIT0067590	€ 160,00

MODELLI

SEASHELL WH/F/80	PRF0024262A	€ 3.244,00
SEASHELL WH MAT/F/80	PRF0098392	€ 3.244,00
SEASHELL BL/F/80	PRF0098393	€ 3.244,00
SEASHELL IX/F/80	PRF0098394	€ 3.310,00

Modello non soggetto a certificazione energetica obbligatoria.

Édith

Design Fabrizio Crisà

- **BLACK MATT**
- **COMFORT SILENCE**

4 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø50 cm

Filtrante

Bianco opaco, Nero opaco

- Filtro grassi alluminio incluso
- Filtro carbone rigenerabile incluso
- Radiocomando incluso

FUNZIONI

- Brushless
- Maintenance Alarm
- Delay Switch Off
- Long Life Filter

DIMENSIONI PRODOTTO



DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 9 W
Intensità	685 LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

Comandi	Touch control capacitivo 3V+I
Portata intensiva	460 m^3/h
Rumorosità min-max	46-53 db(A)
Assorbimento totale	54 W
Classe energetica	A

ACCESSORI

Filtro carbone rigenerabile HP	CFC0140053	€ 275,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0140090	€ 152,00
Radiocomando bianco	KIT0184524A	€ 97,50
Radiocomando nero	KIT0184525A	€ 97,50
Kit installazione a parete nero	KIT0146155	€ 255,50
Kit installazione a parete cromato	KIT0146156	€ 255,50
Kit prolunga cavi (5m)	KIT0112772	€ 145,00

MODELLI

ÉDITH CLASSIC/F/50	PRF0098360	€ 2.235,00
ÉDITH ROCK/F/50	PRF0098361	€ 2.235,00

Installabile anche a muro ordinando il kit installazione accessorio.

Pix

Design Fabrizio Crisà

- **BLACK MATT**
- **COMFORT SILENCE**

1 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARATTERISTICHE TECNICHE

42×42 cm	
Filtrante	
Bianco opaco, Nero opaco	

- Filtro grassi alluminio incluso
- Filtro carbone rigenerabile incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

FUNZIONI

Maintenance Alarm

Long Life Filter

DIMENSIONI PRODOTTO

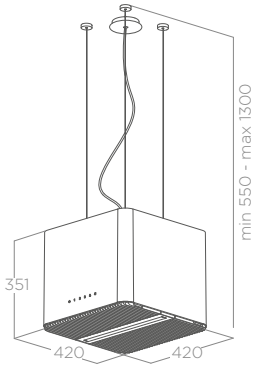

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7 W
Intensità	365 LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

Comandi	Touch control capacitivo 3V+I
Portata intensiva	610 m³/h
Rumorosità min-max	44-60 db(A)
Assorbimento totale	207 W
Classe energetica	A

ACCESSORI

Filtro carbone rigenerabile	KIT0147175	€ 160,00
Kit installazione a parete acciaio inox	KIT0146153	€ 112,50
Kit prolunga cavi (2,5m)	KIT0147941	€ 198,00
Kit prolunga cavi (5m)	KIT0147942	€ 238,50

MODELLI

PIX WH/F/42	PRF0145561	€ 1.630,00
PIX BL/F/42	PRF0146220	€ 1.630,00

Installabile anche a muro ordinando il kit installazione accessorio.

Wave UX

Design Fabrizio Crisà

■ **BLACK MATT**

1 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø51 cm

Filtrante

Acciaio inox, Nero opaco

- Filtro grassi alluminio incluso
- Filtro carbone rigenerabile incluso

FUNZIONI

Maintenance Alarm

Delay Switch Off

Long Life Filter

DIMENSIONI PRODOTTO

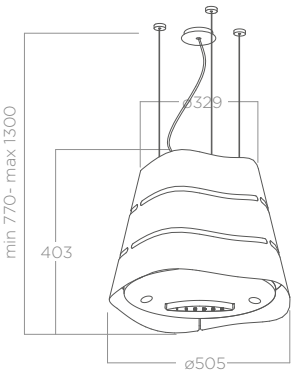

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 3X2,5 W + Led 4X3 W
Intensità	211 LUX
Temperatura	4000 K

PERFORMANCE

Comandi	Touch control capacitivo 3V+I
Portata intensiva	610 m^3/h
Rumorosità min-max	46-62 db(A)
Assorbimento totale	219,5 W
Classe energetica	A

ACCESSORI

Filtro carbone rigenerabile	CFC0140088	€ 71,00
Kit installazione a parete nero	KIT0175806	€ 250,50
Kit installazione a parete acciaio inox	KIT0175805	€ 250,50
Kit prolunga cavi (2,5m)	KIT01889	€ 82,00
Kit prolunga cavi (5m)	KIT01921	€ 145,00

MODELLI

WAVE UX BL MAT/F/51	PRF0171193	€ 1.939,00
WAVE UX IX/F/51	PRF0171194	€ 1.939,00

Installabile anche a muro ordinando il kit installazione accessorio.

Juno

Design Fabrizio Crisà

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø50 cm

Filtrante

Acciaio inox, Bianco, Nero

- Filtro grassi alluminio incluso
- Filtro carbone rigenerabile incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

FUNZIONI

Maintenance Alarm

Long Life Filter

DIMENSIONI PRODOTTO

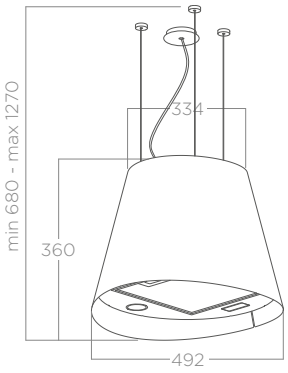

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 2×2,5 W
Intensità	381 LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera soft light 3V
Portata massima	620 m³/h
Rumorosità min-max	45-67 db(A)
Assorbimento totale	205 W
Classe energetica	A

ACCESSORI

Filtro carbone rigenerabile	CFC0140088	€ 71,00
Kit installazione a parete nero	KIT0175806	€ 250,50
Kit installazione a parete acciaio inox	KIT0175805	€ 250,50
Kit prolunga cavi (2,5m)	KIT01889	€ 82,00
Kit prolunga cavi (5m)	KIT01921	€ 145,00

MODELLI

JUNO BL/F/50	PRF0071970D	€ 840,00
JUNO IX/F/50	PRF0089651D	€ 840,00
JUNO WH/F/50	PRF0071972D	€ 840,00

Installabile anche a muro ordinando il kit installazione accessorio.

Juno Urban

Design Fabrizio Crisà

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø50 cm	
Filtrante	
Metallo effetto ghisa	

- Filtro grassi alluminio incluso
- Filtro carbone rigenerabile incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

FUNZIONI

- Maintenance Alarm
- Long Life Filter

DIMENSIONI PRODOTTO

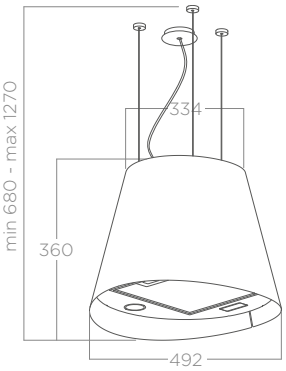

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 2×2,5 W
Intensità	381 LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera soft light 3V
Portata intensiva	620 m³/h
Rumorosità min-max	45-67 db(A)
Assorbimento totale	205 W
Classe energetica	A

ACCESSORI

Filtro carbone rigenerabile	CFC0140088	€ 71,00
Kit installazione a parete nero	KIT0175806	€ 250,50
Kit installazione a parete acciaio inox	KIT0175805	€ 250,50
Kit prolunga cavi (2,5m)	KIT01889	€ 82,00
Kit prolunga cavi (5m)	KIT01921	€ 145,00

MODELLI

JUNO URBAN CAST IRON/F/50	PRF0147728B	€ 840,00

Installabile anche a muro ordinando il kit installazione accessorio.

Disegni tecnici

Édith

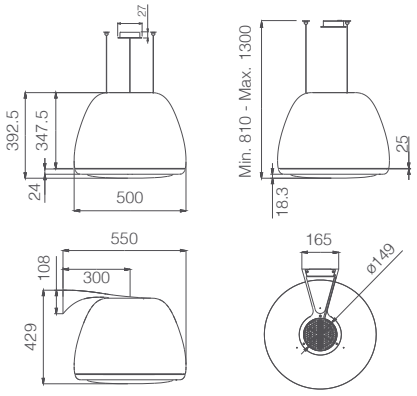

Interstellar

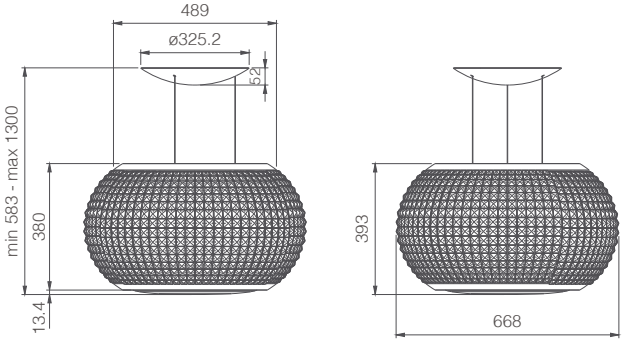

Juno/Juno Urban

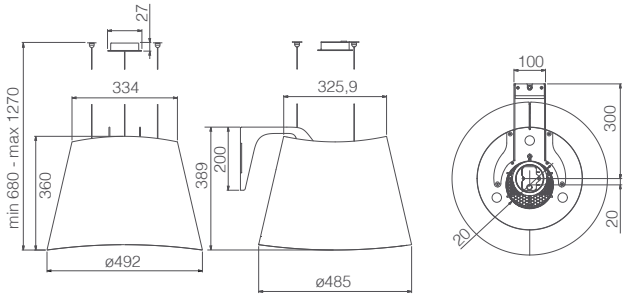

Pix

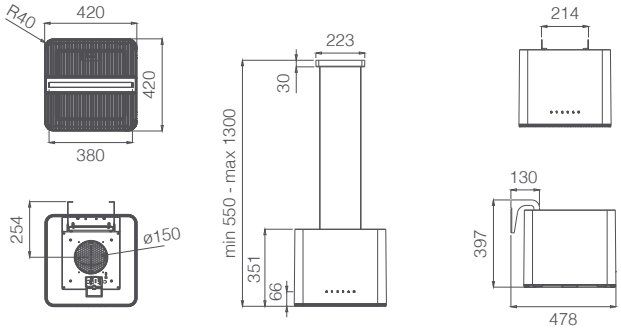

Seashell

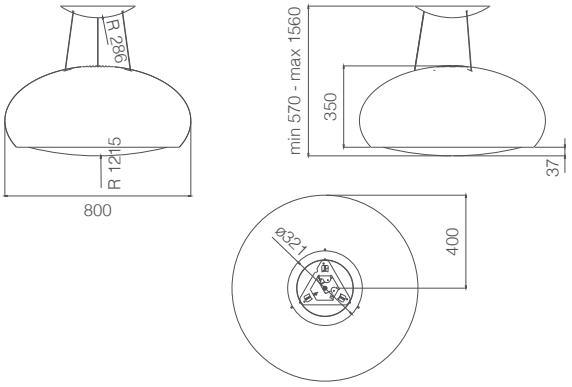

Wave Ux

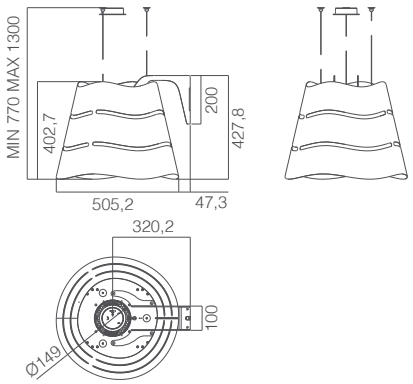

Tabella comparativa cappe Sospese

MODEL	ÉDITH	INTERSTELLAR	JUNO	JUNO URBAN	PIX	SEASHELL	WAVE UX
DIMENSIONI (CM)	50	65	50	50	42	80	51
FINITURE	nero, inox, bianco	inox, nero	nero, inox, bianco	zinco, ghisa	nero, bianco	bianco, bianco opaco, nero, inox	nero opaco, inox
VERSIONE	filtrante	filtrante	filtrante	filtrante	filtrante	filtrante	filtrante
COMANDI	Capacitivo 3V+I	Capacitivo 3V+I	Pulsantiera meccanica	Pulsantiera meccanica	Capacitivo 3V+I	Capacitivo 3V+I	Capacitivo 3V+I
TIPO FILTRO GRASSI	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA	GFA
DISTANZA DAL PIANO ELETTRICO	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
DISTANZA DAL PIANO A GAS	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
PORTATA MIN-MAX(BOOST) M^3/H	240 - 350 (460)	240 - 350 (460)	255 - 620	255 - 620	250 - 445 (610)	180 - 335 (400)	265 - 515 (610)
RUMOROSITÀ MIN-MAX(BOOST) DB(A)	46 - 53 (59)	46 - 53 (59)	450 - 67	450 - 67	44 - 60 (65)	55 - 67 (70)	46 - 62 (66)
ILLUMINAZIONE	Led 9 W	Led 9 W	Led 2 × 2,5W	Led 2 × 2,5W	Strip led 1 × 7W	Neon 4 × 24W	Led 3 × 2,5 W + Led 4 × 3 W
ASSOBIMENTO TOT.	54 W	134 W	205 W	205 W	207 W	350 W	219,5 W
ENERGY CLASS: EEI	A	A	A	A	A	–	A
COMFORT SILENCE	■	■	–	–	■	–	–
BLACK MATT	■	–	–	–	■	■	■
DIMMER LIGHT	–	■	–	–	–	–	–
MAINTENANCE ALARM	■	■	–	■	■	■	■
DELAY SWITCH OFF	■	■	–	–	–	■	■
BRUSHLESS MOTOR	–	■	–	–	–	■	–

Cappe

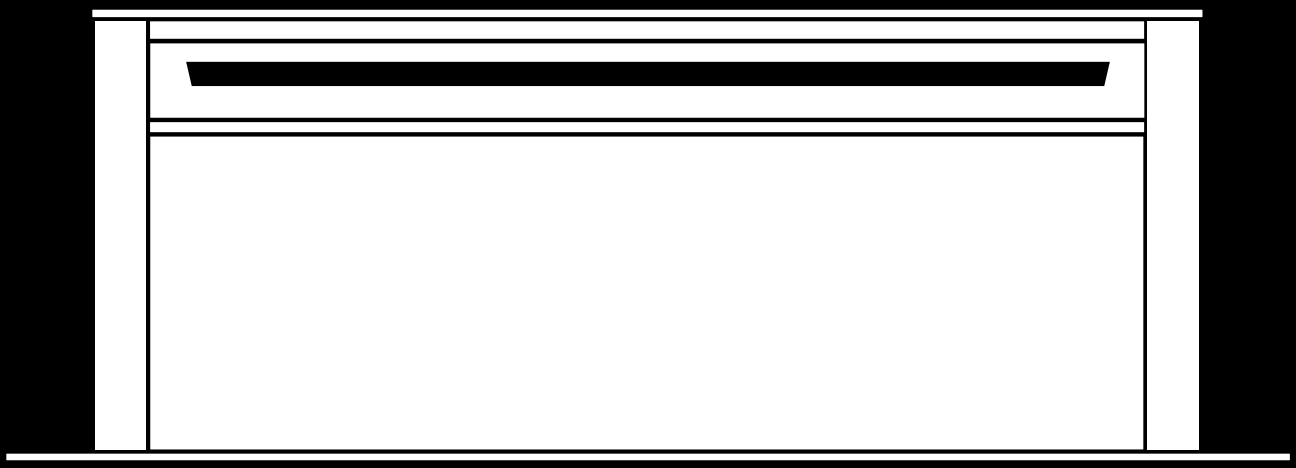

6.6 Scomparsa

Ci vuole talento per sparire. Ogni nostra cappa a scomparsa lo fa, letteralmente.
Esce ed entra nel piano cottura, a seconda dei vostri desideri: trovate il vostro modello nella gamma Elica, dal design e dalle prestazioni d'eccezione.

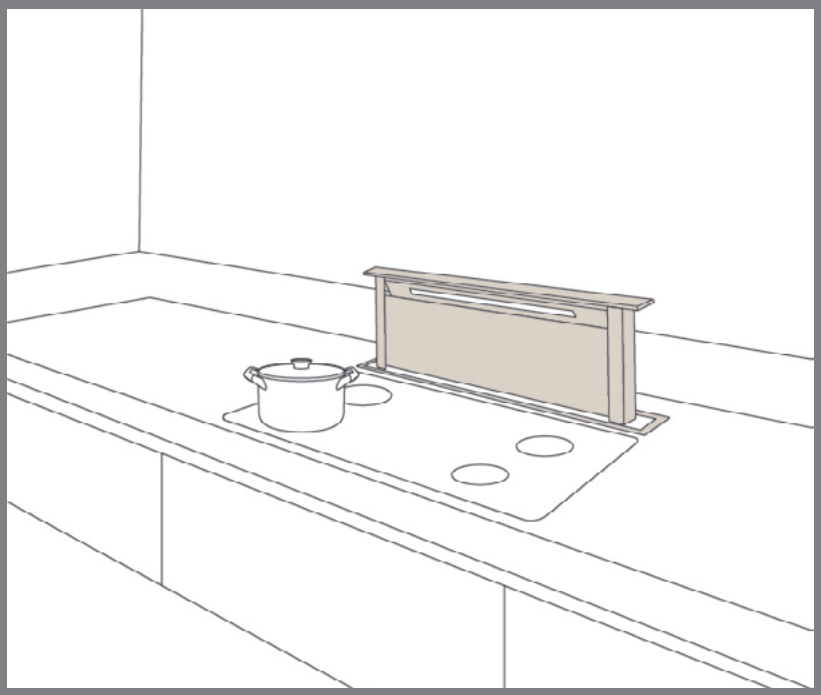

Da scegliere quando il piano cottura è posizionato distante dal muro, su un bancone a penisola o al centro della stanza. Da installare direttamente nel top.

Getup

Getup è un progetto che conferisce valore estetico e funzionale a ogni cucina, assicurando il massimo comfort nel trattamento dell'aria e nell'utilizzo.

Getup si integra perfettamente in ogni stile di arredo garantendo una rimozione eccezionale di fumi, vapori e odori di cottura.

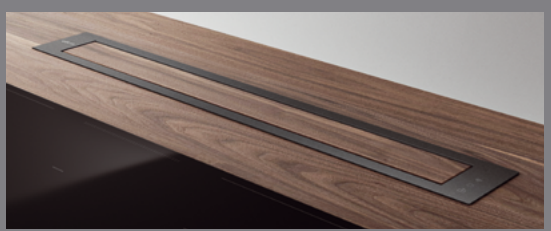

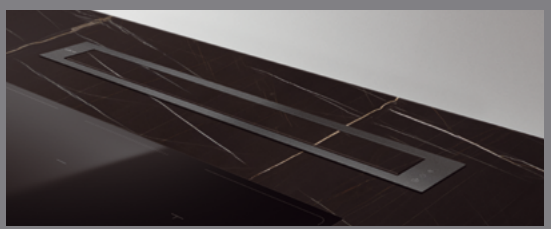

Soluzioni originali.

I materiali rappresentano per Elica un elemento fondamentale del processo di innovazione. La finitura nera di Getup viene interpretata con una combinazione di vetro nero e particolari in vernice soft touch, mentre la classica soluzione in acciaio rivela un'eleganza senza tempo. La versione 'effetto ghisa' rappresenta una vera novità: sottolineata da un profilo in titanio, la finitura brillante si sposa con i nuovi stili della cucina e con gli elementi estetici dei piani a gas.
Il modello 'naked' consente di rivestire il pannello superiore con qualsiasi texture, anche la stessa del piano di lavoro, rendendo Getup un prodotto estremamente personalizzabile.

Installazione in libertà.

Getup si inserisce con discrezione in ogni tipo di cucina, lasciando la massima libertà di installazione. Occupa uno spazio minimo all'interno del mobile, grazie alle dimensioni contenute e alla posizione del gruppo aspirante (che consente di avere cassetti più profondi).

Installazione aspirante

- Il motore può essere montato a bordo e su entrambi i lati del prodotto, con possibilità di ruotare l'uscita nelle quattro direzioni.
- La stessa unità di aspirazione può essere anche remotizzata (fino a 3 mt) liberando l'ingombro all'interno del mobile e mantenendo performance efficaci e massima silenziosità.

Installazione filtrante

Tutte le possibilità di installazione citate, sono valide anche per la modalità filtrante (ricircolo). Installazione completabile attraverso la scelta tra due tipologie di filtri carbone: rigenerabile e rigenerabile ad alte prestazioni.

Motore a bordo

Esempi di posizionamento.

Motore filtrante

Motore remoto

Esempio di remotizzazione del motore.



Esempio di remotizzazione del motore.

Getup

Design Fabrizio Crisà

- **DRAWER SAVER**
- **TOTAL INTEGRATION**
- **SMART INTERACTION**
- **BLACK MATT**

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE

90 cm

Aspirante

Acciaio inox,
Nero opaco + vetro nero,
Effetto ghisa + rivestibile

▪ Filtro grassi alluminio incluso

FUNZIONI

Dim Light

Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

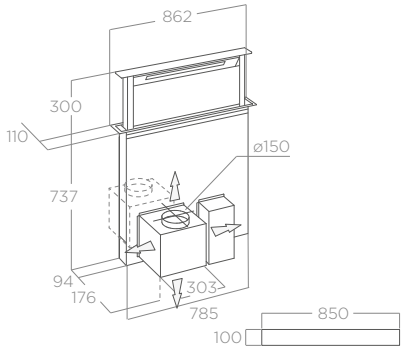

CUT FOR INSTALLATION

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7 W
Intensità	253 LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

Comandi	Touch Control IR 3V+2I Apertura Automatica
Portata intensiva	730 m³/h
Rumorosità min-max	43-63 db(A)
Assorbimento totale	257 W
Classe energetica	A

ACCESSORI

Filtro carbone rigenerabile HP	KIT0166432	€ 382,50
Filtro carbone rigenerabile	KIT0166444	€ 127,00
Kit trasformazione motore satellite	KIT0166435	€ 128,00
Profilo estetico cromato	KIT0187322	€ 46,00

MODELLI

GETUP BL MAT/A/90	PRF0162784	€ 2.760,00
GETUP IX/A/90	PRF0161680	€ 2.760,00
GETUP NAKED/A/90	PRF0162869	€ 2.760,00

Pandora

Design Fabrizio Crisà

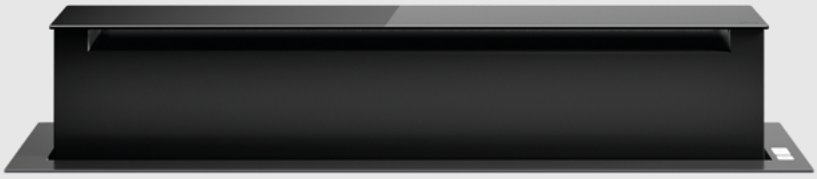

- **COMFORT SILENCE**
- **TOTAL INTEGRATION**

CARATTERISTICHE TECNICHE

90 cm	
Filtrante (motore interno) Aspirante (motore esterno)	
Acciaio inox + vetro nero, Nero + vetro nero	
▪ Filtro grassi alluminio incluso ▪ Filtro carbone rigenerabile incluso	

FUNZIONI

Maintenance Alarm

Long Life Filter

DIMENSIONI PRODOTTO

Motore remoto - GME



Motore a bordo



ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7 W
Intensità	253 LUX
Temperatura	3500 K

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0142324	€ 72,00
Motore remoto esterno GME22A (muro)	PRF0179706	€ 1.155,00
Motore remoto interno GME88	PRF0046491A	€ 1.146,50

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera elettronica 3V+I Apertura Push-Pull
Portata intensiva	669 m³/h
Rumorosità min-max	45-59 db(A)
Assorbimento totale	275 W
Classe energetica	A - C (No Motor)

MODELLI

PANDORA BL/F/90 (*)	PRF0120979	€ 1.864,00
PANDORA IX/F/90 (*)	PRF0120980	€ 1.864,00
PANDORA GME BL/A/90 (**)	PRF0120981	€ 1.588,00
PANDORA GME IX/A/90 (**)	PRF0120982	€ 1.588,00

(*) Motore a bordo fornito (**) Motore a bordo non fornito

Approfondimenti sui motori remoti a pag. 336

elica

elica

Accessori

Tubazioni accessorie per versione aspirante.

KIT0120991 € 51,50
222×89×1000 mm

KIT0173527 € 39,50
222×89×500 mm



KIT0120996 € 33,50
Ø150×500 mm



KIT0121000 € 59,00
Ø150×1000mm



KIT0121001 € 17,50
227×94×80mm

KIT0121002 € 36,00
15° 227×138×94mm

KIT0121003 € 13,00
Ø158X59mm

KIT0121004 € 46,00
90° 227×288×94mm



KIT0121005 € 40,50
90° - 227×94mm

KIT0121006 € 48,00
90° - Ø157mm

KIT0121007 € 40,50
227×94 - Ø146mm



KIT0121008 € 38,50
227×94 - Ø153mm



KIT0121009 € 269,00 (inox)
int 216×82
est 290×160 mm



KIT0121010 € 264,00 (inox)
190×190 - Ø147mm



KIT0206255 € 35,00 (plastica)
190×190 - Ø147mm

KIT0126810 € 139,00
227×94×190/560 mm

KIT0161453 € 46,00
50 mm x 25 m



Acquista in Elica Shop

Tubazioni accessorie per versione filtrante.

KIT0121012 € 26,50
218×55×500 mm



KIT0121013 € 46,00
218×55×1000 mm

KIT0121015 € 13,00
223×59X72 mm

KIT0121016 € 26,50
90° 218×55 mm



KIT0121017 € 43,00
218×55×190/590 mm

KIT0161453 € 46,00
50 mm x 25 m



KIT0161457 € 128,00
Ø150×240 mm

Per evitare la creazione di condensa e il ritorno della stessa verso la fonte di espulsione dell'aria, consigliamo di installare questo componente lungo la conduttura di uscita, facendo attenzione di posizionarlo in orizzontale per assicurarne un corretto funzionamento.
Nel caso di gruppo motore remoto INLINE l'accessorio deve essere installato dopo il motore stesso.

Disegni tecnici

Getup

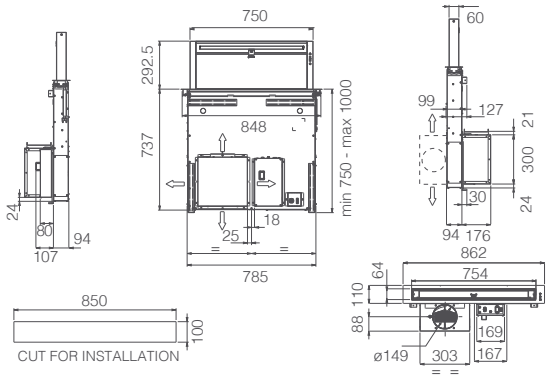

Pandora

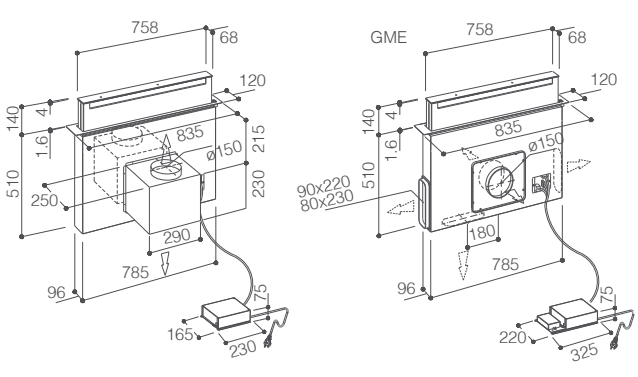

Cappe

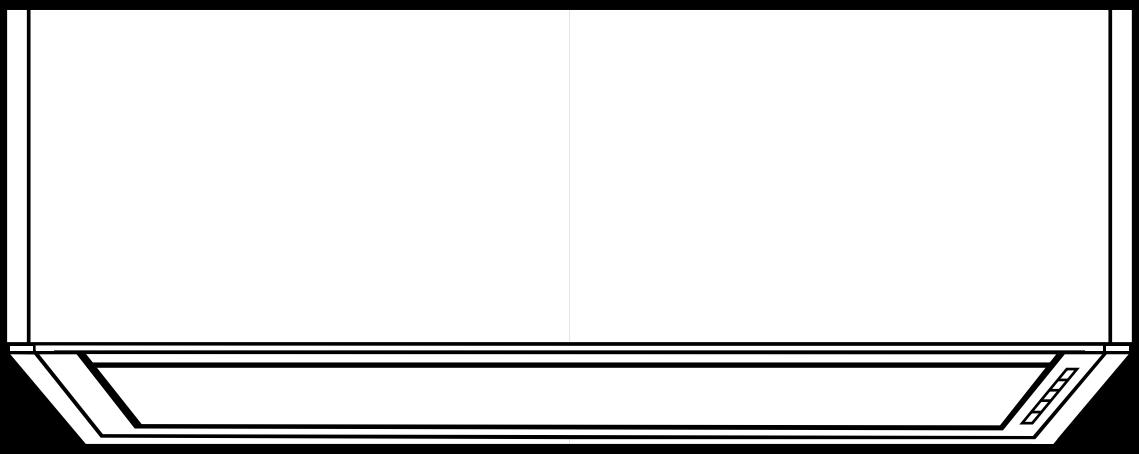

6.7 Incasso
Senza Fondo Pensile

Volete una cappa sottopensile che sostituisca completamente il fondo del mobile e garantisca protezione totale anche in installazioni a bassa altezza? Tra le nostre proposte c'è senz'altro quella più adatta alla vostra cucina.

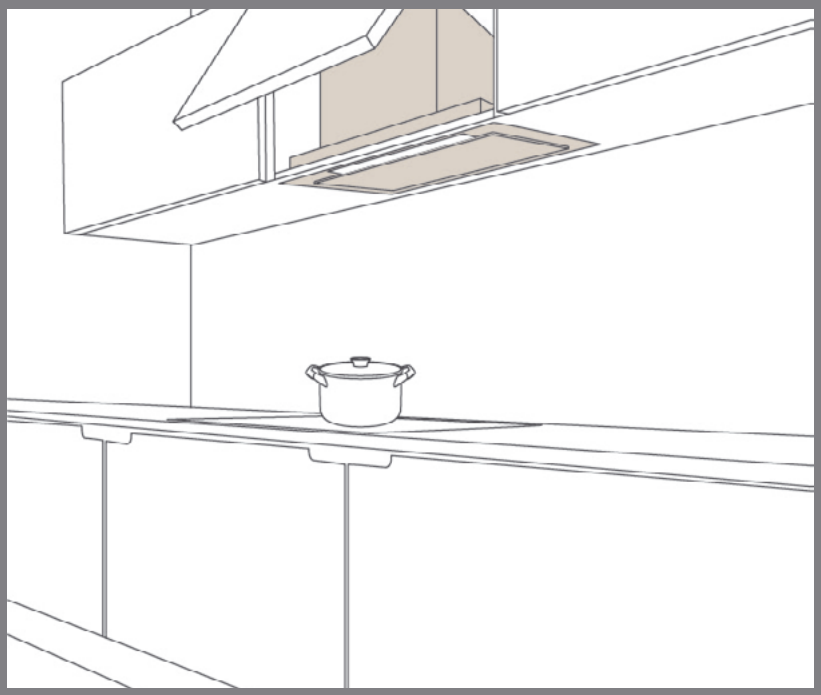

Il design della cappa incassata garantisce una protezione totale del pensile, massimizzando lo spazio del mobile e lasciando libero l'interno per riporre barattoli, bottiglie e oggetti di uso quotidiano fino a 12 kg per lato.

Boxin No Drip 2.0

Design Fabrizio Crisà

■

NO DRIP SYSTEM

Elementi riscaldanti nascosti riducono il vapore sulla superficie, le gocce residue sono convogliate in una vaschetta facilmente accessibile.

■

ERGONOMIC VISOR INTERFACE

La visiera frontale con comandi integrali consente di controllare il prodotto in modo pratico ed ergonomico.

■

BLACK MATT

Finitura nero opaco definisce uno stile minimale e contemporaneo, mentre elimina i riflessi e semplifica la pulizia.

■

TOTAL CABINET INTEGRATION

Design che si adatta alle caratteristiche della cucina. La varietà di soluzioni e finiture consente un'integrazione perfetta, qualunque sia il tuo pensile.

Boxin No Drip 2.0 VL Inox

DIMENSIONI PRODOTTO

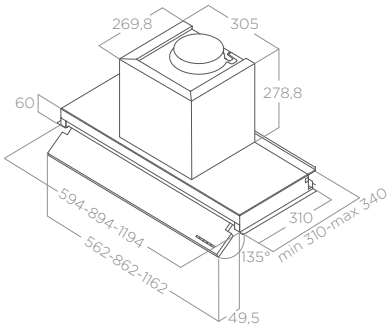

Versione VL

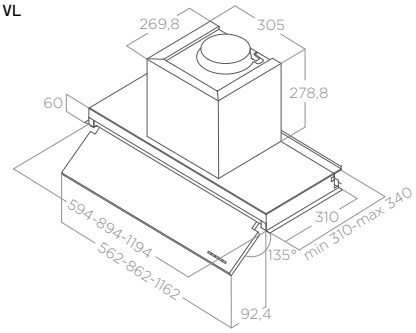

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	60 - 90 - 120 cm
Versione	Aspirante
Finiture	Acciaio inox, Nero opaco

- Filtro grassi anticondensa incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	62 cm
Induzione/Radiante	50 cm

FUNZIONI

Maintenance Alarm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7 W
Intensità	421 LUX
Temperatura	3500 K

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00
Kit camino H18,5+18,5 inox	KIT0141458	€ 99,00
Kit camino H12 inox	KIT0091876	€ 60,00
Kit camino H12 nero opaco	KIT0213725	€ 66,00
Kit griglia diffusore aria Ø150 mm	KIT0162617	€ 14,50

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera elettronica 3V+I
Portata intensiva	700 m^3/h
Rumorosità min-max	36-66 db(A)
Assorbimento totale	286 W (60cm) - 307 W (90cm) - 325 W (120cm)
Classe energetica	A

MODELLI

BOXIN NO DRIP 2.0 IX/A/60	PRF0205572	€ 1.040,00
BOXIN NO DRIP 2.0 IX/A/90	PRF0205581	€ 1.103,00
BOXIN NO DRIP 2.0 IX/A/120	PRF0205589	€ 1.313,00
BOXIN NO DRIP 2.0 VL IX/A/60	PRF0211341	€ 1.040,00
BOXIN NO DRIP 2.0 VL IX/A/90	PRF0211342	€ 1.103,00
BOXIN NO DRIP 2.0 VL IX/A/120	PRF0211343	€ 1.313,00
BOXIN NO DRIP 2.0 BLMAT/A/60	PRF0208528	€ 1.092,00
BOXIN NO DRIP 2.0 BLMAT/A/90	PRF0208593	€ 1.159,00
BOXIN NO DRIP 2.0 BLMAT/A/120	PRF0208657	€ 1.379,00

Boxin Touch Dry

Design Fabrizio Crisà

DRY SYSTEM

Grazie a un design studiato e alle griglie inclinate, il sistema convoglia le gocce di condensa nei contenitori appositi.

ERGONOMIC VISOR INTERFACE

La visiera frontale con comandi integrali consente di controllare il prodotto in modo pratico ed ergonomico.

CONNEX

App Elica e assistenti vocali per il controllo da remoto e ricevere notifiche di manutenzione. Connessione al piano per regolare automaticamente aspirazione e luce.

TOTAL CABINET INTEGRATION

Design che si adatta alle caratteristiche della cucina. La varietà di soluzioni e finiture consente un'integrazione perfetta, qualunque sia il tuo pensile.

DIMENSIONI PRODOTTO

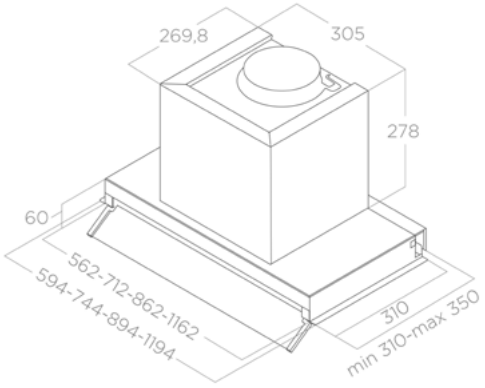

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	60 - 75 - 90 - 120 cm
Versione	Apirante
Finiture	Acciaio inox + vetro nero, Nero opaco + vetro Nero

- Filtro grassi anticondensa incluso

FUNZIONI

Dim Light

Delay Switch Off

Maintenance Alarm

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	62 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 2×2,1 W (60/75/90 cm) Led 3×2,1 W (120 cm)
Intensità	181 LUX (60/75/90 cm) - 211 LUX (120 cm)
Temperatura	3500 K

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00
Kit camino H18,5+18,5 inox	KIT0141458	€ 99,00
Kit camino H12 inox	KIT0091876	€ 60,00
Kit camino H12 nero opaco	KIT0213725	€ 66,00
Kit griglia diffusore aria Ø150 mm	KIT0162617	€ 14,50

PERFORMANCE

Comandi	Touch Control Capacitivo 3V+I
Portata intensiva	700 m^3/h
Rumorosità min-max	52-67 db(A)
Assorbimento totale	257 W
Classe energetica	B

MODELLI

BOXIN TOUCH DRY @ IXBL/A/60	PRF0211319	€ 800,00
BOXIN TOUCH DRY @ IXBL/A/75	PRF0211320	€ 890,00
BOXIN TOUCH DRY @ IXBL/A/90	PRF0211321	€ 890,00
BOXIN TOUCH DRY @ IXBL/A/120	PRF0211322	€ 1.050,00
BOXIN TOUCH DRY @ GLBL/A/60	PRF0212255	€ 890,00
BOXIN TOUCH DRY @ GLBL/A/75	PRF0214257	€ 990,00
BOXIN TOUCH DRY @ GLBL/A/90	PRF0212256	€ 990,00
BOXIN TOUCH DRY @ GLBL/A/120	PRF0212257	€ 1.250,00

Boxin Dry

Design Fabrizio Crisà

- **DRY SYSTEM**
- **ERGONOMIC VISOR INTERFACE**
- **TOTAL CABINET INTEGRATION**

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 75 - 90 - 120 cm	
Aspirante	
Acciaio inox	
▪ Filtro grassi anticondensa incluso	

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	50 cm
Induzione/Radiante	50 cm

FUNZIONI

Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

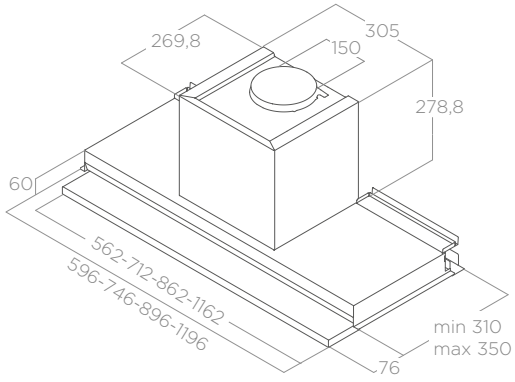

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 2×2,1 W (60/75/90 cm) Led 3×2,1 W (120 cm)
Intensità	181 LUX (60-75-90cm) - 211 LUX (120cm)
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera elettronica 3V+I
Portata intensiva	700 m³/h
Rumorosità min-max	52-67 db(A)
Assorbimento totale	255 W (60-75-90cm)- 257,5 W (120cm)
Classe energetica	B

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00
Kit camino H18,5+18,5 inox	KIT0141458	€ 99,00
Kit camino H12 inox	KIT0091876	€ 60,00
Kit griglia diffusore aria Ø150 mm	KIT0162617	€ 14,50

MODELLI

BOXIN DRY IX/A/60	PRF0181274A	€ 840,00
BOXIN DRY IX/A/75	PRF0181828A	€ 935,00
BOXIN DRY IX/A/90	PRF0181068A	€ 935,00
BOXIN DRY IX/A/120	PRF0181338A	€ 1.103,00

Boxin Advance Dry

- **DRY SYSTEM**
- **AIRMATIC**
- **CONNEX**
- **BLACK MATT**
- **TOTAL CABINET INTEGRATION**

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 75 - 90 - 120 cm

Aspirante

Acciaio inox, Nero opaco

- Filtro grassi anticondensa incluso

FUNZIONI

Dim Light

Delay Switch Off

Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

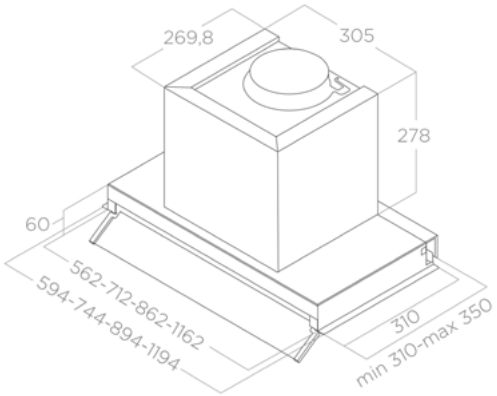

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	57 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7W
Intensità	421 LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera elettronica 3V+I
Portata intensiva	710 m^3/h
Rumorosità min-max	52-66 db(A)
Assorbimento totale	257 W
Classe energetica	B

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00
Kit camino H18,5+18,5 inox	KIT0141458	€ 99,00
Kit camino H12 inox	KIT0091876	€ 60,00
Kit camino H12 nero opaco	KIT0213725	€ 66,00
Kit griglia diffusore aria Ø150 mm	KIT0162617	€ 14,50

MODELLI

BOXIN ADV DRY @ IX/A/60	PRF0199886	€ 735,00
BOXIN ADV DRY @ IX/A/75	PRF0200559	€ 830,00
BOXIN ADV DRY @ IX/A/90	PRF0200560	€ 830,00
BOXIN ADV DRY @ IX/A/120	PRF0200561	€ 998,00
BOXIN ADV DRY @ BLMAT/A/60	PRF0206369	€ 735,00
BOXIN ADV DRY @ BLMAT/A/75	PRF0207054	€ 830,00
BOXIN ADV DRY @ BLMAT/A/90	PRF0207129	€ 830,00
BOXIN ADV DRY @ BLMAT/A/120	PRF0207200	€ 998,00

Boxin Easy Dry

- **EASY DRY SYSTEM**
- **ROTATIVE EASY CONTROL**
- **GREASE EFFICIENCY CLASS B**
- **BLACK MATT**
- **TOTAL CABINET INTEGRATION**

CARATTERISTICHE TECNICHE
60 - 75 - 90 - 120 cm
Aspirante
Nero opaco
▪ Filtro grassi anticondensa incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA	
Gas	50 cm
Induzione/Radiante	50 cm

DIMENSIONI PRODOTTO

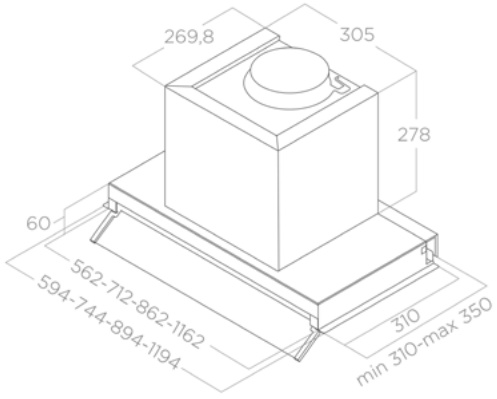

ILLUMINAZIONE	
Tipo	Led 2×2,5 W
Intensità	381 LUX
Temperatura	3500 K

ACCESSORI		
Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00
Kit camino H18,5+18,5 inox	KIT0141458	€ 99,00
Kit camino H12 nero opaco	KIT0213725	€ 66,00
Kit griglia diffusore aria Ø150 mm	KIT0162617	€ 14,50

PERFORMANCE	
Comandi	Rotativo Meccanico 3V
Portata massima	620 m^3/h
Rumorosità min-max	50-70 db(A)
Assorbimento totale	255 W
Classe energetica	B

MODELLI		
BOXIN LX EASY DRY BLMAT/A/60 P.31-35	PRF0213256	€ 640,00
BOXIN LX EASY DRY BLMAT/A/75 P.31-35	PRF0214068	€ 690,00
BOXIN LX EASY DRY BLMAT/A/90 P.31-35	PRF0213266	€ 690,00
BOXIN LX EASY DRY BLMAT/A/120 P.31-35	PRF0213267	€ 890,00

Boxin Advance Plus

- **COMFORT SILENCE**
- **CONNEX**
- **AIRMATIC**
- **BLACK MATT**
- **TOTAL CABINET INTEGRATION**

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 75 - 90 - 120 cm

Aspirante

Acciaio inox, Nero opaco

- Filtro grassi alluminio incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	57 cm
Induzione/Radiante	43 cm

FUNZIONI

- Perimeter Aspiration
- Dim Light
- Brushless
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

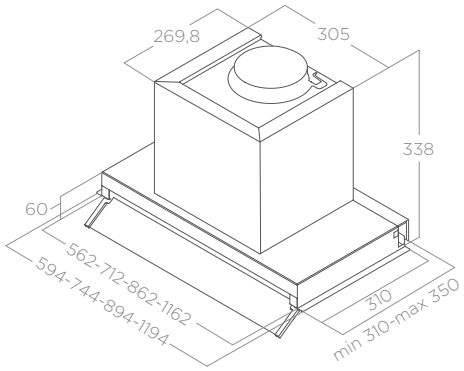

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7 W
Intensità	421 LUX (60/75 cm) - 365 LUX (90/120 cm)
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera elettronica 3V+I
Portata intensiva	640 m^3/h
Rumorosità min-max	45-57 db(A)
Assorbimento totale	177 W
Classe energetica	A

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00
Kit camino H18,5+18,5 inox	KIT0141458	€ 99,00
Kit camino H12 inox	KIT0091876	€ 60,00
Kit camino H12 nero opaco	KIT0213725	€ 66,00
Kit griglia diffusore aria Ø150 mm	KIT0162617	€ 14,50

MODELLI

BOXIN ADV PLUS @ IX/A/60	PRF0191539	€ 830,00
BOXIN ADV PLUS @ IX/A/75	PRF0195605	€ 882,00
BOXIN ADV PLUS @ IX/A/90	PRF0195520	€ 882,00
BOXIN ADV PLUS @ IX/A/120	PRF0195342	€ 1.050,00
BOXIN ADV PLUS @ BLMAT/A/60	PRF0199290	€ 882,00
BOXIN ADV PLUS @ BLMAT/A/90	PRF0199291	€ 935,00
BOXIN ADV PLUS @ BLMAT/A/120	PRF0199292	€ 1.103,00

Boxin Plus

- **ROTATIVE EASY CONTROL**
- **TOTAL CABINET INTEGRATION**

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 90 - 120 cm	
Aspirante	
Acciaio inox + vetro bianco	
▪ Filtro grassi alluminio incluso	

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	50 cm
Induzione/Radiante	50 cm

FUNZIONI

Perimeter Aspiration

DIMENSIONI PRODOTTO

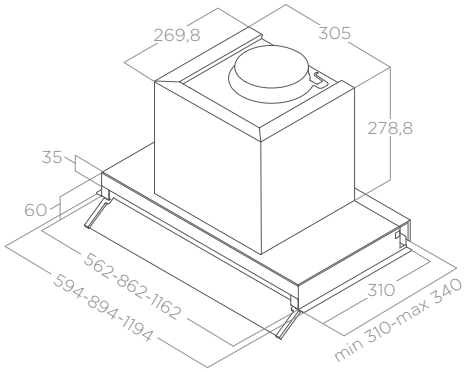

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 2×2,5 W
Intensità	381 LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

Comandi	Rotativo meccanico 3V
Portata massima	610 m³/h
Rumorosità min-max	49-70 db(A)
Assorbimento totale	255 W
Classe energetica	B

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00
Kit camino H18,5+18,5 inox	KIT0141458	€ 99,00
Kit camino H12 inox	KIT0091876	€ 60,00
Kit griglia diffusore aria Ø150 mm	KIT0162617	€ 14,50

MODELLI

BOXIN PLUS IXGL/A/60	PRF0097795A	€ 701,00
BOXIN PLUS IXGL/A/90	PRF0097796A	€ 758,00
BOXIN PLUS IXGL/A/120	PRF0097797A	€ 900,00

Boxin

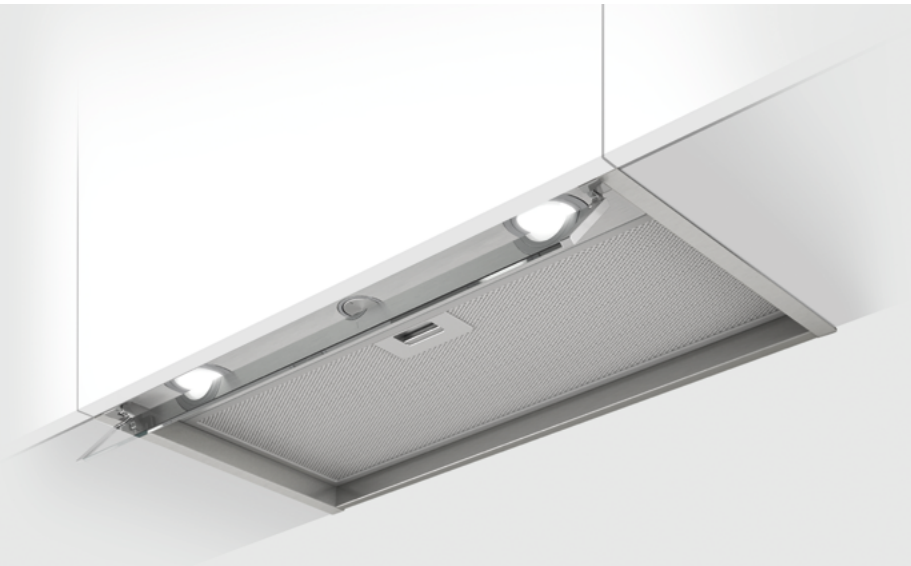

- ROTATIVE EASY CONTROL
- BLACK MATT
- TOTAL CABINET INTEGRATION

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 75 - 90 - 120 cm	
Aspirante	
Inox, Nero opaco	
▪ Filtro grassi alluminio incluso	

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	50 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 2×2,5 W
Intensità	381 LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

Comandi	Rotativo Meccanico 3V	
	STD	LX
Portata massima	370 m^3/h	620 m^3/h
Rumorosità min-max	48-67 db(A)	50-70 db(A)
Assorbimento totale	95 W	255 W
Classe energetica	D	A

DIMENSIONI PRODOTTO



ACCESSORI

Filtro carbone (*)	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile (*)	CFC0162221	€ 127,00
Filtro carbone	CFC0141497	€ 30,50
Kit camino H18,5+18,5 inox	KIT0141458	€ 99,00
Kit camino H12 inox	KIT0091876	€ 60,00
Kit camino H12 nero opaco	KIT0213725	€ 66,00
Kit griglia diffusore aria Ø150 mm	KIT0162617	€ 14,50

MODELLI

BOXIN LX/IX/A/60 (*)	PRF0114760A	€ 554,00
BOXIN LX/IX/A/75 (*)	PRF0178649	€ 603,00
BOXIN LX/IX/A/90 (*)	PRF0114761A	€ 603,00
BOXIN LX/IX/A/120 (*)	PRF0114762A	€ 712,00
BOXIN LX/BL MAT/A/60 (*)	PRF0172166	€ 578,00
BOXIN LX/BL MAT/A/90 (*)	PRF0172167	€ 626,00
BOXIN LX/BL MAT/A/120 (*)	PRF0172168	€ 753,00
BOXIN IX/A/60	PRF0097835B	€ 469,00
BOXIN IX/A/90	PRF0097839B	€ 516,00
BOXIN IX/A/120	PRF0097842B	€ 626,00

Ciak 2.0 S

■ TOTAL CABINET INTEGRATION

CARATTERISTICHE TECNICHE
60 - 90 cm
Aspirante
Grigio
▪ Filtro grassi alluminio incluso

DIMENSIONI PRODOTTO



DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA	
Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE	
Tipo	Led 2×2,5 W
Intensità	141 LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE	
Comandi	Slider meccanico 3V
Portata massima	425 m^3/h
Rumorosità min-max	57-69 db(A)
Assorbimento totale	120 W
Classe energetica	B

ACCESSORI		
Filtro carbone	CFC0141571	€ 59,00

MODELLI		
CIAK 2.0 S GR/A/60	PRF0181902	€ 399,00
CIAK 2.0 S GR/A/90	PRF0181903	€ 462,00

Ciak 2.0

■ TOTAL CABINET INTEGRATION

CARATTERISTICHE TECNICHE
60 - 90 cm
Aspirante
Grigio
▪ Filtro grassi alluminio incluso

DIMENSIONI PRODOTTO



DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA	
Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE	
Tipo	Led 2×3 W
Intensità	121 LUX
Temperatura	2700 K

PERFORMANCE	
Comandi	Slider meccanico 3V
Portata massima	225 m^3/h
Rumorosità min-max	47-55 db(A)
Assorbimento totale	81 W
Classe energetica	C

ACCESSORI		
Filtro carbone	CFC0141571	€ 59,00

MODELLI		
CIAK 2.0 GR/A/60	PRF0181896	€ 315,00
CIAK 2.0 GR/A/90	PRF0181898	€ 378,00

Elite 14

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 90 cm

Aspirante

Grigio + acciaio inox

- Filtro grassi alluminio incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

DIMENSIONI PRODOTTO

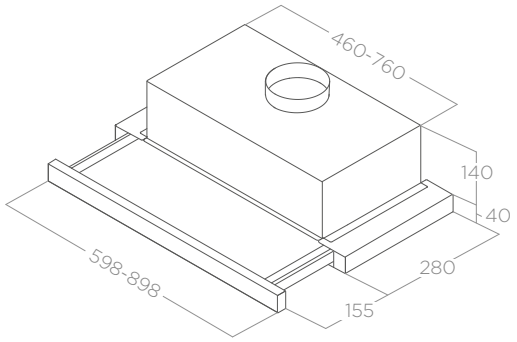

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 2×3 W
Intensità	73 LUX
Temperatura	2700 K

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0141571	€ 59,00
Kit staffe fissaggio laterale al pensile	KIT0179893	€ 20,00

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera meccanica 3V
Portata massima	304 m^3/h
Rumorosità min-max	46-62 db(A)
Assorbimento totale	121 W
Classe energetica	D

MODELLI

ELITE 14 LUX GRIX/A/60	PRF0037989B	€ 256,00
ELITE 14 LUX GRIX/A/90	PRF0037992B	€ 307,00

Cappe

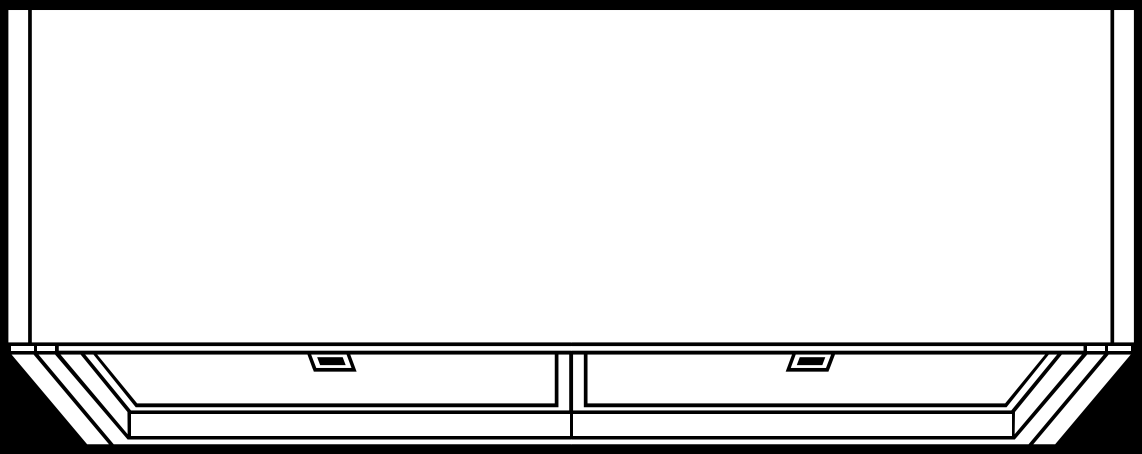

6.8 Incasso
Con Fondo Pensile

Volete una cappa sottopensile, incassata, da inserire in una struttura in cartongesso? Tra le nostre proposte c'è senz'altro quella più adatta alla vostra cucina. E a voi.

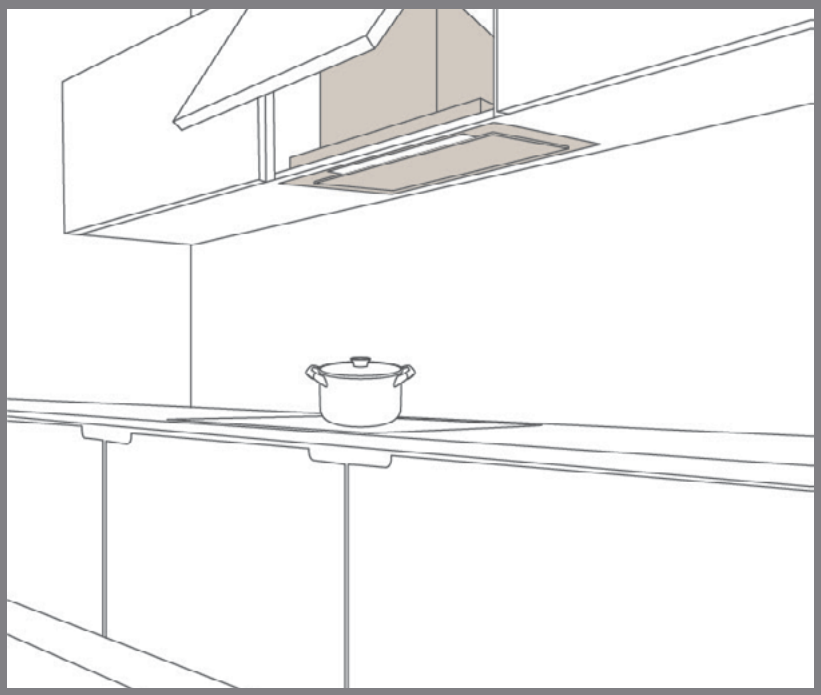

La cappa è incassata all'interno del pensile, scomparendo alla vista.

Hidden Advance Plus

Design Fabrizio Crisà

- **COMFORT SILENCE**
- **CONNEX**
- **AIRMATIC**
- **SPACE SAVING**
- **TOTAL CABINET INTEGRATION**

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE

52 - 72 cm	
Aspirante	
Nero opaco + vetro nero, Bianco opaco + vetro bianco	

- Filtro grassi alluminio incluso

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	57 cm
Induzione/Radiante	43 cm

FUNZIONI

- Perimeter Aspiration
- Dim Light
- Tune White
- Brushless
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

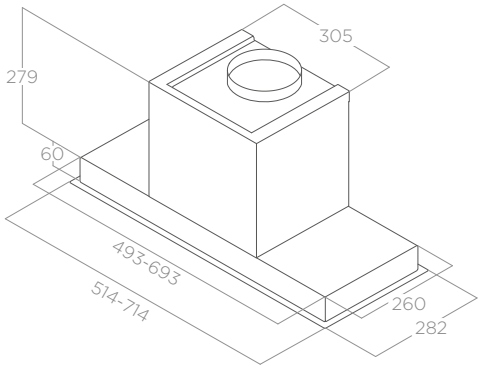

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7 W
Intensità	421 LUX
Temperatura	3000 - 3500 - 4000 K

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00
Kit camino H18,5+18,5 inox	KIT0141458	€ 99,00
Kit griglia diffusore aria Ø150 mm	KIT0162617	€ 14,50

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera elettronica 3V+I
Portata intensiva	620 m³/h
Rumorosità min-max	41-59 db(A)
Assorbimento totale	157 W
Classe energetica	A+

MODELLI

HIDDEN ADV PLUS @ IX/A/52	PRF0180299A	€ 945,00
HIDDEN ADV PLUS @ IX/A/72	PRF0182867A	€ 998,00
HIDDEN ADV PLUS @ BLGL/A/52	PRF0183971A	€ 987,00
HIDDEN ADV PLUS @ BLGL/A/72	PRF0184107A	€ 1.040,00

·Pane
·Biscotti
Fragole
Melanzane
Zucchine

Hidden 2.0

Design Fabrizio Crisà

- **SPACE SAVING**
- **TOTAL CABINET INTEGRATION**
- **BLACK MATT**

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 80 cm	
Aspirante	
Acciaio inox, acciaio inox + vetro Bianco, Acciaio inox + nero opaco	
▪ Filtro grassi alluminio incluso	

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

FUNZIONI

- Perimeter Aspiration
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

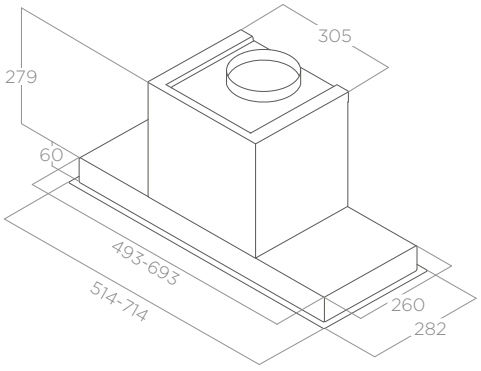

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7 W
Intensità	421 LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera elettronica 3V+I
Portata intensiva	690 m^3/h
Rumorosità min-max	51-67 db(A)
Assorbimento	277 W
Classe energetica	A

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00
Kit camino H18,5+18,5 inox	KIT0141458	€ 99,00
Kit griglia diffusore aria Ø150 mm	KIT0162617	€ 14,50

MODELLI

HIDDEN 2.0 IX/A/52	PRF0092333A	€ 697,00
HIDDEN 2.0 IX/A/72	PRF0095073A	€ 753,00
HIDDEN 2.0 IXGL/A/52	PRF0097676A	€ 765,00
HIDDEN 2.0 IXGL/A/72	PRF0097708A	€ 824,00
HIDDEN 2.0 BL MAT/A/52	PRF0197740	€ 725,00
HIDDEN 2.0 BL MAT/A/72	PRF0197747	€ 788,00

Ct35 Pro

- **SEMI PRO**
- **TOTAL CABINET INTEGRATION**

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 90 - 120 cm

Aspirante

Acciaio inox

- Filtro grassi inox professionale incluso

FUNZIONI

- Back Aspiration
- Delay Switch Off
- Maintenance Alarm

DIMENSIONI PRODOTTO

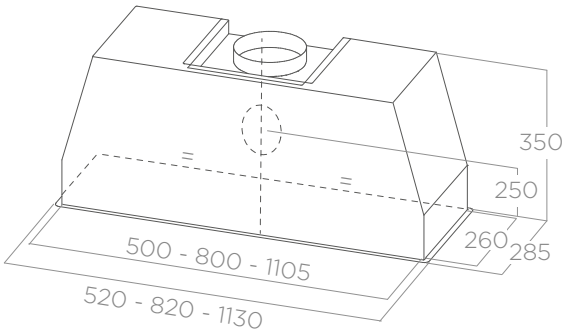

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE

	60 cm	90 cm	120 cm
Tipo	Strip Led 2×3 W	Strip Led 2×3 W	Strip Led 2×3 W
Intensità	121 LUX	97 LUX	73 LUX
Temperatura	4200 K	4200 K	4200 K

MODELLI

CT35 PRO IX/A/60	PRF0183203	€ 998,00
CT35 PRO IX/A/90	PRF0183209	€ 1.155,00
CT35 PRO IX/A/120	PRF0183210	€ 1.418,00

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera elettronica 3V+I		
	60 cm	90 cm	120 cm
Portata intensiva	650 m^3/h	750 m^3/h	780 m^3/h
Rumorosità min-max	51-73 db(A)	50-69 db(A)	52-69 db(A)
Assorbimento	281 W	281 W	281 W
Classe energetica	A	A	A

Fold S

- TOTAL CABINET INTEGRATION
- SUPER EASY INSTALLATION

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 80 cm	
Aspirante	
Inox	
▪ Filtro grassi acciaio inox incluso	

DIMENSIONI PRODOTTO



FUNZIONI

Delay Switch Off

Maintenance Alarm

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	45 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Strip Led 1×7 W
Intensità	477 LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera elettronica 3V+I
Portata intensiva	710 m^3/h
Rumorosità min-max	53-66 db(A)
Assorbimento totale	257 W
Classe energetica	B

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00
Kit griglia diffusore aria Ø150 mm	KIT0162617	€ 14,50

MODELLI

FOLD S IX/A/52	PRF0181962	€ 524,00
FOLD S IX/A/72	PRF0181963	€ 551,00

Fold

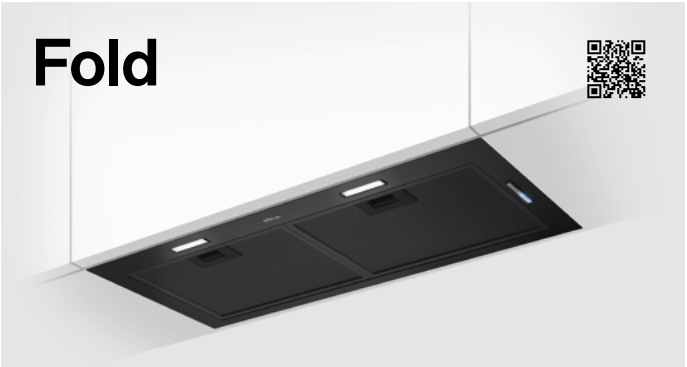

- TOTAL CABINET INTEGRATION
- SUPER EASY INSTALLATION
- BLACK MATT

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 80 cm	
Aspirante	
Grigio, Nero opaco	
▪ Filtro grassi alluminio incluso	

DIMENSIONI PRODOTTO



FUNZIONI

Delay Switch Off

Maintenance Alarm

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	45 cm

ILLUMINAZIONE

Tipo	Led 2×2,1 W
Intensità	221 LUX
Temperatura	3500 K

PERFORMANCE

Comandi	Pulsantiera soft light 3V
Portata massima	580 m^3/h
Rumorosità min-max	46-65 db(A)
Assorbimento totale	180 W
Classe energetica	B

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140343	€ 57,00
Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221	€ 127,00
Kit griglia diffusore aria Ø150 mm	KIT0162617	€ 14,50

MODELLI

FOLD GR/A/52	PRF0180808	€ 404,00
FOLD GR/A/72	PRF0180820	€ 423,00
FOLD BL MAT/A/52	PRF0181960	€ 404,00
FOLD BL MAT/A/72	PRF0181961	€ 423,00

Era S

■ ROTATIVE EASY CONTROL

CARATTERISTICHE TECNICHE
60 - 80 cm
Aspirante
Inox, Nero
▪ Filtro grassi acciaio inox incluso

DIMENSIONI PRODOTTO



DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA	
Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE	
Tipo	Led 2×3 W
Intensità	73 LUX
Temperatura	2700 K

PERFORMANCE	
Comandi	Rotativo meccanico 3V
Portata massima	428 m^3/h
Rumorosità min-max	57-68 db(A)
Assorbimento totale	121 W
Classe energetica	B

ACCESSORI		
Filtro carbone	CFC0141571	€ 59,00

MODELLI		
ERA S IX/A/52	PRF0142886	€ 402,00
ERA S IX/A/72	PRF0142744	€ 433,00
ERA S BL/A/52	PRF0197684	€ 402,00
ERA S BL/A/72	PRF0197686	€ 433,00

Era C

CARATTERISTICHE TECNICHE
60 - 80 cm
Aspirante
Acciaio inox, Bianco, Nero
▪ Filtro grassi alluminio incluso

DIMENSIONI PRODOTTO



DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA	
Gas	65 cm
Induzione/Radiante	45 cm

ILLUMINAZIONE	
Tipo	Led 2×3 W
Intensità	73 LUX
Temperatura	2700 K

PERFORMANCE	
Comandi	Pulsantiera meccanica 3V
Portata massima	368 m^3/h
Rumorosità min-max	62-67 db(A)
Assorbimento totale	146 W
Classe energetica	D

ACCESSORI		
Filtro carbone	CFC0141571	€ 59,00

MODELLI		
ERA C IX/A/52	PRF0142723	€ 255,00
ERA C IX/A/72	PRF0142741	€ 271,00
ERA C WH/A/52	PRF0142716	€ 213,00
ERA C WH/A/72	PRF0142728	€ 226,00
ERA C BL/A/52	PRF0166822	€ 213,00
ERA C BL/A/72	PRF0166823	€ 226,00

Era

CARATTERISTICHE TECNICHE
60 - 80 cm
Aspirante
Grigio
▪ Filtro grassi alluminio incluso

DIMENSIONI PRODOTTO



DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA	
Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE	
Tipo	Led 2×3 W
Intensità	78 LUX
Temperatura	2700 K

PERFORMANCE	
Comandi	Slider meccanico 3V
Portata massima	224 m³/h
Rumorosità min-max	45-54 db(A)
Assorbimento totale	81 W
Classe energetica	C

ACCESSORI		
Filtro carbone	CFC0141571	€ 59,00

MODELLI		
ERA GR/A/52	PRF0142633	€ 153,00
ERA GR/A/72	PRF0142701	€ 166,00

Estraibile

CARATTERISTICHE TECNICHE
60 - 90 cm
Filtrante, convertibile in aspirante
Grigio, grigio + acciaio inox
▪ Filtro grassi alluminio incluso ▪ Filtro carbone incluso

DIMENSIONI PRODOTTO



DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA	
Gas	65 cm
Induzione/Radiante	60 cm

ILLUMINAZIONE		(*)
Tipo	Led 1X2,5 W	Led 2X2,5 W
Intensità	47 LUX	95 LUX
Temperatura	2700 K	2700 K

PERFORMANCE	
Comandi	Slider meccanico 3V
Portata massima	230 m³/h
Rumorosità min-max	45-63 db(A)
Assorbimento totale	133 W - 135 W (*)
Classe energetica	D

ACCESSORI		
Filtro carbone	CFC0176744	€ 44,50

MODELLI		
ESTRAIBILE GR-FR.IX/F/60 (*)	PRF0154624A	€ 294,00
ESTRAIBILE GR-FR.IX/F/90 (*)	PRF0154627A	€ 333,00
ESTRAIBILE GR/F/60	PRF0154623A	€ 234,00
ESTRAIBILE GR/F/90	PRF0154626A	€ 251,00

Krea

CARATTERISTICHE TECNICHE

60 - 90 cm

Filtrante, convertibile in aspirante

Acciaio inox, Nero, Bianco

- Filtro grassi alluminio incluso
- Filtro carbone incluso

DIMENSIONI PRODOTTO

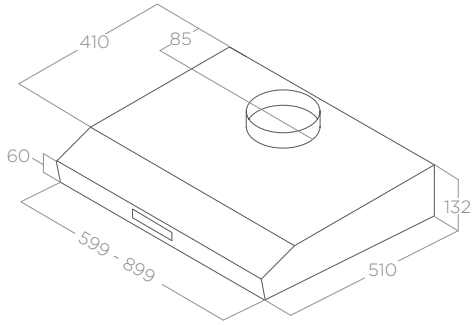

DISTANZA MIN DAL PIANO COTTURA

Gas	65 cm
Induzione/Radiante	50 cm

ILLUMINAZIONE

	ST	LX	GFA
Tipo	Led 1×3 W	Led 2×3 W	Led 2×3 W
Intensità	84 LUX	97 LUX	97 LUX
Temperatura	2700 K	2700 K	2700 K

ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0140064	€ 33,50

PERFORMANCE

Comandi	Slider meccanico 3V		
	ST	LX	GFA
Portata intensiva	265 m³/h	336 m³/h	265 m³/h
Rumorosità min-max	50-64 db(A)	52-73 db(A)	50-64 db(A)
Assorbimento	98 W	166 W	101 W
Classe energetica	D	D	D

MODELLI

KREA ST IX F/60	55311065B	€ 204,00
KREA ST IX F/90	55311075B	€ 238,00
KREA LX IX F/60	55311112A	€ 254,00
KREA LX IX F/90	55311129A	€ 287,00
KREA GFA WH/F/60	55310774B	€ 174,00
KREA GFA WH/F/90	PRF0104636B	€ 199,00
KREA GFA BL/F/60	PRF0104634B	€ 174,00
KREA GFA BL/F/90	PRF0104635B	€ 199,00

Disegni tecnici

Boxin / Boxin Plus / Boxin Easy Dry

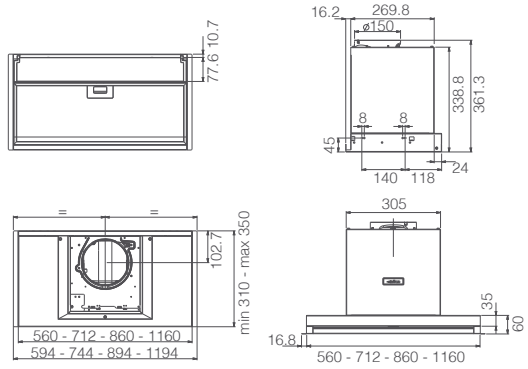

Boxin Advance Dry

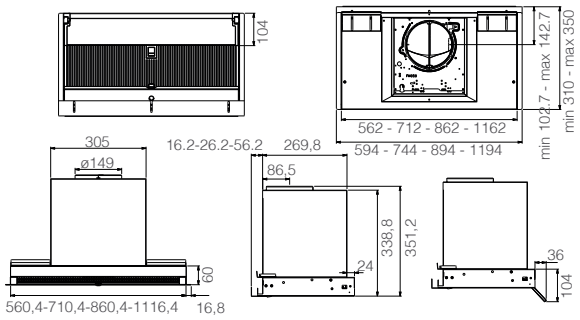

Boxin Advance Plus

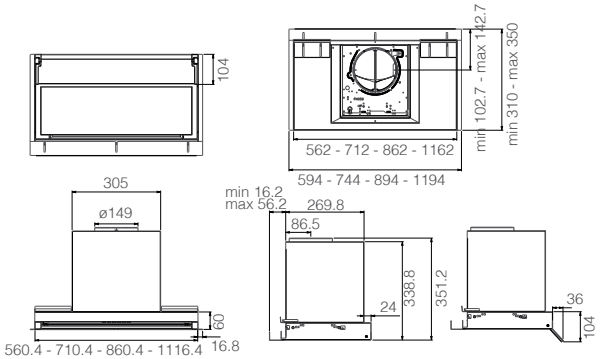

Boxin Dry

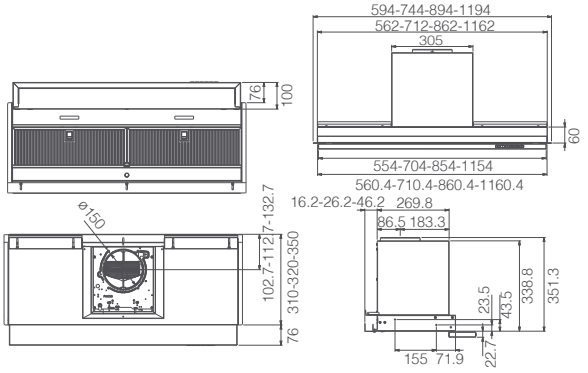

Boxin Easy Dry

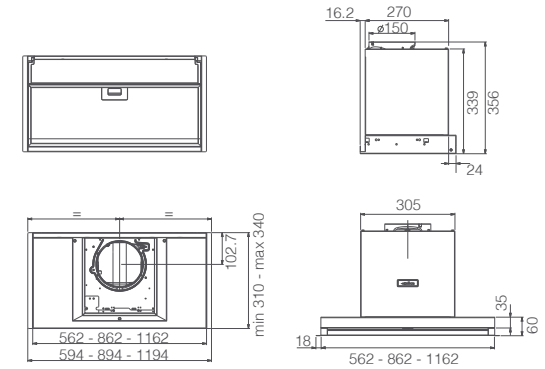

Boxin No Drip 2.0

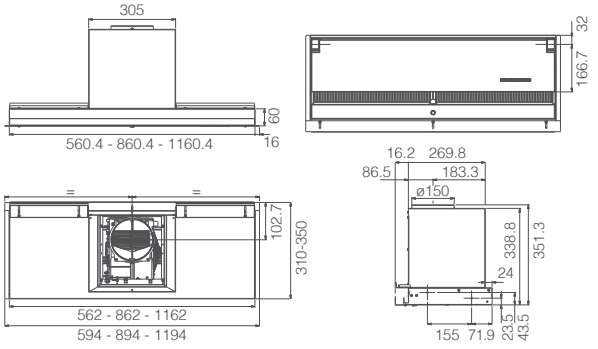

Boxin No Drip 2.0 (versione VL)

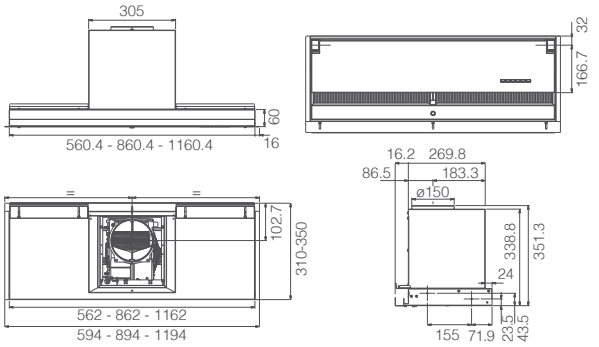

Boxin Touch Dry

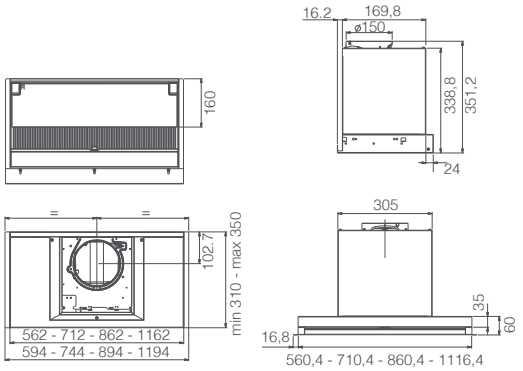

Ciak 2.0 / Ciak 2.0 S

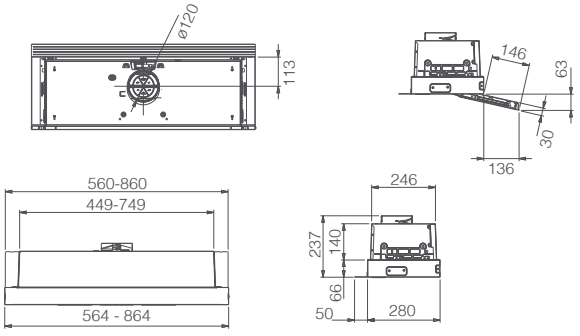

Ct35 Pro

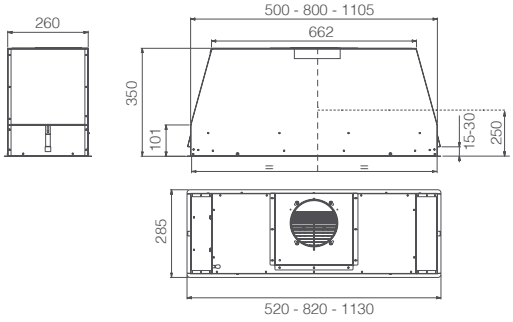

Elite 14

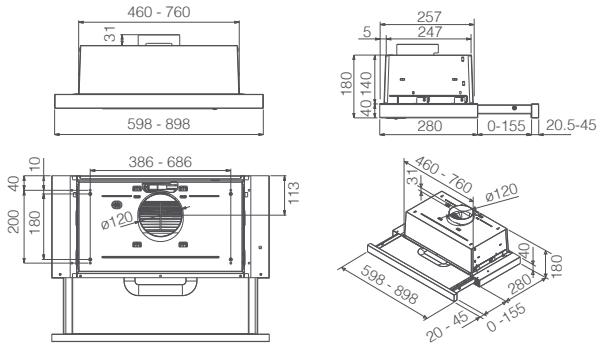

Era / Era C / Era S

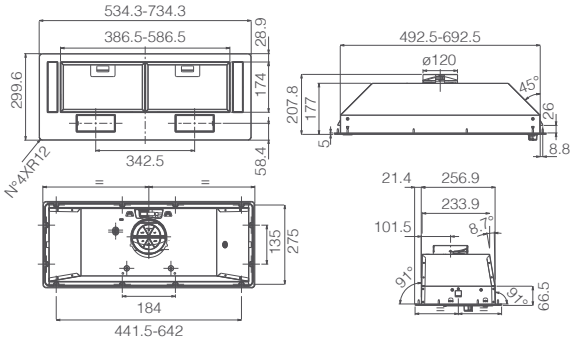

Estraibile

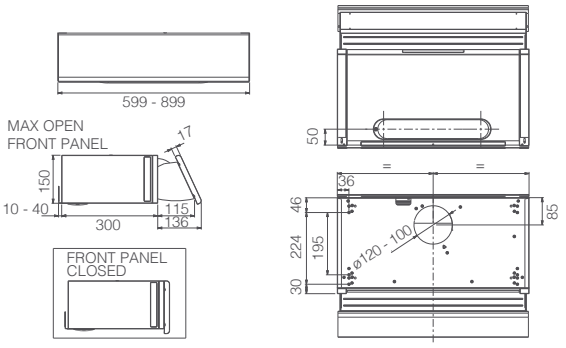

Fold / Fold S

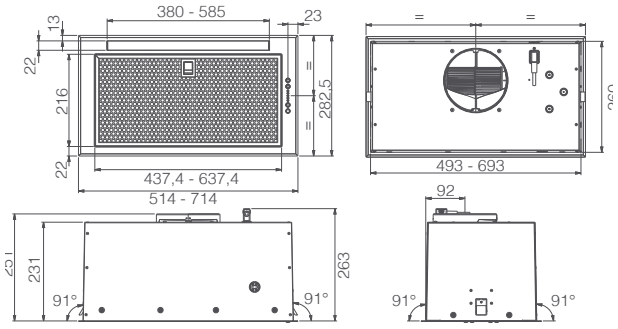

Hidden 2.0 / Hidden Advance Plus

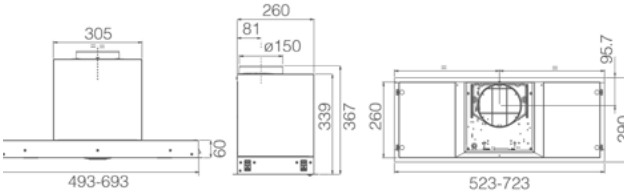

Krea

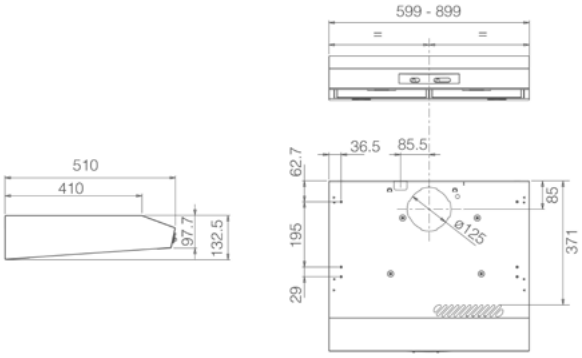

Tabella comparativa cappe Incasso

Incasso senza fondo pensile

MODEL	BOXIN	BOXIN ADVANCE DRY	BOXIN ADVANCE PLUS	BOXIN DRY	BOXIN EASY DRY	BOXIN NO DRIP 2.0	BOXIN PLUS	BOXIN TOUCH DRY
DIMENSIONI (CM)	60 - 75 - 90 - 120	60 - 75 - 90 - 120	60 - 75 - 90 - 120	60 - 75 - 90 - 120	60 - 75 - 90 - 120	60 - 90 - 120	60 - 90 - 120	60 - 75 - 90 - 120
FINITURE	acciaio inox, nero opaco	acciaio inox, nero opaco	acciaio inox, nero opaco	acciaio inox	nero opaco	acciaio inox, nero opaco	acciaio inox + vetro bianco	acciaio inox + vetro nero, nero opaco + vetro nero
VERSIONE	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante
COMANDI	rotativo meccanico 3V	pulsantiera elettronica 3V+I	pulsantiera elettronica 3V+I	pulsantiera elettronica 3V+I	rotativo meccanico 3V	pulsantiera elettronica 3V+I	rotativo meccanico 3V	touch control capacitivo 3V+I
TIPO FILTRO GRASSI	GFA	GFI anticondensa	GFA	GFI anticondensa	GFA anticondensa	GFI anticondensa	GFA	GFI anticondensa
DISTANZA DAL PIANO ELETTRICO	50 cm	50 cm	43 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
DISTANZA DAL PIANO A GAS	50 cm	57 cm	57 cm	50 cm	50 cm	62 cm	50 cm	62 cm
PORTATA MIN-MAX(BOOST) M^3/H	140 - 370 (STD) 255 - 620 (LX)	270 - 580 (700)	180 - 415 (640)	270 - 580 (700)	255 - 620	160 - 570 (680)	230 - 610	270 - 580 (700)
RUMOROSITÀ MIN-MAX(BOOST) DB(A)	48 - 67 (STD) 50 - 70 (LX)	52 - 66 (69)	45 - 57 (67)	52 - 67 (71)	50 - 70	36 - 66 (71)	49 - 70	52 - 67 (69)
ILLUMINAZIONE	Led 2×2,5 W	Strip Led 1×7W	Strip Led 1×7W	Led 2×2,1 W (60/75/90 cm) Led 3×2,1 W (120 cm)	Led 2×2,5 W	Strip Led 1×7 W	Led 2×2,5 W	Led 2×2,1 W (60/75/90 cm) Led 3×2,1 W (120 cm)
ASSOBIMENTO TOT.	95 W (STD) 255 W (LX)	257 W	177 W	255 W (60-75-90cm) 257,5 W (120cm)	255 W	286 W (60cm) 307 W (90cm) 325 W (120cm)	255 W	257 W
ENERGY CLASS: EEI	D (STD) A (LX)	B	A	B	A	A	B	B
TOTAL CABINET INTEGRATION	■	■	■	■	■	■	■	■
CABINET PROTECTION	■	■	■	■	■	■	■	■
SPACE SAVING	■	■	■	■	■	■	■	■
CONNEX	–	■	■	–	–	–	–	■
DROPLESS	–	dry system	–	dry system	easy dry	–	–	dry system
AIRMATIC	–	■	■	–	–	–	–	–
COMFORT SILENCE	–	–	■	–	–	–	–	–
GLASS FLUSH DESIGN	–	–	–	–	–	–	–	–
ERGONOMIC VISOR INTERFACE	–	–	–	■	–	■	–	■
BLACK MATT	–	■	■	–	■	■	–	–
LIGHTING EXPERIENCE	■ (LX)	–	–	–	–	–	–	–
ROTATIVE EASY CONTROL	■	–	–	–	■	–	■	–
OTHER	–	–	–	–	–	short visor	–	–
PERIMETRAL ASPIRATION	–	–	■	–	–	–	■	–
DIMMER LIGHT	–	■	■	–	–	–	–	■
TUNE WHITE	–	–	–	–	–	–	–	–
MAINTENANCE ALARM	–	■	■	■	–	■	–	–
DELAY SWITCH OFF	–	■	■	–	–	–	–	■
MOTORE BRUSHLESS	–	–	■	–	–	–	–	–

Tabella comparativa cappe Incasso

Incasso con fondo pensile

MODEL	CIAK 2.0	CIAK 2.0 S	CT35 PRO	ELITE 14	ERA	ERA C	ERA S	FOLD
DIMENSIONI (CM)	60 - 90	60 - 90	60 - 90 - 120	60 - 90	60 - 80	60 - 80	60 - 80	60 - 80
FINITURE	grigio + vetro	grigio + vetro	acciaio inox	grigio + acciaio inox	grigio	acciaio inox, bianco, nero	acciaio inox, nero	grigio, nero opaco
VERSIONE	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante
COMANDI	slider meccanico 3V	slider meccanico 3V	pulsantiera elettronica 3V+I	pulsantiera meccanica 3V	slider meccanico 3V	pulsantiera meccanica 3V	rotativo meccanico 3V	pulsantiera soft light 3V
TIPO FILTRO GRASSI	GFA	GFA	GFI professionali buffle	GFA	GFA	GFA	GFI	GFA
DISTANZA DAL PIANO ELETTRICO	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	45 cm
DISTANZA DAL PIANO A GAS	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
PORTATA MIN-MAX(BOOST) M^3/H	130 - 225	255 - 425	225 - 650 (750)	125 - 304	125 - 224	290 - 368	236 - 428	255 - 580
RUMOROSITÀ MIN-MAX(BOOST) DB(A)	47 - 55	57 - 69	50 - 69 (73)	46 - 62	45 - 54	62 - 67	57 - 68	46 - 65
ILLUMINAZIONE	Led 2×2,5 W	Led 2×2,1 W	Strip Led 2×3 W	Led 2×3 W	Led 2×3 W	Led 2×3 W	Led 2×3 W	Led 2×2,1 W
ASSOBIMENTO TOT.	81 W	120 W	281 W	121 W	81 W	146 W	121 W	180 W
ENERGY CLASS: EEI	C	B	A	D	C	D	B	B
SEMI PRO	–	–	■	–	–	–	–	–
TOTAL CABINET INTEGRATION	■	■	–	–	–	–	–	–
SPACE SAVING	–	–	–	–	–	–	–	–
CONNEX	–	–	–	–	–	–	–	–
AIRMATIC	–	–	–	–	–	–	–	–
COMFORT SILENCE	–	–	–	–	–	–	–	–
BLACK MATT	–	–	–	–	–	–	–	■
LIGHTING EXPERIENCE	–	–	–	–	–	–	–	–
ROTATIVE EASY CONTROL	–	–	–	–	–	–	■	–
SUPER EASY INSTALLATION	–	–	–	–	–	–	–	■
PERIMETRAL ASPIRATION	–	–	–	–	–	–	–	–
DIMMER LIGHT	–	–	–	–	–	–	–	–
TUNE WHITE	–	–	–	–	–	–	–	–
MAINTENANCE ALARM	–	–	■	–	–	–	–	–
DELAY SWITCH OFF	–	–	■	–	–	–	–	–
BACK ASPIRATION	–	–	■	–	–	–	–	–
MOTORE BRUSHLESS	–	–	–	–	–	–	–	–

	FOLD S	HIDDEN 2.0	HIDDEN ADVANCE PLUS
	60 - 80	60 - 80	60 - 80
	acciaio inox	acciaio inox, inox + vetro bianco, nero opaco	nero opaco + vetro nero, acciaio inox
	aspirante	aspirante	aspirante
	pulsantiera elettronica 3V+I	pulsantiera elettronica 3V+I	pulsantiera elettronica 3V+I
	GFI	GFA	GFA
	45 cm	50 cm	43 cm
	65 cm	65 cm	57 cm
	300 - 600 (710)	300 - 600 (690)	200 - 440 (620)
	53 - 66 (70)	51 - 67 (70)	41 - 59 (66)
	Strip Led 1×7 W	Strip Led 1×7 W	Strip Led 1×7 W
	257 W	277 W	157 W
	B	A	A+
	–	–	–
	–	–	–
	–	■	■
	–	–	■
	–	–	■
	–	–	■
	–	■	–
	–	–	■
	–	–	–
	■	–	–
	–	■	■
	–	–	■
	–	–	■
	■	■	■
	■	■	■
	–	–	–
	–	–	■

Cappe.
Accessori.

Le cappe possono essere installate anche con motori remoti, da posizionare in base alle necessità. Una soluzione efficace per ottenere le massime prestazioni, con il massimo comfort acustico.

Motori remoti

La scelta di un motore remoto, posizionato a seconda delle esigenze installative, consente un maggiore comfort acustico quando la cappa è in funzione e la cattura di fumi e odori è massimizzata grazie alla maggiore efficienza di aspirazione di questo tipo di motori.
I motori che seguono sono destinati esclusivamente all'installazione sulle cappe ceiling predisposte. È possibile scegliere tra 4 tipologie di motori differenti a seconda delle esigenze di installazione.

Acquista in Elica Shop

(*) Senza curve. Togliere 1 mt per ogni curva.

KIT0184296
Motore remoto interno

Disponibile per:
Hilight glass
Hilight-x
Illusion
Skydome
€ 525,00

PERFORMANCE	
Portata	1250 m3/h
Assorbimento totale	275 W
Uscita	150 mm

H controsoffitto	> 30cm
Uscita	Ø 15cm rotonda
Distanza cappa-uscita	max 7 metri lineari (*)
+ estensione camino KIT0161392	





KIT0184135
GME Motore remoto esterno (PARETE)

Disponibile per:
Hilight glass
Hilight-x
Illusion
Skydome
€ 735,00

PERFORMANCE	
Portata	1300 m3/h
Assorbimento totale	300 W
Uscita	150 mm

H controsoffitto	> 16,2cm
Uscita	Ø 15cm rotonda
Distanza cappa-uscita	max 7 metri lineari (*)
+ estensione camino KIT0161392	





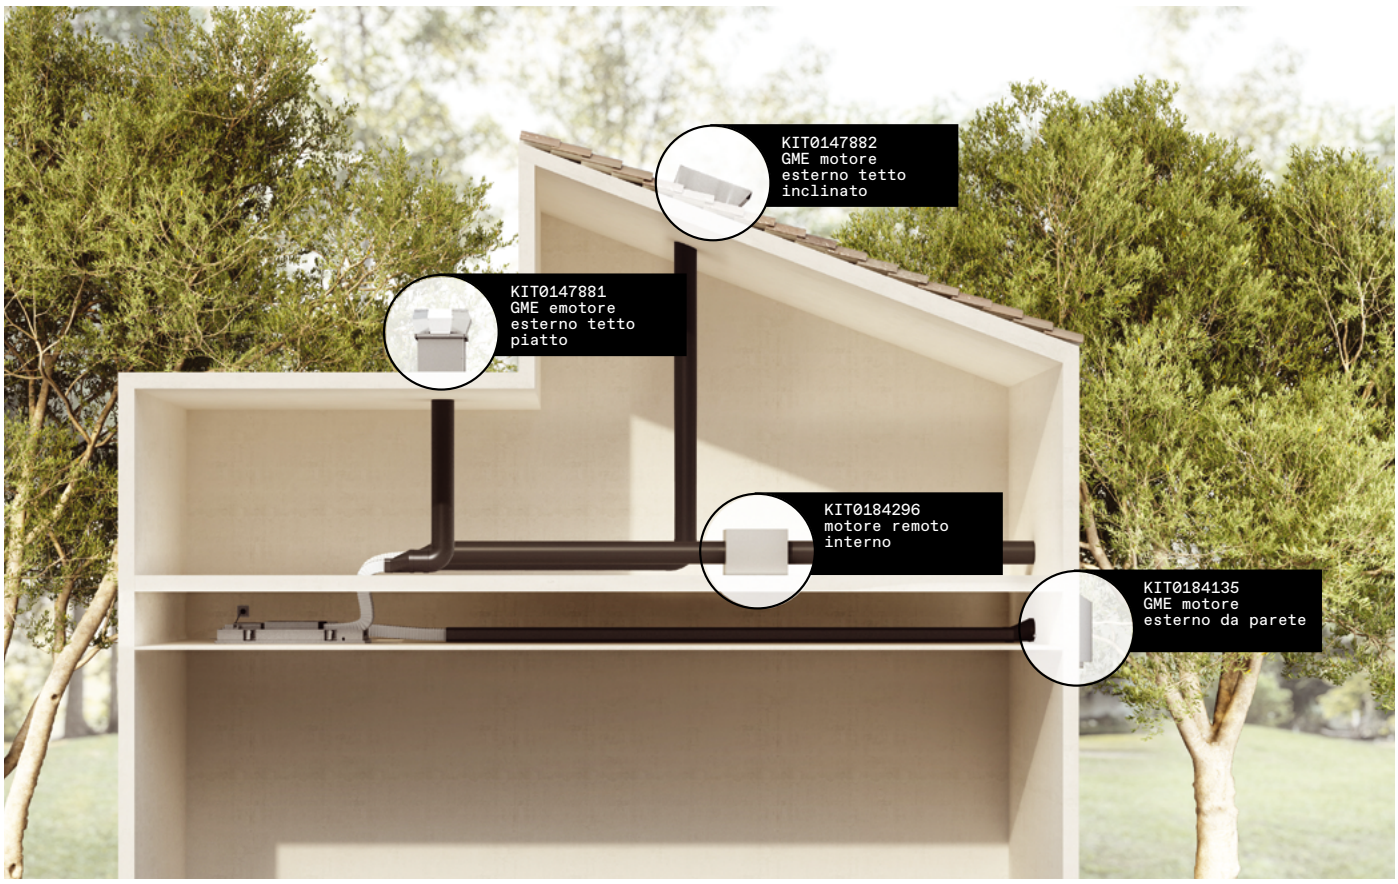

(*) Senza curve. Togliere 1 mt per ogni curva.

KIT0147882
GME Mot. remoto esterno (TETTO INCLINATO)

Disponibile per:
Hilight glass
Hilight-x
Illusion
Skydome
€ 2.482,50

PERFORMANCE	
Portata	1200 m3/h
Assorbimento totale	200 W
Uscita	150 mm

H controsoffitto	> 16,2cm
Uscita	Ø 15cm rotonda
Distanza cappa-uscita	max 7 metri lineari (*)
+ estensione camino KIT0161392	





KIT0147881
GME Mot. remoto esterno (TETTO PIATTO)

Disponibile per:
Hilight glass
Hilight-x
Illusion
Skydome
€ 3.022,00

PERFORMANCE	
Portata	1200 m3/h
Assorbimento totale	200 W
Uscita	150 mm

H controsoffitto	> 16,2cm
Uscita	Ø 15cm rotonda
Distanza cappa-uscita	max 7 metri lineari (*)
+ estensione camino KIT0161392	





I motori che seguono possono essere installati esclusivamente sui nostri modelli tradizionali e Downdraft già predisposti a questo scopo.

Downdraft

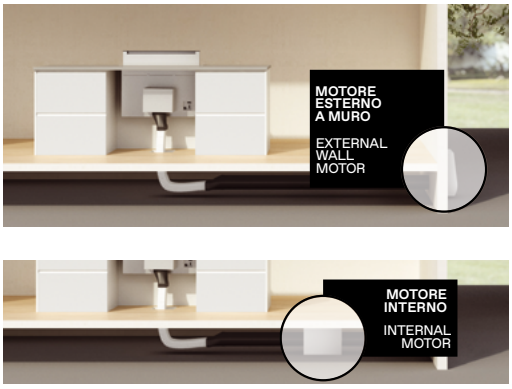

Cappa tradizionale



(*) Senza curve. Togliere 1 mt per ogni curva.

PRF0179706
GME22A motore esterno a muro

Disponibile per
Pandora

€ 1.155,00

PERFORMANCE	
Portata	1200 m3/h
Assorbimento totale	190 W
Uscita	150 mm

Uscita	Ø 15cm rotonda
Distanza cappa-uscita	max 7 metri lineari (*)
+ cavo di proluga KIT0161392	





PRF0046491A
GME88 motore remoto interno

Disponibile per
Pandora

€ 1.146,50

PERFORMANCE	
Portata	1495 m3/h
Assorbimento totale	250W(50Hz) 390W(60Hz)
Uscita	150 mm

Uscita	Ø 15cm rotonda
Distanza cappa-uscita	max 7 metri lineari (*)
+ cavo di proluga KIT0161392	





Accessori

Bio
Mensole decorative

KIT0120946
Kit Mensola BIO 60CM

€ 356,00

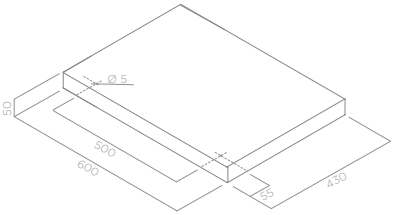

Bio Island
Mensole decorative

KIT0120947
Kit mensola BIO ISLAND 60CM + 2 cavi

€ 356,00



KIT0120948
Kit cavi Bio Island 1,7 mt

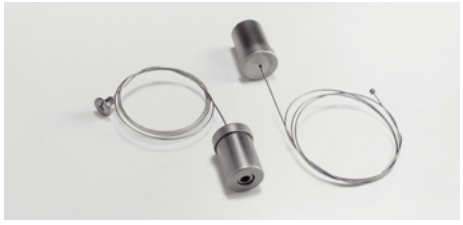

€ 112,50

Lullaby
Mensole decorative

KIT0147858
Kit mensola LULLABY rovere 80CM

€ 394,50

KIT0147859
Kit mensola LULLABY bianca 80CM

€ 394,50



Element
Mensole decorative

KIT0199583
Kit Mensola ELEMENT nero opaco 60CM

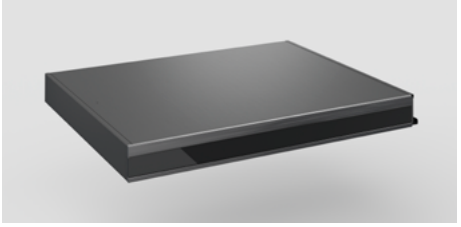

€ 409,50

KIT0199584
Kit mensola ELEMENT acciaio inox 60CM

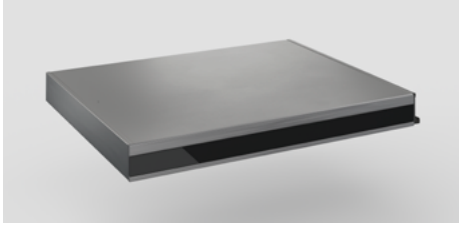

€ 409,50

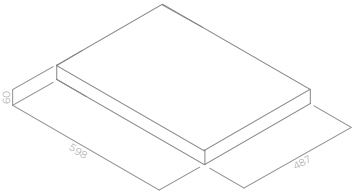

Acquista in
Elica Shop

Kit camini

KIT0010439 - LONG
Kit camino acciaio inox

€ 270,00

KIT0010700 - SHORT
Kit camino acciaio inox

€ 194,50

Disponibile per:
Om Air



KIT0177845
Kit camino acciaio inox

Disponibile per:
Stripe
Vertigo

€ 140,00



KIT0091876
Kit camino inox H12

Disponibile per:
Boxin
Boxin Advance
Boxin Advance Plus
Boxin Dry
Boxin No Drip
Boxin Plus

€ 60,00



KIT0141458
Kit camino inox H185 + H185

Disponibile per:
Boxin
Boxin Advance
Boxin Advance Plus
Boxin Advance Dry
Boxin Dry
Boxin No Drip
Boxin Plus
Hidden 2.0
Hidden Advance
Hidden Advance Plus

€ 99,00



KIT0166364
Kit camino acciaio nero

Disponibile per:
Plat
Rules
Super Plat

€ 140,00



KIT0171543
Kit camino acciaio inox

Disponibile per:
Plat
Rules
Super Plat

€ 140,00



KIT0198956
Kit camino nero H66

Disponibile per:
Aplomb
Sheen
Shire
Shy-S

€ 83,00



KIT0198957
Kit camino bianco H66

Disponibile per:
Aplomb
Sheen
Shire
Shy-S

€ 83,00



Tubazioni accessorie Premium - per tutte le cappe versione aspirante

KIT0120991 € 51,50
222×89×1000 mm



KIT0173527 € 39,50
222×89×500 mm



KIT0120996 € 33,50
Ø150×500 mm



KIT0121000 € 59,00
Ø150×1000mm



KIT0121001 € 17,50
227×94×80mm

KIT0121002 € 36,00
15° 227×138×94mm

KIT0121003 € 13,00
Ø158X59mm

KIT0121004 € 46,00
90° 227×288×94mm



KIT0121005 € 40,50
90° 227×94mm

KIT0121006 € 48,00
90° Ø157mm



KIT0121007 € 40,50
227×94 - Ø146mm



KIT0121008 € 38,50
227×94 Ø153mm



KIT0121009 € 269,00
int 216×82 (inox)
est 290×160 mm



KIT0121010 € 264,00
190×190 - Ø147mm (inox)



KIT0126810 € 139,00
227×94×190
/560 mm

KIT0161453 € 46,00
50 mm x 25 m



Acquista in Elica Shop

Tubazioni accessorie Premium - per tutti i modelli di cappe

KIT0162617
Ø150

€ 14,50

Diffusore aria da pensile per prodotti filtranti built-in.
Utile per evitare l'intrusione di oggetti nel condotto d'aria e per direzionare il flusso di vapore in uscita verso il centro della stanza.

KIT0161457
Ø150×240 mm

€ 128,00

Per evitare la creazione di condensa e il ritorno della stessa verso la fonte di espulsione dell'aria, consigliamo di installare questo componente lungo la conduttura di uscita, facendo attenzione di posizionarlo in orizzontale per assicurarne un corretto funzionamento. Nel caso di gruppo motore remoto INLINE l'accessorio deve essere installato dopo il motore stesso.

Tubazioni accessorie Standard - Consigliati per cappe a muro, isola, e incasso.

KIT0214346 € 36,00
150×70×1500mm

KIT0214349 € 25,00
150×70×1000mm

KIT0214351 € 15,50
90° 150×70mm

KIT0214353 € 17,50
150×70 - Ø125mm

KIT0214357 € 13,00
Ø125-100mm

KIT0214358 € 25,00
Ø125×1000mm

KIT0214371 € 46,00
Ø125×3000mm



KIT0214362 € 24,00
Ø125×1000mm

KIT0214365 € 11,50
Ø125

KIT0214366 € 17,50
150×70 - Ø125mm

KIT0214369 € 18,50
90° Ø125mm

KIT0214373 € 13,00
150×70mm



KIT0214354 € 20,00
90° 150×70mm



KIT0094727 € 67,50
Ø125×750mm+fascette

KIT0214374 € 35,00
220×90×1000mm

KIT0214386 € 25,00
Ø150×500mm



KIT0214389 € 37,00
220×90mm - Ø150mm

KIT0214382 € 32,50
90° 220×90mm

KIT0214361 € 13,00
Ø150-120mm

KIT0214344 € 55,00
Ø150×3000mm



KIT0214385 € 29,50
Ø150×1000mm



KIT0214395 € 13,00
Ø150

KIT0214378 € 32,50
220×90 - Ø150mm

KIT0214376 € 20,00
220×90mm



KIT0214392 € 32,50
Ø150mm

KIT0214381 € 41,50
90° 220×90mm



KIT0094725 € 81,00
Ø150×750mm + fascette

Acquista in Elica Shop

Radiocomandi

KIT0184525A € 97,50
Radiocomando nero

KIT0184524A € 97,50
Radiocomando bianco

Disponibile per:

Cloud Seven
Édith
Hilight Glass
Hilight-X
Illusion
Interstellar
Lullaby
Seashell
Skydome

L 35 x H 140 mm

Il modello "Basic" del telecomando Elica non trascura l'ergonomia delle forme e la completezza delle funzioni. Realizzato in plastica opaca, piacevole al tatto e resistente nel tempo. Funziona con batterie UM-3AAA/IEC R03.

Per maggiori dettagli sulle funzioni dei telecomandi, consultare il manuale di istruzioni.

Filtri odori

Filtro carbone

Il filtro odori tradizionale, composto da una miscela di carboni attivi, perde la sua efficacia attraverso il suo utilizzo e ha una vita media di 3-6 mesi.

Filtro carbone rigenerabile

Filtro Odori con livello di efficienza di filtraggio che si aggira tra il 40-60% capace di rigenerarsi e di durare fino ad un massimo di 3 anni rispetto a filtri standard.
Per mantenere tali caratteristiche, il filtro deve essere lavato ogni 2 o 3 mesi con acqua calda e detergente delicato o nella lavastoviglie a 65°C e poi asciugato in forno per 10 minuti a 100°C.

Filtro carbone rigenerabile HP

Filtro Odori con elevatissimo livello di efficienza >80% capace di rigenerarsi e di durare fino ad un massimo di 3 anni rispetto a filtri standard. Per mantenere tali caratteristiche, il filtro deve essere lavato ogni 2 o 3 mesi con acqua calda e detergente delicato o nella lavastoviglie a 65°C e poi asciugato in forno per 10 minuti a 100°C.

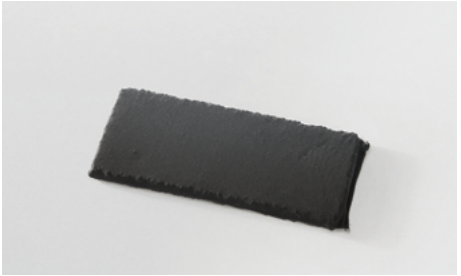

Filtri grasso

KIT0010805
Filtro Grassi Alluminio

Filtro grassi a strati in alluminio (GFA). Questo filtro è il più diffuso sul mercato anche perché grazie alla sua dimensione può essere facilmente lavato a mano e in lavastoviglie.

Disponibile per:
Acuta / Adéle / Adéle Island / Bloom
Bloom-S Cruise / Hydra / Joy /Joy Island
Lol / Majestic / Missy / Rubino Corner
Spot Ng / Spot Plus / Spot Plus Island
Spot Urban / Stripe Stripe Urban / Tamaya 2.0

€ 32,50

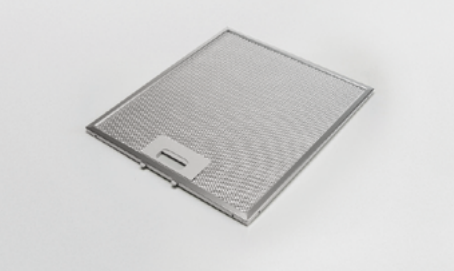

KIT0010804
Filtro Professionale Buffle

Filtro grassi completamente in acciaio che dà al prodotto un aspetto tipico delle cappe industriali. Grazie al labirinto degli strati in acciaio, questo filtro ha un'elevata captazione dei grassi.

Disponibile per:
Adéle / Adéle Island Joy / Missy
Spot Plus / Spot Plus Island

€ 119,50

KIT0010806
Filtri Grassi Professionali Inox

Filtro grassi con primo strato in acciaio e lamiera microforata posteriore, facilmente lavabile e con un'elevata captazione dei grassi.

Disponibile per:
Acuta / Adéle / Adéle Island / Cruise / Hydra
Joy / Joy Island / Lol / Majestic No Drip
Missy / Rubino Corner / Spot Ng / Spot Plus
Spot Plus Island / Spot Urban / Tamaya 2.0

€ 46,00

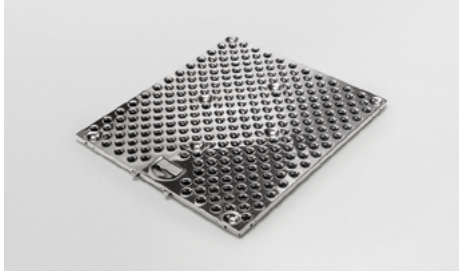

Acquista in Elica Shop

Forni

Una collezione di modelli ideati per portare design, funzionalità e soluzioni intelligenti in ogni cucina. Dai forni tradizionali, multifunzione e combinati a vapore fino ai nuovi microonde, ogni proposta è pensata per garantire risultati impeccabili con pizza, arrosti, pesce, verdure, dolci e molto altro, offrendo massima versatilità e libertà creativa ogni giorno.

elica
7 Years Premium Warranty

7

Stile minimal.

La gamma Virtus è caratterizzata da un look total black in vetro lucido o opaco, da uno stile minimal con dettagli di grande personalità, come la maniglia compatta in alluminio anodizzato.

Cottura perfetta.

I forni multifunzione gestiscono la temperatura interna in maniera eccellente, raggiungendo in tempi rapidi livelli di temperatura molto elevati (superiori ai 300°), ideali per la pizza. Inoltre sono forni molto efficienti energeticamente: in classe A+.

Soluzioni per tutti.

Soluzioni di uso professionale - come la sonda cibo, il controllo dell'umidità e la combinazione di diversi metodi di cottura - sono tradotte in funzioni accessibili a tutti, come vapore, grill e microonde.

Materiali e garanzie.

La robustezza e la qualità dei materiali rendono i forni Elica affidabili e sicuri, anche per i mobili della cucina. La garanzia è estesa fino a 7 anni.

I nostri forni. Tutti i vantaggi, in dettaglio.

I modelli.

Ecco i modelli disponibili: .

- tre multifunzione da 60×60cm, di cui uno Pirolitico.
- un extralarge da 90×60.
- un compatto 60×45 che combina cottura a convezione, vapore e microonde. È abbinabile a un cassetto scaldavivande.

Due le versioni di comando: il semplice controllo TFT a colori o la manopola sospesa al centro del pannello in vetro, che accompagna l'intuitivo display digitale.

Total Black, ora in Nero Opaco.

I nostri modelli più iconici adottano una nuova finitura, oggi disponibile anche nella versione in vetro nero opaco: una scelta studiata per creare un perfetto allineamento estetico con le cappe e i piani cottura della gamma.

La superficie, realizzata in un elegante vetro acidato, regala un effetto tattile e antiriflesso che si abbina perfettamente agli elementi in alluminio anodizzato.

Calore ottimale.

Grazie ai materiali e alle soluzioni tecniche innovative degli elementi riscaldanti e della struttura, i forni Elica gestiscono il calore interno in modo ottimale, garantendo un veloce aumento della temperatura, fino a 320° C (ideale per la cottura della pizza in tempi rapidi). Il controllo preciso e l'elevata inerzia termica (anche all'apertura della porta) assicurano eccellenti risultati in tutte le preparazioni. Classe energetica A+.

Sonda cibo.

La sonda cibo misura la temperatura interna degli alimenti, con la precisione di 1 grado. È possibile impostare la fine della cottura una volta raggiunta quella impostata: questo consente di delegare al forno tutto il procedimento, evitando continui controlli e dispersioni di calore dovute all'apertura della porta. I risultati sono sempre garantiti, anche con quantità o volumi di cibo diversi. La sonda per alimenti è particolarmente indicata per carne e pesce.

Controllo dell'umidità.

Il forno è dotato di una valvola a controllo elettronico. Può essere aperta o chiusa per espellere o trattenere i vapori di condensa all'interno della cavità, in modo da ottenere una cottura più umida o più secca. In alcuni programmi questa funzione è selezionabile; la modalità può essere cambiata durante le diverse fasi di cottura (come per il pane); in altri programmi è gestita dal forno stesso per garantire il miglior risultato (come per la pizza).

Sempre speciali, in ogni modello.

La combinazione di diverse modalità di cottura consente di rispettare le caratteristiche nutrizionali degli alimenti nonché le loro qualità di gusto, consistenza, colore. La gestione multilivello del tradizionale forno a convezione e la grigliatura profonda sono arricchite dalla cottura a vapore (che mantiene i sapori di carne, pesce, verdure e pane senza alterarne le proprietà) oggi combinata con il microonde, per velocizzare il processo di cottura.

Virtus Combi Steam 645 MW TFT

Design Fabrizio Crisà

8 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

BLACK MATT

Finitura nero opaco definisce uno stile minimale e contemporaneo, mentre elimina i riflessi e semplifica la pulizia.

MOISTURE CONTROL

Scelta tra cotture umide o secche, trattenendo o rimuovendo i vapori di condensa prodotti all'interno della cavità.

TOUCH DISPLAY

Il Display TFT ergonomico offre un controllo fluido ed intuitivo su tutte le funzioni di cottura con un semplice tocco.

COMBI 3 IN 1

Tre metodi di cottura combinabili. Tutto in un unico forno in cui l'eccellenza della cottura tradizionale si abbina alla leggerezza e salubrità del vapore e alla praticità del microonde.

CARATTERISTICHE TECNICHE

60×45×56 cm

56×45×57 cm (cut out)

Forno combinato a vapore e microonde

Vetro nero, vetro nero opaco

PROGRAMMI COTTURA
Microonde, vapore, combinato vapore aria calda, combinato vapore microonde, combinato microonde aria calda, combinato grill microonde, grill statico, grill ventilato, ventilata multipla, ventilata multipla umida

FUNZIONI

- Steam
- Microwave
- Eco Clean
- Food Probe

PERFORMANCE

Comandi	Touch TFT
Range temperatura	30° - 250° C
Controllo Umidità	√
Sonda Cibo	√
Luci	1 alogena
Ripiani	3
Guide	Integrate
Pulizia	Idrolitica con vapore
Volume cavità	36 lt
Assorbimento	3,4 KW

ACCESSORI INCLUSI

1 griglia, 1 leccarda, 1 leccarda forata acciaio, 1 leccarda in vetro, 1 supporto leccarda in vetro e forata, 1 caraffa, 1 tubicino, sonda cibo

ACCESSORI

Griglia Combi 645	KIT0204309	€ 157,50
Leccarda Vetro Combi 645	KIT0204310	€ 105,00
Leccarda Inox Combi 645	KIT0204311	€ 105,00
Leccarda forata Inox Combi 645	KIT0204312	€ 100,00

MODELLI

VIRTUS COMBI STEAM MW 645 TFT BL	PRF0191769A	€ 3.045,00
VIRTUS COMBI STEAM MW 645 TFT BL MATT	PRF0211107	€ 3.245,00

↑ Virtus Combi Steam 60 MW TFT

Virtus Multi Pyro 60 TFT

Design Fabrizio Crisà

8 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

PIZZA 320°

Massimo controllo della temperatura fino a 320°. Ideale per cuocere una pizza gourmet in meno di 5 minuti.

MOISTURE CONTROL

Scelta tra cotture umide o secche, trattenendo o rimuovendo i vapori di condensa prodotti all'interno della cavità.

PYRO CLEAN

La pirolisi garantisce una pulizia efficace in sicurezza, e senza bisogno di detergenti, nemmeno quando il forno è particolarmente sporco.

TOUCH DISPLAY

Il Display TFT ergonomico offre un controllo fluido ed intuitivo su tutte le funzioni di cottura con un semplice tocco.

CARATTERISTICHE TECNICHE

60×60×55 cm

56×59×56 cm (cut out)

Multifunzione

Vetro nero, Vetro nero opaco

PROGRAMMI COTTURA
Pizza, ventilata multipla, ventilata multipla umida, statico, statico umido, inferiore, inferiore umido, superiore, superiore umido, eco, grill statico, grill ventilato, intensiva, intensiva umido, scongelamento, riscaldamento rapido

FUNZIONI

- Soft Closing
- Food Probe
- Sliding Guides

PERFORMANCE

Comandi	Touch TFT
Range temperatura	30° - 320° C
Controllo Umidità	√
Sonda Cibo	√
Luci	2 alogene
Ripiani	5
Guide	Filo + 1 telescopica
Pulizia	Pirolitica
Volume cavità	65 lt
Assorbimento	3,2 KW
Classe energetica	A+

ACCESSORI INCLUSI

2 griglie, leccarda, guide telescopiche, sonda cibo

ACCESSORI

Kit guide telescopiche	KIT0204339	€ 210,00
Kit griglia multi 60	KIT0204305	€ 63,00
Kit leccarda multi 60	KIT0204308	€ 94,50

MODELLI

VIRTUS MULTI P 60 TFT BL	PRF0199718	€ 1.575,00
VIRTUS MULTI P 60 TFT BL MATT	PRF0211108	€ 1.775,00

Virtus Multi 60 TFT

Design Fabrizio Crisà

- **PIZZA 320°**
- **MOISTURE CONTROL**
- **TOUCH DISPLAY**

EXCLUSIVA LINE

8 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARATTERISTICHE TECNICHE
60×60×55 cm
56×59×56 cm (cut out)
Multifunzione
Vetro nero
PROGRAMMI COTTURA Pizza, ventilata multipla, ventilata multipla umida, statico, statico umido, inferiore, inferiore umido, superiore, superiore umido, eco, grill statico, grill ventilato, intensiva, intensiva umido, scongelamento, riscaldamento rapido

FUNZIONI

- Eco Clean
- Soft Closing
- Food Probe
- Sliding Guides

PERFORMANCE	
Comandi	Touch TFT
Range temperatura	30° - 320° C
Controllo Umidità	√
Sonda Cibo	√
Luci	2 alogene
Ripiani	5
Guide	Filo
Pulizia	Idrolitica
Volume cavità	65 lt
Assorbimento	3,2 KW
Classe energetica	A+

ACCESSORI INCLUSI

2 griglie, 1 leccarda, guide telescopiche, sonda cibo

ACCESSORI		
Kit guide telescopiche	KIT0204339	€ 210,00
Kit griglia multi 60	KIT0204305	€ 63,00
Kit leccarda multi 60	KIT0204308	€ 94,50

MODELLI		
VIRTUS MULTI 60 TFT BL	PRF0191770A	€ 1.365,00

Virtus Multi 90 TFT

Design Fabrizio Crisà

- **PIZZA 300°**
- **MOISTURE CONTROL**
- **ULTRAWIDE COOKING**
- **TOUCH DISPLAY**

EXCLUSIVA LINE

8 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

CARATTERISTICHE TECNICHE

90×60×55 cm	
86×59×56 cm (cut out)	
Multifunzione	
Vetro nero	
PROGRAMMI COTTURA Pizza, ventilata multipla, ventilata multipla umida, statico, statico umido, inferiore, inferiore umido, superiore, superiore umido, eco, grill statico, grill ventilato, intensiva, intensiva umido, scongelamento, riscaldamento rapido	

FUNZIONI

- Eco Clean
- Soft Closing
- Food Probe
- Sliding Guides

PERFORMANCE

Comandi	Touch TFT
Range temperatura	30° - 330° C
Controllo Umidità	√
Sonda Cibo	√
Luci	2 alogene
Ripiani	5
Guide	Filo
Pulizia	Idrolitica
Volume cavità	110 lt
Assorbimento	3,4 KW
Classe energetica	A

ACCESSORI INCLUSI

2 griglie, 1 leccarda, 1 girarrosto, guide telescopiche, sonda cibo

ACCESSORI

Kit guide telescopiche	KIT0204339	€ 210,00
Kit griglia multi 90	KIT0204306	€ 94,50
Kit leccarda multi 90	KIT0204307	€ 157,50

MODELLI

VIRTUS MULTI 90 TFT BL	PRF0191768A	€ 2.625,00

Virtus Multi 60 DD

Design Fabrizio Crisà

8 PRODUCT DESIGN AWARDS WINNER

Pag. 16

■

PIZZA 300°

Cottura uniforme anche ad alte temperature. Ottimale per una pizza croccante e deliziosa.

■

FLOATING KNOB

Focus di design ed ergonomia, la manopola sospesa insieme al display digitale, unisce estetica, comfort d'uso e funzionalità intuitive.

CARATTERISTICHE TECNICHE

60×60×55 cm

56×59×56 cm (cut out)

Multifunzione

Vetro nero, Vetro nero opaco

PROGRAMMI COTTURA
Pizza, ventilata multipla, statico, statico inferiore, eco, grill statico, grill ventilato, intensiva, riscaldamento rapido

FUNZIONI

Eco Clean

Soft Closing

PERFORMANCE

Comandi	Digital display + manopola
Range temperatura	30° - 300° C
Luci	2 alogene
Ripiani	5
Guide	Filo
Pulizia	Idrolitica
Volume cavità	65 lt
Assorbimento	3,2 KW
Classe energetica	A+

ACCESSORI INCLUSI

2 griglie, 1 leccarda

ACCESSORI

Kit guide telescopiche	KIT0204339	€ 210,00
Kit griglia multi 60	KIT0204305	€ 63,00
Kit leccarda multi 60	KIT0204308	€ 94,50

MODELLI

VIRTUS MULTI 60 DD BL	PRF0191771A	€ 945,00
VIRTUS MULTI 60 DD BL MATT	PRF0211109	€ 1.145,00

Virtus Multi DD ↑→

BAKING HOLIDAYS
CAKE BIBLE
NEW PIE
BREW

I nostri forni a microonde. Tutti i vantaggi, in dettaglio.

I forni a microonde Elica riprendono l’estetica minimale della gamma forni, per un look coordinato e la massima praticità d’uso.

Disponibile un modello combinato 60×45 cm con tecnologia Inverter, e una versione 60×38 cm, ideale per preparazioni rapide e leggere.

Versatilità ad alte prestazioni

Prestazioni versatili per VIRTUS MW 645 TC BL: forno multifunzione da 50 litri che combina microonde, grill e ventilazione per risultati sempre uniformi, dalle dorature più intense alle preparazioni più delicate. Dotato di display LCD e maniglia in alluminio anodizzato.

Efficienza, in formato compatto

Efficienza compatta per VIRTUS MW 638 TB BL: modello da 25 litri (altezza 38 cm), progettato per ottimizzare lo spazio, con apertura touch-to-open senza maniglia e finitura a filo per un'integrazione armoniosa e una cucina sempre ordinata.

Smart automation.

Entrambi i modelli integrano programmi automatici e sensori intelligenti che regolano tempi e potenza in base al tipo e al peso degli alimenti, garantendo una cottura uniforme e preservando le proprietà nutrizionali.

Virtus Combi Microwave 645

Design Fabrizio Crisà

- **COMBI MICROWAVE**
- **TOUCH DISPLAY**
- **WIDE COOKING**
- **INVERTER TECHNOLOGY**

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE

60×45×56 cm

56×45×57 cm (cut out)

Microonde combinato

Vetro nero

PROGRAMMI COTTURA
13 programmi automatici

FUNZIONI

Microwave

Automatic Programs

PERFORMANCE

Comandi	Touch TFT
Range temperatura	30° - 250° C
Luci	1 alogena
Ripiani	5
Guide	Filo
Volume cavità	50 lt
Assorbimento	3 KW

ACCESSORI INCLUSI

- 1 Teglia smaltata
- 1 Teglia in vetro
- 1 griglia

ACCESSORI

Kit leccarda Microonde 45	KIT0214542	€ 70,00
Kit teglia vetro Microonde 45	KIT0214543	€ 100,00
Kit griglia Microonde 45	KIT0214544	€ 70,00

MODELLI

VIRTUS MW 645 TC BL	PRF0211111	€ 1.350,00

Virtus Microwave 638

■ **TOUCH TO OPEN**

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE

60×39×40 cm

56×38×55 cm (cut out)

Microonde con grill

Vetro nero

PROGRAMMI COTTURA
Cottura (Grill/Combi), Scongelamento (peso/tempo), 8 Automatici, Cottura veloce, Cottura Multi fase.

FUNZIONI

Microwave

Automatic Programs

PERFORMANCE

Comandi	Touch
Programmi / Potenze	P100=900W / P80=720W / P50=450W / P30=270W / P10=90W
Luci	1 led
Ripiani	1
Volume cavità	25 lt
Assorbimento	1,45 KW

ACCESSORI INCLUSI

- 1 piatto girevole
- 1 griglia

MODELLI

VIRTUS MW 638 TB BL	PRF0211112	€ 550,00

Virtus Warm Drawer

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE
60×14,3×55 cm
56×14,5×56 cm (cut out top)
Cassetto scalda-vivande
Vetro nero, Vetro nero opaco

PERFORMANCE	PP	PP MAT
Comandi	Pulsante On-Off	Standard opening
Range temperatura	30° - 85° C	
Capacità di carioc max.	25 Kg	
Volume cavità	36 lt	
Assorbimento	400 W	

MODELLI		
VIRTUS WARM DRAWER 60 PP BL	PRF0191772	€ 683,00
VIRTUS WARM DRAWER 60 PP BL MATT	PRF0211110	€ 733,00

Accessori

KIT0204305 € 63,00
Kit Griglia
Multi 60



KIT0204306 € 94,50
Kit Griglia
Multi 90

KIT0204308 € 94,50
Kit Leccarda
Multi 60



KIT0204307 € 157,50
Kit Leccarda
Multi 90

KIT0204309 € 157,50
Griglia
Combi 645



KIT0204310 € 105,00
Leccarda Vetro
Combi 645

KIT0204311 € 105,00
Leccarda Inox
Combi 645

KIT0204312 € 100,00
Leccarda forata
Inox Combi 645

KIT0215859 € 100,00
Kit leccarda
profonda inox
multi 60

KIT0204339 € 210,00
Kit guide
telescopiche



KIT0214542 € 70,00
Kit leccarda
Microonde 45

KIT0214543 € 100,00
Kit teglia vetro
Microonde 45

KIT0214544 € 70,00
Kit griglia
Microonde 45



Acquista in Elica Shop

Disegni tecnici

Virtus Combi Steam 60 MW TFT

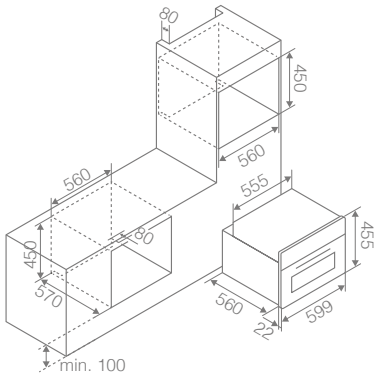

Virtus Multi Pyro 60 TFT

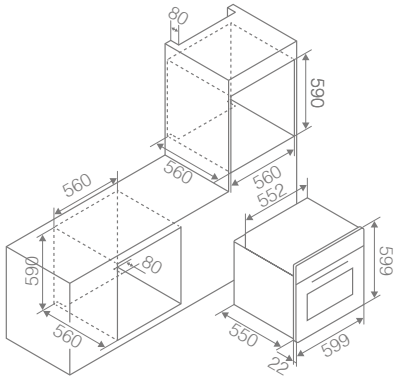

Virtus Multi 60 TFT

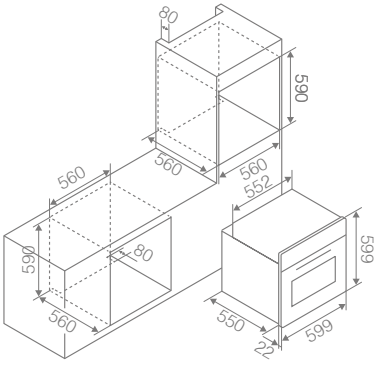

Virtus Multi 90 TFT

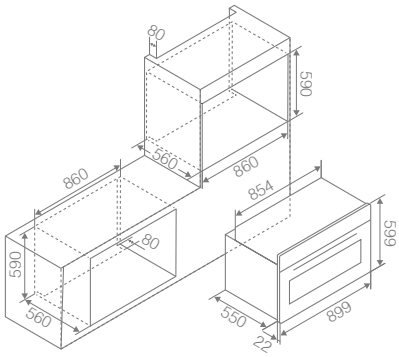

Virtus Multi 60 DD

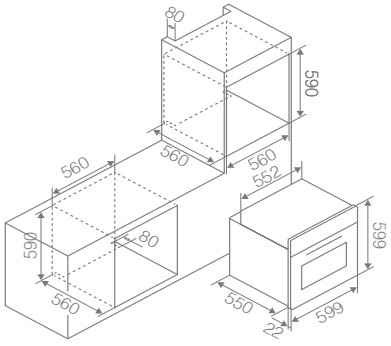

Virtus Combi Microwave 645

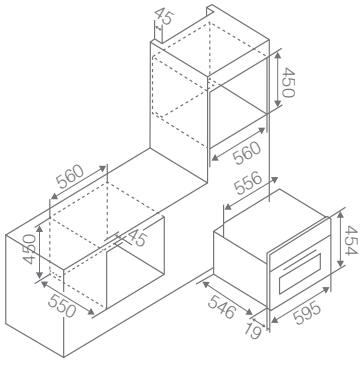

Virtus Microwave 638

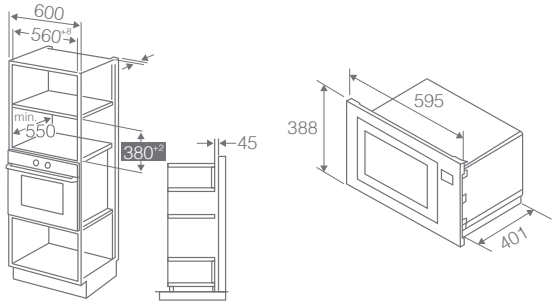

Virtus Warm Drawer



Tabella comparativa Forni

MODEL	VIRTUS COMBI STEAM 60 MW TFT	VIRTUS MULTI PYRO 60 TFT	VIRTUS MULTI 60 TFT	VIRTUS MULTI 90 TFT	VIRTUS MULTI 60 DD	VIRTUS COMBI MICROWAVE 645	VIRTUS COMBI MICROWAVE 638	VIRTUS WARM DRAWER
DIMENSIONI (CM)	60×45×56	60×60×55	60×60×55	90×60×55	60×60×55	60×45×56	60×39×40	60×14,3×55
DIMENSIONI CUT (CM)	56×45×57	56×59×56	56×59×56	86×59×56	56×59×56	56×45×57	56×38×55	56×14,5×56
FINITURE	vetro nero / vetro nero opaco	vetro nero / vetro nero opaco	vetro nero	vetro nero	vetro nero / vetro nero opaco	vetro nero	Vetro nero	vetro nero / vetro nero opaco
COMANDI	TOUCH TFT	TOUCH TFT	TOUCH TFT	TOUCH TFT	DIGITAL DISPLAY + MANOPOLA	DISPLAY DIGITAL TOUCH	DISPLAY LED TOUCH	–
CAPACITÀ	36 L	65 L	65 L	110 L	65 L	50 L	25 L	25 Kg
RANGE TEMPERATURA	30°-250°	30°-320°	30°-320°	30°-300°	30°-300°	30°-250°	–	30°-85°
ILLUMINAZIONE	1 alogena	2 alogene	2 alogene	2 alogene	2 alogene	1 alogena	Led	–
ENERGY CLASS: EEI	–	A+	A+	A	A+	–	–	–
PROGRAMMI DI COTTURA	10	16	16	16	9	13	8	–
ASSORBIMENTO	3400 W	3300 W	3200 W	3400 W	3200 W	2950 W / 3150 W	1475 W	400 W
SONDA CIBO	si	si	si	si	–	–	–	–
GRIGLIA	1	1	1	2	1	1	–	–
TEGLIA SMALTATA	–	1	1	1	1	1	–	–
TEGLIA INOX PER VAPORE	1	–	–	–	–	–	–	–
VASSOIO INOX	1	–	–	–	–	–	–	–
VASSOIO IN PYREX	1	–	–	–	–	1	–	–
SET COTTURA A VAPORE	1	–	–	–	–	–	–	–
PIATTO GIREVOLE IN VETRO	–	–	–	–	–	–	1	–
GIRARROSTO	–	–	–	si	–	–	–	–
MOISTURE CONTROL	■	■	■	■	■	–	–	–
PYRO CLEAN	–	■	–	–	–	–	–	–
BLACK MATT	■	■	–	–	■	–	–	■
PIZZA 300	–	–	–	■	■	–	–	–
PIZZA 320	–	■	■	■	–	–	–	–
COMBI MICROWAVE	–	–	–	–	–	■	–	–
COMBI 3 IN 1	■	–	–	–	–	–	–	–
ULTRAWIDE COOKING	–	–	–	■	–	–	–	–
TOUCH DISPLAY	■	■	■	■	–	–	–	–
FLOATING KNOB	–	–	–	–	■	–	–	–
WIDE COOKING	–	–	–	–	–	■	–	–
INVERTER	–	–	–	–	–	■	–	–
TOUCH TO OPEN	–	–	–	–	–	–	■	–
ECO CLEAN	■	–	■	■	■	–	–	–
MICROWAVE	■	–	–	–	–	■	■	–
SLIDING GUIDES	–	■	■	■	–	–	–	–
SOFT CLOSING	–	■	■	■	■	–	–	–

Cantinette

Vetro total black, stile minimale e di grande personalità, con dettagli funzionali che diventano elementi distintivi. La soluzione ideale, sia in versione Built-In sia Built-Under, per una perfetta integrazione in cucina.

elica
7 Years Premium Warranty

8

Modelli di versatilità.

La gamma si amplia con soluzioni ad incasso e sottopiano, pensate per rispondere a progetti cucina sempre più integrati e a nuove esigenze di spazio, valorizzando design, prestazioni e praticità d'uso. Disponibile in diverse dimensioni e configurazioni, Elica propone la soluzione ideale per ogni cucina.

Lo stile dell'essenzialità.

Tutta la gamma è caratterizzata da un look total black in vetro, dallo stile lineare e dai dettagli curati, come la maniglia compatta in alluminio anodizzato e l'apertura elettronica a sfioramento.

L'habitat del vino.

Le cantinette Elica offrono l'ambiente perfetto per la conservazione dei vini. Infatti stabilizzano umidità e temperatura, gestiscono al meglio l'illuminazione interna proteggendoli dalla luce esterna ed eliminano le microvibrazioni (così da non alterare struttura, colore e proprietà organolettiche).

Le cantinette. Tutti i vantaggi, in dettaglio.

Zero microvibrazione.

Le bottiglie devono essere perfettamente stabili: le minime vibrazioni infatti possono danneggiare il vino sollevando i sedimenti. Questo porta i suoi componenti a mescolarsi, alterando l'equilibrio maturato durante il periodo di invecchiamento. Il sistema di raffreddamento particolarmente stabile e i ripiani in legno giocano un ruolo fondamentale durante la conservazione e nelle operazioni di estrazione.

Tutto sotto controllo.

Un equilibrio perfetto: il sistema di ventilazione integrato mantiene l'umidità costante tra il 60% e l'80%, prevenendo sia l'ossidazione dovuta al deterioramento del sughero sia la formazione di muffe. Parallelamente, l'integrità organolettica di ogni bottiglia è preservata grazie allo speciale vetro della porta che scherma i raggi UV, mentre l'illuminazione interna a LED a luce fredda permette di esaltare la visibilità delle etichette senza alterare la temperatura interna.

Bi-zone: per condizioni perfette.

Doppia temperatura, zero compromessi. Grazie al sistema Bi-zone con due vani indipendenti, potrai conservare e servire diverse varietà di vino alla temperatura ideale, preservandone le condizioni ottimali.

Touch to open.

Nei nostri modelli Built-in, basta un leggero tocco per aprire la porta: estetica minimale, funzionalità assoluta.

Sistema autoventilato

Integrazione totale, estetica pura. Il sistema di autoventilazione dei nostri modelli Built-In consente un'installazione a colonna impeccabile. Senza griglie a vista, il design della cucina mantiene linee pulite e un rigore formale superiore.

Veritas BI660

Design Fabrizio Crisà

- **WIDE AND FLEXIBLE CAPACITY**
- **BI-ZONE**
- **TOUCH TO OPEN**
- **SELF VENTILATED**

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE
60×60 cm
Incasso
Vetro nero

PERFORMANCE		
Classe energetica	F	
Comandi	Touch control con LCD	
Numero di zone	2	
Range temperatura	Superiore: 5°-12°C	Inferiore: 12°-20°C
Numero di bottiglie	24	
Ripiani	4 livelli: 3 ripiani faggio + base	
Guide	3 Guide telescopiche	
Luce	Led, 3000 K	
Livello sonoro	37 db(A)	
Assorbimento totale	130 W	
Volume	83 Lt	

FUNZIONI

- Reversible Door
- Temperature Control
- Lighting Care
- Humidity Care
- No Vibration
- Dim Light

MODELLI		
VERITAS BI660 BL	PRF0200589	€ 2.600,00

Veritas BI645

Design Fabrizio Crisà

- **WIDE AND FLEXIBLE CAPACITY**
- **TOUCH TO OPEN**
- **SELF VENTILATED**

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE
60×45 cm
Incasso
Vetro nero

PERFORMANCE	
Classe energetica	F
Comandi	Touch control con LCD
Numero di zone	1
Range temperatura	5°-20°C
Numero di bottiglie	21
Ripiani	3 livelli: 2 ripiani faggio + base
Guide	2 Guide telescopiche
Luce	Led, 3000 K
Livello sonoro	37 db(A)
Assorbimento totale	60 W
Volume	53 Lt

FUNZIONI

- Reversible Door
- Temperature Control
- Lighting Care
- Humidity Care
- No Vibration
- Dim Light

MODELLI		
VERITAS BI645 BL	PRF0200588	€ 2.200,00

Veritas BI36

Design Fabrizio Crisà

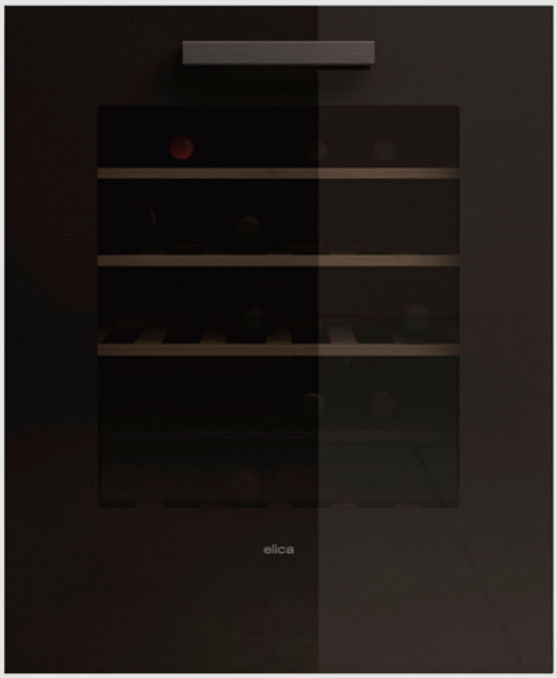

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE
60×72 cm
Incasso
Vetro nero

PERFORMANCE		
Classe energetica	G	
Comandi	Pulsantiera elettronica con LCD	
Numero di zone	2	
Range temperatura	Superiore: 4°-18°C	Inferiore: 8°-22°C
Numero di bottiglie	36	
Ripiani	6 livelli: 5 ripiani rovere + base	
Guide	5 Guide telescopiche	
Luce	Led, 4000 K	
Livello sonoro	40 db(A)	
Assorbimento totale	65 W	
Volume	99 Lt	

MODELLI		
VERITAS BI36 BL	PRF0191774	€ 3.045,00

Veritas BU682

Design Fabrizio Crisà

- **WIDE AND FLEXIBLE CAPACITY**
- **BI-ZONE**

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE

60×82 cm
Incasso Sottopiano
Vetro nero

FUNZIONI

- Reversible Door
- Temperature Control
- Lighting Care
- Humidity Care
- No Vibration
- Dim Light

PERFORMANCE

Classe energetica	F
Comandi	Touch control con LCD
Numero di zone	2
Range temperatura	Superiore: 5°-12°C Inferiore: 12°-20°C
Numero di bottiglie	46
Ripiani	5 livelli: 4 ripiani faggio + base
Guide	4 Guide telescopiche
Luce	Led, 3000 K
Livello sonoro	38 db(A)
Assorbimento totale	100 W
Volume	145 Lt

MODELLI

VERITAS BU682 BL	PRF0200587	€ 2.700,00

Veritas BU382

Design Fabrizio Crisà

■ **BI-ZONE**

EXCLUSIVA LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE
30×82 cm
Incasso Sottopiano
Vetro nero

PERFORMANCE		
Classe energetica	F	
Comandi	Touch control con LCD	
Numero di zone	2	
Range temperatura	Superiore: 5°-12°C	Inferiore: 12°-20°C
Numero di bottiglie	16	
Ripiani	5 livelli: 4 ripiani faggio + base	
Guide	4 Guide telescopiche	
Luce	Led, 3000 K	
Livello sonoro	38 db(A)	
Assorbimento totale	130 W	
Volume	58 Lt	

FUNZIONI

- Reversible Door
- Temperature Control
- Lighting Care
- Humidity Care
- No Vibration
- Dim Light

MODELLI		
VERITAS BU382 BL	PRF0200586	€ 1.600,00

Veritas BU382 ↑ →

Disegni tecnici

Veritas BI660

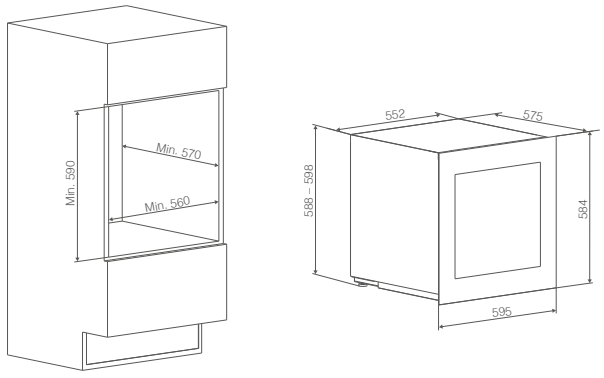

Veritas BI645

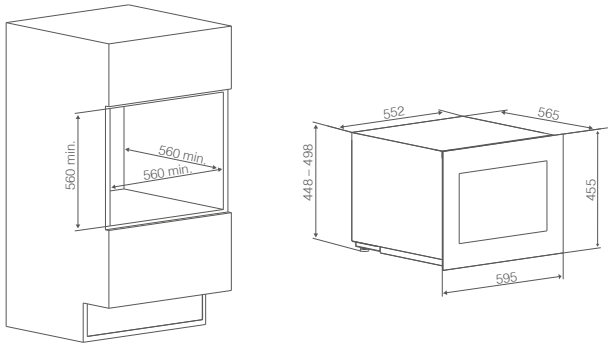

Veritas BI36

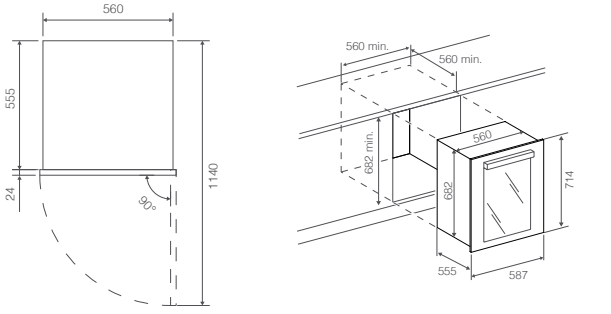

Veritas BU682

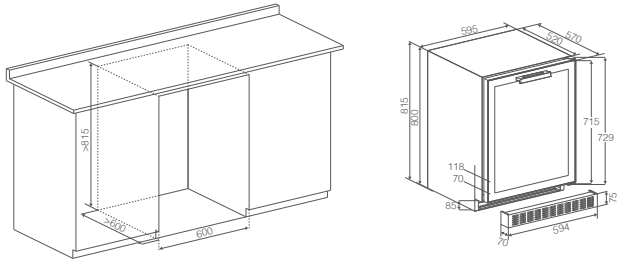

Veritas BU382

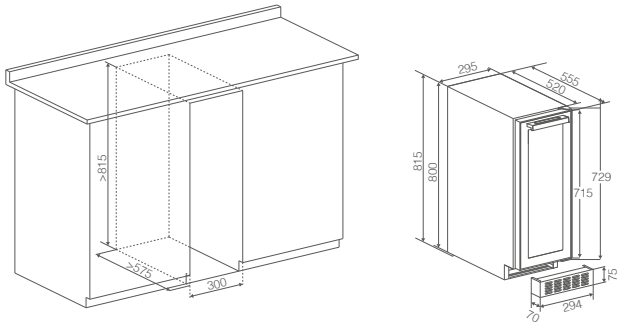

Tabella comparativa Cantinette

MODEL	VERITAS BI660	VERITAS BI645	VERITAS BI36	VERITAS BU682	VERITAS BU382
INSTALLAZIONE	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso Sottopiano	Incasso Sottopiano
DIMENSIONI (CM)	60×60	60×45	60×72	60×82	30×82
FINITURE	vetro nero	vetro nero	vetro nero	vetro nero	vetro nero
NUMERO BOTTIGLIE	24	21	36	46	16
VOLUME	83 L	53 L	99 L	145 L	58 L
NUMERO ZONE	2	1	2	2	2
RANGE TEMPERATURA	5°-12° / 12°-20°	5°-20°	4°-18° / 8°-22°	5°-12° / 12°-20°	5°-12° / 12°-20°
MENSOLE	4	3	6	5	5
MATERIALE MENSOLE	faggio verniciato	faggio verniciato	rovere	faggio verniciato	faggio verniciato
GUIDE	3	2	5	4	4
TIPO GUIDE	telescopiche	telescopiche	telescopiche	telescopiche	telescopiche
COMANDI	Touch control elettronico con LCD	Touch control elettronico con LCD	Pulsantiera elettronica con LCD	Touch control elettronico con LCD	Touch control elettronico con LCD
TIPO DI APERTURA PORTA	push to open	push to open	maniglia	maniglia	maniglia
NUMERO PORTE VETRO	2	2	3	2	2
RUMOROSITÀ DB(A)	37	37	40	38	38
ILLUMINAZIONE	Strip Led 3000 K	Strip Led 3000 K	Strip Led 4000 K	Strip Led 3000 K	Strip Led 3000 K
ASSORBIMENTO TOT.	130 W	60 W	65 W	100 W	130 W
ENERGY CLASS: EEI	F	F	G	F	F
PORTA CHIUSURA AUTOMATICA	■	■	–	–	–
ALLARME OTTICO E ACUSTICO	■	■	–	■	■
CHILD LOCK	■	■	–	■	■
BASE ADJUSTMENT	■	■	–	■	■
FILTRO CARBONE	■	■	–	–	–
REVERSIBLE DOOR	■	■	–	■	■
TEMPERATURE CONTROL	■	■	■	■	■
LIGHTING CARE	■	■	■	■	■
DIM LIGHT	■	■	–	■	■
HUMIDITY CARE	■	■	■	■	■
NO VIBRATION	■	■	■	■	■

Elica for You

9

Garanzia fino a 7 anni, manutenzione, assistenza e servizio clienti: Elica resta a vostra disposizione anche dopo l’acquisto. Per ottenere il meglio, nel tempo.

Elica CLUB

La community esclusiva, firmata Elica e pensata per valorizzare i migliori punti vendita di cucine ed elettrodomestici.
Mettetevi in mostra. L'unico programma che premia il vostro potenziale, non le vendite. Il CLUB dove visibilità, formazione e innovazione trasformano il vostro punto vendita in un riferimento di eccellenza.

elica CLUB Tre livelli, un'esperienza unica

Il primo passo nel club

Registrazione autonoma tramite la sezione dedicata di elica.com. Accesso alla piattaforma Elica CLUB, training digitale di alto livello, accesso al CooKit Elica e strumenti avanzati per accompagnare ogni progetto in cucina.

Tutto il meglio, otre l'ordinario

Per chi promuove l'esposizione di Lhov e dei prodotti cooking Elica. Eventi speciali e training in store con materiale a supporto, visibilità online e servizi Elica dedicati.

Eccellenza senza limiti

Destinato ai partner strategici Elica che promuovono la visibilità e i valori del Brand e di prodotto. Accesso a cooking experience con ospiti speciali in store, attività di co-marketing, training immersivo negli spazi Elica e un supporto esclusivo su misura.

Perchè unirsi alla community

Un brand ambassador dedicato al tuo fianco: la tua guida personale per accedere a tutti i servizi, le informazioni del CLUB e i prodotti Elica, con un supporto diretto e costante.

Lhov On Tour

Porta l'innovazione al centro del tuo showroom. Con Lhov On Tour, potrai scoprire dal vivo le prestazioni di Lhov: il primo sistema di cottura All-in-One.

Elica Innovation Academy

Mettiamo a disposizione la formazione sui prodotti Elica pensata per il tuo punto vendita. Dalla formazione da remoto, al training direttamente nel tuo negozio, fino a sessioni esclusive negli headquarters Elica.

Eventi in Store

Tutto ciò che serve per creare esperienze di cucina uniche, con una soluzione disponibile per ogni livello di Elica CLUB.

Strumenti

Visibilità del punto vendita su elica.com. Accesso al configuratore Elica per visualizzare i prodotti, download di contenuti e documenti tecnici, e materiale di comunicazione per personalizzare lo spazio.

Entra nella community per scoprire tutti i servizi dedicati.
Accedere è semplice!

Garanzia.

Proteggi la tua scelta con l'estensione di garanzia Elica!
Scegli un prodotto Elica e registralo su elica.com per ottenere una copertura extra e goderti la tua scelta in massima serenità.

elica
5 Years Premium Warranty

Fiducia nella qualità e durabilità dei prodotti Elica.

Questa garanzia premium esprima la nostra fiducia nella qualità e durabilità dei prodotti Elica, oltre che un impegno nel sostenere i nostri clienti nel corso del tempo.

Estendi la garanzia del tuo NikolaTesla e Lhov fino a 5 anni!

Assicurati di sfruttare al massimo il tuo acquisto registrando il piano aspirante NikolaTesla o Lhov entro 90 giorni dall'acquisto. Effettuando la registrazione in questo lasso di tempo, Elica ti offre un'estensione della garanzia di 5 anni, garantendoti tutta la sicurezza di cui hai bisogno.

elica
7 Years Premium Warranty

Acquista anche un NikolaTesla o una cappa Elica nello stesso punto vendita e approfitta delle stesse condizioni di garanzia su questi prodotti.

Con Elica 7 anni di garanzia su piani a induzione, forni e cantinette vino!

Ottieni il massimo dai tuoi prodotti con una garanzia estesa che copre i tuoi elettrodomestici cooking registrando l'acquisto su elica.com.

Consulta il nostro sito per maggiori dettagli.

Ti consigliamo di consultare sempre il nostro sito web, elica.com, per verificare i termini e le condizioni specifiche relative alla registrazione e alla garanzia estesa.

Non perdere questa occasione: visita elica.com per le condizioni di garanzia dettagliate e per beneficiare subito dell'estensione di garanzia.

Vantaggi immediati e supporto qualificato.

La registrazione non solo assicura vantaggi immediati, ma stabilisce anche un diretto canale di comunicazione con il nostro servizio clienti, pronto a offrirti supporto e assistenza qualificata.

Registra subito il tuo prodotto

Manutenzione ed Elica Service.

Per assicurare una lunga durata e un corretto funzionamento della tua cappa, il primo passo è mantenere in ottimo stato il sistema di filtraggio.

Le cappe filtranti prevedono due tipologie di filtro: il filtro grassi, che ripulisce l'aria dai grassi dispersi durante la cottura, e il filtro odori. Entrambi vanno regolarmente puliti e sostituiti per assicurare performance sempre alte.

- Il filtro grassi protegge la tua cappa trattenendo le particelle di grasso. Il filtro grassi può essere in versione alluminio o inox e richiede una pulizia periodica a mano con detergente neutro o in lavastoviglie a basse temperature (*), oppure in carta. In questo caso va sostituito ogni mese in base all'utilizzo.

- Il filtro odori, a carboni attivi, installato sulle cappe filtranti, cattura e trattiene le particelle odorose dell'aria. Ricorda di sostituirlo ogni 3-4 mesi. I filtri odori long life hanno invece una durata maggiore: sono infatti rigenerabili, possono essere lavati e asciugati e sostituiti ogni due anni.

Bastano semplici e piccole accortezze per mantenere sana ed efficiente la tua cappa nel tempo.

(*) Verificare sempre come lavare il filtro sul libretto d'istruzione del prodotto

NUMERO ASSISTENZA 02.382.93.009

Un centro di supporto specializzato a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 e il sabato dalle 08:00 alle 14:00.

E-MAIL PER ASSISTENZA TECNICA
trade.italia@elica.com

Ricevi assistenza online

Centri assistenza

Il Service di Elica, attraverso un network composto da 170 service partner selezionati, garantisce una copertura capillare del territorio nazionale.

Supporto dedicato su elica.com

È possibile eseguire il download dei libretti di istruzioni direttamente su elica.com. Inoltre, per ulteriori approfondimenti, è disponibile un assistente virtuale nella sezione "Service/Contattaci".

Accessori e Ricambi originali

Una corretta manutenzione e la regolare sostituzione dei filtri carbone sono fondamentali per garantire il perfetto funzionamento dei nostri prodotti. I filtri carbone e grassi, gli accessori (es. tubazioni, telecomandi e lampade) e i prodotti per la pulizia sono disponibili su shop.elica.com.

Garanzia 24 mesi

Tutti i prodotti Elica godono della garanzia legale di 2 anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

Extragaranzia

Per maggiori informazioni chiama il numero assistenza 02.382.93.009 o collegati al sito www.elica.com

Etichetta energetica.

L'Etichetta Energetica è uno strumento fondamentale per scegliere il prodotto più idoneo alle proprie esigenze.
Dalla sua lettura è possibile ottenere immediatamente informazioni non solo in merito ai suoi consumi di energia, ma anche un quadro semplice e chiaro dell'efficienza con cui essa espleta le sue funzioni.

In ogni pagina del catalogo è indicata la classe energetica del prodotto.
Per i dettagli completi (inclusi i parametri dell'etichetta energetica):

- Identificare il codice prodotto, vai su www.elica.com
- Nella sezione DOWNLOADS (ASSISTENZA), inserisci il codice e scarica il PDF "Product Fiche" conforme ai regolamenti UE 65/2014 e 66/2014.

CAPPE
PIANI ASPIRANTI
PIANI INDUZIONE

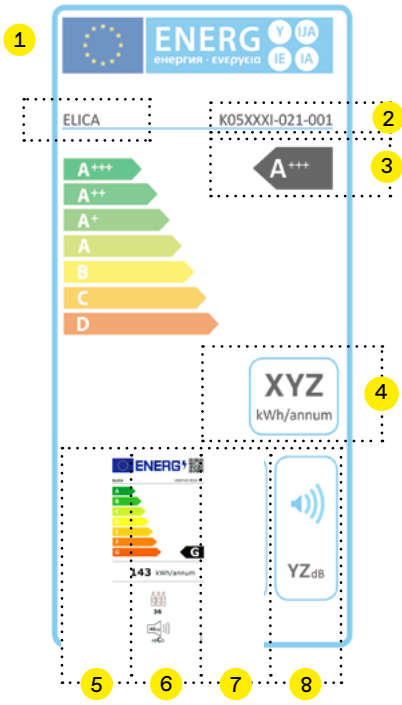

1	NOME O MARCHIO DEL FORNITORE	
2	IDENTIFICATIVO DEL MODELLO	
3	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	
4	CONSUMO ANNUO DI ENERGIA STIMATO	
5	CLASSE DI EFFICIENZA FLUIDODINAMICA	
6	CLASSE DI EFFICIENZA LUMINOSA	
7	CLASSE EFFICIENZA FILTRAGGIO GRASSI	
8	LIVELLO DI RUMOROSITÀ	

CANTINETTE VINO

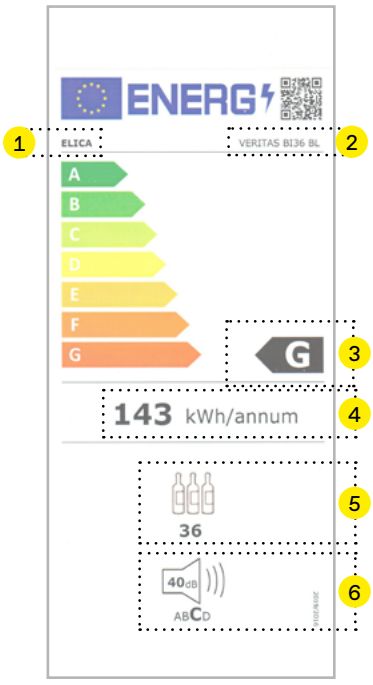

1	NOME O MARCHIO DEL FORNITORE	
2	IDENTIFICATIVO DEL MODELLO	
3	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	
4	CONSUMO ANNUO DI ENERGIA STIMATO	
5	LIVELLO DI RUMOROSITÀ	
6	NUMERO DI BOTTIGLIE	

FORNI

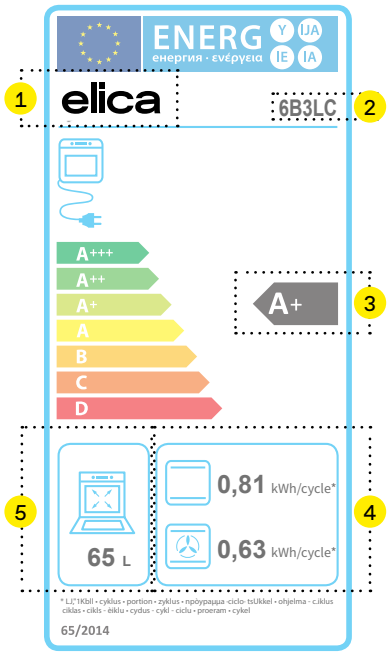

1	NOME O MARCHIO DEL FORNITORE	
2	IDENTIFICATIVO DEL MODELLO	
3	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	
4	CONSUMO ANNUO DI ENERGIA STIMATO	
5	VOLUME CAVITÀ	

MAGGIO 2026

ZAMMC1140

FREE SAMPLE

Il catalogo è proprietà di Elica spa.
Tutti i diritti sono riservati.

È vietata ogni forma di riproduzione
anche parziale.

La stampa tipografica non sempre riproduce
fedelmente le tinte ed i materiali originali.

Elica si riserva di apportare modifiche ai dati
e ai dettagli dei prodotti presenti su questo
catalogo anche senza preavviso.

I PREZZI SONO DA CONSIDERARSI IVA ESCLUSA.

Elica S.p.A.
Via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano AN Italy